


INTERRUPTORES

Módulos Linha Aria

TRAMONTINA

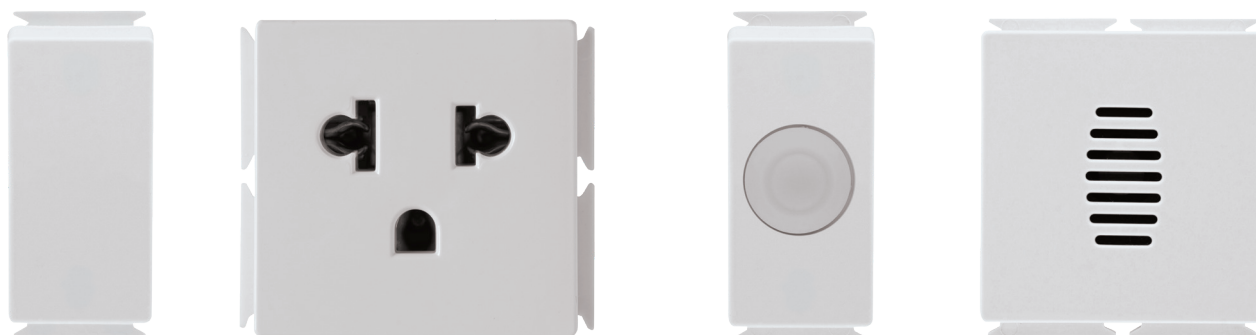

INTERRUPTORES:


DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Certificación	ABNT NBR NM 60669-1
Corriente	Interruptores 10A, 20A y 25A
Tensión nominal	250V~
Colores	Blanco y Beige
Temperatura de trabajo	Habitual 25°C Máxima 35°C
Conductor máximo	10A – 2,5mm ² 20A y 25A – 6mm ²
Índice de protección	IP20


SENCILLO 10A 250V~

Permite controlar una o más lámparas exclusivamente desde un único local.

DIMENSIONES (mm)

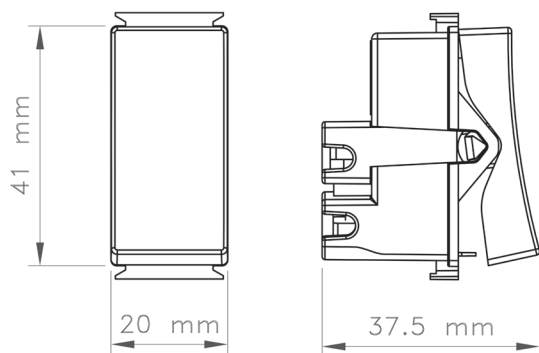


CONEXIÓN

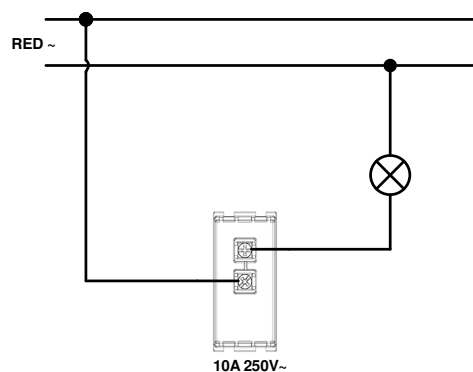


CONMUTADOR (THREE-WAY, HOTEL O COMBINADO) 10A 250V~

Permite controlar una o más lámparas de dos locales distintos.

DIMENSIONES (mm)

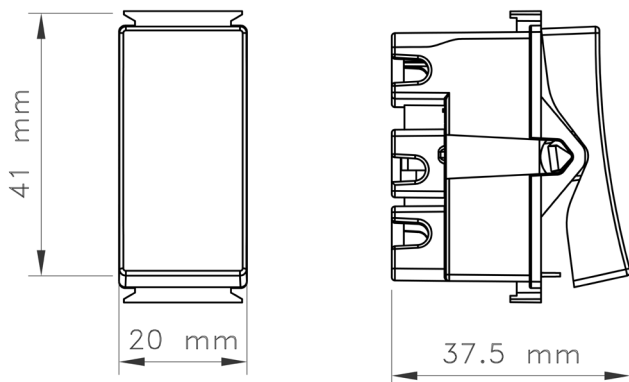

CONEXIÓN

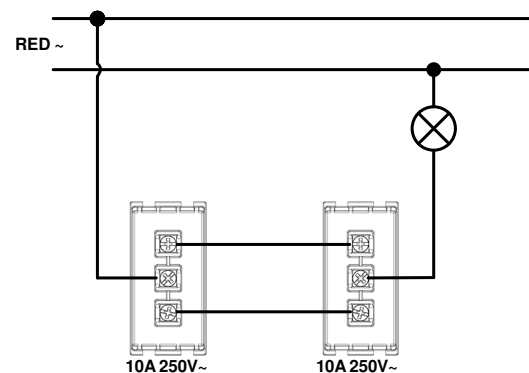


INTERMEDIO (FOUR-WAY O DESTORNILLADOR PUNTA EN CRUZ) 10A 250V~


Permite controlar una o más lámparas desde varios locales diferentes.

Se emplean necesariamente dos interruptores conmutadores, en los extremos del circuito eléctrico, y uno o más interruptores intermedios.

DIMENSIONES (mm)

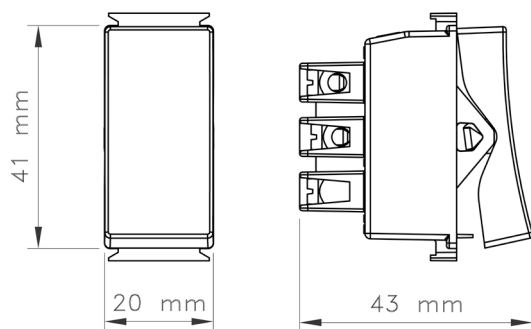


CONEXIÓN

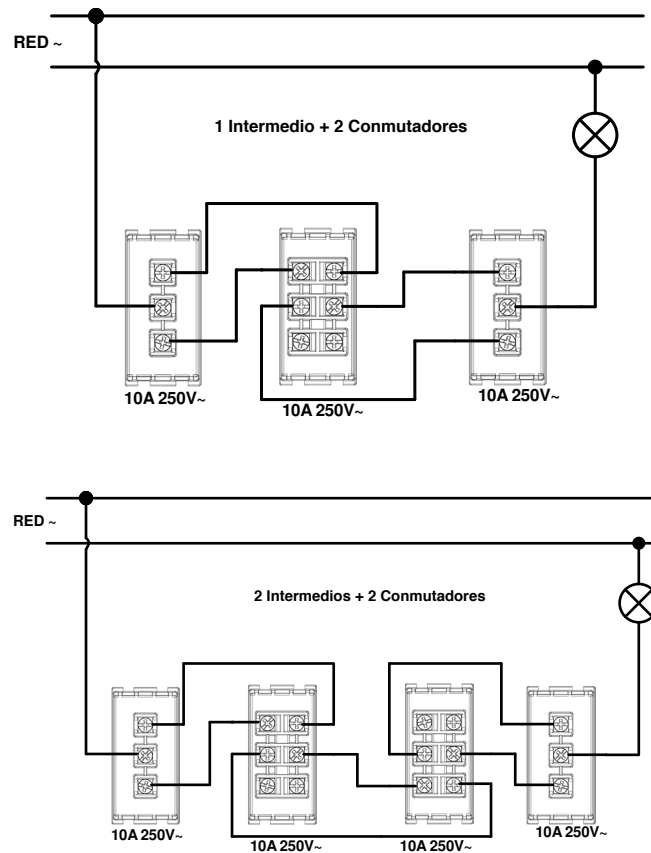


BIPOLAR CONMUTADOR 10A 250V~

Permite controlar una o más lámparas de dos locales diferentes usando dos interruptores.

DIMENSIONES (mm)

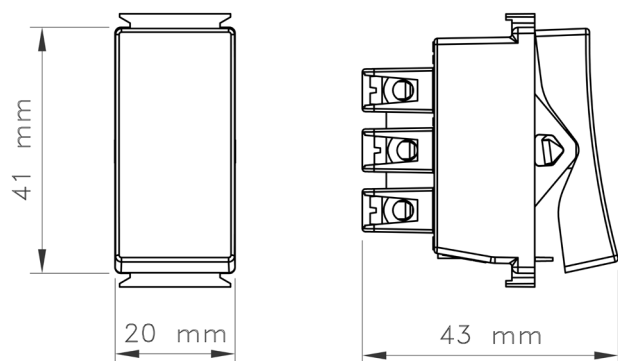

CONEXIÓN

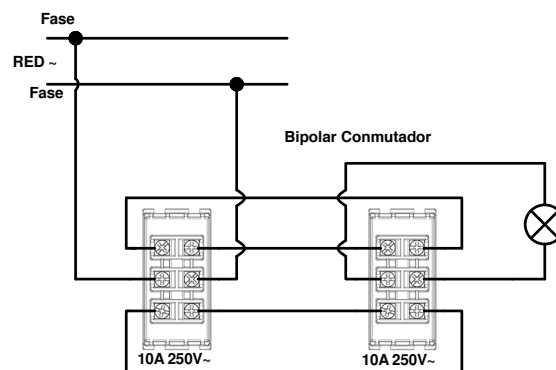


BIPOLAR SENCILLO 10A, 20A Y 25A 250V~


Permite controlar simultáneamente dos conductores de energía, de una cierta carga, desde un único local. Posee identificación de encendido y apagado en la tecla.

BIPOLAR 10A

DIMENSIONES (mm)

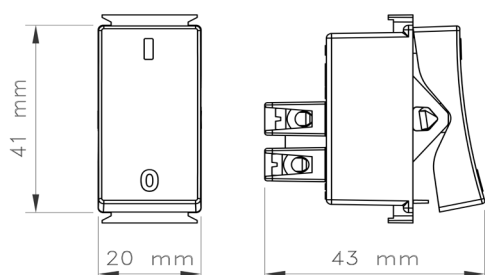


CONEXIÓN

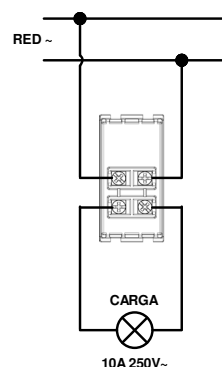


BIPOLAR 20A Y 25A

DIMENSIONES (mm)

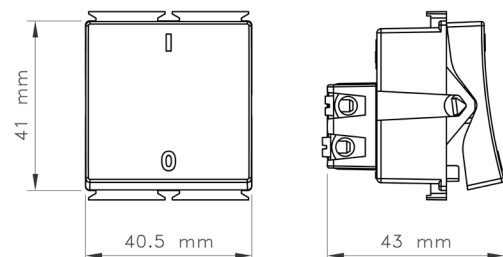


CONEXIÓN

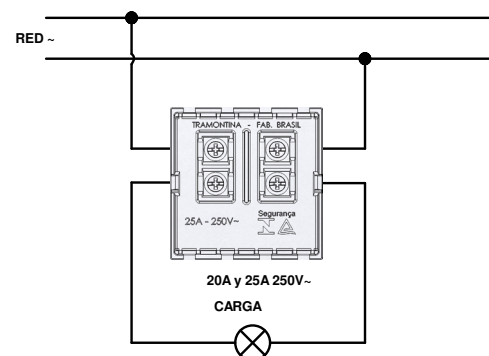


PULSADORES 6A 250V~

Permite el accionamiento de un dispositivo de sonido o comando emitiendo un pulso de tensión.

DIMENSIONES (mm)

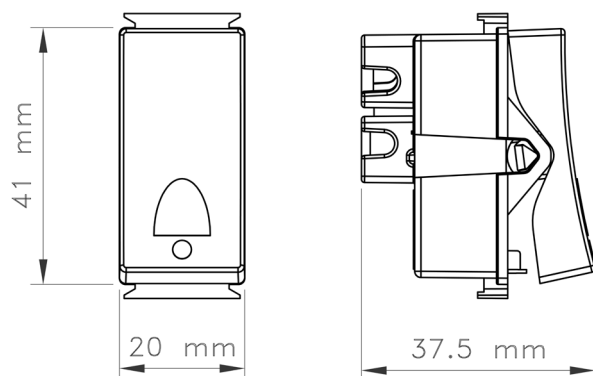

CONEXIÓN

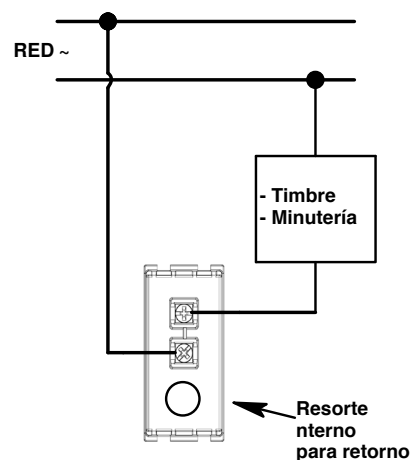


TAPAS


Las tapas ciegas se utilizan para brindar un revestimiento en los conjuntos.

Las tapas con orificios de 9,5mm se utilizan para el paso de conductores o en la conexión del adaptador TV SAT.

DIMENSIONES (mm)

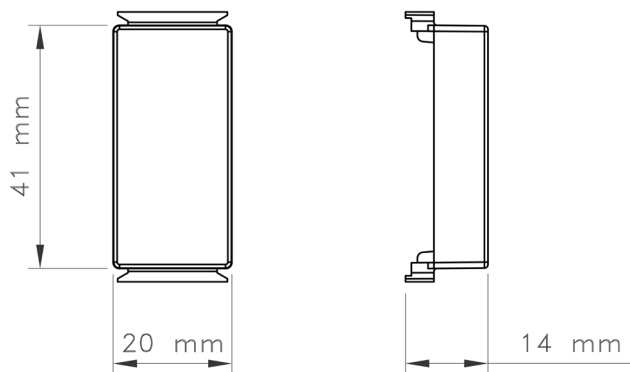


DIMENSIONES (mm)

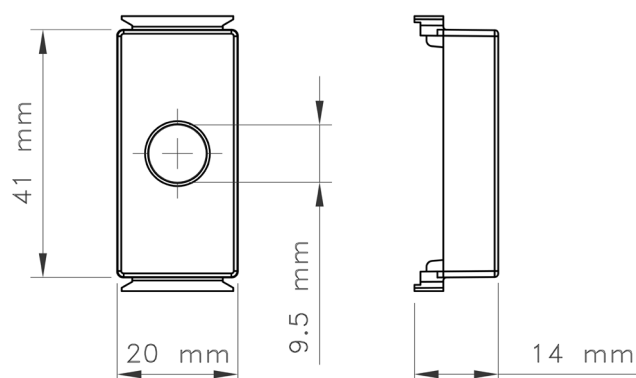

Las tapas RJ11/RJ45 se utilizan para conectar toma-corrientes RJ11/RJ45 en las placas o soportes.

DIMENSIONES (mm)

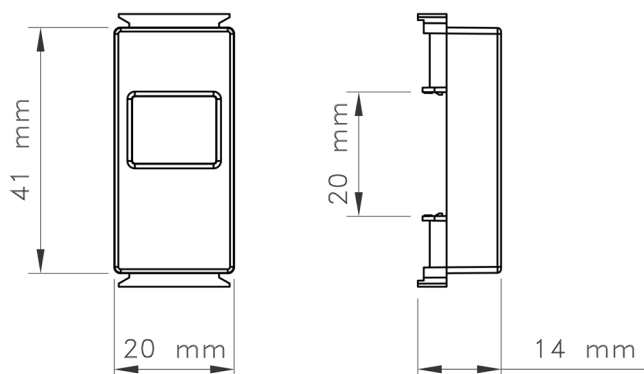


TOMACORRIENTES 2P+T UNIVERSAL:


DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Certificación	ABNT NBR NM 60884-1
Corriente	10A y 20A
Tensión nominal	250V~
Colores	Blanco y Beige
Diámetro de los orificios	10A - 4,30mm 20A - 5,00mm
Temperatura de trabajo	Habitual 25°C Máxima 35°C
Conductor máximo	4mm ²
Índice de protección	IP20

DIMENSIONES (mm)

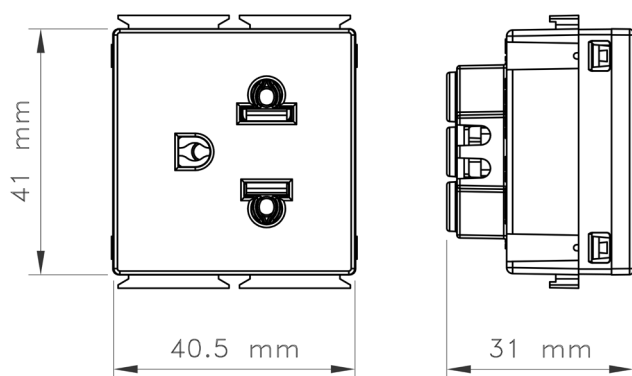

CONEXIÓN

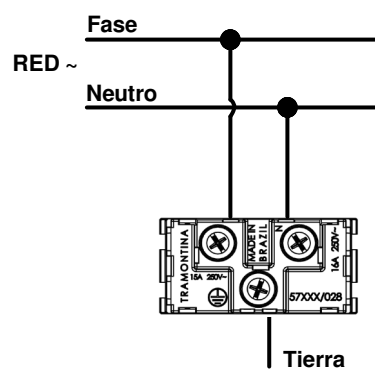


TOMACORRIENTES 2P UNIVERSAL:


DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Certificación	IEC 60884-1
Corriente	15A/16A
Tensión nominal	250V~
Colores	Blanco y Beige
Temperatura de trabajo	Habitual 25°C Máxima 35°C
Conductor máximo	4mm ²
Índice de protección	IP20

DIMENSIONES (mm)

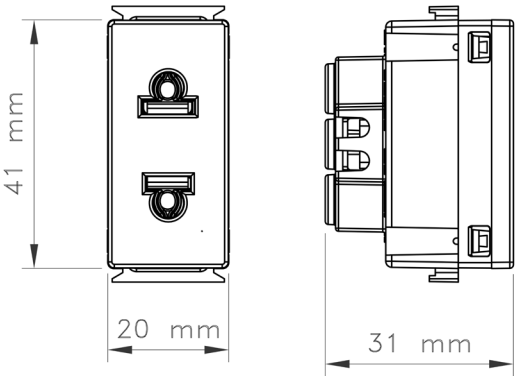

CONEXIÓN

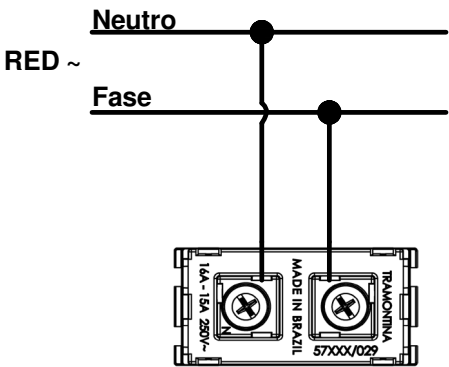


TOMACORRIENTES 2P+T MODELO ITALIANO 10A/16A:


DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Certificación	IEC 60884-1
Corriente	10A/16A
Tensión nominal	250V~
Colores	Blanco y Beige
Temperatura de trabajo	Habitual 25°C Máxima 35°C
Conductor máximo	4mm ²
Índice de protección	IP20
Observación	Posee traba de seguridad

DIMENSIONES (mm)

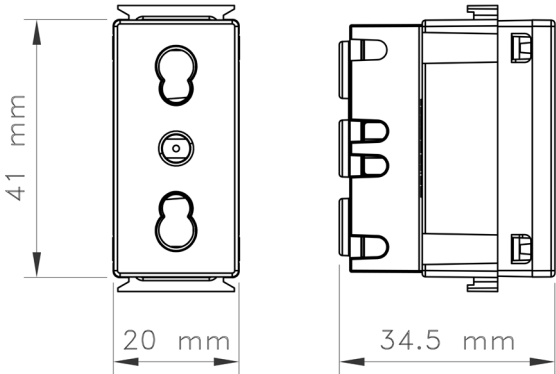

CONEXIÓN

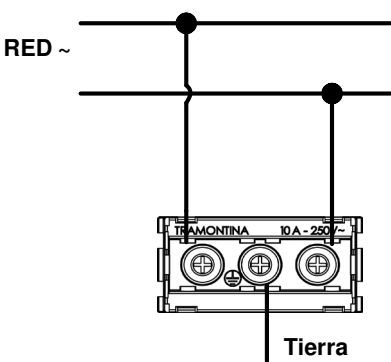


TOMACORRIENTES 2P+T MODELO ITALIANO 10A:


DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Certificación	IEC 60884-1
Corriente	10A
Tensión nominal	250V~
Colores	Blanco y Beige
Temperatura de trabajo	Habitual 25°C Máxima 35°C
Conductor máximo	4mm ²
Índice de protección	IP20
Observación	Posee traba de seguridad

DIMENSIONES (mm)

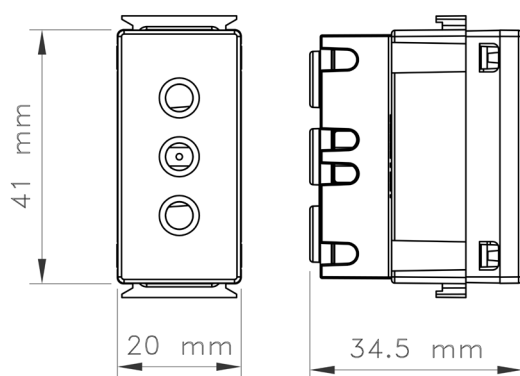

CONEXIÓN

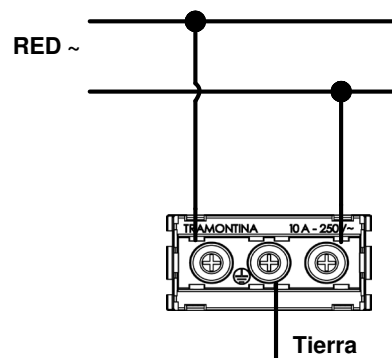


TOMACORRIENTES 2P+T SCHUKO:


DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Certificación	IEC 60884-1
Corriente	16A
Tensión nominal	250V~
Colores	Blanco y Beige
Temperatura de trabajo	Habitual 25°C Máxima 35°C
Conductor máximo	4mm ²
Índice de protección	IP20
Observación	Posee traba de seguridad

DIMENSIONES (mm)

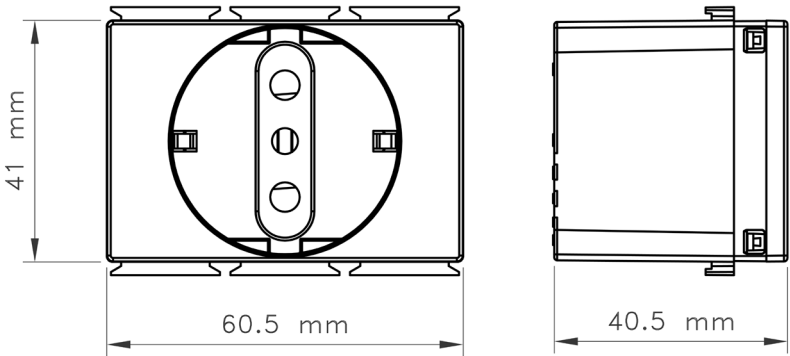

CONEXIÓN

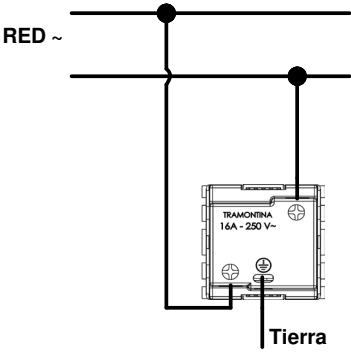


TOMACORRIENTES RJ45 CAT6:

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Material conductor	Bronce fosforoso
Resistencia de contacto	100mΩ máx.
Colores	Blanco y beige
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ @ 500VDC
Rigidez dieléctrica	750VCA RMS 60 Hz, 1 min.
Inflamabilidad	UL94 V-0
Temperatura de trabajo	0°C a 70°C
Conductor máximo	AWG 24-26



DIMENSIONES (mm)

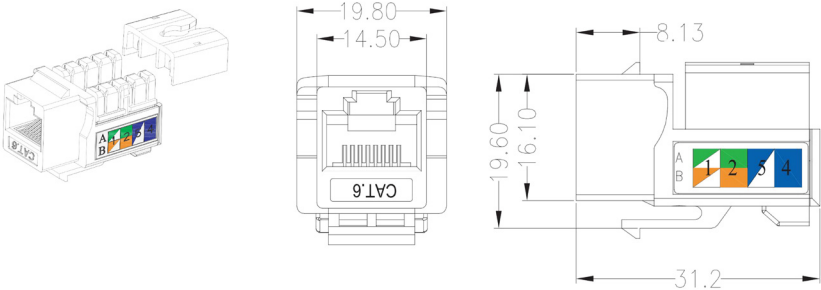

INSTALACIÓN


CONEXIÓN PARA TOMACORRIENTE RJ45 (KEYSTONE)

CONEXIÓN PARA CONECTOR RJ11 (TELÉFONO)

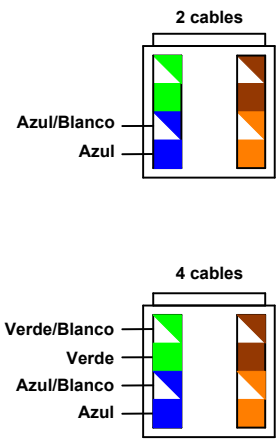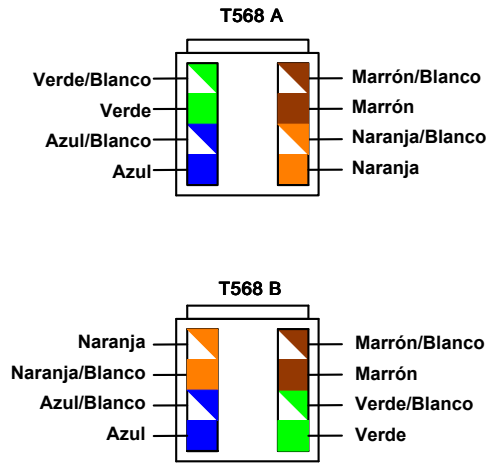


MONTAJE

1.º PASO




Retirar el módulo de la tapa.

2.º PASO




Retirar la tapa del módulo.

3.º PASO




Ubicar los conductores según la secuencia elegida.

4.º PASO




Retirar el exceso.

5.º PASO




Cortar los cables cerca del tomacorriente enchufe.

6.º PASO



Colocar nuevamente la tapa en el módulo.

7.º PASO




Encajar el módulo en la tapa.

TOMACORRIENTE PARA TELÉFONO RJ11 CAT3

DESCRIPCIONES TÉCNICAS


Material conductor	Bronce fosforoso
Resistencia de contacto	100mΩ máx.
Color	Blanco
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ @ 500VDC
Rigidez dieléctrica	750VCA RMS 60 Hz, 1 min.
Inflamabilidad	UL94 V-0
Temperatura de trabajo	0°C a 70°C
Conductor máximo	AWG 24-26

DIMENSIONES (mm)

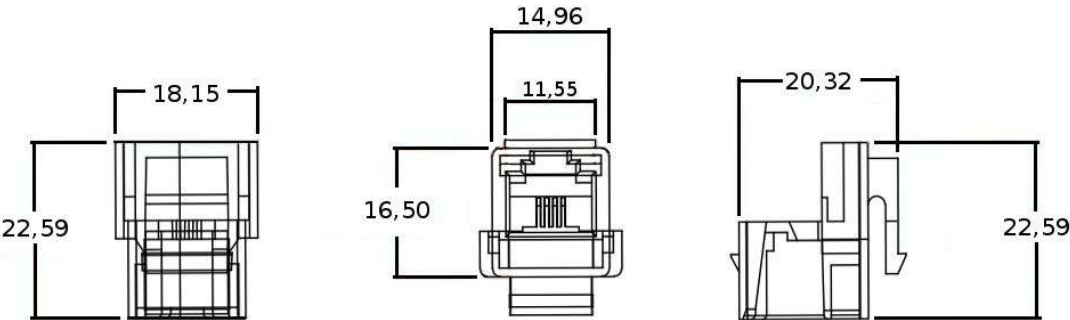


INSTALACIÓN

CONEXIÓN PARA TELÉFONOS CON 2 CABLES

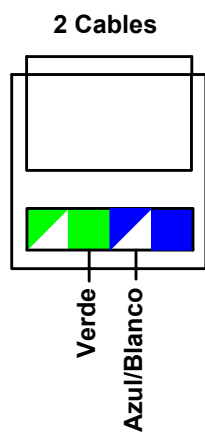

CONEXIÓN PARA TELÉFONOS CON 4 CABLES

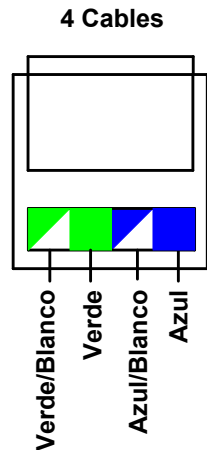


DIMMER/VARIADOR DE LUMINOSIDAD


Regula la intensidad de la luz en los ambientes y favorece el aumento de la vida útil de las lámparas y el ahorro de energía. Indicados para el control de lámparas en ambientes donde hay luz natural durante buena parte del día, o en salas decoradas, además de oficinas, teatros, salas de reunión, show rooms, balcones, etc.

Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Potencia	200W-127 V / 400W-220 V
Colores	Blanco y beige
Tipo de lámpara	1000 MΩ @ 500VDC
Consumo	Lámparas incandescentes, halógenas, dicroicas sin transformador y lámparas led dimerizables por TRIAC
Normas vinculadas	NBR 5410

DIMENSIONES (mm)

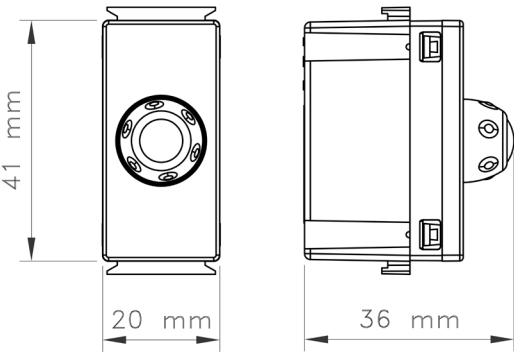

CONEXIÓN




TOMACORRIENTE USB TIPO A


Los tomacorrientes USB están destinados a la carga de electrónicos, como: Smartphones, GPS, celulares, tablets, etc.

Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Colores	Blanco y beige
Corriente	1,0 A y 1,5 A
Tensión de salida	5V dc

DIMENSIONES (mm)

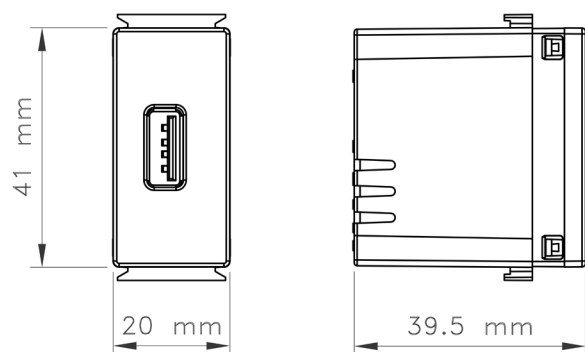

CONEXIÓN

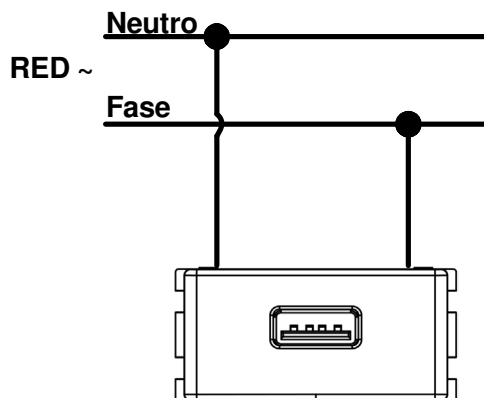


TOMACORRIENTE USB TIPO C


Los tomacorrientes USB están destinados a la carga de electrónicos, como: Smartphones, GPS, celulares, tablets, etc.

Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Corriente	2,1 A
Tensión de salida	5 VDC
Colores	Blanco
Observación	La corriente de salida está dividida entre las dos puertas.

DIMENSIONES (mm)

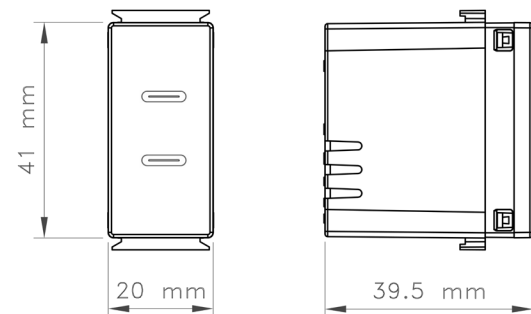

CONEXIÓN

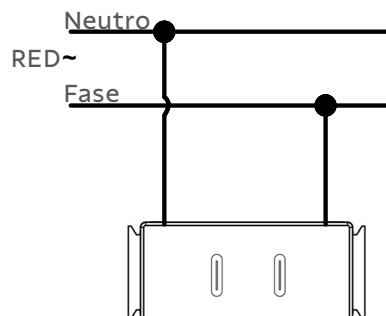


MINUTERÍA ELECTRÓNICA


Controla el accionamiento de la iluminación en un cierto lugar por el tiempo determinado en la instalación.
Indicada para ambientes con circulación de personas, como pasillos, halls de ascensores, escaleras, garajes, etc.

Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Potencia	Lámparas incandescentes - 200W Lámparas fluorescentes con reactor electrónico o compactos - 150W
Colores	Blanco y beige
Temporización	Fija de 90 segundos
Consumo	0,4W en 127V o 0,7W en 220V
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1

DIMENSIONES (mm)

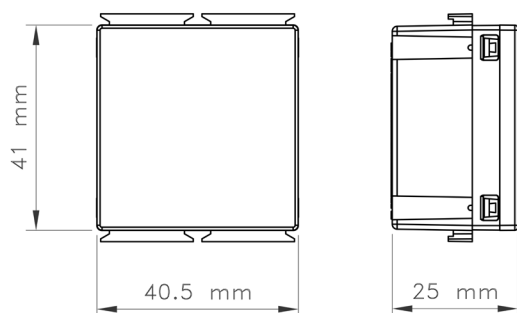

CONEXIÓN

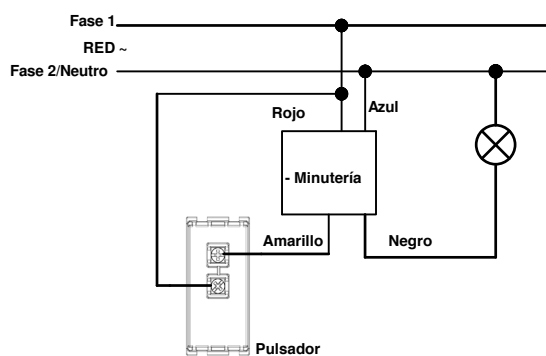


TIMBRE ELECTRÓNICO


Se destina a reproducir alertas sonoras que se accionan por personas que se encuentran presentes en otro ambiente.

Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Sonidos	Ding dong y chicharra (se reproduce una única vez por toque, aunque el pulsador se haya mantenido presionado más allá del tiempo necesario).
Colores	Blanco y beige
Seguridad	Inmunidad contra sobrecalentamiento causado por el bloqueo del pulsador.
Normas vinculadas	NBR 5410
Presión sonora	Aproximadamente 80 dBA (±10%) a 1 metro

DIMENSIONES (mm)

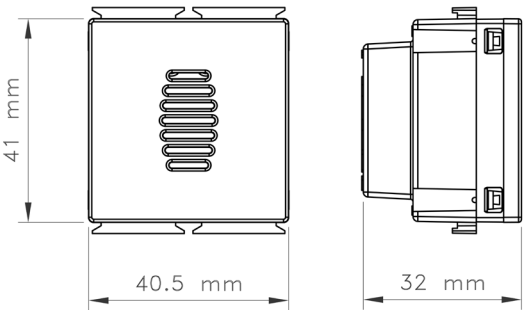

CONEXIÓN

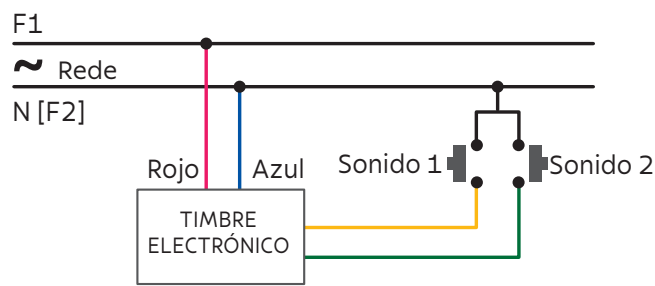


TIMBRE CHICHARRA ELECTRÓNICA


Se destina a reproducir alertas sonoras que se accionan por personas que se encuentran presentes en otro ambiente. Posee una excelente intensidad sonora y, por lo tanto, es perfecto para la finalidad.

Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Sonidos	Se reproducen durante todo el tiempo que se mantenga presionado el pulsador.
Colores	Blanco y beige
Seguridad	No presenta calentamiento, incluso si se mantiene presionado el pulsador.
Normas vinculadas	NBR 5410
Presión sonora	Aproximadamente 80 dBA (±10%) a 1 metro

DIMENSIONES (mm)

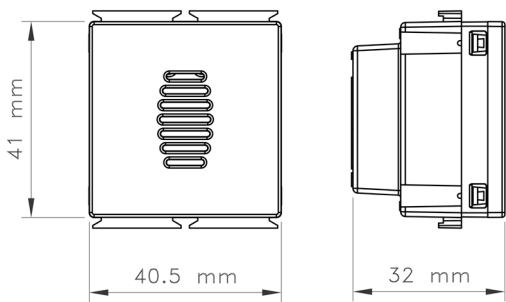

CONEXIÓN




DETECTORES DE PRESENCIA


MODELO DE PARED 4 X 2

Referencia	57xxx/080
Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Colores	Blanco y beige
Potencia	Lámpara incandescente: 200W-127 V/300W-220 V Lámpara fluorescente con reactor electrónico y compacto: 100VA-127 V/150VA-220 V
Área de detección	NBR 5410
Luminosidad	Sin fotocélula (la carga se acciona con cualquier nivel de luminosidad)
Temporización	Regulable desde 25 segundos hasta 3 minutos ($\pm 20\%$)
Ambiente de operación	Interno
Consumo	0,4W em 127V / 0,7W en 220V
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1

CONEXIÓN

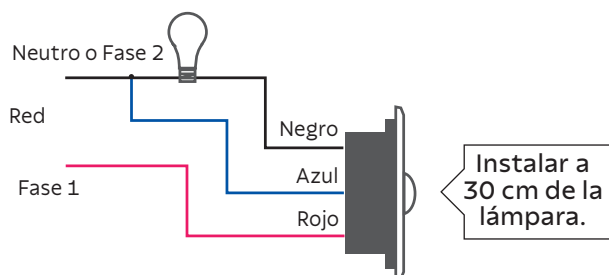


TEMPORIZACIÓN

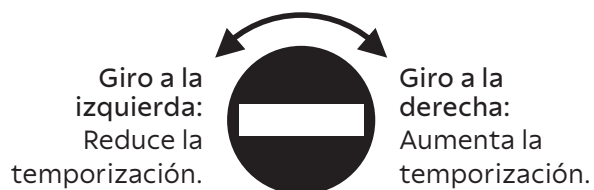


ÁREA DE DETECCIÓN

Visión superior

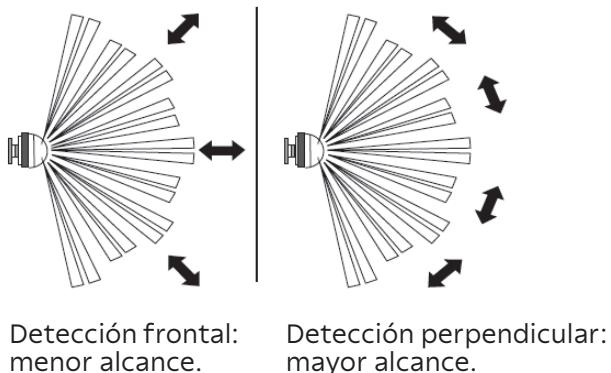


Visión lateral

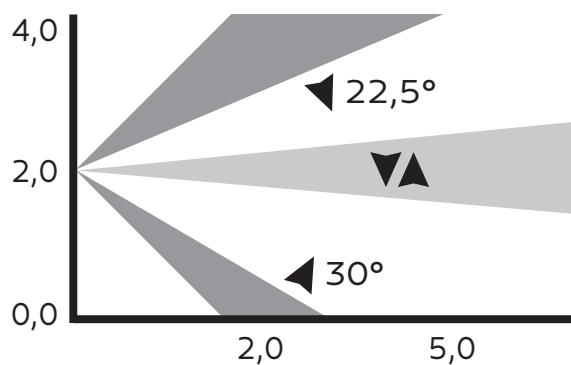


MODELO DE PARED 4 X 2

Referencia	57xxx/081
Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Colores	Blanco y beige
Potencia	Lámpara incandescente: 200W-127 V/300W-220 V Lámpara fluorescente con reactor electrónico y compacto: 100VA-127 V/150VA-220 V
Área de detección	Alcance de hasta 5 metros en 120° a 25 °C
Luminosidad	Cuenta con fotocélula que impide el encendido cuando está claro. Acceso por "knob" situado en el lateral del producto. La sensibilidad a la luz aumenta al girar el "knob" en el sentido de las agujas del reloj
Temporización	Regulable desde 25 segundos hasta 3 minutos (±20%)
Ambiente de operación	Interno
Consumo	0,4W em 127V / 0,7W en 220V
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1

CONEXIÓN

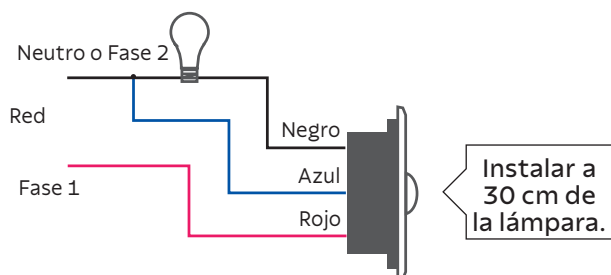


TEMPORIZACIÓN

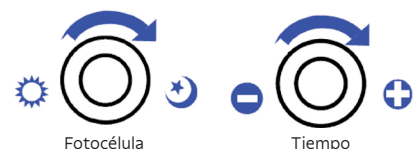

Este sensor ya posee ajuste de 30 segundos de temporización preconfigurado de fábrica.

ÁREA DE DETECCIÓN

Visión superior

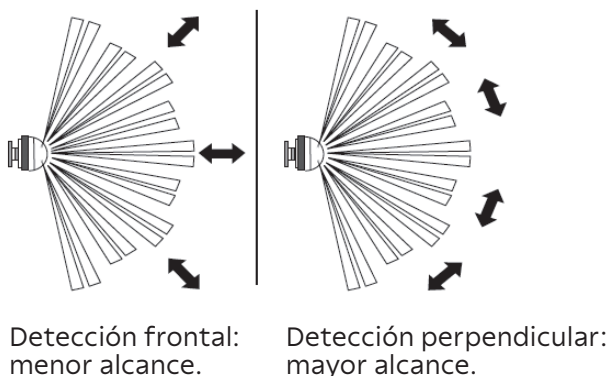

Visión lateral

