

TOMACORRIENTES RJ Y USB


Módulos

TRAMONTINA

MÓDULOS UTILIZADOS EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS



GIZ



LIZ



TABLET



LUX²



LIZFLEX




CAJAS Y
PLASTIBOX

TOMACORRIENTES RJ45 CAT6

DESCRIPCIONES TÉCNICAS



Material conductor	Bronce fosforoso
Resistencia de contacto	100 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ @ 500VDC
Rigidez dieléctrica	750VCA RMS 60Hz, 1min.
Inflamabilidad	UL94 V-0
Temperatura de trabajo	0°C a 70°C
Conductor máximo	AWG 24-26
Color	Blanco

DIMENSIONES (mm)


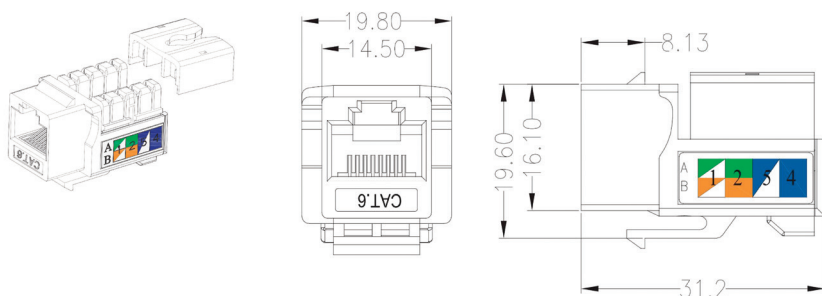


INSTALLATION

CONEXIÓN PARA ENCHUFE RJ45 (KEYSTONE)

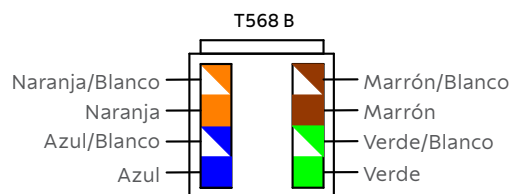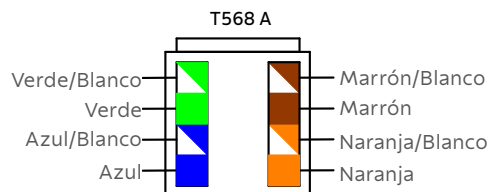


CONEXIÓN PARA CONECTOR RJ11 (TELÉFONO)




MONTAJE

1º PASO




Retirar el módulo de la tapa.

2º PASO




Retirar la tapa del módulo.

3º PASO




Ubicar los conductores según la secuencia elegida.

4º PASO




Retirar el exceso.

5º PASO




Cortar los cables cerca del enchufe.

6º PASO



Colocar nuevamente la tapa en el módulo.

7º PASO




Encajar el módulo en la tapa.

TOMACORRIENTE PARA TELÉFONO RJ11 CAT3

DESCRIPCIONES TÉCNICAS


Material conductor	Bronce fosforoso
Resistencia de contacto	100 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ @ 500VDC
Rigidez dieléctrica	750VCA RMS 60Hz, 1min.
Inflamabilidad	UL94 V-0
Temperatura de trabajo	0°C a 70°C
Conductor máximo	AWG 24-26
Color	Blanco

DIMENSIONES (mm)

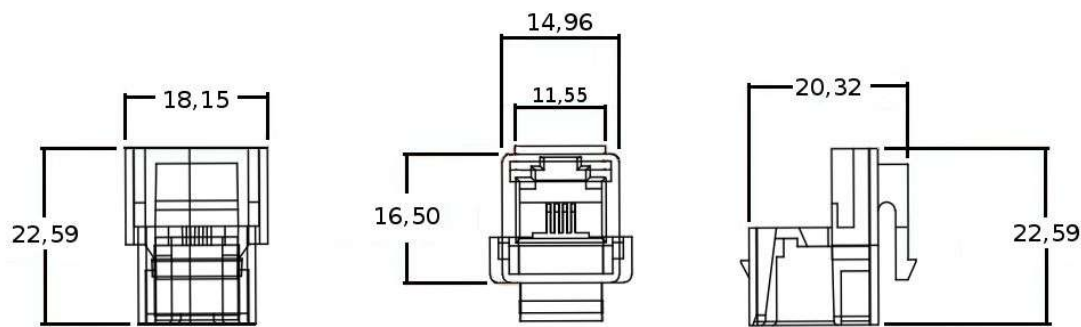


INSTALACIÓN

CONEXIÓN PARA TELÉFONOS CON 2 CABLES

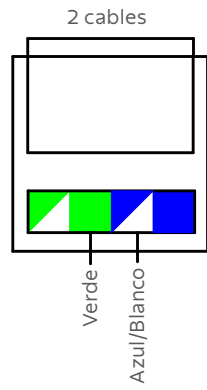

CONEXIÓN PARA TELÉFONOS CON 4 CABLES

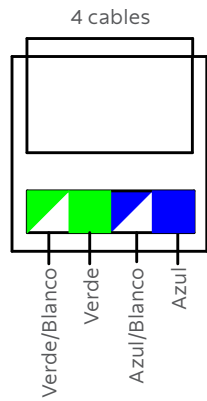


TOMACORRIENTE USB

TOMACORRIENTES USB TIPO A


Los tomacorrientes USB están destinados a la carga de electrónicos, como: smartphones, GPS, celulares, tablets, etc.

Tensión de operación	127V / 220V (bivolt)
Corriente	1,0A y 1,5A
Tensión de salida	5 VDC
Consumo en Standby	0,5 W/h
Colores	Blanco y grafito

DIMENSIONES (mm)

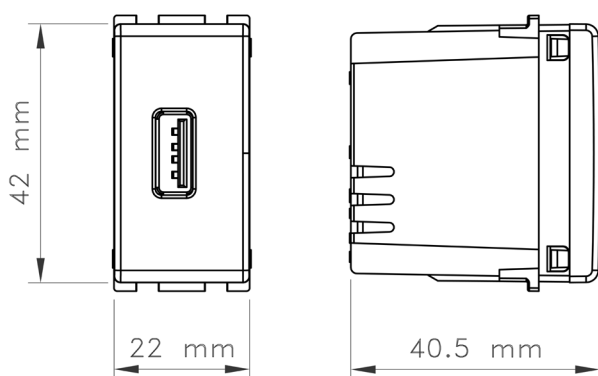

CONEXIÓN

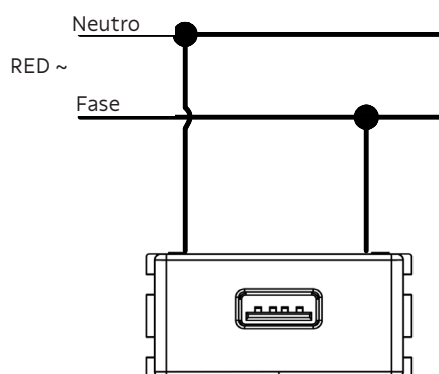


TOMACORRIENTE USB TIPO C

Los tomacorrientes USB están destinados a la carga de electrónicos, como: smartphones, GPS, celulares, tablets, etc.

Tensión de operación	127 V / 220 V (bivolt)
Corriente	2,1 A
Tensión de salida	5 VDC
Colores	Blanco y grafito
Observación	La corriente de salida está dividida entre las dos puertas.

DIMENSIONES (mm)

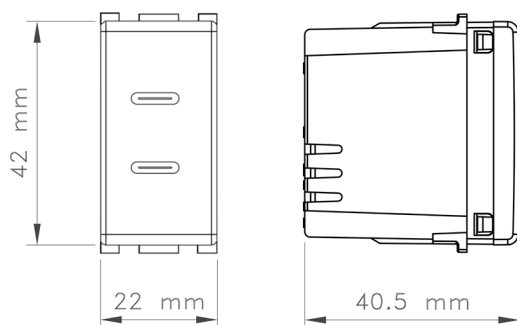

CONEXIÓN

