


# Accesorios

## Visión general - DWB250

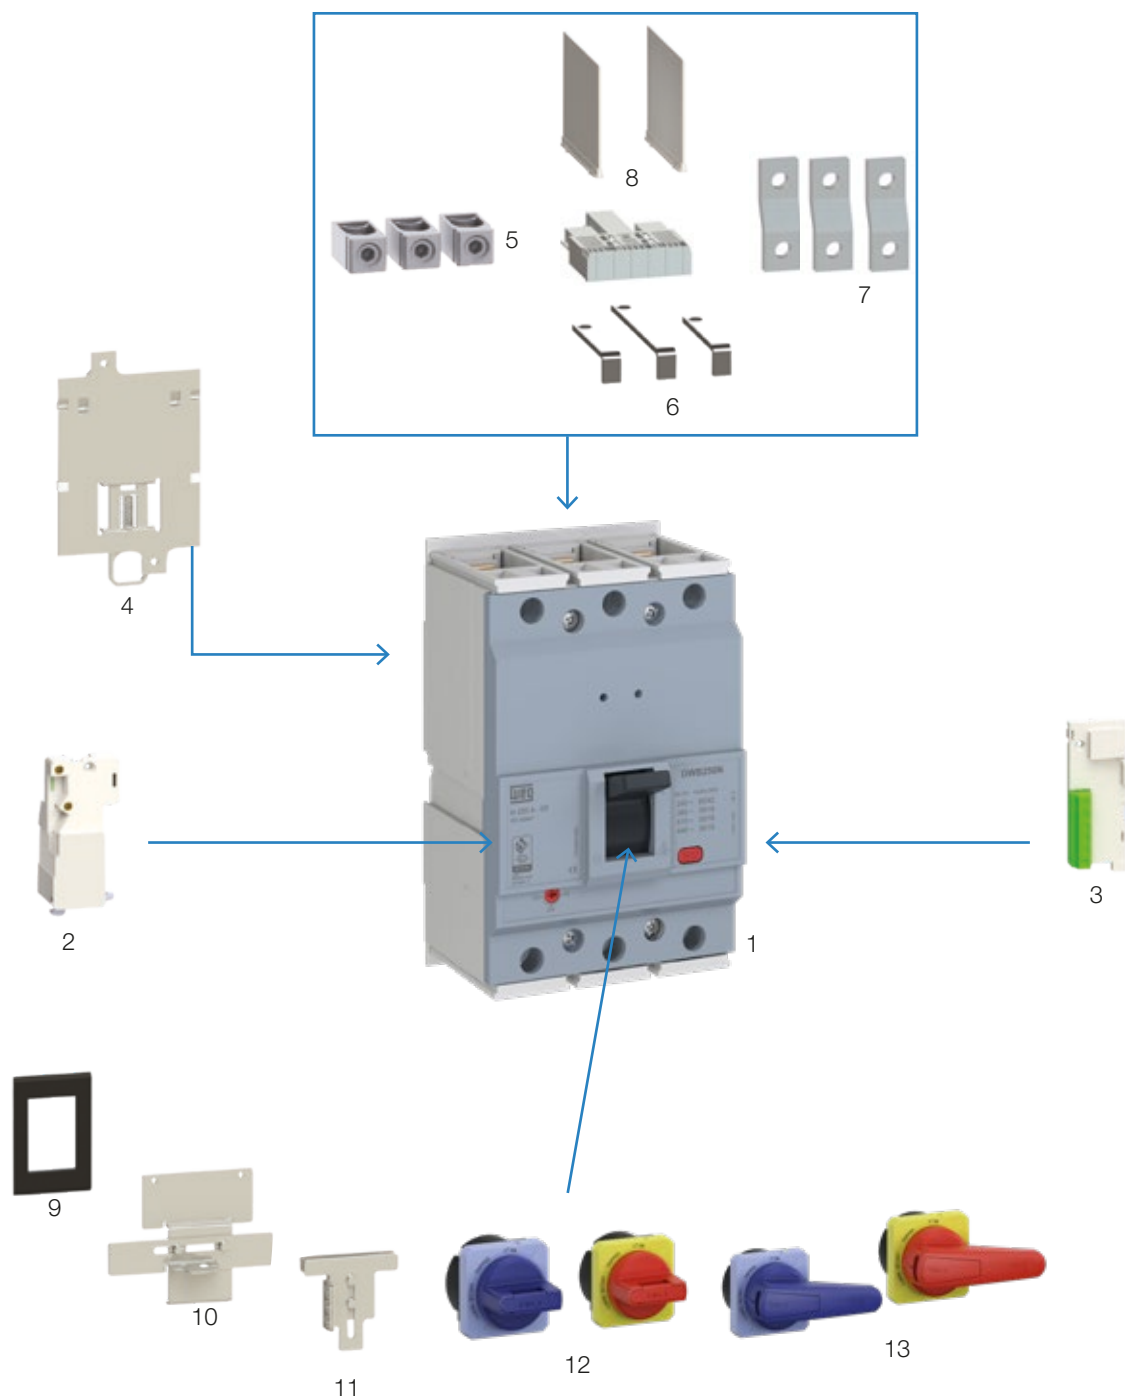


- 1 - Interruptor DWB250
- 2 - Bobina de apertura por mínima tensión BS, bobina de apertura a distancia BD
- 3 - BC - bloque de contacto
- 4 - BFR - base fijación rápida (riel DIN)
- 5 - PC - terminal para cables
- 6 - CT - conexión trasera (incluye tapa de protección de conexión trasera CP) (excepto DWB250L)

- 7 - BE - barra de extensión
- 8 - PB - separador de fases
- 9 - MP - marco frontal para puerta
- 10 - BLIM - enclavamiento mecánico
- 11 - PL - bloqueo por candado
- 12 - MRXS - manija para puerta del tablero
- 13 - MRXL - manija para puerta del tablero (longitud de la manija 105 mm)

# Accesorios


## Visión general - DWB400

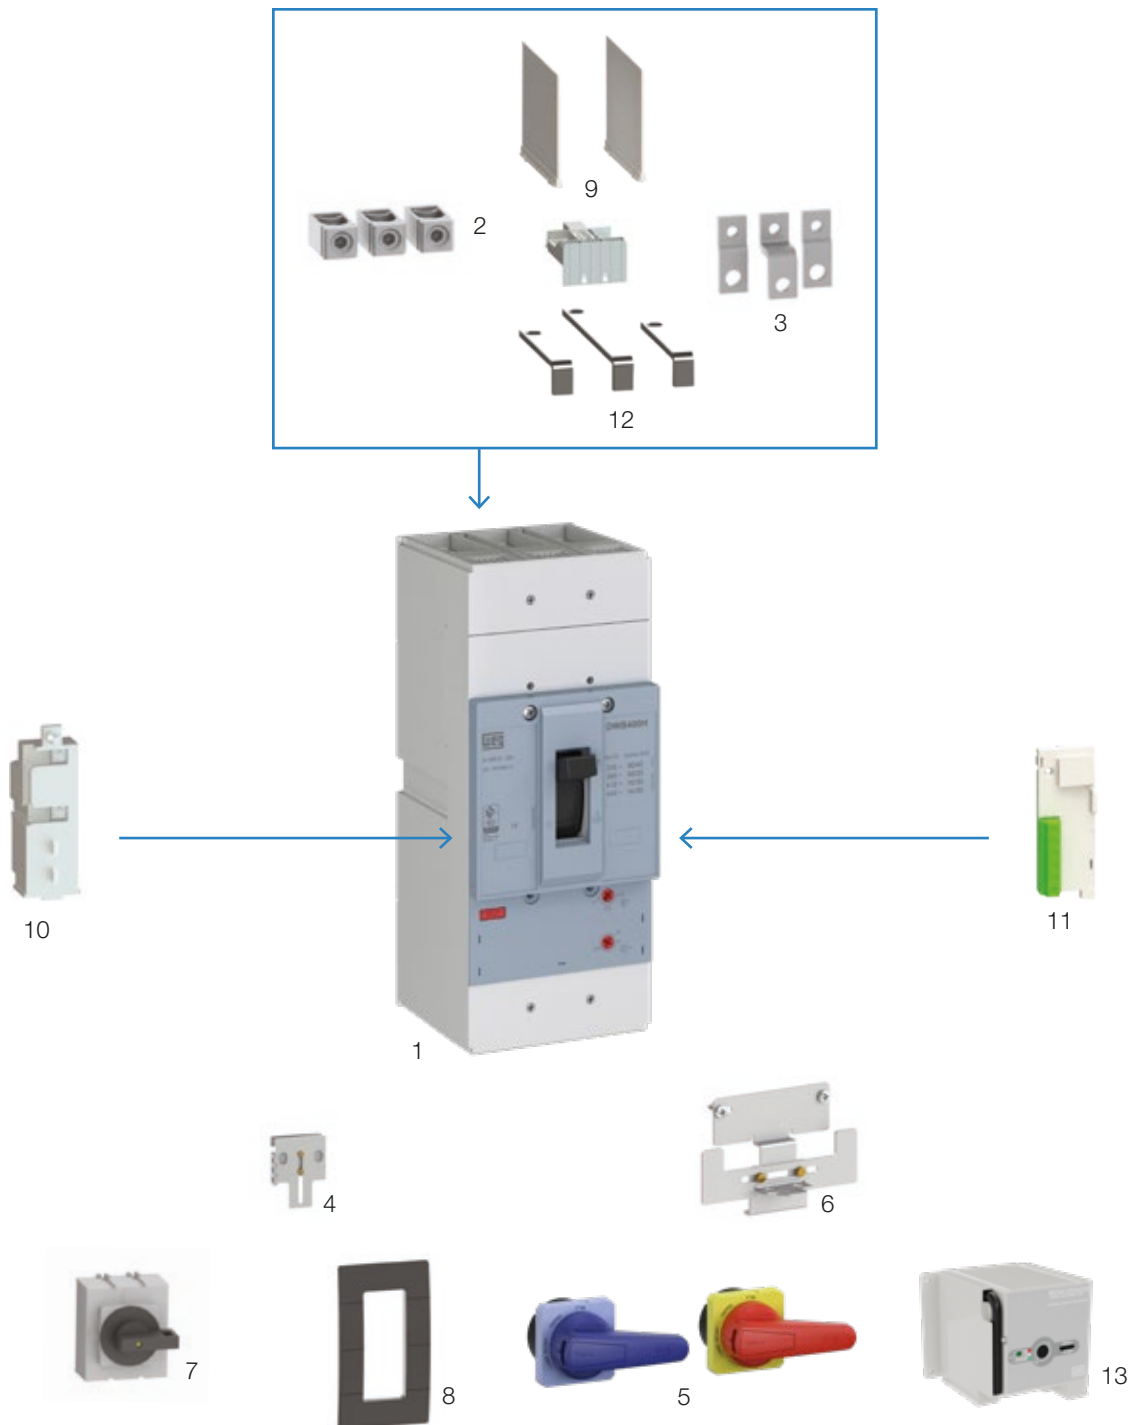

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Interruptor DWB400</li> <li>2 - PC - terminal para cables</li> <li>3 - BE - barra de extensión</li> <li>4 - PL - bloqueo por candado</li> <li>5 - MRXL - manija para puerta del tablero (longitud de la manija 105 mm)</li> <li>6 - BLIM - enclavamiento mecánico</li> <li>7 - MRI - manija rotativa interna</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 - MP - marco frontal de puerta</li> <li>9 - PB - separador de fases</li> <li>10 - Bobina de apertura por mínima tensión BS, bobina de apertura a distancia BD</li> <li>11 - BC - bloque de contacto</li> <li>12 - CT - conexión trasera (incluye tapa de protección de conexión trasera CP)</li> <li>13 - AM - Accionamiento motorizado</li> </ul> |
|--|---|

# Accesorios


## Visión general - DWB800

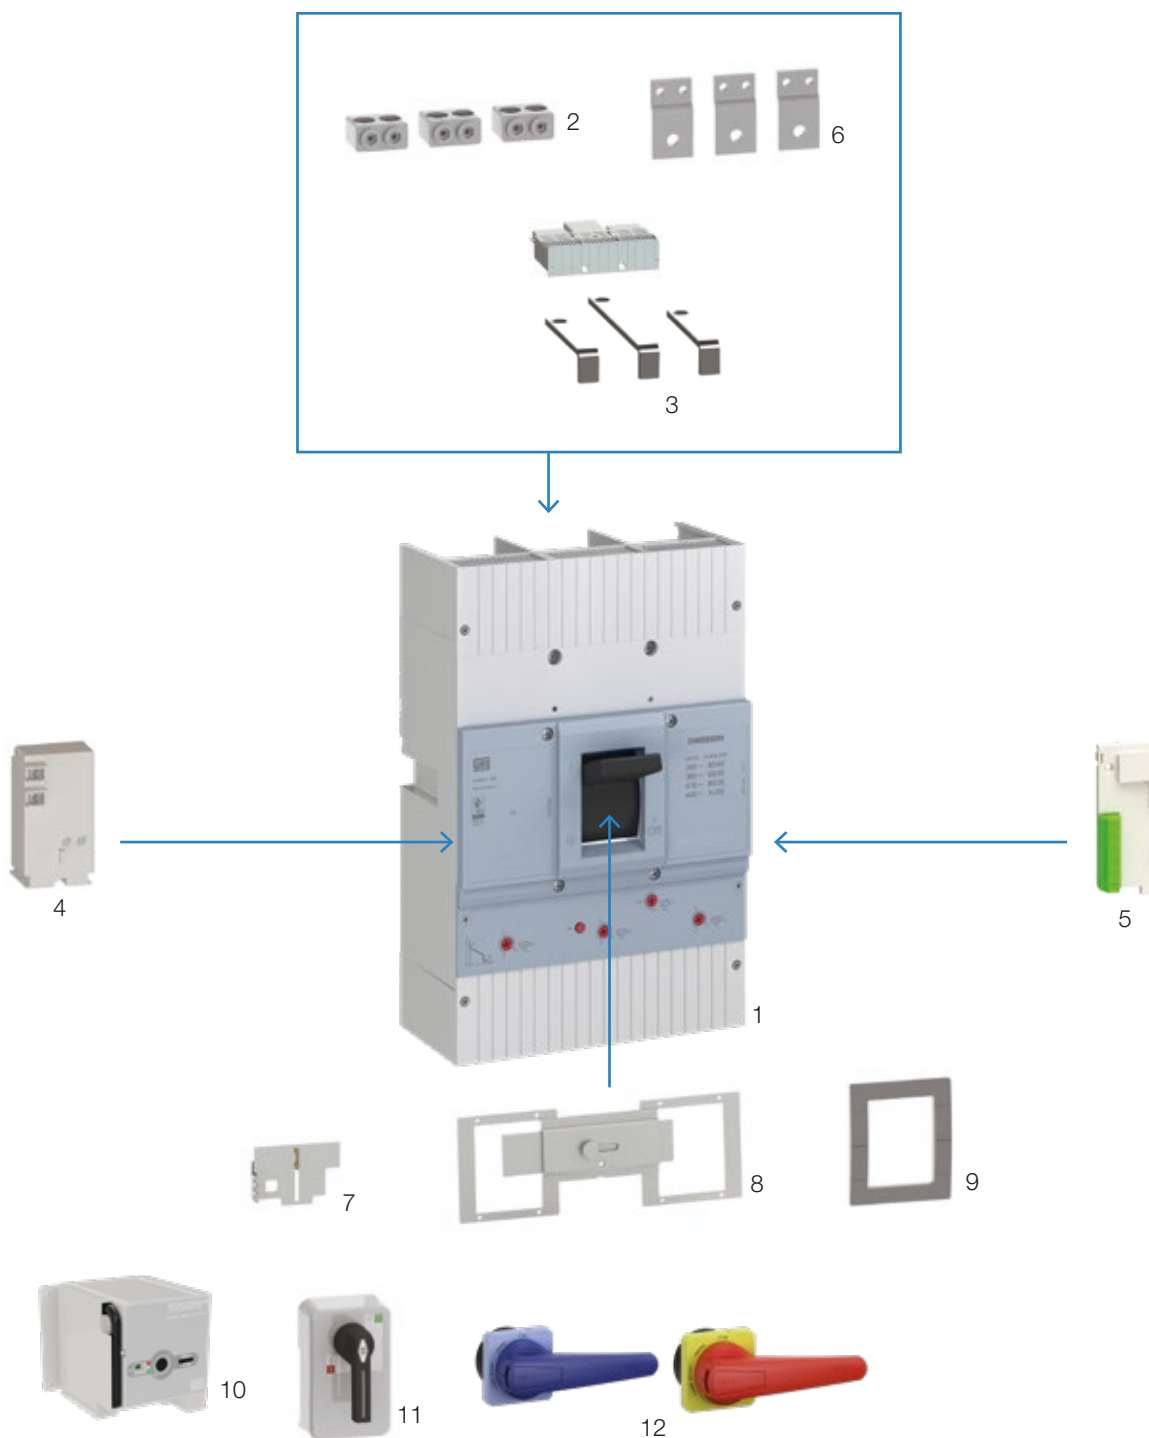

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Interruptor DWB800  | 7 - PL - bloqueo por candado   |
| 2 - PC - terminal para cables   | 8 - BLIM - enclavamiento mecánico  |
| 3 - CT - conexión trasera (incluye tapa de protección de conexión trasera CP)   | 9 - MP - marco frontal de puerta   |
| 4 - Bobina de apertura por mínima tensión BS, bobina de apertura a distancia BD | 10 - AM - accionamiento motorizado                                       |
| 5 - BC/AL - bloque de contacto  | 11 - MRI - manija rotativa interna                                       |
| 6 - BE - barra de extensión   | 12 - MRXL - manija para puerta de tablero (longitud de la manija 158 mm) |

# Accesorios

## Visión general - DWB1000

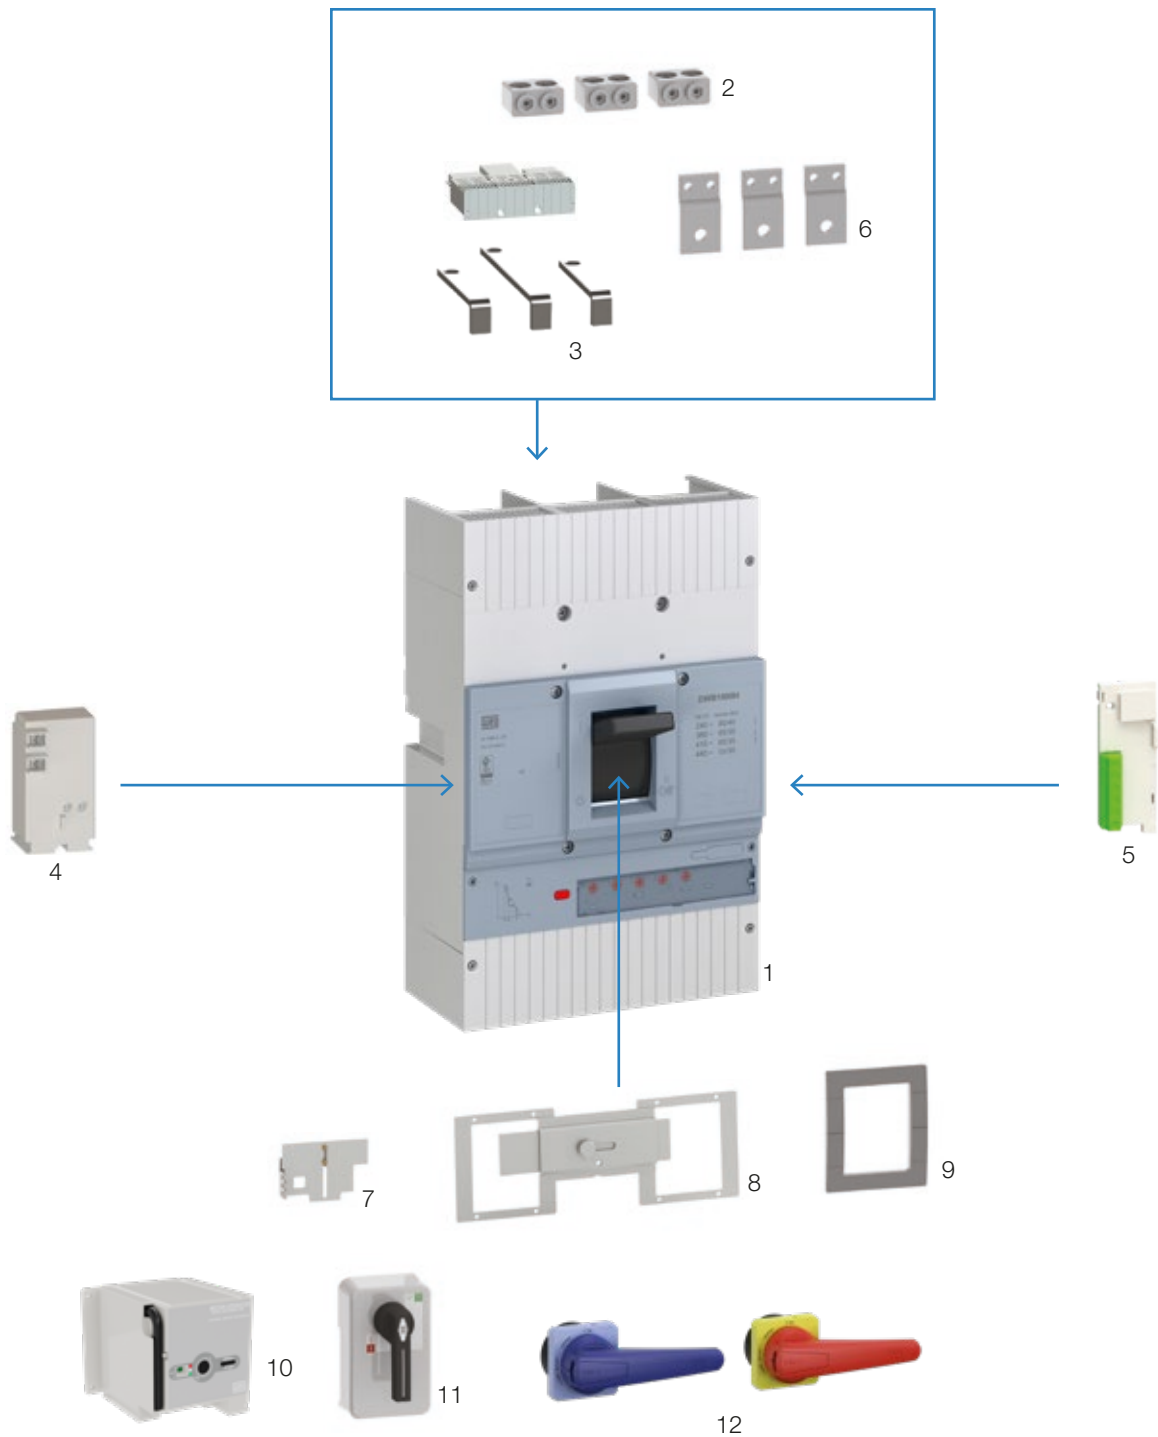


- 1 - Interruptor DWB1000
- 2 - PC - terminal para cables
- 3 - CT - conexión trasera (incluye tapa de protección de conexión trasera CP)
- 4 - Bobina de apertura por mínima tensión BS, bobina de apertura a distancia BD
- 5 - BC/AL - bloque de contacto

- 6 - BE - barra de extensión
- 7 - PL - bloqueo por candado
- 8 - BLIM - enclavamiento mecánico
- 9 - MP - marco frontal para puerta
- 10 - AM - accionamiento motorizado
- 11 - MRI - manija rotativa interna
- 12 - MRXL - manija para puerta de tablero (longitud de la manija 158 mm)

# Accesorios

## Visión general - DWB1600

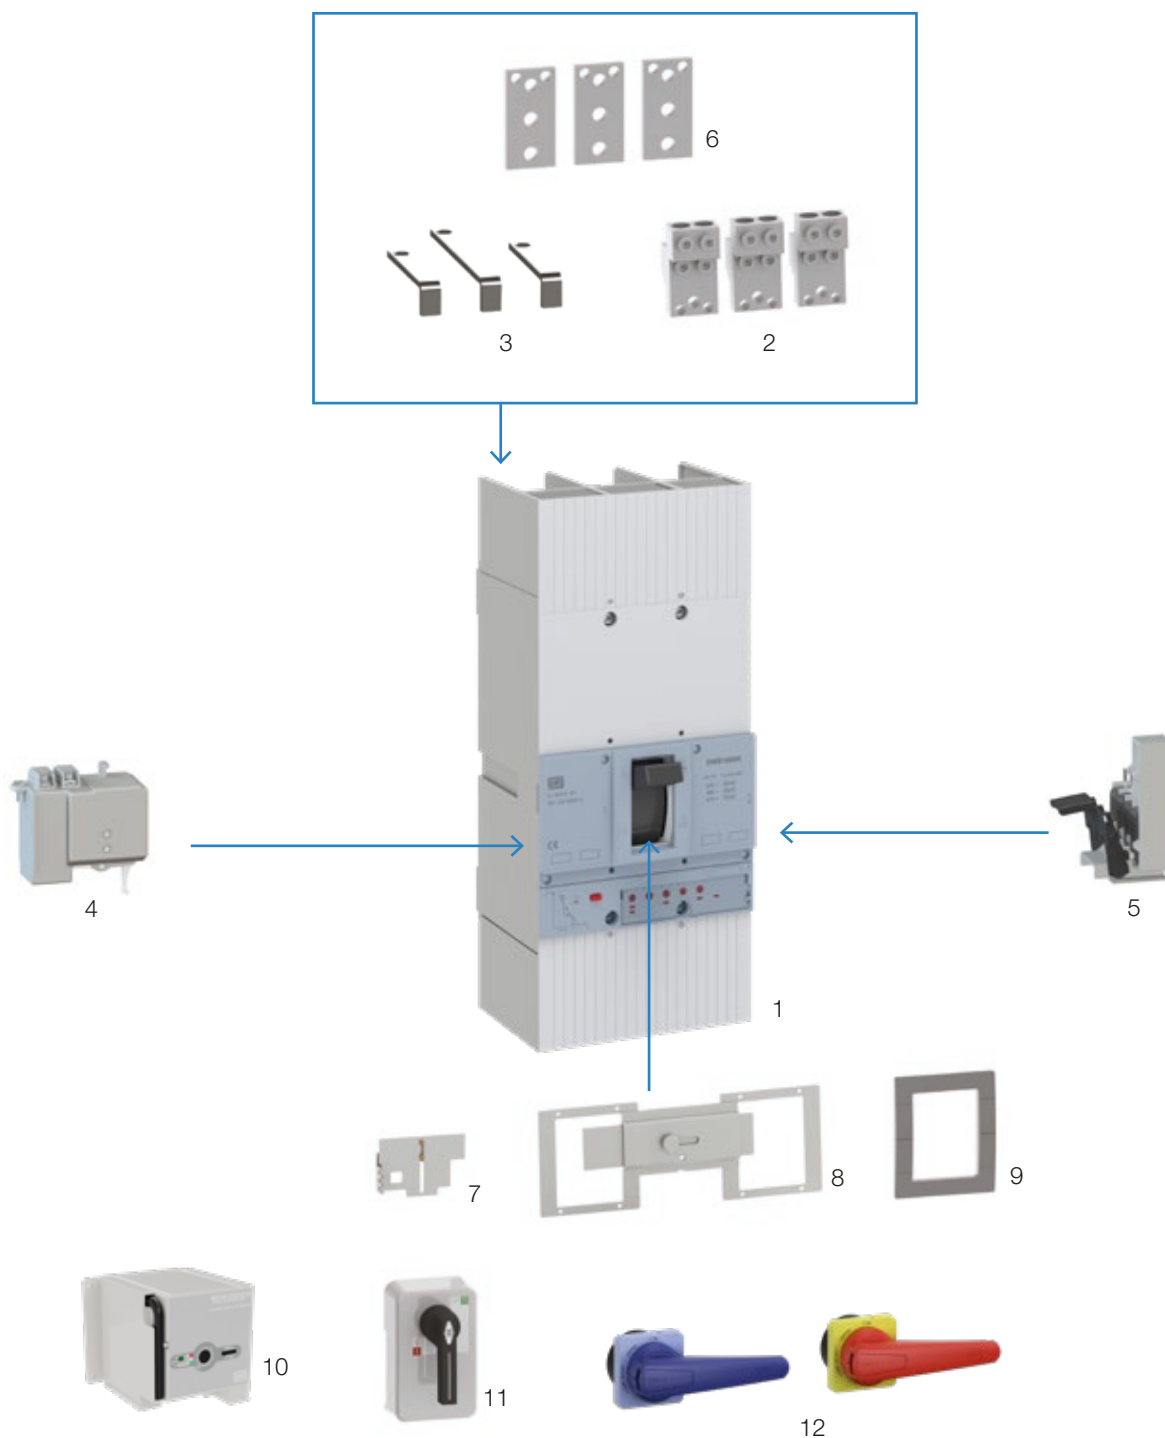

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Interruptor DWB16000  | 7 - PL - bloqueo por candado   |
| 2 - PC - terminal para cables   | 8 - BLIM - enclavamiento mecánico  |
| 3 - CT - conexión trasera <sup>1)</sup>   | 9 - MP - marco frontal para puerta                                       |
| 4 - Bobina de apertura por mínima tensión BS, bobina de apertura a distancia BD | 10 - AM - accionamiento motorizado                                       |
| 5 - BC/AL - bloque de contacto  | 11 - MRI - manija rotativa interna                                       |
| 6 - BE - barra de extensión   | 12 - MRXL - manija para puerta de tablero (longitud de la manija 158 mm) |

Nota: 1) El disyuntor DWB1600 no tiene la cubierta de protección de las barras de extensión de la conexión CP 90°.

# Accesorios

## Visión general

Descripción	Referencia	DWB160	DWB250	DWB400	DWB800	DWB1000	DWB1600
Contacto auxiliar/alarma <sup>1)2)</sup>	BC1-NAC	√	√	√	√	√	√
	BC2-NAC	√	√	√	√	√	√
	BC3-NAC	-	-	-	-	-	√
	AL1-NAC	√	√	√	√	√	√
	BC/AL2-NAC	√	√	√	√	√	√
	BC/AL3-NAC	-	-	-	-	-	√
Bobina de apertura por mínima tensión BS <sup>2)</sup>	110/127 V ca	-	-	√	√	√	√
	220/240 V ca	-	-	√	√	√	√
	380-415 V ca	-	-	√	√	√	√
	440-480 V ca	-	-	√	√	√	√
	24 V cc	-	-	√	√	√	√
	48 V cc	-	-	√	√	√	√
	24 V ca / V cc	√	√	-	-	-	-
	48 V ca / V cc	√	√	-	-	-	-
	60 V ca / V cc	√	√	-	-	-	-
	110/130 V ca / V cc	√	√	-	-	-	-
220/250 V ca / V cc	√	√	-	-	-	-	
Bobina de apertura BD <sup>2)</sup>	24 V ca / V cc	√	√	√	√	√	√
	48 V ca / V cc	√	√	√	√	√	√
	60 V ca / V cc	√	√	-	-	-	-
	110/130 V ca / V cc	√	√	√	√	√	√
	220/250 V ca / V cc	√	√	√	√	√	√
Manijas para accionamiento en puerta de tablero	MR / MRX	√	√	√	√	√	√
	MRXS	√	√	-	-	-	-
	MRXL	√	√	√	√	√	√
Manija rotativa interna	MRI	-	-	√	√	√	√
Base para fijación rápida	BFR	√	√	-	-	-	-
Enclavamiento mecánico frontal	BLIM	√	√	√	√	√	√
Bloqueo por candado	PL	√	√	√	√	√	√
Conexión trasera	CT	√ <sup>5)</sup>	√ <sup>5)</sup>	√	√	√	√
Barras de extensión/espaciamento	BE	√	√	√	√	√	√
Terminal para cables	PC	√ <sup>3)</sup>	√	√	√	√	√
Marco frontal de puerta	MP	√	√	√	√	√	√
Accionamiento motorizado	AM	-	-	√	√	√	√
Separador de fases	PB	√	√	√	-	-	-
Tapa de protección de conexión trasera	CP	√	√	√	√	√	-

Notas: 1) Para asociación de BC + AL considerar siempre el bloque BC/AL. No es posible el montaje de bloques individuales en el interruptor.

Por ejemplo: BC1 + AL1. Sustituir esta combinación por el bloque BC/AL2.

2) Los interruptores DWB son suministrados sin accesorios. Los accesorios deben ser adquiridos por separado y montados en el cliente.

3) Incluido en el producto.

4) Todos los accesorios indicados también pueden ser utilizados en los seccionadores IWB.

5) Sólo para los interruptores automáticos DWB160B y N y DWB250B y N. No se aplica a los interruptores automáticos DWB160L y DWB250L.

## Accesorios externos



### Soporte para haste

- Para mayor seguridad, se recomienda utilizar un soporte para haste, cuando la longitud de la hasta es mayor al citado en la tabla al lado.

Referencia	Interruptor	Longitud de la haste
13878675	DWB400	> 380 mm
13878676	DWB800/DWB1000/ DWB1600	> 320 mm

*Nota: solamente venta individual. No es vendido montado en el interruptor. El accesorio puede ser utilizado en los frames 3P y 4P.*



### MRI - manija rotativa para accionamiento directo en el interruptor

- Permite el accionamiento rotativo del interruptor
- Bloqueo con hasta 3 candados en la posición "apagado"

	Interruptor	Ref. WEG
MRI DWB400	DWB400	12729396
MRI DWB800-1000	DWB800 DWB1000	13471816
MRI DWB1600	DWB1600	10046795

*Nota: el accesorio MRI puede ser utilizado en los frames 3P y 4P.*



### Fijación

#### BFR - base para fijación rápida

- Permite la fijación rápida del interruptor en riel DIN de 35 mm

	Interruptor	Ref. WEG
BFR DWB160	DWB160	12730039
BFR DW B250	DWB250	12139063

*Nota: el accesorio BFR puede ser utilizado en los frames 3P y 4P.*



### Bloqueo

#### BLIM - enclavamiento mecánico frontal

- Bloqueo mecánico entre dos interruptores, imposibilitando el cierre (ON) simultáneo
- Permite uso de 1 a 3 candados de 4 a 8 mm

	Interruptor	Ref. WEG
BLIM DWB160 3P	DWB160	11639815
BLIM DWB160 4P	DWB160	12729994
BLIM DWB250 3P	DWB250	11639817
BLIM DWB250 4P	DWB250	12729995
BLIM DWB400 3P	DWB400	12729996
BLIM DWB400 4P	DWB400	12729997
BLIM DWB800-1600 3P	DWB800 / DWB1000 / DWB1600	13471814
BLIM DWB800-1600 4P	DWB800 / DWB1000 / DWB1600	13471815