

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE2 Trifásico Código del producto : 14708343

Carcasa	: 315S/M	Tiempo de rotor bloqueado	: 36s (frío) 20s (caliente)
Potencia	: 150 kW (200 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Polos	: 4	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 50 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Tensión nominal	: 380/660 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 274/158 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 2053/1182 A	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Ip/In	: 7.5	Forma constructiva	: B3L(D)
Corriente en vacío	: 84.2/48.5 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 1485 rpm	Nivel de ruido ²	: 76.0 dB(A)
Resbalamiento	: 1.00 %	Método de Arranque	: Partida directa
Torque nominal	: 98.4 kgfm	Masa aproximada ³	: 1202 kg
Torque de arranque	: 240 %		
Torque máximo	: 270 %		
Clase de aislamiento	: F		
Factor de servicio	: 1.00		
Momento de inercia (J)	: 3.63 kgm ²		
Categoría	: N		

Potencia	50%	75%	100%	Fuerzas en la fundación	
Rendimiento (%)	94.1	95.3	95.4	Tracción máxima	: 1490 kgf
Cos Φ	0.78	0.84	0.87	Compresión máxima	: 2692 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
4.7	3.8	3.5	2.1	1.4	0.8	0.5

		<u>Delantero</u>	<u>Trasero</u>
Tipo de cojinete	:	6319 C3	6316 C3
Sello	:	00068	
Intervalo de lubricación	:	9029 h	10421 h
Cantidad de lubricante	:	45 g	34 g
Tipo de lubricante	:	Mobil Polyrex EM	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 6 Revisión		
Verificador				
Fecha	30/06/2025			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	150 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				Pagina	Revisión
Verificador				2 / 6	
Fecha	30/06/2025				

CURVA DE PAR Y CORRIENTE X ROTACIÓN


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE2 Trifásico

Código del producto : 14708343

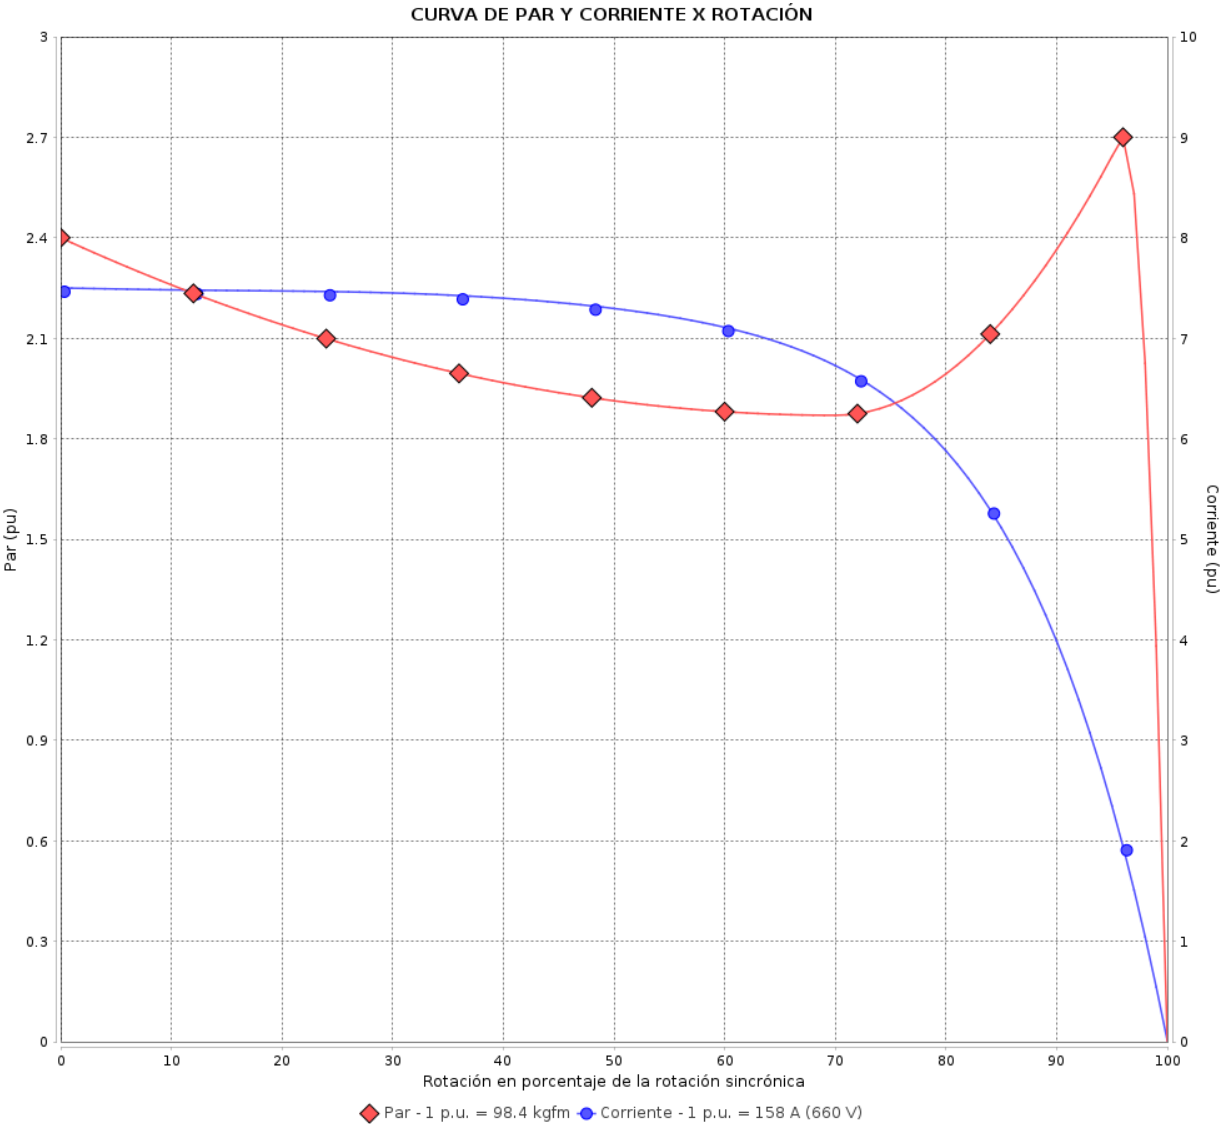

Desempeño : 380/660 V 50 Hz 4P

Corriente nominal	: 274/158 A	Momento de inercia (J)	: 3.63 kgm ²
Ip/In	: 7.5	Régimen de servicio	: S1
Torque nominal	: 98.4 kgfm	Clase de aislamiento	: F
Torque de arranque	: 240 %	Factor de servicio	: 1.00
Torque máximo	: 270 %	Elevación de temperatura	: 80 K
Rotación nominal	: 1485 rpm	Categoría	: N

Tiempo de rotor bloqueado : 36s (frío) 20s (caliente)

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	30/06/2025			Pagina 3 / 6	Revisión

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE2 Trifásico Código del producto : 14708343

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA

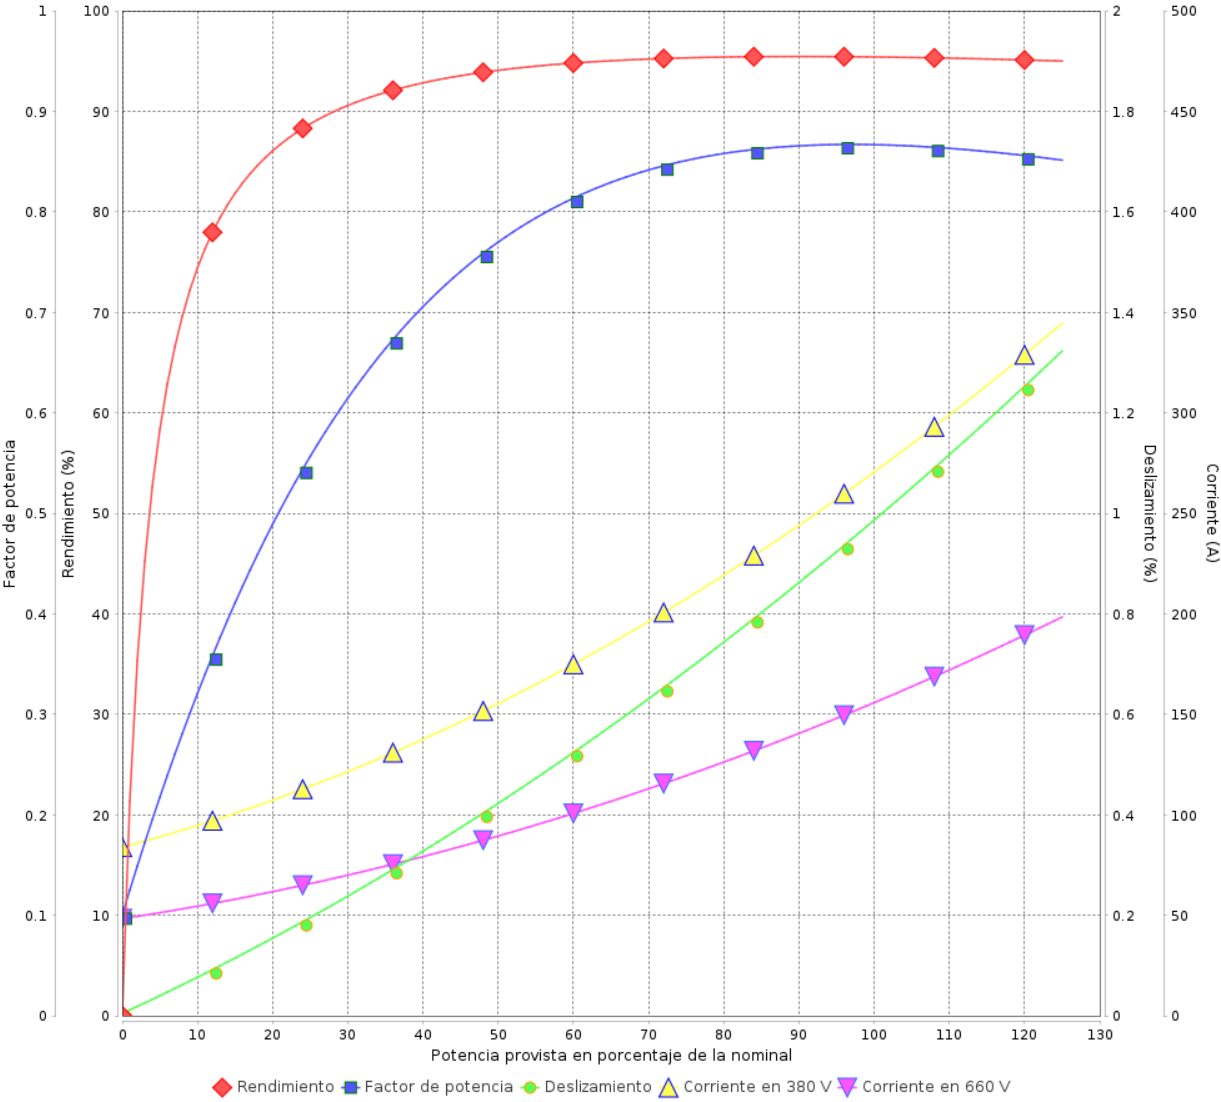

Desempeño : 380/660 V 50 Hz 4P	
Corriente nominal : 274/158 A	Momento de inercia (J) : 3.63 kgm²
Ip/In : 7.5	Régimen de servicio : S1
Torque nominal : 98.4 kgfm	Clase de aislamiento : F
Torque de arranque : 240 %	Factor de servicio : 1.00
Torque máximo : 270 %	Elevación de temperatura : 80 K
Rotación nominal : 1485 rpm	Categoría : N

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor				
Verificador			Pagina	Revisión
Fecha	30/06/2025		4 / 6	

CURVA DE LÍMITE TÉRMICO


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W21 Prueba de Explosión IE2 Trifásico

Código del producto : 14708343

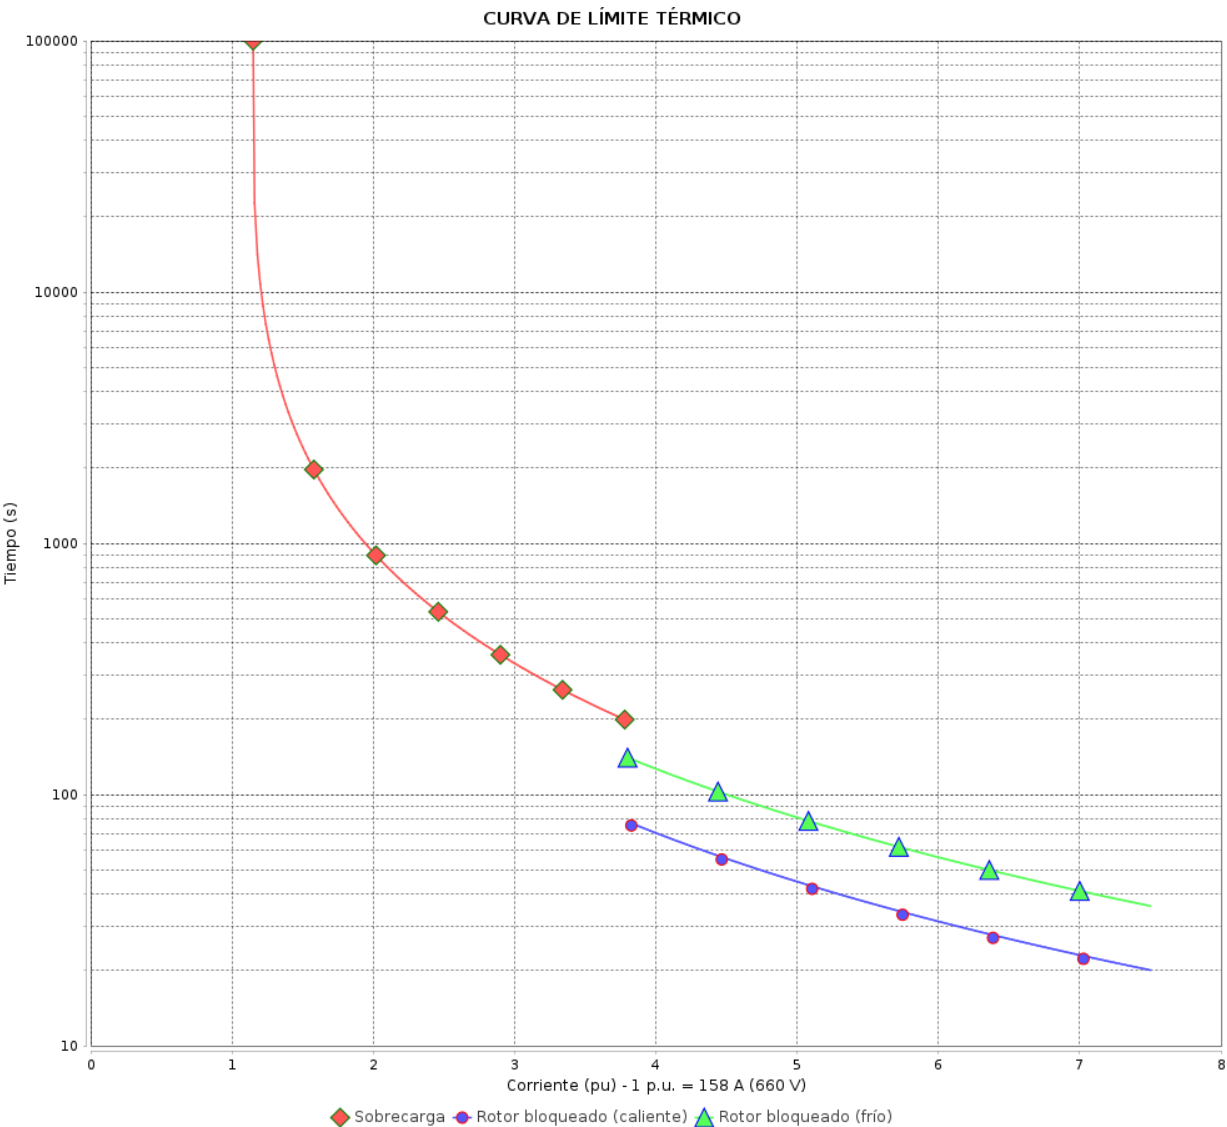

Desempeño : 380/660 V 50 Hz 4P

Corriente nominal : 274/158 A
Ip/In : 7.5
Torque nominal : 98.4 kgfm
Torque de arranque : 240 %
Torque máximo : 270 %
Rotación nominal : 1485 rpm

Momento de inercia (J) : 3.63 kgm²
Régimen de servicio : S1
Clase de aislamiento : F
Factor de servicio : 1.00
Elevación de temperatura : 80 K
Categoría : N

Constante de calentamiento

Constante de enfriamiento


Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	30/06/2025			Pagina 5 / 6	Revisión

CURVA DE OPERACIÓN CON CONVERTOR DE FRECUENCIA



Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente	:		
Línea del producto	:	W21 Prueba de Explosión IE2 Trifásico	Código del producto : 14708343

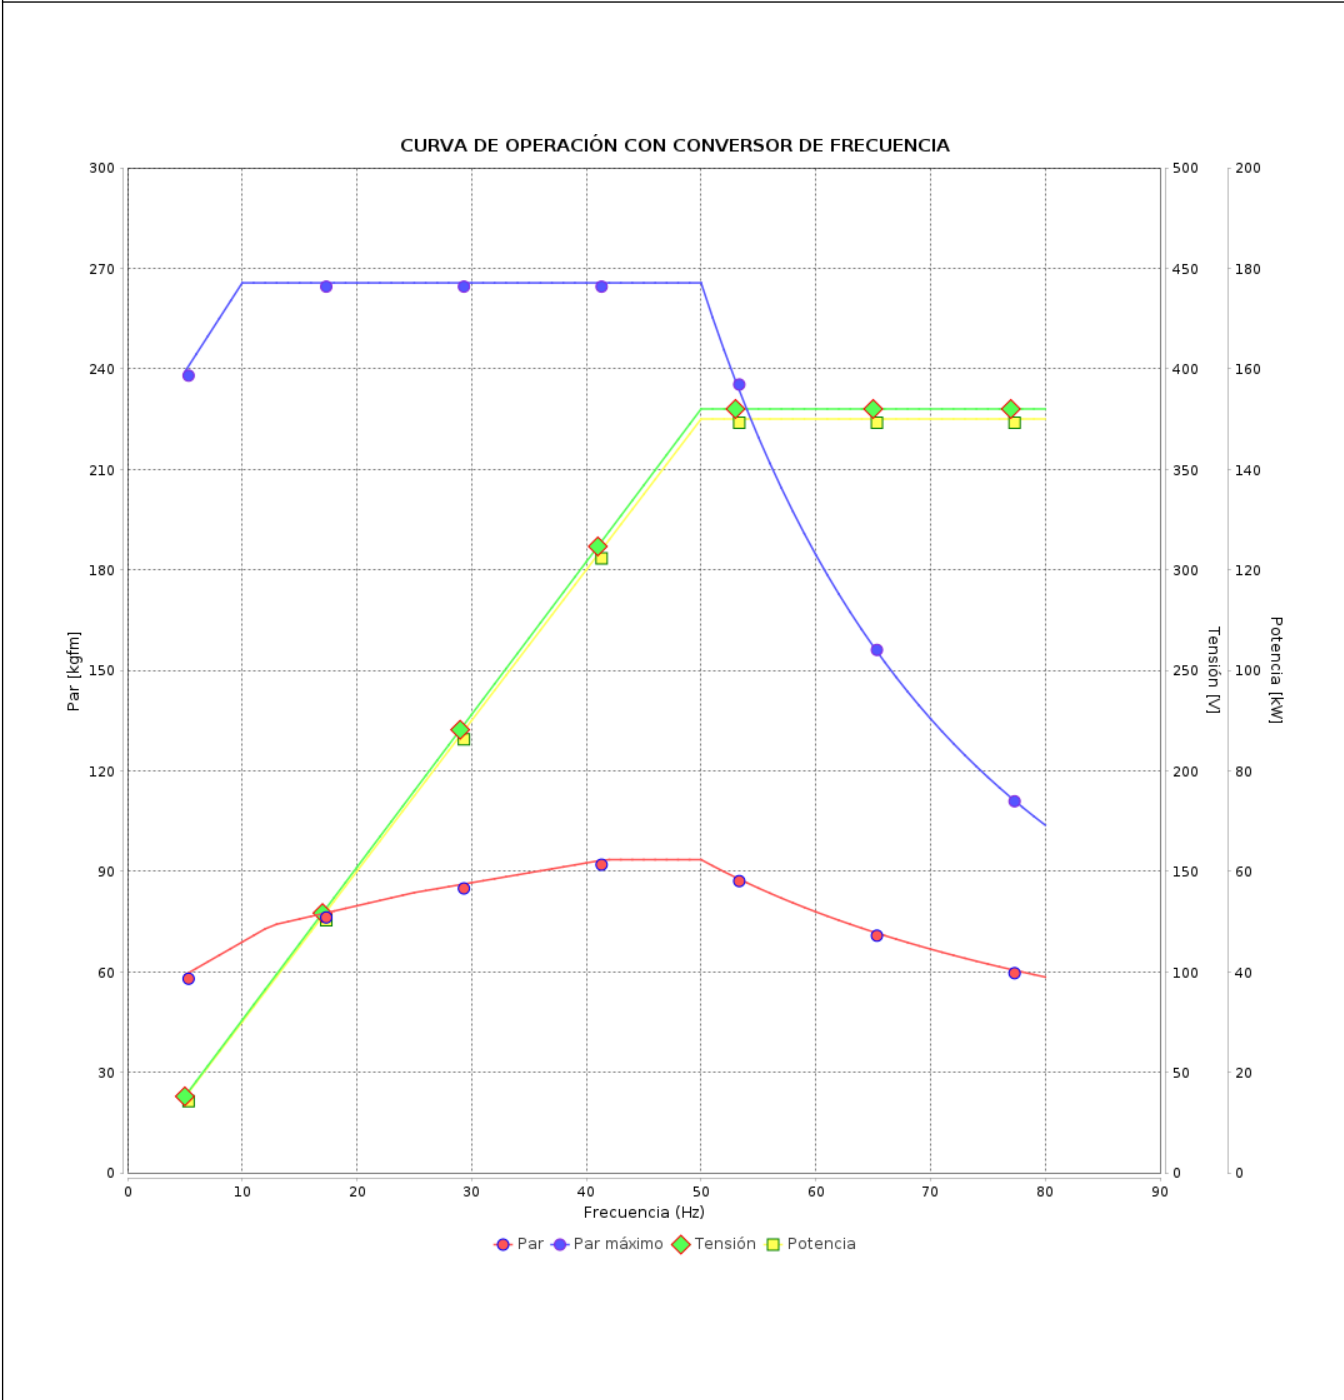

Desempeño		: 380/660 V 50 Hz 4P		
Corriente nominal	: 274/158 A	Momento de inercia (J)	: 3.63 kgm ²	
Ip/In	: 7.5	Régimen de servicio	: S1	
Torque nominal	: 98.4 kgfm	Clase de aislamiento	: F	
Torque de arranque	: 240 %	Factor de servicio	: 1.00	
Torque máximo	: 270 %	Elevación de temperatura	: 80 K	
Rotación nominal	: 1485 rpm	Categoría	: N	
Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado
Ejecutor				
Verificador				
Fecha	30/06/2025		Pagina 6 / 6	Revisión