

Embutir Negro

Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Driver
Incluido



NPER / 24 / 18


> **SPD**
Protección
sobretensión



NPEC / 24 / 18

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NPER Y NPEC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

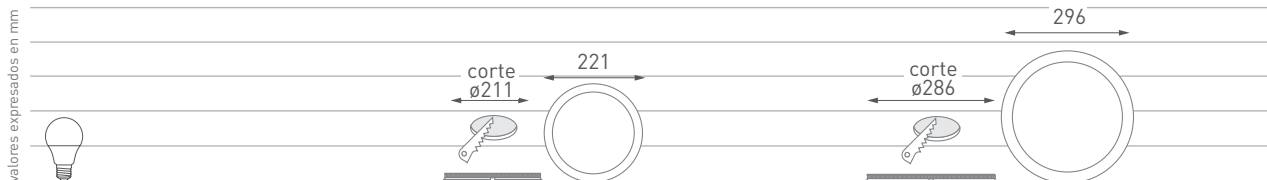

MODELO	NPER18	NPER24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø221x18mm	ø296x18mm
Peso	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	NPER18WW NPER18NW NPER18CW	NPER24WW NPER24NW NPER24CW
-----	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------

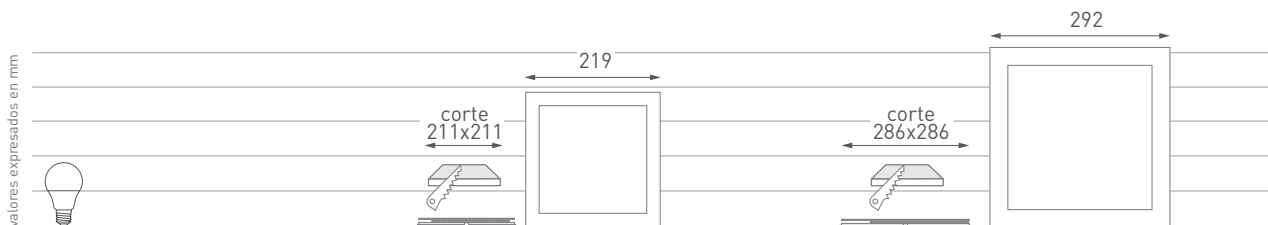

MODELO	NPEC18	NPEC24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	219x18mm	292x18mm
Peso	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	NPEC18WW NPEC18NW NPEC18CW	NPEC24WW NPEC24NW NPEC24CW
-----	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------