




CAJA

DESCRIPCIONES TÉCNICAS


Materia Prima	Termoplástico
Acabado	Placa con acabado autobrillo y posee tapa ciega
Tamaños	1 puesto, 2 puestos y 3 puestos
Colores	Blanco
Certificación	Ítems certificados de acuerdo con las normas ABNT NBR NM 60884-1 y ABNT NBR NM 60669-1. Certificación junto con interruptores y tomacorrientes
Módulos	Utiliza los módulos de la línea Liz/Lux². Fijación de los módulos en la parte delantera de la caja
Tornillo	No acompaña al producto
Información General	Caja para instalación superpuesta; La instalación no requiere el uso de tornillos cuando se instala con cinta de doble faz; La tapa se fija por encaje simple; Permite utilizar cablecanales de 20 x 10, 40 x 20 y 50 x 20. La caja posee un precorte en los laterales; Producto compuesto por caja, tapa y módulos; Posee un juego de tomacorrientes RJ11 y RJ45.

DIMENSIONES


CAJA 1 PUESTO

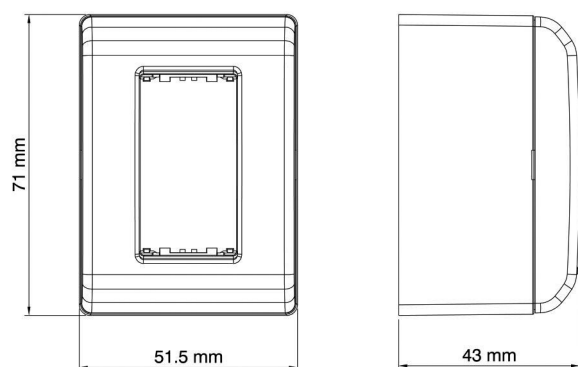


CAJA 2 PUESTOS

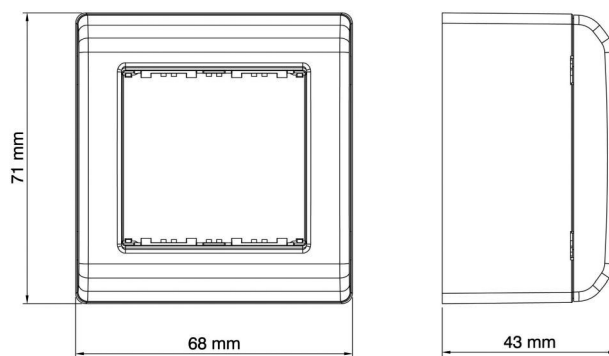

CAJA 3 PUESTOS

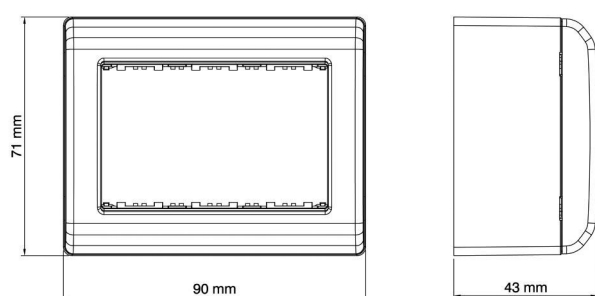


INFORMACIÓN GENERAL

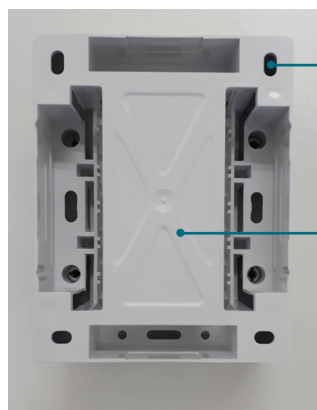

Área para fijar
con tornillo

Área para fijar con
cinta de doble faz



Precortes en los
laterales para la
instalación de los
cablecanales