



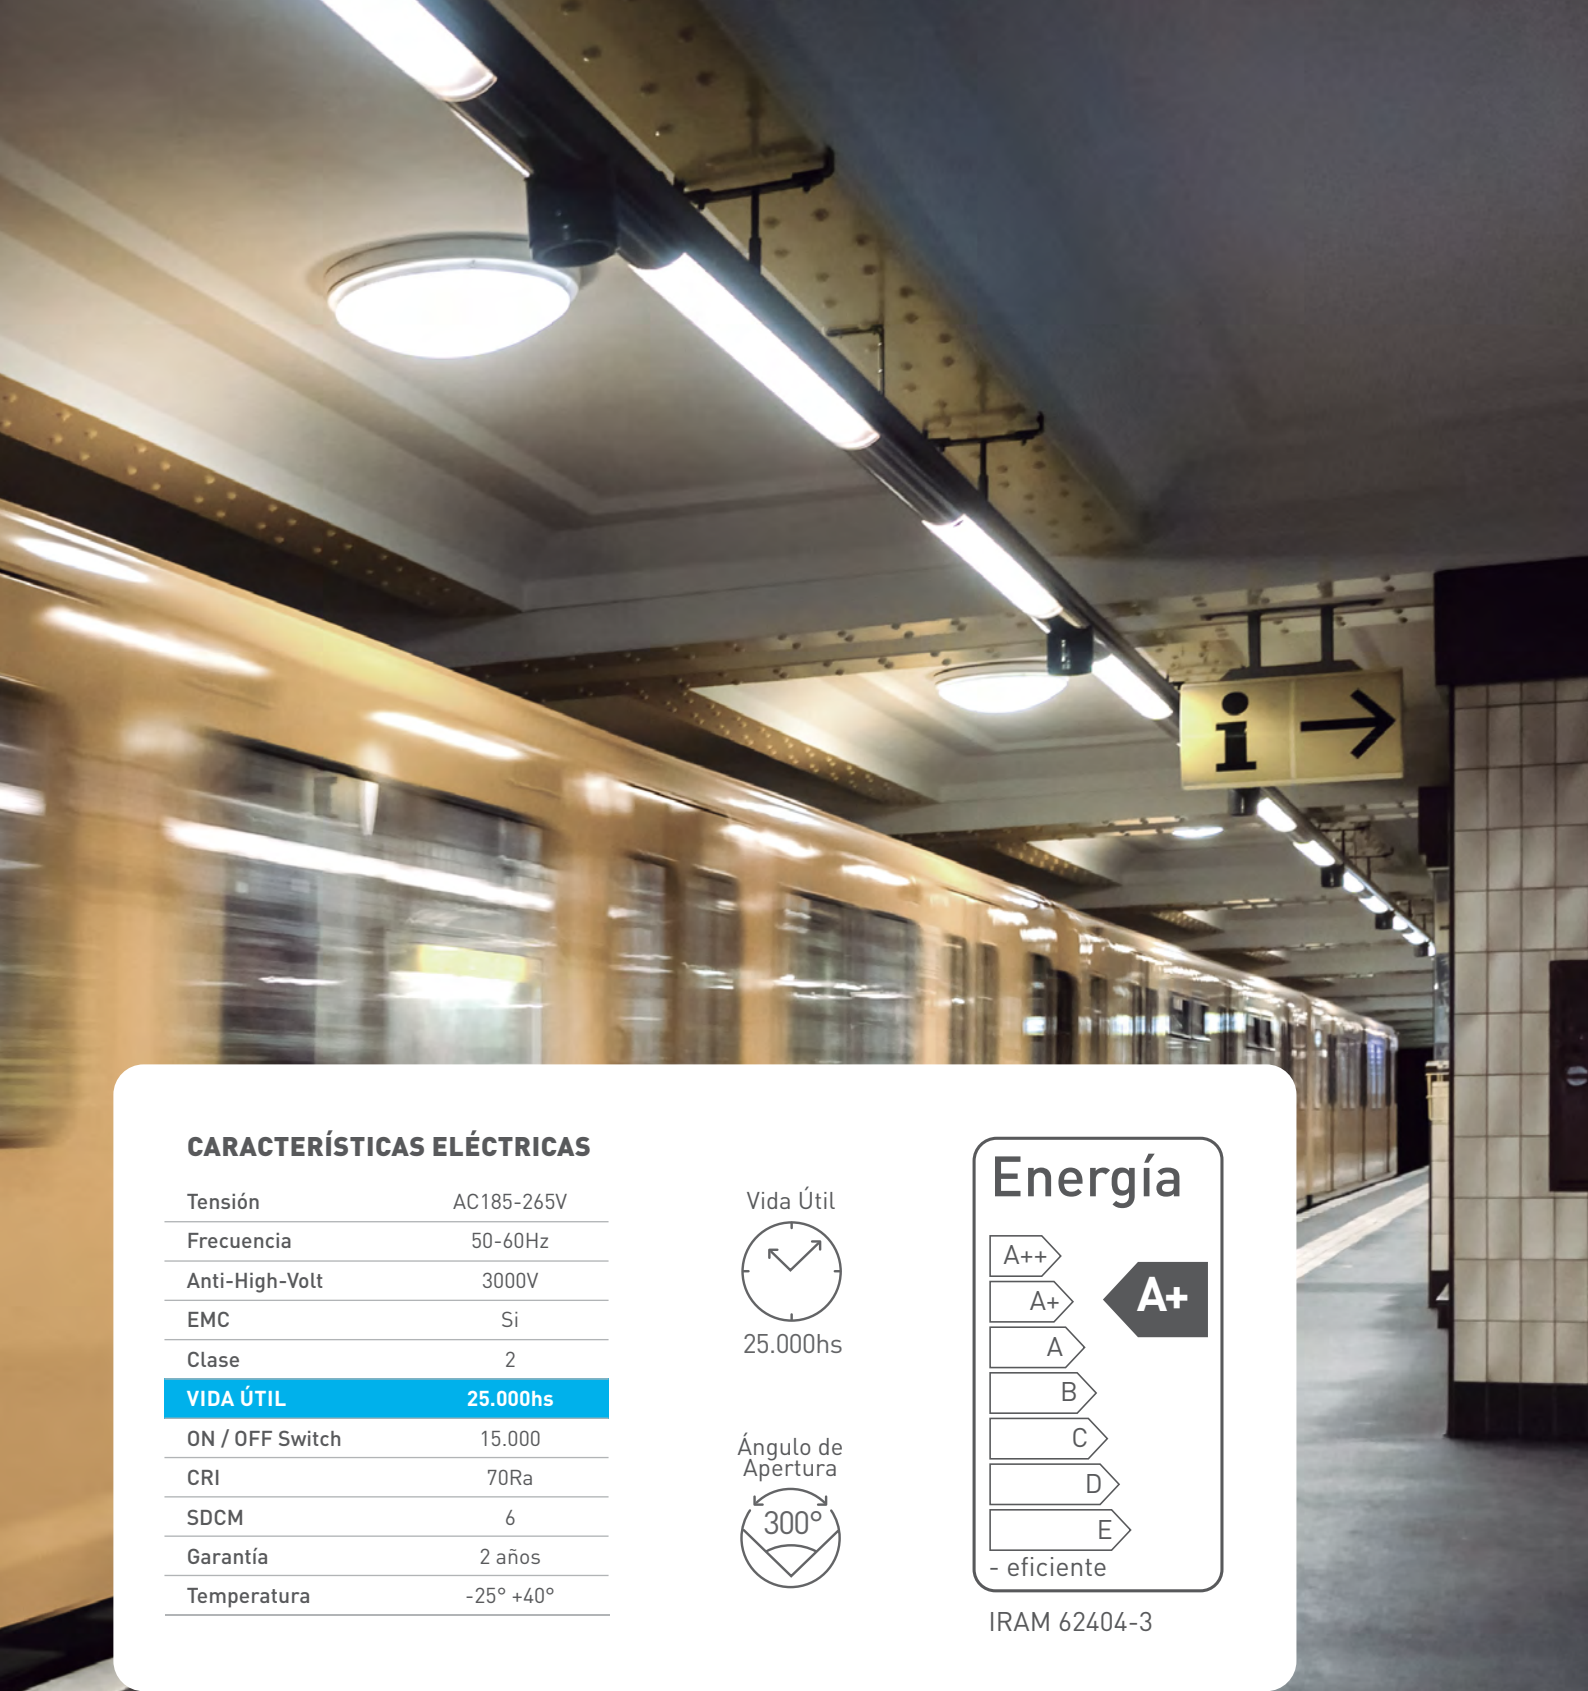

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

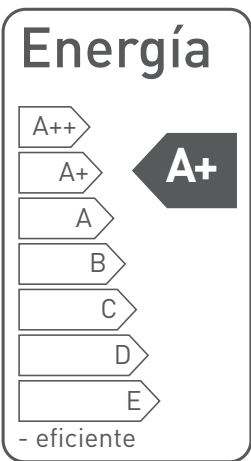

IRAM 62404-3

MODELO	TL-T8060			TL-T8090-12			TL-T8120			TL-T8150-25		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	850lm	850lm	850lm	1200lm	1200lm	1200lm	1520lm	1520lm	1520lm	2300lm	2300lm	2300lm


SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	TL-T8060WW TL-T8060NW TL-T8060CW	TL-T8090-12WW TL-T8090-12NW TL-T8090-12CW	TL-T8120WW TL-T8120NW TL-T8120CW	TL-T8150-25WW TL-T8150-25NW TL-T8150-25CW
-----	--------------------------	--	---	--	---

Tubo Vidrio
T8 LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

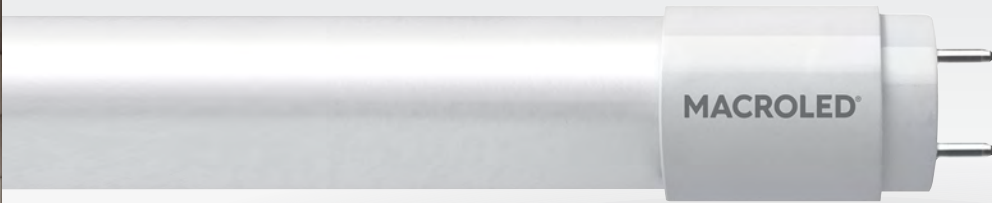

9W / 12W / 18W / 25W

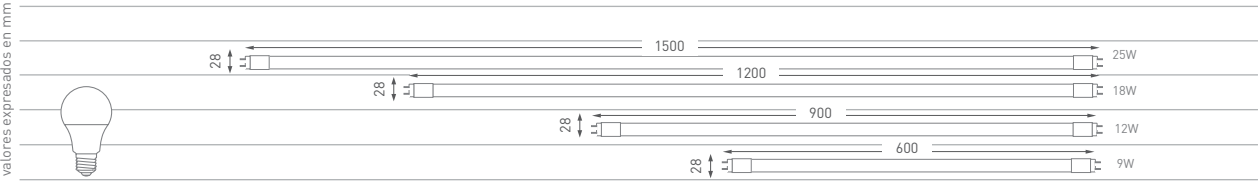

MODELO	TL-T8060	TL-T8090-12	TL-T8120	TL-T8150-25
Potencia	9W	12W	18W	25W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Conector	G13	G13	G13	G13
Corriente	71mA	98mA	130mA	180mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Conexión	a una punta	a una punta	a una punta	a una punta
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	300°	300°	300°	300°
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
LED SMD	2835 - 48pcs	2835 - 54pcs	2835 - 76pcs	2835 - 108pcs
Lámpara Tamaño	ø28x600mm	ø28x900mm	ø28x1200mm	ø28x1500mm
Lámpara Peso	120 gr	172g	220g	276g