



Tortugas

Artefacto LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




Protección
Rayos UV



12W



18W

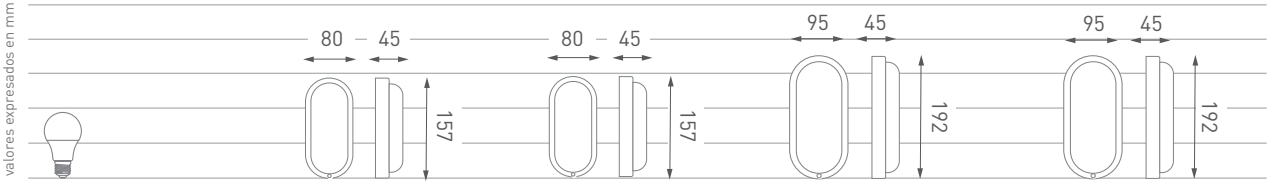

MODELO	TO-MN-12W	TO-MB-12W	TO-MN-18W	TO-MB-18W
Potencia	12W	12W	18W	18W
Corriente	55-60mA	55-60mA	75-80mA	75-80mA
Factor de Potencia	0.95	0.9	0.95	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Protección IK	IK06	IK06	IK06	IK06
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	110°	110°	110°	110°
LED SMD	2835 - 63pcs	2835 - 63pcs	2835 - 88pcs	2835 - 88pcs
Tamaño	157x85x45mm	157x85x45mm	192x95x45mm	192x95x45mm
Peso	98g	98g	125g	125g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000hs
CRI	Alto
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

PROTECCIÓN	TENSIÓN
IP54	AC100/265V

MODELO	TO-MN-12W		TO-MB-12W		TO-MN-18W		TO-MB-18W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1080lm	1080lm	1080lm	1080lm	1620lm	1620lm	1620lm	1620lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	TO-MN-12W-WW TO-MN-12W-CW	TO-MB-12W-WW TO-MB-12W-CW	TO-MN-18W-WW TO-MN-18W-CW	TO-MB-18W-WW TO-MB-18W-CW
-----	----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------