

MACROLED®

Reflector PRO blanco
30W / 50W



Reflector PRO

Blanco 30W - 50W



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

Protección IP65 - IK08

50.000 horas
Vida útil mejorada

Temperaturas
Cálido - Frío


Garantía 2 años

Frecuencia
50-60Hz




IK08 / IP65

Cuerpo con doble aislación.
Apto para exteriores IP65
y gran discipación.



LED

150 lm/Watt
Certificación LM80



IC DRIVER

Driver independiente
multivoltaje AC100-240V.



VÁLVULA

Válvula de humedad
evita la condensación
del artefacto.



TUERCA

Con tuerca Allen y
arandela para una
instalación más segura.



BRAZO 45°

Diseñado para
su fácil y rápida
colocación.



Reflector PRO

Artefacto Exterior



Certifica TUV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011




30W



50W

advertencia: Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

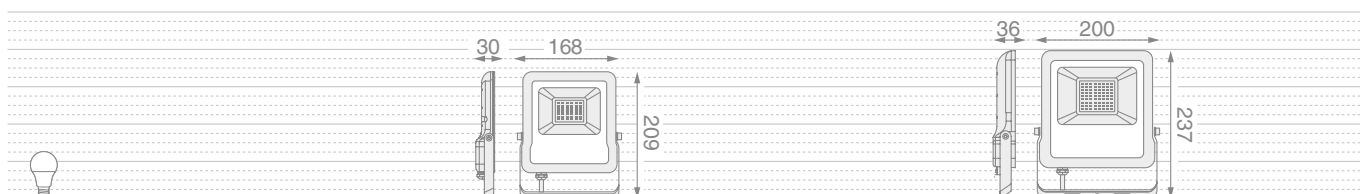

valores expresados en mm

Características eléctricas

Modelo	BFLSV2-30	BFLSV2-50
Tensión	AC100-240V	AC100-240V
Potencia	30W	50W
Corriente	406mA	423mA
Factor potencia	0.5	0.9
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V	1500V
EMC	Si	Si
Clase	I	I
ON/OFF Switch	15.000	15.000
SDCM	<10	<10
THD	>100%	>14%
Protector SPD	2Kv	2Kv
Corriente de irrupción	<10	<50
Tiempo de irrupción Th50	<280	<280
Cant. máx. de equipo por circuito. B16 A	21	4
Cant. máx. de equipo por circuito. C10 A	13	4
Cant. máx. de equipo por circuito. C16 A	21	7
Temperatura	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C
Flicker	No Flicker / Sin intermitencias	



Reflector PRO

Artefacto Exterior



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

Características lumínicas

Modelo	BFLSV2-30	BFLSV2-50
CRI	80Ra	80Ra
Tipo de Led	2835 - 36pcs	2835 - 54pcs
Vida útil mejorada	50.000	50.000
Tiempo de arranque	0.3s	0.3s
Dimeable	No	No
Certificado LM80	Si	Si
UGR	26	28
Ángulo de apertura	95°	95°
Desviación estándar de igualación de colores	<6	<6
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	RG1	RG1

Características materiales

Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio
Material de lente	Vidrio/reflectante Metálico	Vidrio/reflectante Metálico
Temperatura de operación	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C
Protección IP	IP65	IP65
Protección IK	IK08	IK08
Largo del Cable	<30cm	<30cm
Garantía	2 años	2 años
Color de carcasa	Blanco	Blanco
Tipo de montaje	Soporte	Soporte
Numero de ciclos de conmutación	15000	15000

Artefacto	Tamaño	168x209x30mm	200x237x36mm
	Peso	650g	990g
Master	Tamaño	36x19,5x46cm	43,5x27,5x26,5
	Cant	20pcs	12pcs

Temperaturas

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2700lm / 90lm x W	2700lm / 90lm x W	4500lm/ 150lm x W	4500lm / 150lm x W



Reflector PRO

Artefacto Exterior




Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011


Fotometrías

30W

Flujo luminoso: 2277lm Ángulo: 112.04

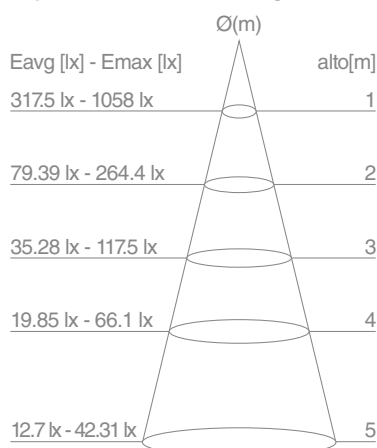


Ángulo (50%): 113.3° Unidad: cd

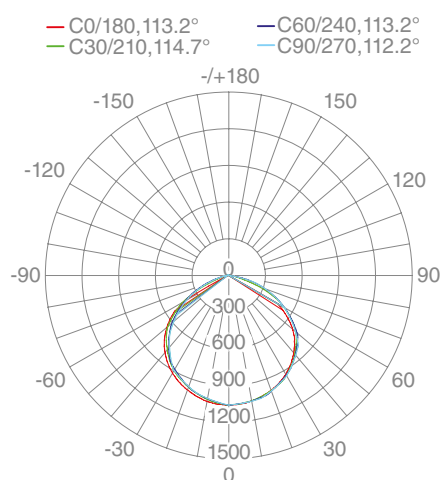


Imax:1058(H1.0,V0.0)
(At:C=0.0,Gamma=1.0)

10% 105.8 40% 423.2 70% 740.7
20% 211.6 50% 529.1 80% 846.5
30% 317.4 60% 634.9 90% 952.3

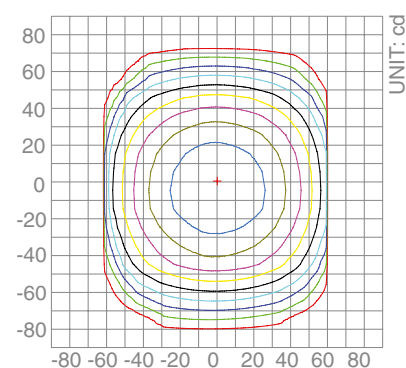


50W

Flujo luminoso: 2277lm Ángulo: 112.04

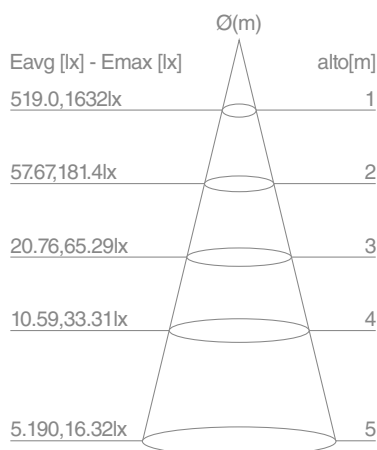

Ángulo (50%): 113.3° Unidad: cd

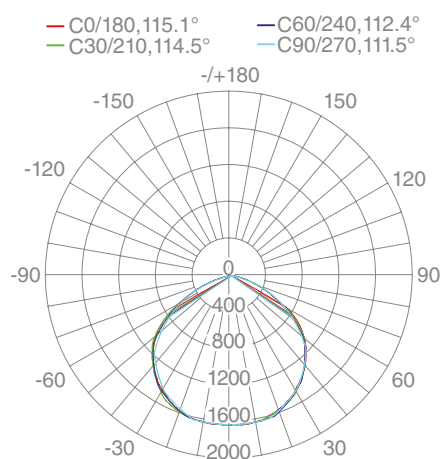

240 120 33 12
200 82 20
160 41 16

