

# Plafón Negro

## Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO  
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®

Driver  
Incluido



> SPD  
Protección  
sobretensión



NPR / 24 / 18 / 12 / 06

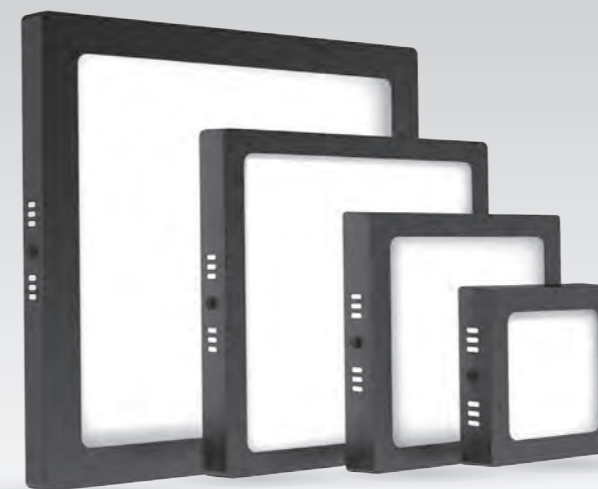

NPC / 24 / 18 / 12 / 06

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PR Y PC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
<b>VIDA ÚTIL</b>	<b>25.000hs</b>
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

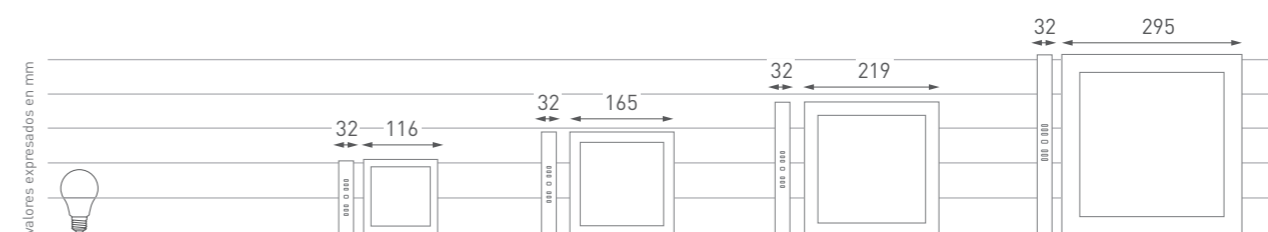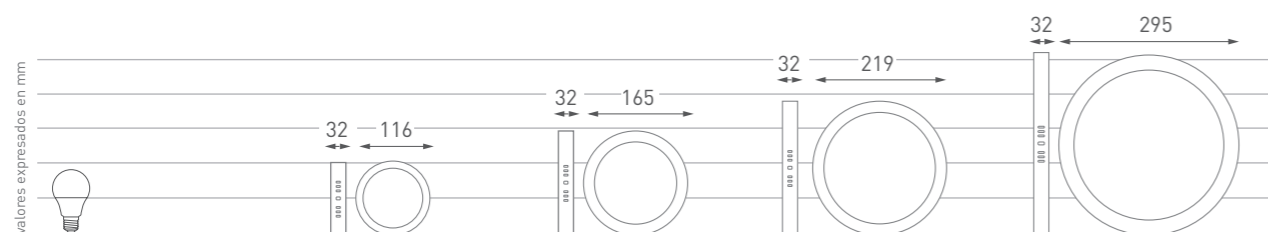

MODELO	NPR06	NPR12	NPR18	NPR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	∅116x32mm	∅165x32mm	∅219x32mm	∅295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

MODELO	NPC06	NPC12	NPC18	NPC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO	NPR06WW	NPR12WW	NPR18WW	NPR24WW
	NEUTRO	NPR06CW	NPR12CW	NPR18NW	NPR24NW
FRÍO			NPR18CW	NPR24CW	

SKU	CÁLIDO	NPC06WW	NPC12WW	NPC18WW	NPC24WW
	NEUTRO	NPC06CW	NPC12CW	NPC18NW	NPC24NW
FRÍO			NPC18CW	NPC24CW	