

Plafón Blanco

Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Driver
Incluido



> **SPD**
Protección
sobretensión


PR / 24 / 18 / 12 / 06



PC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PR Y PC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

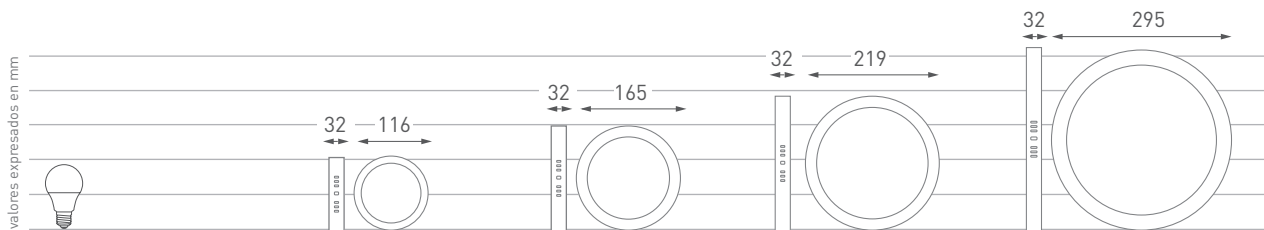

MODELO	PR06	PR12	PR18	PR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	PR06WW PR06NW PR06CW	PR12WW PR12NW PR12CW	PR18WW PR18NW PR18CW	PR24WW PR24NW PR24CW
-----	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

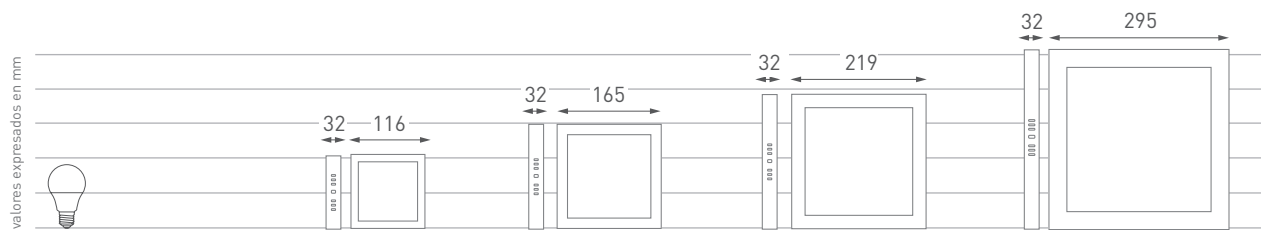

MODELO	PC06	PC12	PC18	PC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	PC06WW PC06NW PC06CW	PC12WW PC12NW PC12CW	PC18WW PC18NW PC18CW	PC24WW PC24NW PC24CW
-----	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------