

Embutir 40W

Panel LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



P40-595-PS-3600LM

P40-1195-PS-3600LM

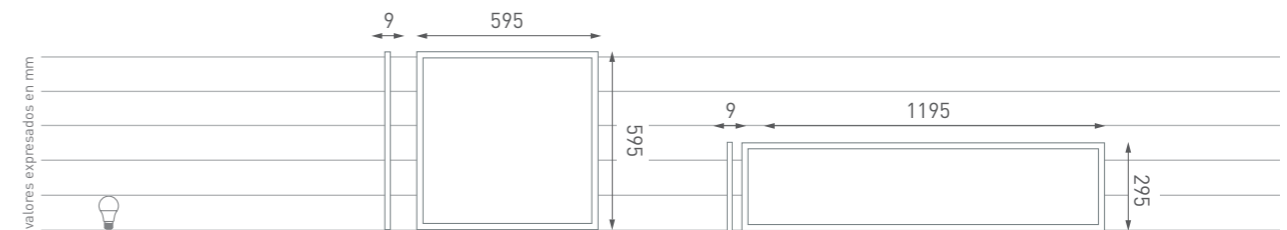

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Ángulo de Apertura	110°
Dimerizable	No
ON/OFF	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	5
Temperatura	-20°~+40°
THD	<30%

Vida Útil



25.000hs

Ángulo de Apertura



110°

MODELO

P40-595-PS-3600LM

P40-1195-PS-3600LM

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm

SKU	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO	P40-595-PS-3600LM-WW	P40-595-PS-3600LM-NW	P40-595-PS-3600LM-CW	P40-1195-PS-3600LM-WW	P40-1195-PS-3600LM-NW	P40-1195-PS-3600LM-CW

MODELO

P40-595-PS-3600LM

P40-1195-PS-3600LM

Potencia	40W	40W
Eficiencia	90lm/W	90lm/W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	0.3A	0.3A
Factor de Potencia	0.98	0.98
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Vida útil	25.000hs	25.000hs
Material	PS	PS
PMMA + UGR	-	-
LED SMD	4014	4014
Flicker	Sí	Sí
Garantía	2 años	2 años
Tamaño	595x595x9mm	295x1195x9mm
Peso	1,7Kg	1,8Kg

Embutir PRO 48W

Panel LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



P48-605-PMMA-4800LM

P48-1205-PMMA-4800LM

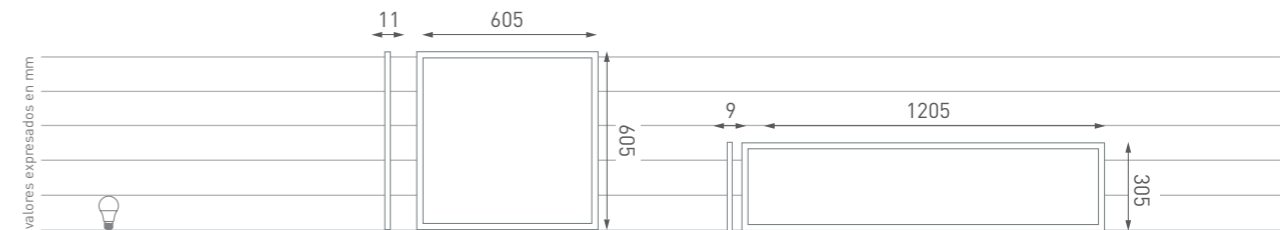

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Ángulo de Apertura	110°
Función Dimerizable	No
ON/OFF	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	5
Temperatura	-20° +40°
THD	<30%

Iluminación mejorada
100lm/W

Chip certificado
Panel sin interferencias
LM80 + EMC

Nuevo lente
Anti-incandilamiento
Anti-amarillamiento
PMMA + UGR

Larga vida útil
50.000 hs

Cuerpo con perfiles
premium de aluminio
IP40

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de Apertura



110°

MODELO

P48-605-PMMA-4800LM

P48-1205-PMMA-4800LM

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm

SKU	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO	P40-595-PS-3600LM-WW	P40-595-PS-3600LM-NW	P40-595-PS-3600LM-CW	P40-1195-PS-3600LM-WW	P40-1195-PS-3600LM-NW	P40-1195-PS-3600LM-CW

MODELO

P48-605-PMMA-4800LM

P48-1205-PMMA-4800LM

Potencia	48W	48W
Eficiencia	100lm/W	100lm/W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	0.2A	0.2A
Factor de Potencia	0.98	0.98
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP40	IP40
Vida útil	50.000hs	50.000hs
Material	Aluminio	Aluminio
PMMA + UGR	Sí	Sí
LED SMD	4014 - LM80 + EMC	4014 - LM80 + EMC
Flicker	No	No
Garantía	5 años	5 años
Tamaño	605x605x9mm	1205x305x9mm
Peso	1,7Kg	1,8Kg