


Drivers
Panel LED



MACROLED®

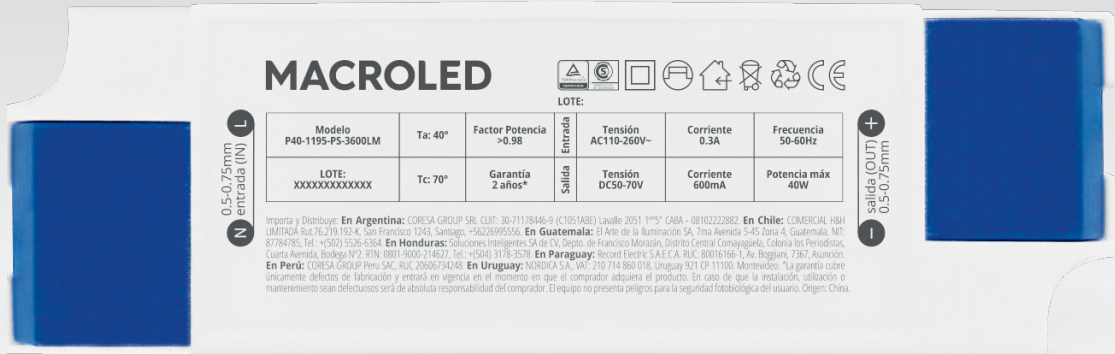


P40-1195-PS-3600LM-DR




MODELO	PEC6-24DRB
Compatibilidad	6W / 12W / 18W / 24W
Tensión Entrada	180-265V
Tensión Salida	57-68V
Corriente Entrada	155mA
Corriente Salida	270-290mA
Factor de Potencia	0.5
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	Ta45°C Tc60°C

ENERGY+

	Potencia	Lúmen	Autonomía
PANEL LED 6W	2W	150-180lm	2.2hs
PANEL LED 12W	2.5W	170-200lm	2.0hs
PANEL LED 18W	2.8W	200-230lm	1.5hs
PANEL LED 24W	2.8W	200-230lm	1.5hs

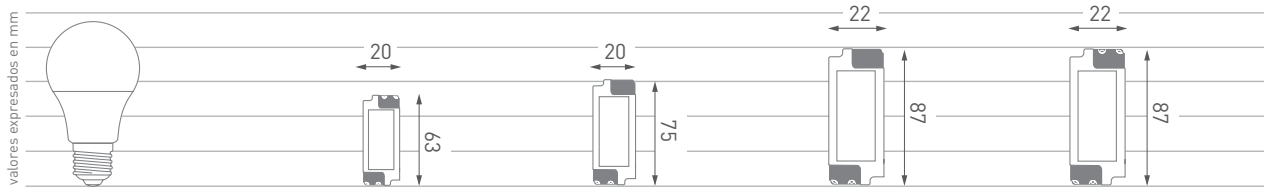

MODELO	PEC06DR	PEC12DR	PEC18DR	PEC24DR
Compatibilidad	6W	12W	18W	24W
Tensión Entrada	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
Tensión Salida	12-24V	24-50V	36-63V	54-84V
Corriente Entrada	240	240	270	270
Corriente Salida	260	270	290	290
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	45-75°C	45-75°C	45-75°C	45-75°C
THD	<20%	<20%	<20%	<20%

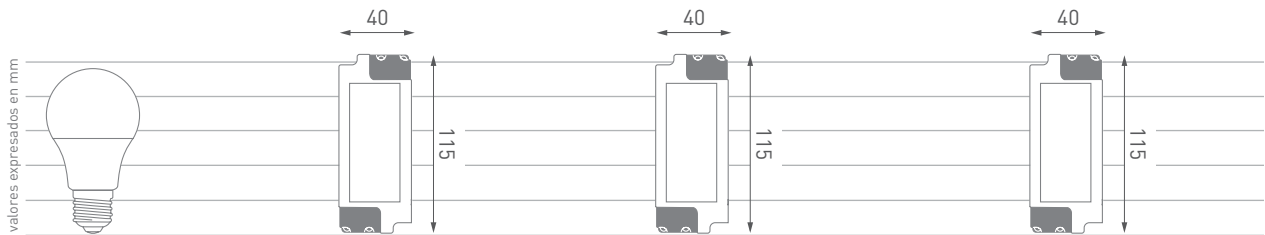

MODELO	RTB30DR	P40-595-PS-3600LM-DR P40-1195-PS-3600LM-DR	P48-605-PMMA-4800LM-DR P48-1205-PMMA-4800LM-DR
Compatibilidad	30W	40W	48W
Tensión Entrada	85-265V	110-260V	100-260V
Tensión Salida	28-38V	50-70V	60-80V
Corriente Entrada	0.14A	0.3A	0.2A
Corriente Salida	0.83A	600mA	600mA
Factor de Potencia	0.9	0.98	0.98
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	50°C-75°C	40°C-70°C	50°C-85°C



Drivers


Panel LED

ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




P4048-DE

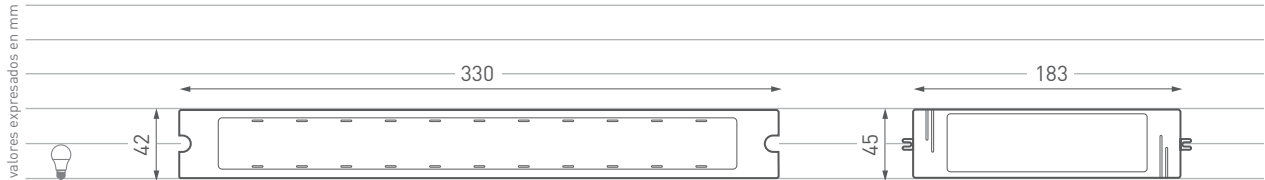

CIRCUITO DE CONEXIONADO

> Fácil reemplazo de batería

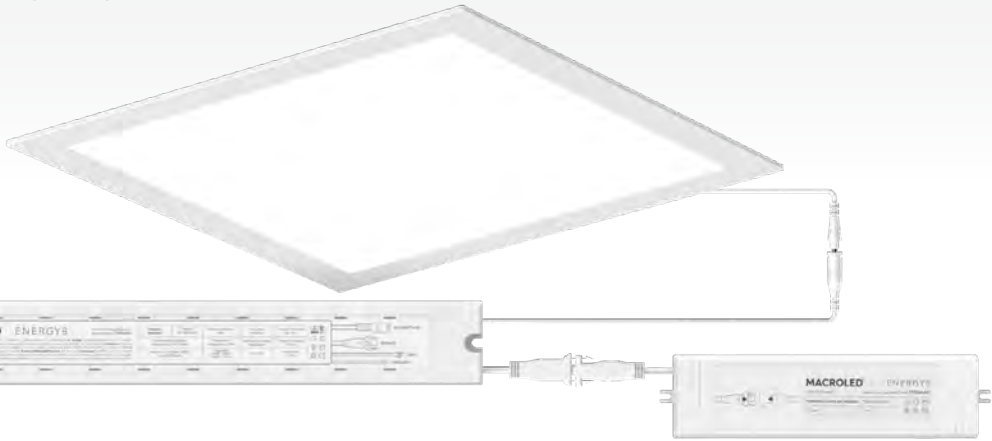

> Detalle del DRIVER



MODELO	P4048-DE
Potencia Máxima	48W
Entrada	AC180-260V
Tensión de Salida	65-72V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente de Salida	580-620mA
Tiempo de Carga	<10hs
F.P.	<0,9
Cte. de salida en emergencia	110-130mA
Potencia de emergencia	10W
Autonomía	<2hs
Material	PC
Batería	Li-on Type 18650, 14.8V, 1500mAh
Garantía	Driver: 5 años / Batería: 2 años
Tamaño Batería	183 x 45 x 33mm
Peso Batería	214grs.
Tamaño Driver	330 x 42 x 23mm
Peso Driver	254grs.
Peso Neto Total	468grs.