




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

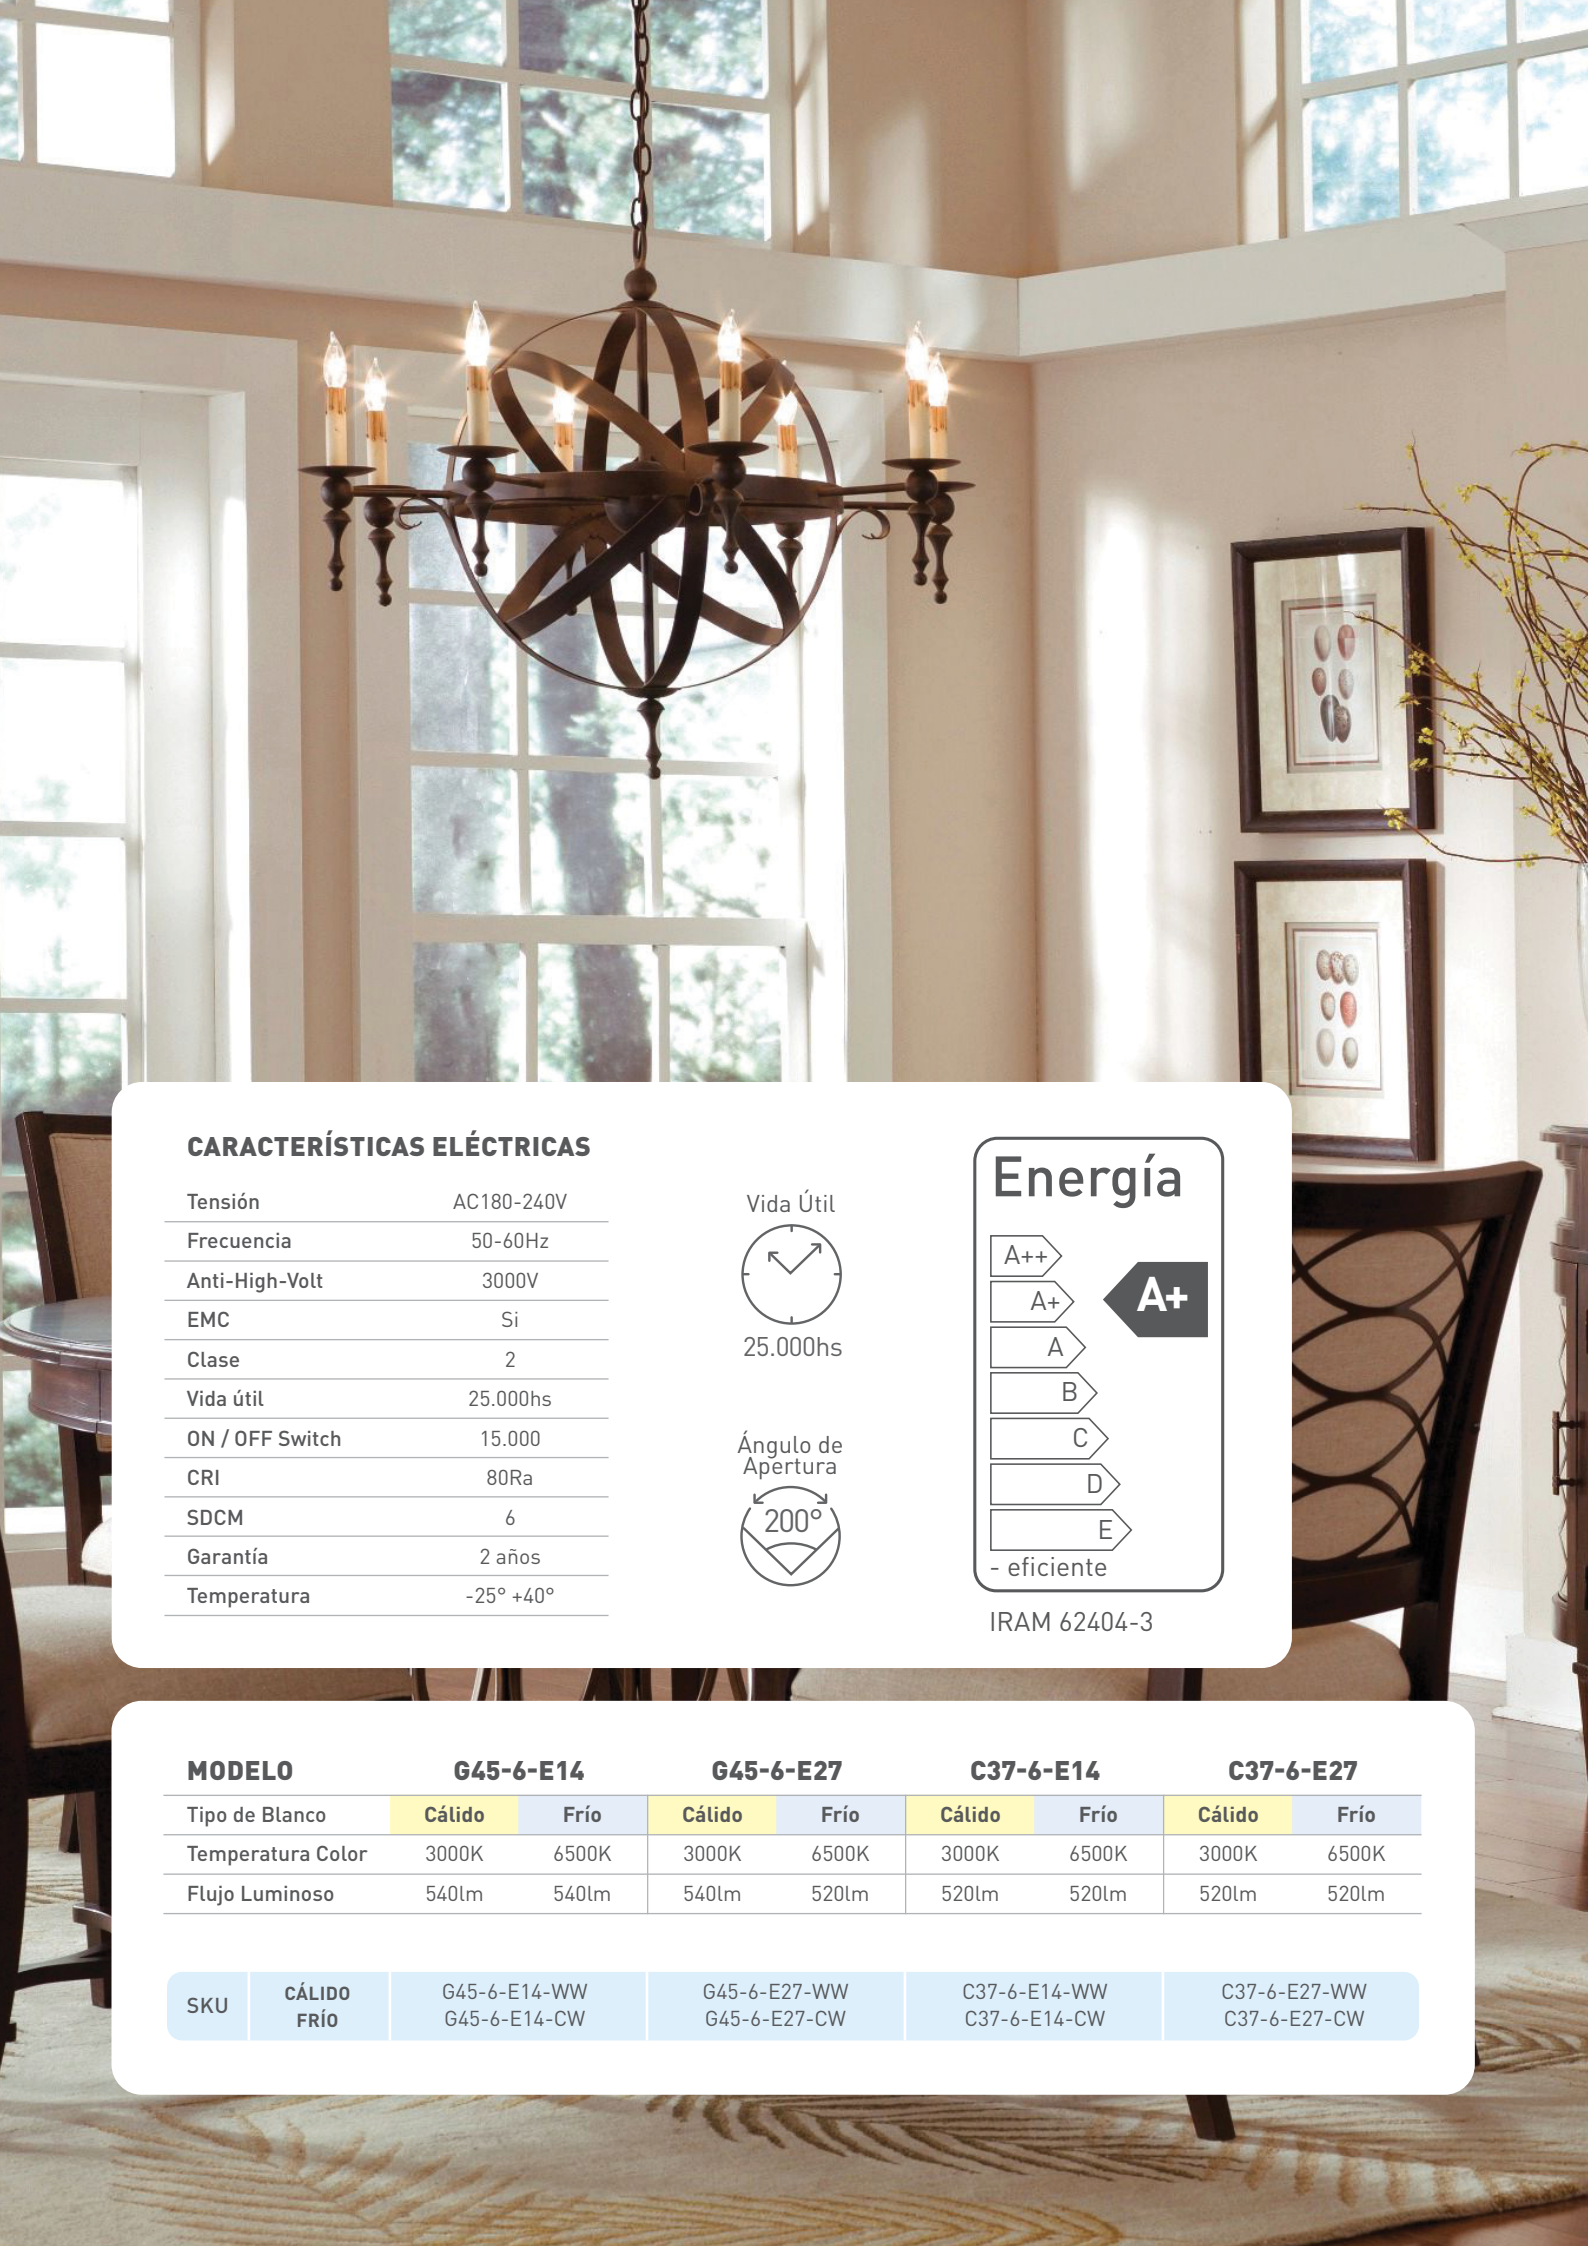


25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

G45-6-E14

G45-6-E27

C37-6-E14

C37-6-E27

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	540lm	520lm	520lm	520lm	520lm	520lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	G45-6-E14-WW G45-6-E14-CW	G45-6-E27-WW G45-6-E27-CW	C37-6-E14-WW C37-6-E14-CW	C37-6-E27-WW C37-6-E27-CW
-----	----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

G45 y C37

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



6W




6W



6W



6W

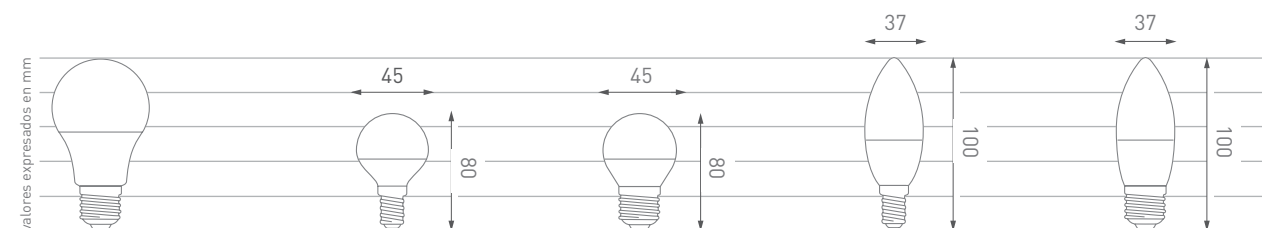

MODELO

G45-6-E14

G45-6-E27

C37-6-E14

C37-6-E27

Potencia	6W	6W	6W	6W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Conector	E14	E27	E14	E27
Corriente	46mA	46mA	46mA	46mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs
Lámpara Tamaño	45x80mm	45x80mm	37x100mm	37x100mm
Lámpara Peso	25g	25g	23g	25g