



MACROLED®


Una marca de



Luminaria Pública



¡Escaneá el código
para ver el catálogo
completo!



Luminaria Pública



IEC60598-2-3:2002+A12011
IEC 60598-1:2008




Apertura	Protección	
105°	IP65	IK08
Tensión	AC100-240V	
Frecuencia	50-60Hz	
Protección SPD	4kV	
Anti-High-Volt	1500V	
EMC	No	
Clase	I	
Vida Útil	50.000hs	
ON/OFF Switch	15.000	
CRI	80Ra	
SDCM	10	
Garantía	3 años	
Temperatura	-20°C~+45°C	

MACROLED®



valores expresados en mm



Modelo		SL-200W
Potencia		200W
Corriente		2200mA
Factor de Potencia		0.9
Tiempo de Arranque		0.5s
Función Dimeable		No
Material del Cuerpo		Aluminio
Material del Lente		Vidrio
Abrazadera conexión ø Máx		70mm
LED SMD		3030 - 288pcs
Marca de LED		Seoul
Artefacto	Tamaño	542*262*86mm
	Peso	4700grs
Master	Tamaño	295x278x567mm
	Cantidad	3pcs

Tipo de Blanco	Blanco Frio
Temperatura Color	5700K
Flujo Luminoso	24.000lm / 120lm x W
Código Barras Unit	7428325578647
Código Barras Master	74283255786478



ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD EN PLANES C

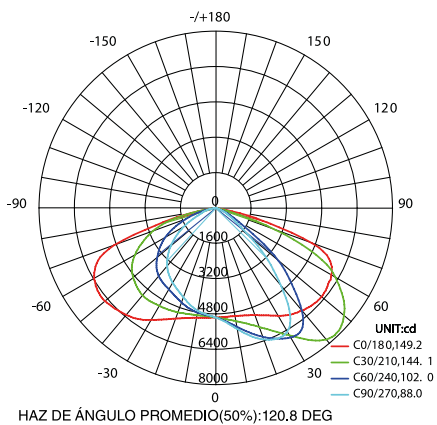


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD MÁXIMA DE LA SUPERFICIE DEL CONO


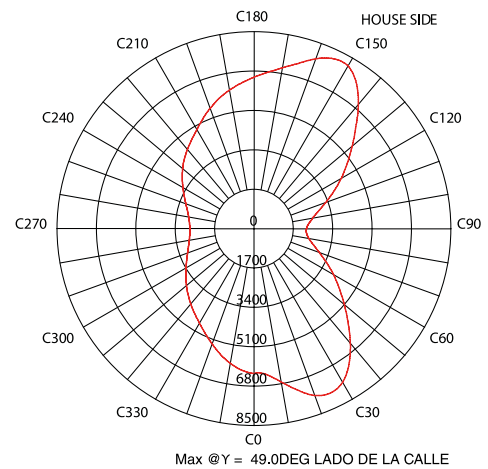


DIAGRAMA DE ISOCANDELA



CURVA DE ILUMINANCIA PLANA

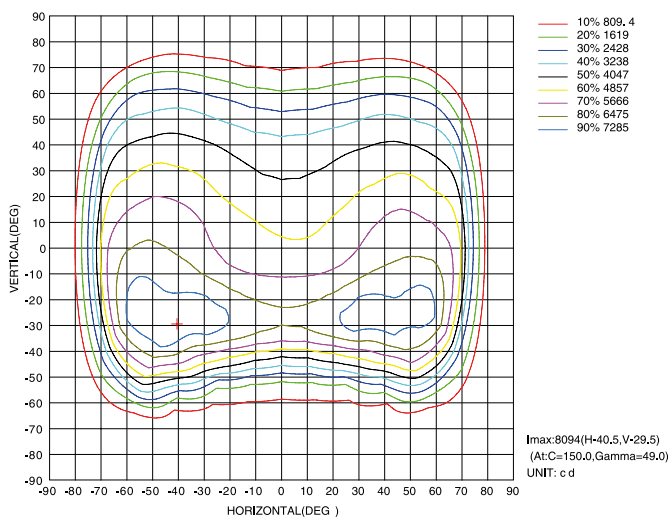