




### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tensión          | AC180-265V      |
| Frecuencia       | 50-60Hz         |
| Anti-High-Volt   | 1500V           |
| EMC              | Si              |
| Clase            | 2               |
| <b>VIDA ÚTIL</b> | <b>25.000hs</b> |
| ON / OFF Switch  | 15.000          |
| CRI              | 80Ra            |
| SDCM             | 4               |
| Garantía         | 2 años          |
| Temperatura      | -20° +40°       |

Vida Útil

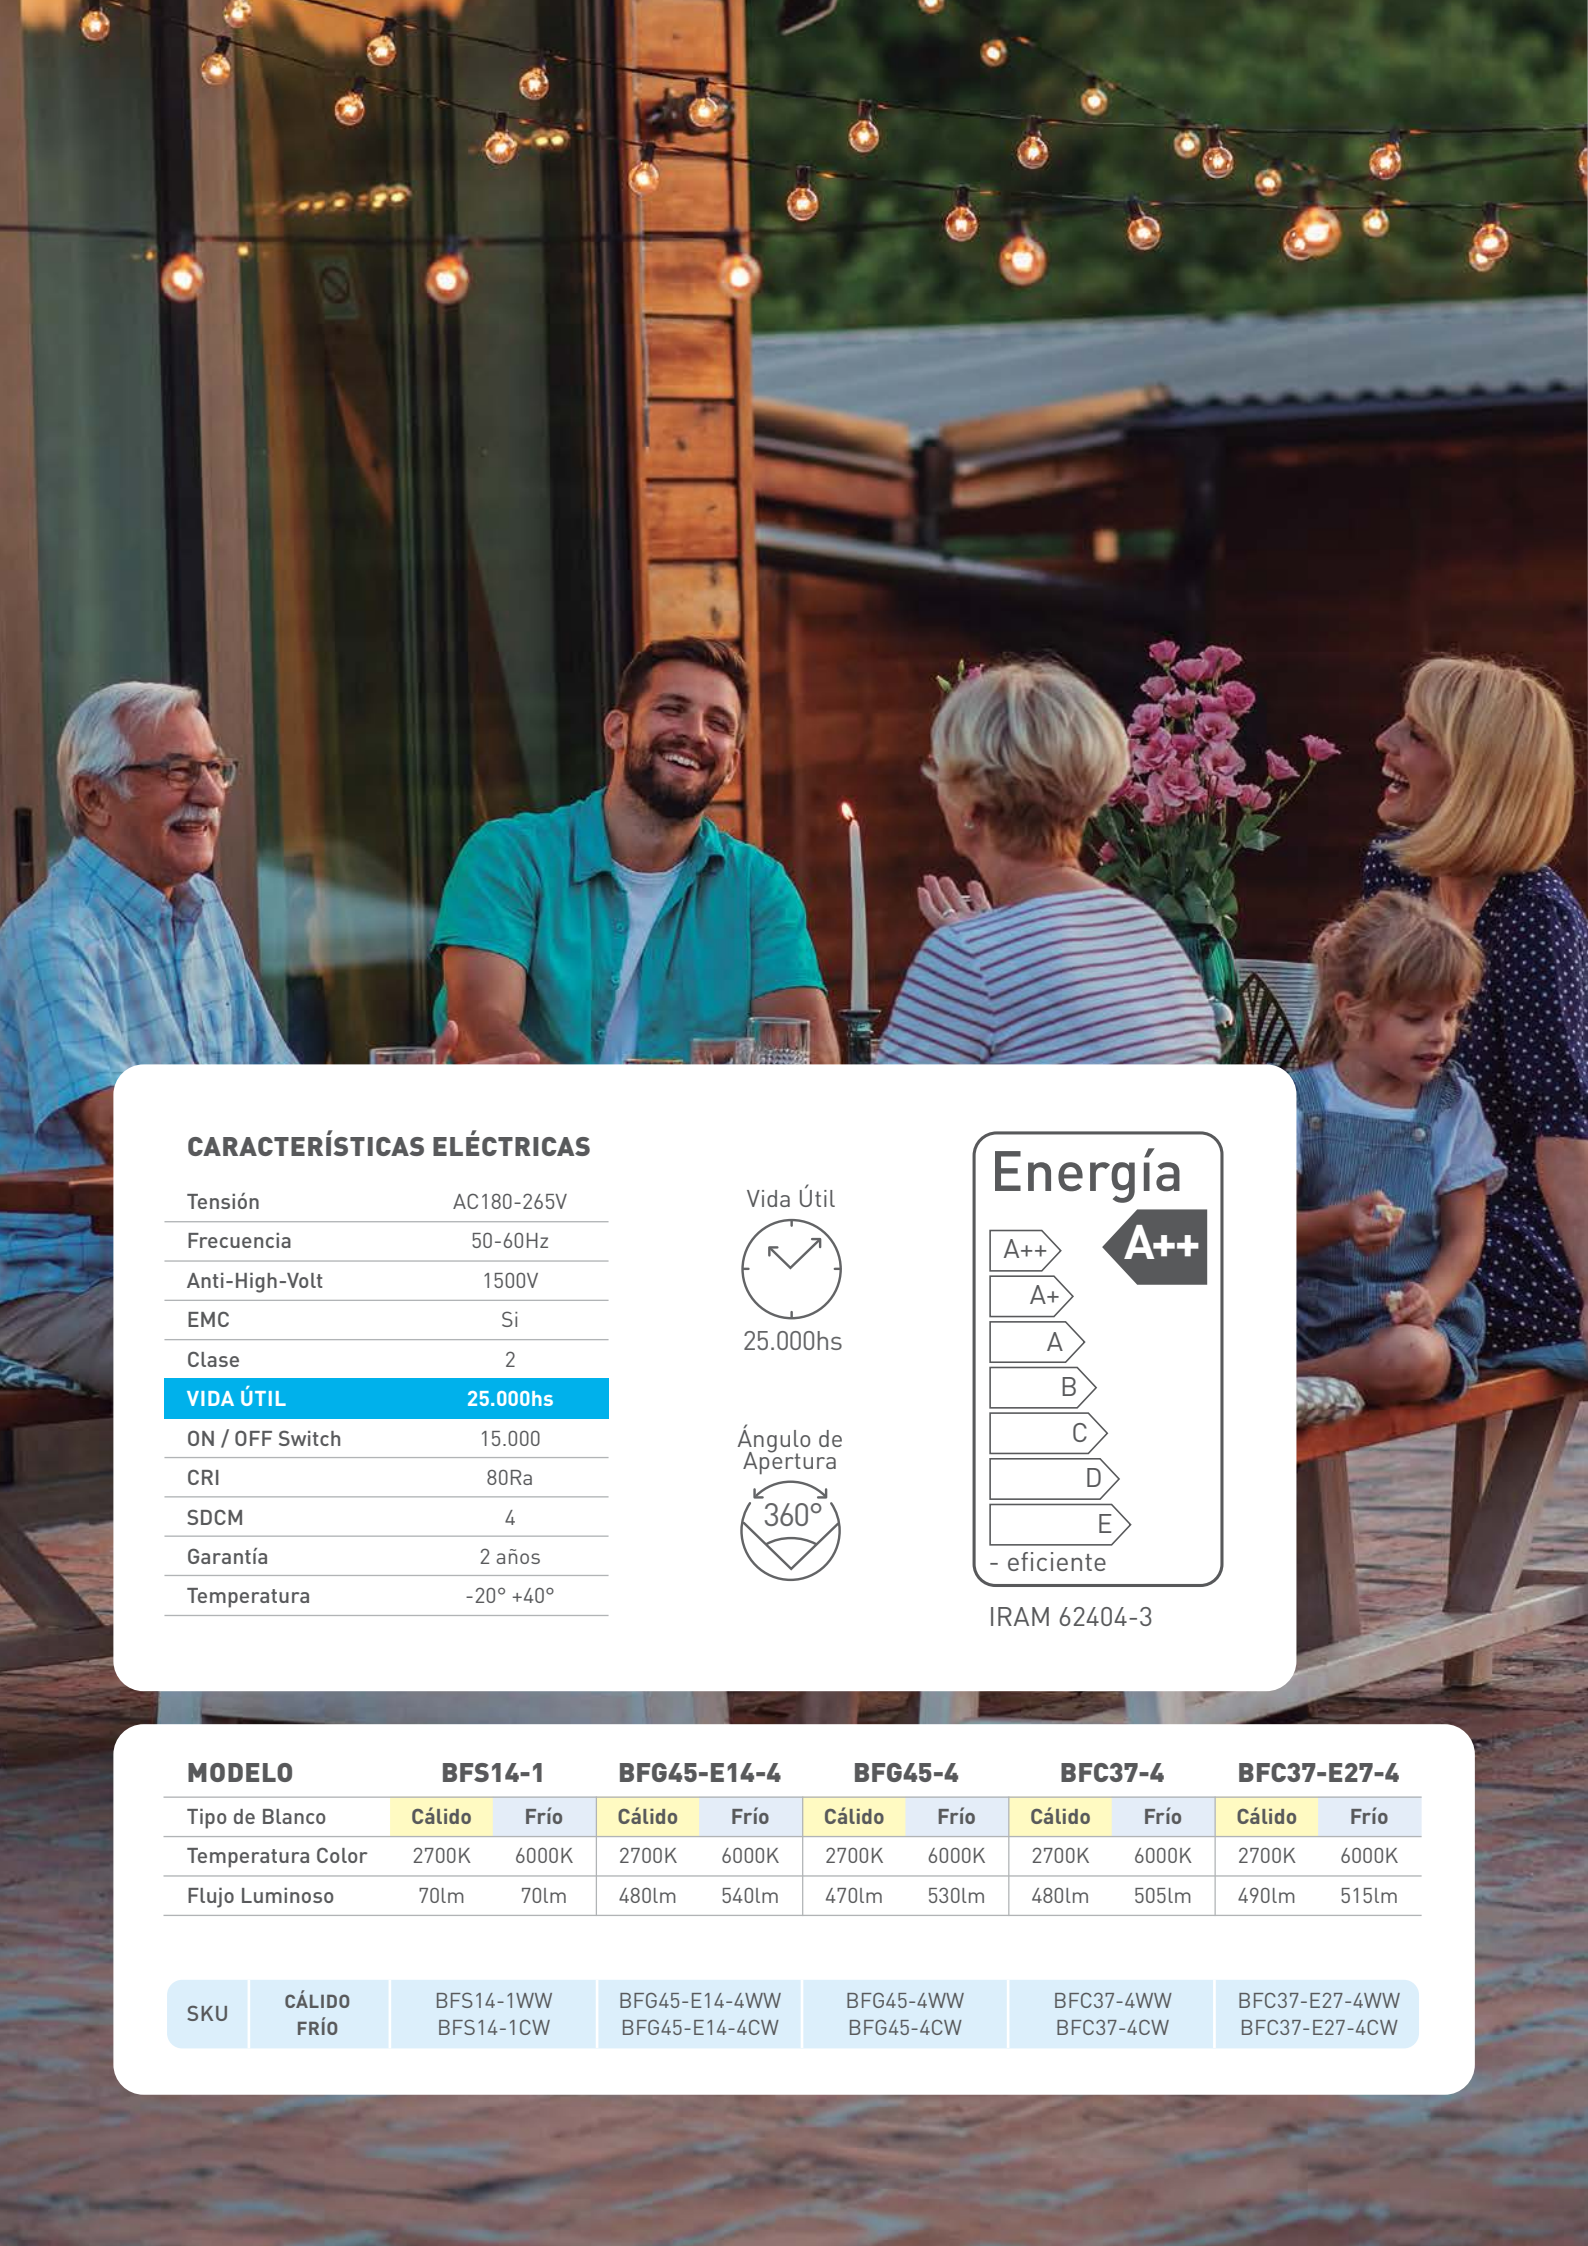


25.000hs

Ángulo de Apertura



360°

### Energía

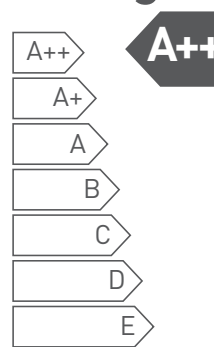

IRAM 62404-3

# S14, G45 y C37

## Filamento Deco



ESCANEA EL CÓDIGO  
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



0.65W



4W




4W



4W



4W

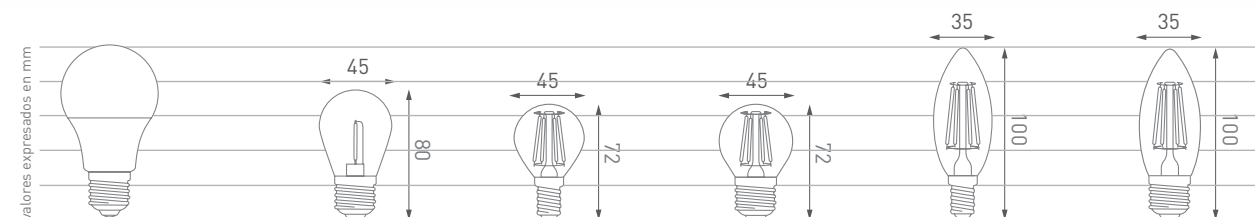

| MODELO                | BFS14-1         | BFG45-E14-4      | BFG45-4          | BFC37-4          | BFC37-E27-4      |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Potencia              | 0.65W           | 4W               | 4W               | 4W               | 4W               |
| Eficiencia Energética | A++             | A++              | A++              | A++              | A++              |
| Conector              | E27             | E14              | E27              | E14              | E27              |
| Corriente             | 11mA            | 35mA             | 35mA             | 35mA             | 35mA             |
| Factor de Potencia    | 0.5             | 0.5              | 0.5              | 0.5              | 0.5              |
| Tiempo de Arranque    | 0.5s            | 0.5s             | 0.5s             | 0.5s             | 0.5s             |
| Protección            | IP20            | IP20             | IP20             | IP20             | IP20             |
| Función Dimerizable   | No              | No               | No               | No               | No               |
| Material de Cuerpo    | Plástico        | Vidrio           | Vidrio           | Vidrio           | Vidrio           |
| Ángulo de Apertura    | 360°            | 360°             | 360°             | 360°             | 360°             |
| LED SMD               | 1 Filamento LED | 4 Filamentos LED | 4 Filamentos LED | 4 Filamentos LED | 4 Filamentos LED |
| Lámpara Tamaño        | ø45X80mm        | ø45X72mm         | ø45X72mm         | ø35X100mm        | ø35X100mm        |
| Lámpara Peso          | 20g             | 20g              | 20g              | 15g              | 25g              |

| MODELO            | BFS14-1 |       | BFG45-E14-4 |       | BFG45-4 |       | BFC37-4 |       | BFC37-E27-4 |       |
|-------------------|---------|-------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------|-------|
| Tipo de Blanco    | Cálido  | Frío  | Cálido      | Frío  | Cálido  | Frío  | Cálido  | Frío  | Cálido      | Frío  |
| Temperatura Color | 2700K   | 6000K | 2700K       | 6000K | 2700K   | 6000K | 2700K   | 6000K | 2700K       | 6000K |
| Flujo Luminoso    | 70lm    | 70lm  | 480lm       | 540lm | 470lm   | 530lm | 480lm   | 505lm | 490lm       | 515lm |

| SKU | CÁLIDO | FRÍO | BFS14-1WW | BFS14-1CW | BFG45-E14-4WW | BFG45-E14-4CW | BFG45-4WW | BFG45-4CW | BFC37-4WW | BFC37-4CW | BFC37-E27-4WW | BFC37-E27-4CW |
|-----|--------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|-----|--------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|