




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°



Energía

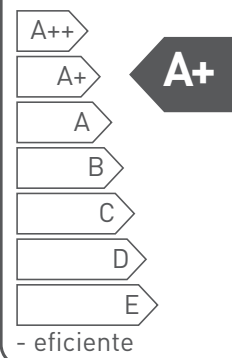

IRAM 62404-3

Bulbones

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

> ILUMINACIÓN
MEJORADA
100lm x watt

> DRIVER
MEJORADO
PF 0.9

> VIDA ÚTIL
15.000hs



20W




30W



40W



60W

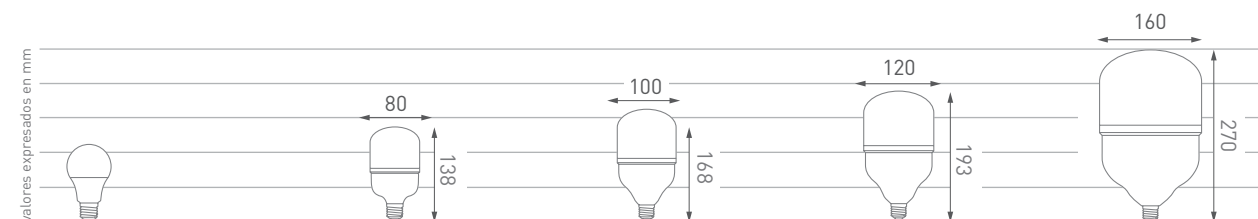

MODELO	BAP-20-E27	BAP-30-E27	BAP-40-E27	BAP-60-E27
Potencia	20W	30W	40W	60W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	0.09mA	0.13mA	0.17mA	0.25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°	180°
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 20pcs	2835 - 35pcs	2835 - 35pcs	2835 - 72pcs
Lámpara Tamaño	ø80x138mm	ø100x168mm	ø120x193mm	ø160x270mm
Lámpara Peso	90g	99g	142g	272g

MODELO	BAP-20-E27		BAP-30-E27		BAP-40-E27		BAP-60-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2000lm	2000lm	3000lm	3000lm	4000lm	4000lm	6000lm	6000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	BAP-20-E27-WW BAP-20-E27-CW	BAP-30-E27-WW BAP-30-E27-CW	BAP-40-E27-WW BAP-40-E27-CW	BAP-60-E27-WW BAP-60-E27-CW
-----	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------