



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

PAR30-11-E27

PAR38-20-E27

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	950lm	1000lm	1400lm	1400lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	PAR30-11-E27-WW PAR30-11-E27-CW	PAR38-20-E27-WW PAR38-20-E27-CW
-----	----------------	------------------------------------	------------------------------------

PAR 30 y 38
PAR LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



11W



18W

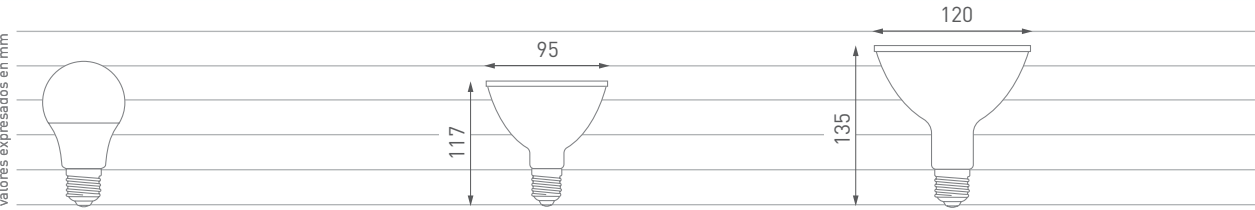

MODELO

PAR30-11-E27

PAR38-20-E27

Potencia	11W	18W
Eficiencia Energética	A+	A+
Conector	E27	E27
Corriente	85mA	80mA
Factor de Potencia	0.6	0.6
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	Apta para ser utilizada a la intemperie, siempre y cuando se instale en un artefacto que garantice la hermeticidad del casquillo	
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	38°	38°
Material de Cuerpo	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 17pcs
Lámpara Tamaño	ø95x117mm	ø120x135mm
Lámpara Peso	117g	200g