



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía

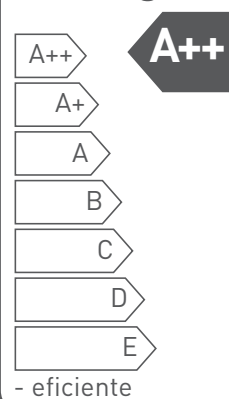

MODELO	BFT30G-2	BFT30G-5	BFG95G-5	BFG125-5
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	160lm	260lm	260lm	260lm

SKU	CÁLIDO	BFT30G-2WW	BFT30G-5WW	BFG95G-5WW	BFG125-5WW
-----	--------	------------	------------	------------	------------

T30 y G125

Filamento Golden



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



2W




5W



5W



5W

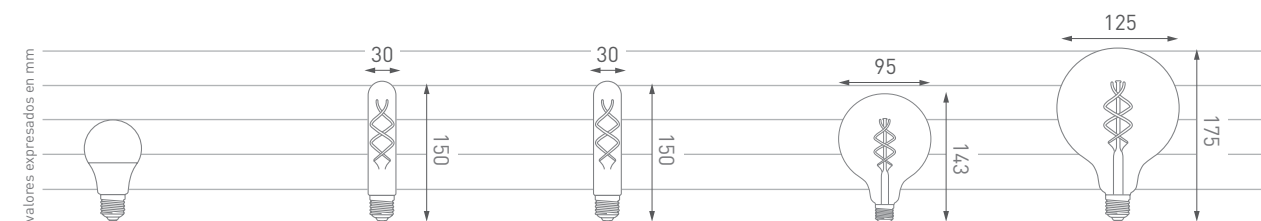

MODELO	BFT30G-2	BFT30G-5	BFG95G-5	BFG125-5
Potencia	2W	5W	5W	5W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	20mA	42mA	35mA	42mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	2 filamentos LED	2 filamentos LED	2 filamentos LED	2 filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø30x150mm	ø30x150mm	ø95x145mm	ø125x175mm
Lámpara Peso	45g	50g	53g	100g