



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	1000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía

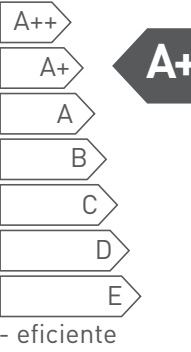

IRAM 62404-3

MODELO	BAP-60-E40		BAP-90-E40	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	6000lm	6000lm	9000lm	9000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	BAP-60-E40-WW BAP-60-E40-CW	BAP-90-E40-WW BAP-90-E40-CW
-----	----------------	--------------------------------	--------------------------------

HighPower
Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®


- > ILUMINACIÓN SUPERIOR
100lm x watt
- > DRIVER MEJORADO
AC100-240V
PF 0.9
- > DISIPADOR ABIERTO
de Aluminio

ADVERTENCIAS:
La lámpara debe ser
instalada verticalmente
en artefactos abiertos en
óptimas condiciones.



60W

90W

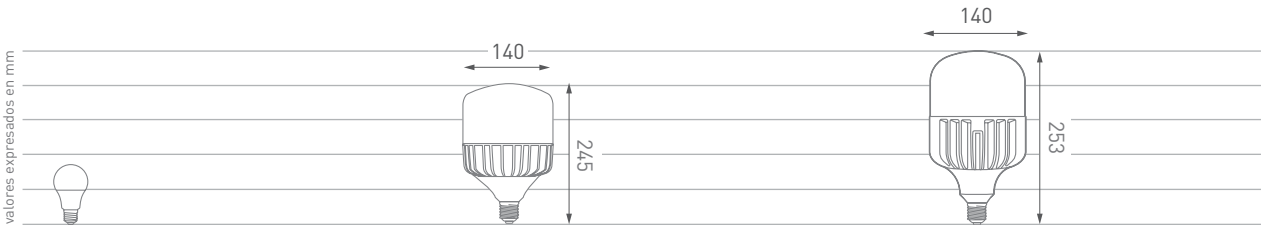

MODELO	BAP-60-E40	BAP-90-E40
Potencia	60W	90W
Eficiencia Energética	A+	A+
Conector	E40	E40
Corriente	525mA	691mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	-	-
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 70pcs	2835 - 132pcs
Lámpara Tamaño	ø140x245mm	ø140x253mm
Lámpara Peso	430g	750g