

Mirá el video

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
CRI	80Ra
Lente	Polycarbonato
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +65°

Vida Útil	Ángulo de Apertura	Ángulo de Apertura
25.000hs		

MODELO	SDL-MR16-5W-RGB	SBT-A60-12W-RGB
Tipo de Blanco	R+G+B+WW+CW	R+G+B+WW+CW
Temperatura Color	2700K 4500K 6500K RGB	2700K 4500K 6500K RGB
Flujo Luminoso	360lm 380lm 400lm 400-700nm	945lm 1000lm 1050lm 400-700nm

SKU	SDL-MR16-5W-RGB	SBT-A60-12W-RGB
-----	-----------------	-----------------



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Dicro y Bulbo

Lámparas



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®


Multicolor RGB + Blancos



GU10 - 5W



A60 - 12W

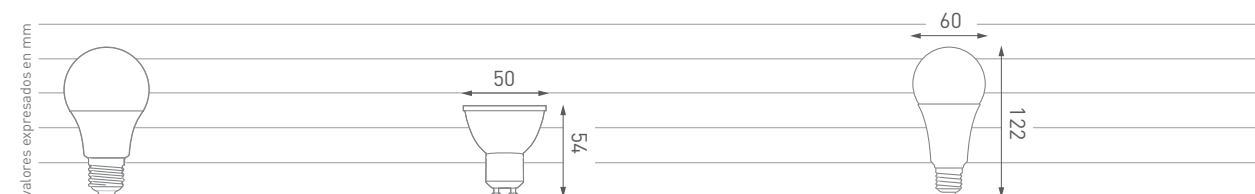

MODELO	SDL-MR16-5W-RGB	SBT-A60-12W-RGB
Potencia	5W	12W
Corriente	50mA	105mA
Casquillo	GU10	E27
Factor de Potencia	0.5	0.5
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz	
Función Dimerizable	Mediante Smartphone	Mediante Smartphone
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Material del Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
Chip SMD	2835 - 24pcs	2835 - 43pcs
Ángulo de Apertura	38°	200°
Tamaño	ø50x54mm	ø60x122mm
Peso	21g	50g