




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	12.500
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

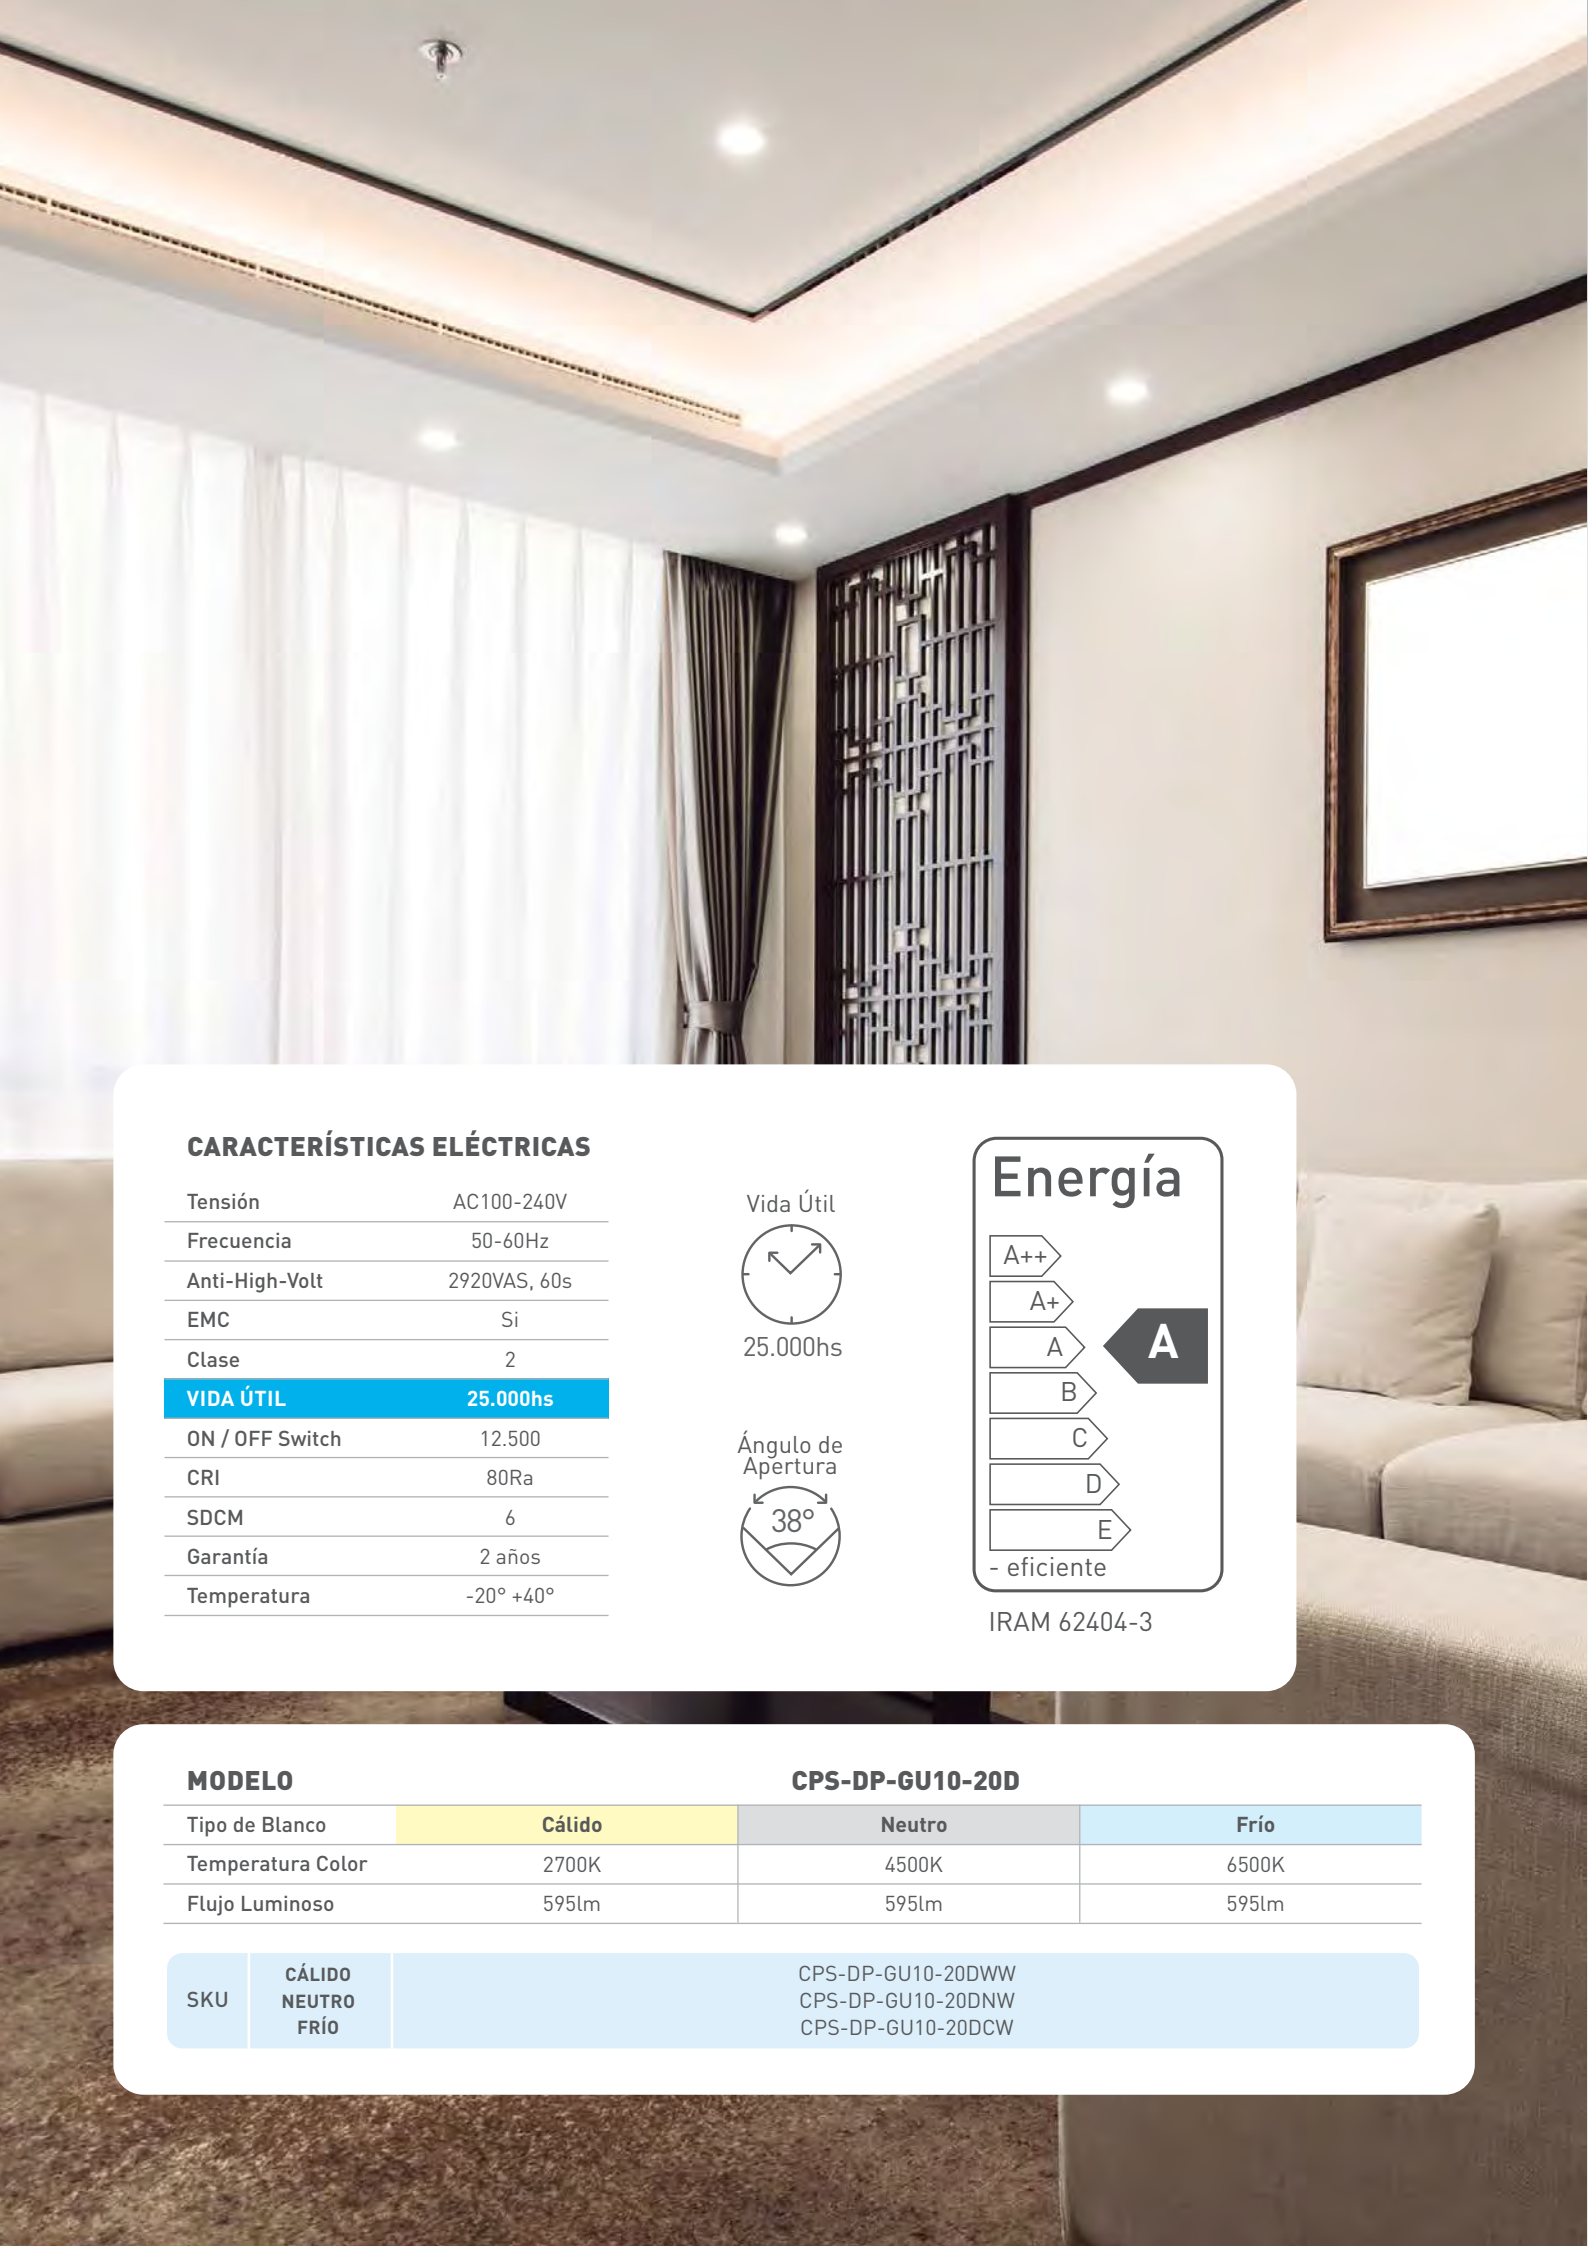


25.000hs

Ángulo de Apertura



38°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

CPS-DP-GU10-20D

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	2700K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	595lm	595lm	595lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	CPS-DP-GU10-20DWW CPS-DP-GU10-20DNW CPS-DP-GU10-20DCW
-----	--------------------------	---

MR16 PVC

Spot LED GU10



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Dimerizable



Driver
Mejorado





Protección Contra
Sobretensión
y multivoltaje
AC100-240V



ADVERTENCIAS:
La lámpara debe ser
instalada verticalmente
en artefactos abiertos en
óptimas condiciones.



valores expresados en mm



MODELO

CPS-DP-GU10-20D

Potencia	7W
Eficiencia Energética	A
Tensión	AC100-240V
Conector	GU10
Corriente	61mA
Factor de Potencia	0.5
Protección	IP20
Función Dimerizable	Si
Ángulo de Apertura	38°
Material de Cuerpo	PVC
LED SMD	2835 - 7pcs
Lámpara Tamaño	ø50x49mm
Lámpara Peso	34g