




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
Ángulo	360°




Energía

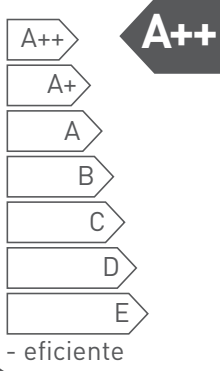

IRAM 62404-3

Energía

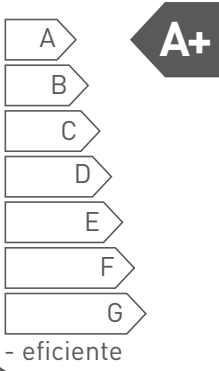

IRAM 62404-3

MODELO	G9-OP-5		G9-4.5		G9-6		G9-9		G9-12	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	460lm	460lm	390lm	390lm	570lm	570lm	900lm	900lm	1200lm	1200lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	G9-OP-5-WW G9-OP-5-CW	G9-4.5-WW G9-4.5-CW	G9-6-WW G9-6-CW	G9-9-WW G9-9-CW	G9-12WW G9-12CW
-----	----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

G9
Bipin



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



5W



4.5W




6W



9W



12W

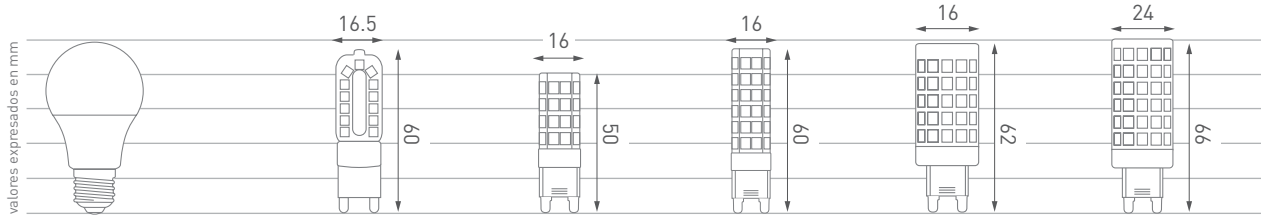

MODELO	G9-OP-5	G9-4.5	G9-6	G9-9	G9-12
Potencia	5W	4.5W	6W	9W	12W
Eficiencia Energética	A++	A++	A++	A+	A+
Tensión	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Conector	G9	G9	G9	G9	G9
Corriente	24mA	31mA	30mA	48mA	60mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°	360°
Material de Cuerpo	PC	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 51pcs	2835 - 75pcs	2835 - 74pcs	2835 - 88pcs
Lámpara Tamaño	ø16.5x60mm	ø16x50mm	ø16x60mm	ø16x62mm	ø24x66mm
Lámpara Peso	7.3g	11g	15g	33g	33g