

Tiras LED

SMD



ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

SMD




SMD 2835 / 2216 / 5050

Tiras LED
SMD 2835 / 2216



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Table with 3 columns: Característica, 12V, 24V. Rows include Tensión, Frecuencia, Adhesivo, Conductor, Dimerizable, Clase, VIDA ÚTIL (50.000hs), ON/OF Switch (25.000), CRI (80Ra), R9 (5), Ángulo (120°), Garantía (2 años), and Temperatura (-20° +50°).



POWERSWITCH®

Table with 8 columns: Metros, Potencia, Corriente, FUENTE INTERIOR (12V, 24V), FUENTE EXTERIOR (12V, 24V). Rows show specifications for 1m to 15m of LED strip.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

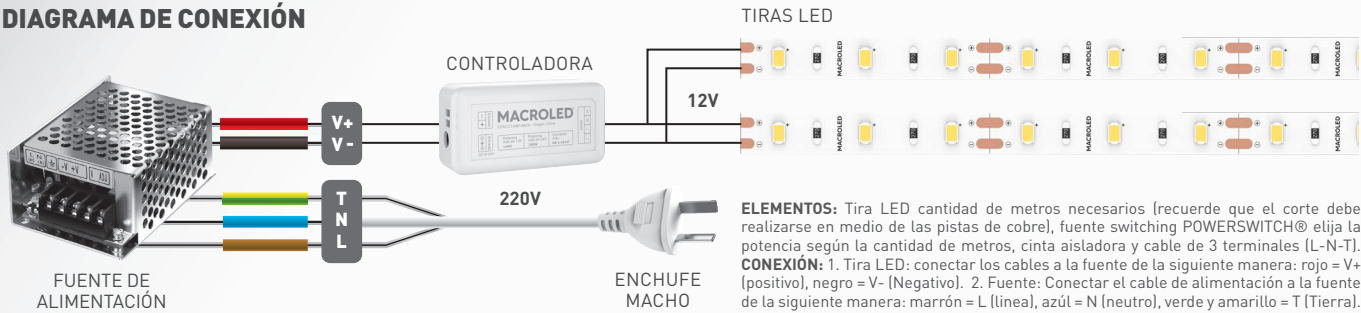

ELEMENTOS: Tira LED cantidad de metros necesarios... CONEXIÓN: 1. Tira LED: conectar los cables a la fuente de la siguiente manera: rojo = V+ (positivo), negro = V- (Negativo). 2. Fuente: Conectar el cable de alimentación a la fuente de la siguiente manera: marrón = L (línea), azul = N (neutro), verde y amarillo = T (Tierra).



2835

Table with 7 columns: LED X M., COLOR, MODELO, POTENCIA, CORRIENTE, F. LUMINOSO, EAN13. Rows for IP20 and IP45 with various color and model options.

Table with 7 columns: LED X M., COLOR, MODELO, POTENCIA, CORRIENTE, F. LUMINOSO, EAN13. Rows for IP45 with various color and model options.

Table with 7 columns: LED X M., COLOR, MODELO, POTENCIA, CORRIENTE, F. LUMINOSO, EAN13. Rows for IP66 with various color and model options.

2216

Table with 7 columns: LED X M., COLOR, MODELO, POTENCIA, CORRIENTE, F. LUMINOSO, EAN13. Rows for IP20 with various color and model options.

CONECTORES



Table with 5 columns: SKU, ELL-C2P-8-3528, ELL-A2P-8-3528, ELL-E2P-RGB, ELL-D2P-RGB. Rows include Descripción, Tensión, Dimensiones, Color, and EAN13.

Tiras LED
SMD 5050




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Table with 3 columns: Característica, 12V, 24V. Rows include Tensión, Potencia, Frecuencia, Adhesivo, Conductor, Dimerizable, Clase, VIDA ÚTIL, ON/OFF Switch, CRI, R9, Ángulo, Garantía, and Temperatura.




Main table with 7 columns: 5050, LED X M., COLOR, MODELO, CORRIENTE, F. LUMINOSO, EAN13. It lists various LED strip models and their specifications for IP20, IP45, and IP66 ratings.

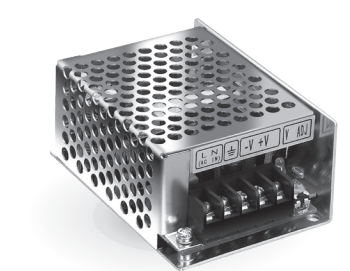

POWERSWITCH®

Table with 8 columns: Metros, Potencia, Corriente, 12V, 24V, 12V, 24V. It provides power requirements for different lengths of LED strips under various conditions.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

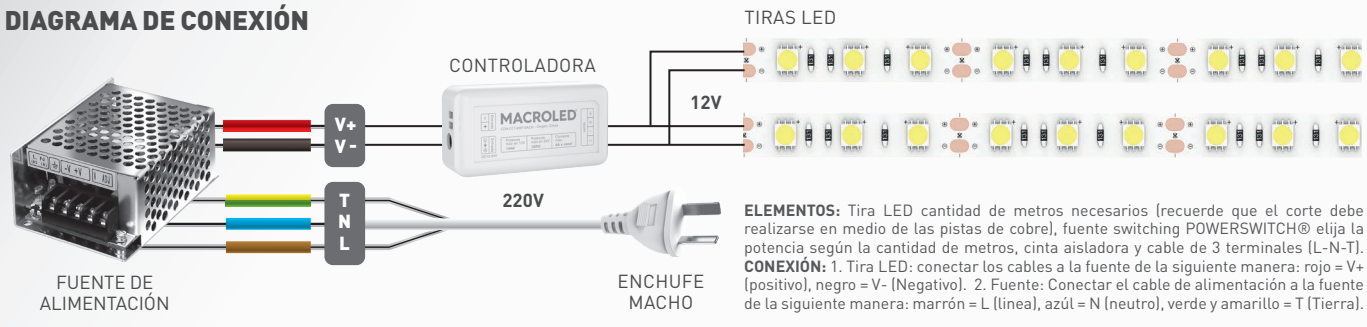

ELEMENTOS: Tira LED cantidad de metros necesarios... CONEXIÓN: 1. Tira LED: conectar los cables a la fuente de la siguiente manera: rojo = V+ (positivo), negro = V- (Negativo). 2. Fuente: Conectar el cable de alimentación a la fuente de la siguiente manera: marrón = L (línea), azul = N (neutro), verde y amarillo = T (Tierra).

MACROLED®

CATÁLOGO
2025