


## SUMIG III

### CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:

- Opera con acetileno o super gas (GLP), solamente cambiando los picos de corte.
- Regulación electrónica de velocidad.
- Equipado para efectuar cortes rectos y circulares, con o sin chanfle.
- También automatizada para proceso Mig-Mag y corte plasma.

MIG  
MAG

PLASMA

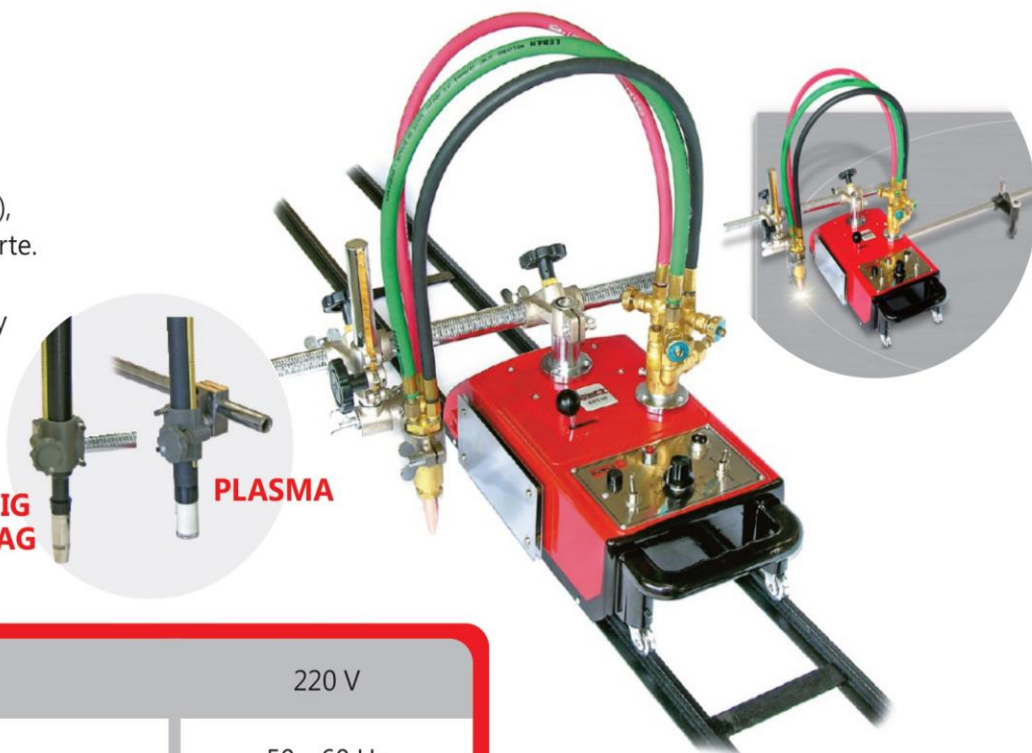

Alimentación

220 V



Frecuencia

50 - 60 Hz



Capacidad de corte

05 a 300 mm

Inclinación de la antorcha  
(cortes rectos y/o chaflanes)

0° a 45°



Velocidad de desplazamiento

50 a 3000 mm/min



Cortes circulares

Ø Mínimo 160mm  
Ø Máximo 2000mm



Dimensiones (largo x ancho x alto)

450 x 210 x 110 mm



Peso

14 Kg



Garantía

1 AÑO

PORTÁTIL




FÁCIL  
MANTENIMIENTO



ECONOMÍA  
DE GAS



REGULACIÓN  
ELECTRÓNICA



### ACCESORIOS INCLUIDOS:

Mango para oxicorte



2 Rieles de 1,80m



Guía para cortes circulares (Ø160-2000mm)



### ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

Kit para 2 mangos con contrapeso



Picos de corte para acetileno o GLP

