


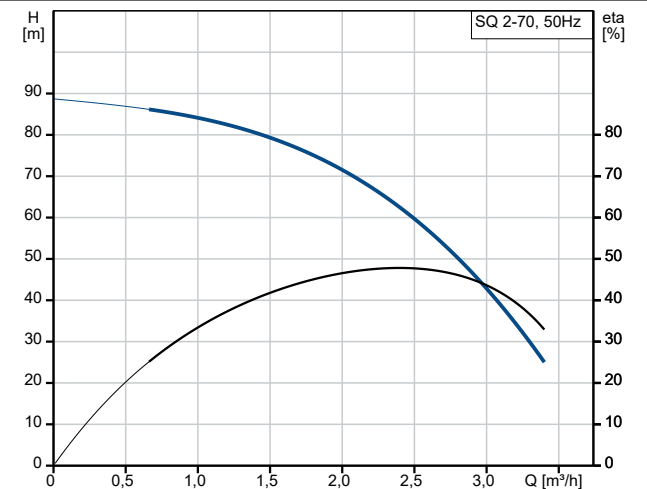


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SQ 2-70
Código::	96510200
Número EAN::	5700396504223
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	10700 rpm
Caudal nominal:	2 m³/h
Altura nominal:	71 m
Etapas:	4
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	96080394
Modelo:	C
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Composite
	ZYTEL 70G30 HSLR
	PA6.6-GF30
Motor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalación:	
Presión de trabajo máxima:	15 bar
Salida de bomba:	RP1 1/4
Diámetro mínimo de la perforación:	76 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 35 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS3
Potencia de entrada - P1:	1.55 kW
Potencia nominal - P2:	1.15 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	0.91 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 200-240 V
Intensidad nominal:	8.4 A
Factor de potencia:	1.00
Velocidad nominal:	10700 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	Y
Protec. térmica:	interior
Longitud de cable:	1.5 m
Motor N.º:	96160851
Paneles control:	
CU 300/CU 301:	Comunicación imposible

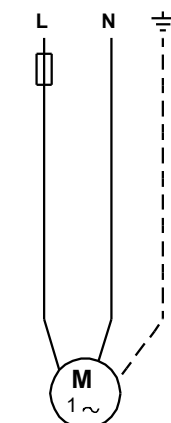

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³



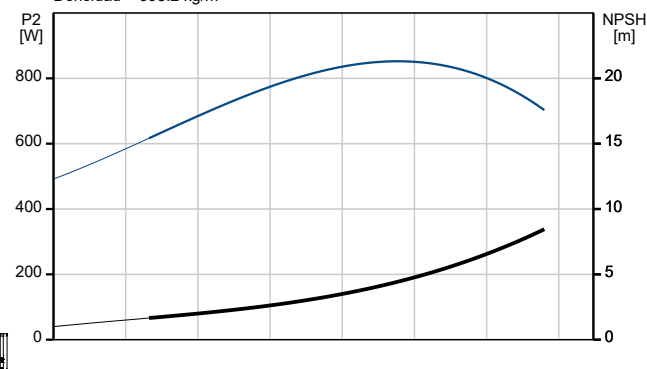

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 23/7/2025

Descripción	Valor
Otros:	
Peso neto:	4.74 kg
Peso bruto:	6.65 kg
Volumen de transporte:	0.0094 m ³
Región de ventas:	EU/S-AMREG/APREG
VVS danés n.º:	388432470
Finés:	4762611
País de origen.:	MX
Tarifa personalizada n.º:	84137029