


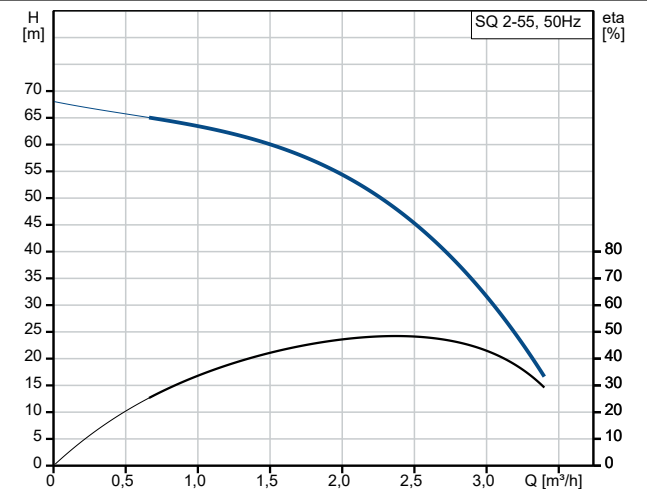


| Descripción                                               | Valor                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Información general:</b>                               |                                                   |
| Producto::                                                | SQ 2-55                                           |
| Código::                                                  | 96510199                                          |
| Número EAN::                                              | 5700396504216                                     |
| <b>Técnico:</b>                                           |                                                   |
| Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 10700 rpm                                         |
| Caudal nominal:                                           | 2 m³/h                                            |
| Altura nominal:                                           | 54 m                                              |
| Etapas:                                                   | 3                                                 |
| Approvals:                                                | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Tolerancia de curva:                                      | ISO9906:2012 3B                                   |
| Bomba n.º:                                                | 96080385                                          |
| Modelo:                                                   | C                                                 |
| Válvula:                                                  | bomba con válvula de retención integrada          |
| <b>Materiales:</b>                                        |                                                   |
| Bomba:                                                    | Stainless steel                                   |
|                                                           | EN 1.4301                                         |
|                                                           | AISI 304                                          |
| Impulsor:                                                 | Composite                                         |
|                                                           | ZYTEL 70G30 HSLR                                  |
|                                                           | PA6.6-GF30                                        |
| Motor:                                                    | Acero inoxidable                                  |
|                                                           | DIN W.-Nr. 1.4301                                 |
|                                                           | AISI 304                                          |
| <b>Instalación:</b>                                       |                                                   |
| Presión de trabajo máxima:                                | 15 bar                                            |
| Salida de bomba:                                          | RP1 1/4                                           |
| Diámetro mínimo de la perforación:                        | 76 mm                                             |
| <b>Líquido:</b>                                           |                                                   |
| Líquido bombeado:                                         | Agua                                              |
| Rango de temperatura del líquido:                         | 0 .. 35 °C                                        |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento:        | 20 °C                                             |
| Densidad:                                                 | 998.2 kg/m³                                       |
| <b>Datos eléctricos:</b>                                  |                                                   |
| Tipo de motor:                                            | MS3                                               |
| Potencia de entrada - P1:                                 | 1 kW                                              |
| Potencia nominal - P2:                                    | 0.7 kW                                            |
| Potencia (P2) requerida por la bomba:                     | 0.69 kW                                           |
| Frecuencia de red:                                        | 50 Hz                                             |
| Tensión nominal:                                          | 1 x 200-240 V                                     |
| Intensidad nominal:                                       | 5.2 A                                             |
| Factor de potencia:                                       | 1.00                                              |
| Velocidad nominal:                                        | 10700 rpm                                         |
| Tipo de arranque:                                         | directo                                           |
| Grado de protección (IEC 34-5):                           | IP68                                              |
| Clase de aislamiento (IEC 85):                            | F                                                 |
| Protección de motor integrada:                            | Y                                                 |
| Protec. térmica:                                          | interior                                          |
| Longitud de cable:                                        | 1.5 m                                             |
| Motor N.º:                                                | 96160570                                          |
| <b>Paneles control:</b>                                   |                                                   |
| CU 300/CU 301:                                            | Comunicación imposible                            |

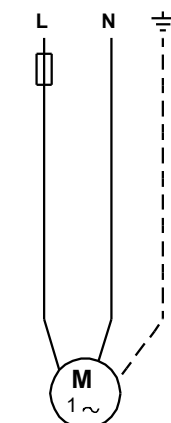

Líquido bombeado = Agua  
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C  
Densidad = 998.2 kg/m³



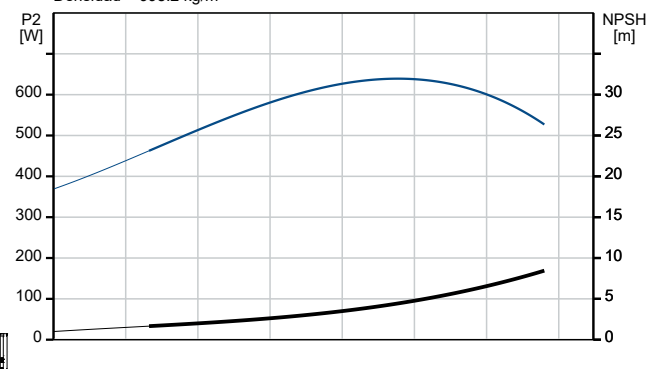

Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 23/7/2025

| Descripción               | Valor                 |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Otros:</b>             |                       |
| Peso neto:                | 4.52 kg               |
| Peso bruto:               | 5.11 kg               |
| Volumen de transporte:    | 0.0092 m <sup>3</sup> |
| Región de ventas:         | EU/S-AMREG/APREG      |
| VVS danés n.º:            | 388432455             |
| Finés:                    | 4762601               |
| País de origen.:          | MX                    |
| Tarifa personalizada n.º: | 84137029              |