



Motobomba RK50

- Bomba Centrífuga en hierro fundido.
- Impulsor en latón, tipo cerrado estampado.
- Sello mecánico.
- Dimensiones y rendimientos según norma EN 733.
- Temperatura del líquido a bombear: 60°C.



Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	I Nominal (A)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Entrada	Salida
55011105001	MOTOBOMBA RK 50 QB60	½ HP	220	2,4	0,3/15	0,6/13	0,9/11,5	1,2/9	1,5/7	1"	1"

Línea RC


- Bomba Periférica en hierro fundido.
- Impulsor en latón.
- Sello mecánico.
- Dimensiones y rendimientos según norma EN 733.
- Temperatura del líquido a bombear: 60°C.



Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	I Nominal (A)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Entrada	Salida
55012105002	MOTOBOMBA.RC 50 TCP130	½ HP	220	2,4	1,5/18	3/14,5	4/12	5/9	-	1"	1"
55012207503	MOTOBOMBA.RC 75 TCP146	¾ HP	220	3,9	1,5/23	3/14,5	4/20	5/14,5	6/9,5	1"	1"
55012201004	MOTOBOMBA.RC 100 MON TCP158-2	1HP	220	5,7	1,5/27	3/24,5	4/21,2	5/18	6,5/11	1"	1"

Línea RP

- Bomba Centrífuga en hierro fundido.
- Impulsor en latón, tipo cerrado.
- Sello mecánico.
- Dimensiones y rendimientos según norma EN 733.
- Temperatura del líquido a bombear: 60°C.

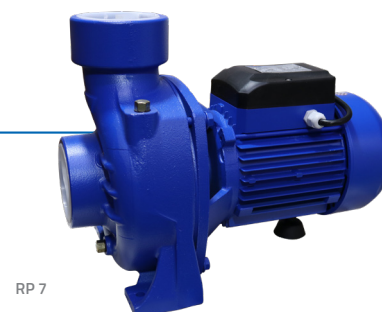

RP 7

Código	Descripción	Potencia	Tensión (V)	I Nominal (A)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Entrada	Salida
55012052005	MOTOBOMBA.RP 5 THF6B	1,5 HP	220	9,5	6/20,5	12/18,5	18/16	26/9	-	2"	2"
55012072006	MOTOBOMBA.RP 7C THF5A	2 HP	220	11	10/13,5	15/13	25/12,5	35/11,5	50/10	3"	3"
55012073007	MOTOBOMBA.RP 7B THF6A	3 HP	220	12	10/19,5	25/18	40/14	55/8	65/5	4"	4"