# 2TCP/THF DOUBLE BRASS IMPELLERS PUMP

2TCP25/160A

THF6B-4

2TCP25/140M
2TCP25/160B

## Pump Features

- Brass impeller
- Crash Pad to reduce vibration & anti-noise

## Operating Limits

Fluid temperature up to+35℃
Maximum ambient temperature+40℃

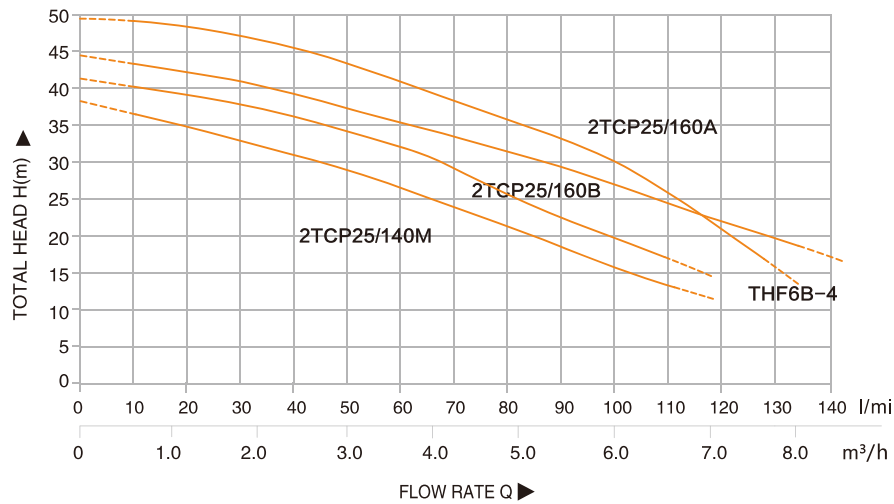


| Model | Power | | Inlet/Outlet | Max.Suct | Max.Flow | Q(m³/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | hp | (In) | (m) | (l/min) | Q(l/min) | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 |
| 2TCP25/140M | 1.1 | 1.5 | 1.5"×1" | 8 | 117 | H(m) | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | 22 | 17 | 12 | | | | |
| 2TCP25/160B | 1.5 | 2.0 | 1.5"×1" | 8 | 122 | | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 26 | 21 | 16 | | | | |
| 2TCP25/160A | 2.2 | 3.0 | 1.5"×1.25" | 8 | 130 | | 50 | 49 | 47 | 44 | 40 | 36 | 31 | 23 | 15 | | | |
| THF6B-4 | 1.9 | 2.5 | 2"×2" | 8 | 200 | | 45 | 43 | 41 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | 15 | 12 | 5 |