

# Bomba vertical BLT



SKU 55061001214

## Bomba vertical BLT12/14 P/15HP

Motor de dos polos estándar con refrigeración y cerramiento


Clase de protección: IP55

Clase de aislamiento: F

Tensión estándar monofásico 220V-50Hz Trifásico 380/400V-50Hz

Temperatura del medio: tipo normal: 0°C~68°C tipo de agua caliente de 0°C~120°C

Aplicabilidad civil e industrial.

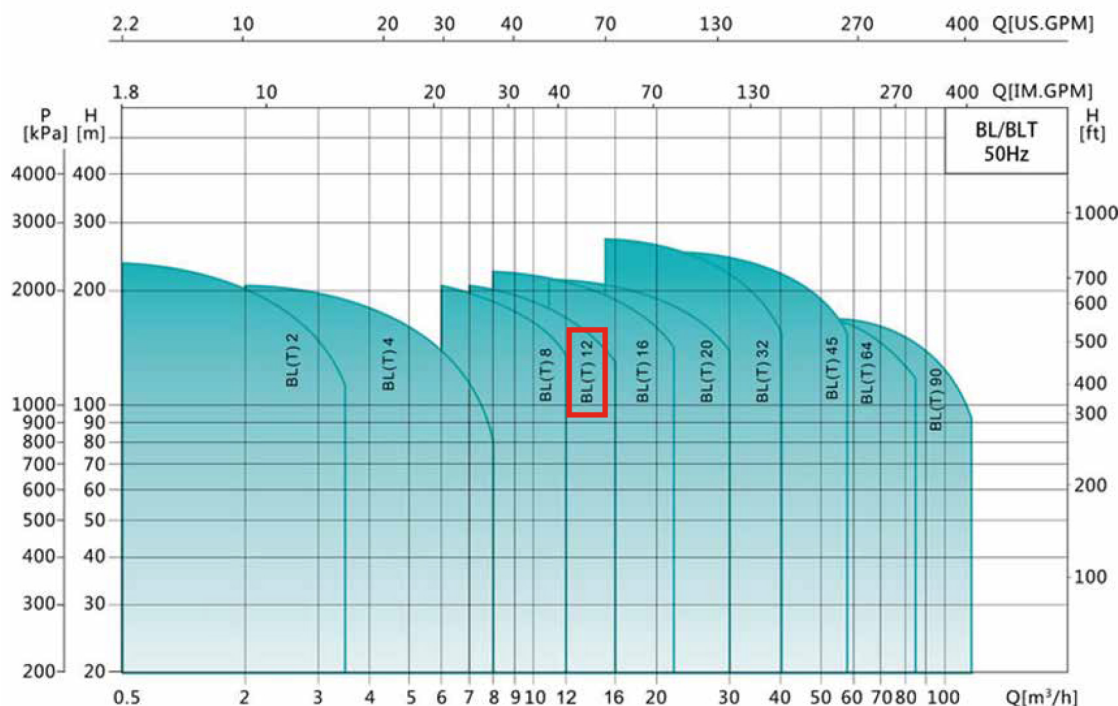

Model	Power		Q (m³/h)	H (m)							Head Range (m)	Packing Dim. (L×W×H) mm	G.W.(kg)
	kW	HP		7	8	10	12	14	15				
BL(T)12-2	1.5	2		23.5	23	22	20	17	15.5	15.5~23.5	775x325x340	55.8	
BL(T)12-3	2.2	3		35.5	35	33	30	26	23.5	23.5~35.5	775x325x340	59.7	
BL(T)12-4	3	4		47	46	44	40	34	31	31~47	835x325x415	68.1	
BL(T)12-5	3	4		59.5	58	55	50	43	39	39~59.5	885x325x415	69.2	
BL(T)12-6	4	5.5		71.5	70	66	60	52	47	47~71.5	945x325x415	78.2	
BL(T)12-7	5.5	7.5		83.5	82	77	70	61	55	55~83.5	1175x400x490	99.7	
BL(T)12-8	5.5	7.5		95.5	94	88	80	70	63	63~95.5	1175x400x490	100.9	
BL(T)12-9	5.5	7.5		108	106	100	91	79	71.5	71.5~108	1175x400x490	102	
BL(T)12-10	7.5	10		120	118	111	101	88	80	80~120	1265x400x490	107.7	
BL(T)12-12	7.5	10		143.5	141	133	121	106	96	96~143.5	1265x400x490	109.9	
BL(T)12-14	11	15		168	165	155	141	124	112	112~168	1425x520x560	187.2	
BL(T)12-16	11	15		192.5	189	178	162	142	128.5	128.5~192.5	1515x520x560	190.2	
BL(T)12-18	11	15		217	213	202	183	160	145	145~217	1605x520x560	193.2	