

FICHA TECNICA

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SOLAR

- Diseño de cuerpo de bomba con trayectoria de flujo en espiral mejorando la eficiencia.
- Sello mecánico de grafito convertido en cerámica para una mayor vida útil.
- Motor y bomba con diseño coaxial y eje soldado de acero inoxidable.
- Bomba compacta, ligera y de fácil instalación.
- Tratamiento por electroforesis en el cuerpo y la tapa de la bomba para mayor resistencia a la corrosión.
- Cable de cobre esmaltado de grado F con protección térmica integrada.
- Impulsor de latón.
- Base amortiguadora para reducir vibraciones y ruido.



RSC45-18-1500 RESA Cód. RESA: 55061100515

MODELO	POTENCIA NOMINAL (KW)	TENSIÓN NOMINAL (V)	CAUDAL (L/H)	ALTURA (M.C.A.)	SALIDA	CAUDAL PROMEDIO POR DÍA (L)		CONFIGURACIÓN DE PANELES SOLARES			
						VERANO	INVIERNO	POTENCIA (W)	VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO (VOC)	VOLTAJE PICO VMP (V)	NÚMERO DE PANELES
RSC45-18-1500	1,5	150	5000	18	3"x3"	30000	27500	610	48,1	39,77	4
			10000	16,5		60000	55000				
			15000	15		90000	82500				
			20000	13,5		120000	110000				
			25000	12		150000	137500				
			30000	10,5		180000	165000				
			35000	8,5		210000	192500				
			40000	6		240000	220000				


KIT DE INSTALACIÓN RECOMENDADO

NO INCLUYE/VENTA POR SEPARADO

CÓDIGO	COMPONENTE	CANTIDAD
55061100515	MOTOB. CENT. SOLAR 45M ³ /H – 18MCA – 2HP C/ REGULADOR RSC45-18-1500 RESA	1
55065200610	PANEL SOLAR 610W MONOCRISTALINO RESA-610	4
55061000020	KIT P/ SOPORTE PANEL SOLAR DOBLE	2
23460010114	CABLE INDUSOLAR-FLEX 6,00 mm ² 0,6/1kV DC NEGRO BOB. 500 MTS. INDUSCABOS	10
23460010115	CABLE INDUSOLAR-FLEX 6,00 mm ² 0,6/1kV DC ROJO BOB. 500 MTS. INDUSCABOS	10
55065200004	CONECTOR MC4 SOLAR PAR SIMPLE SIN CABLE RESA	1
55065202040	CAJA COMBINADA SOLAR DC - INTERRUPTOR 20A 500V / SUPRESOR 20-40 KA 1000V RESA	1
23030200856	CABLE EPROFLEX 1kV 2x1,5 mm ² 14510200856 INDUSCABOS	40
23030401056	CABLE EPROFLEX 1kV 4x4 mm ² 14510401056 INDUSCABOS	30
15010593027058	JABALINA COBRE BAJA CAMADA 5/8 x 2,4 MTS S/ CONECTOR CL	1
15048010610058	CONECTOR P/ JABALINA DE 5/8" CL	2
23039501006	CABLE DUFLEX 10,0 mm ² VER/AMA. BOBINA.MTS 18000101226 INDUSCABOS	5

CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SOLAR 2HP

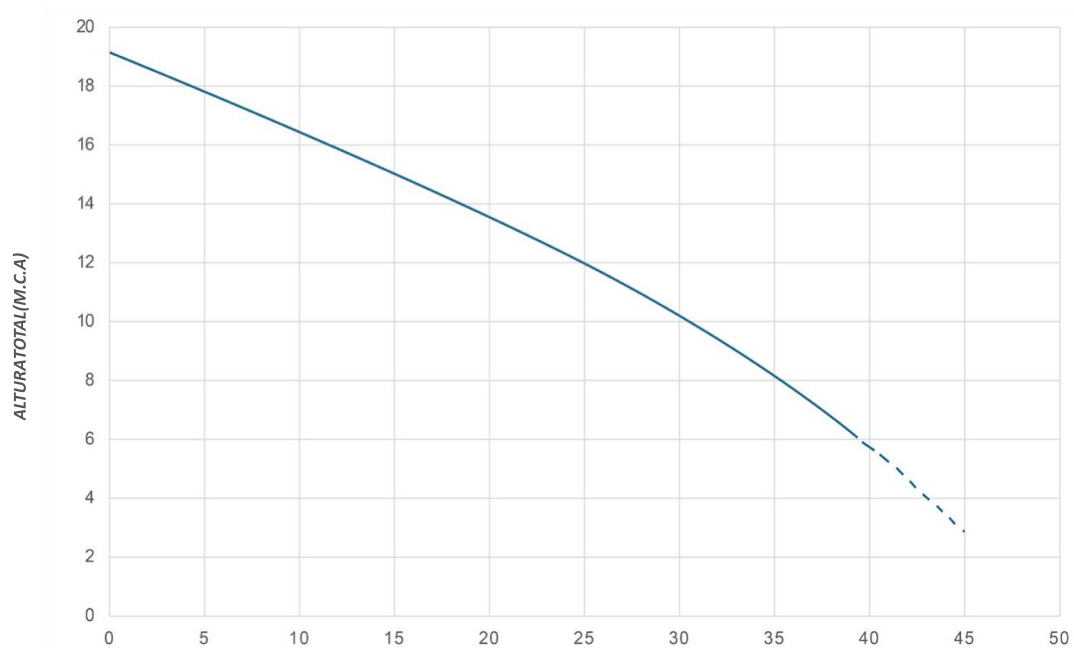

Observación: Datos correspondientes a potencia de entrada nominal.

RSC45-18-1500

