

Bomba vertical BLT



SKU 55067082075

Motobomba Vertical BLT8/20R 10HP

Motor de dos polos estándar con refrigeración y cerramiento


Clase de protección: IP55

Clase de aislamiento: F

Tensión estándar monofásico 220V-50Hz Trifásico 380/400V-50Hz

Temperatura del medio: tipo normal: 0°C~68°C tipo de agua caliente de 0°C~120°C

Aplicabilidad civil e industrial.

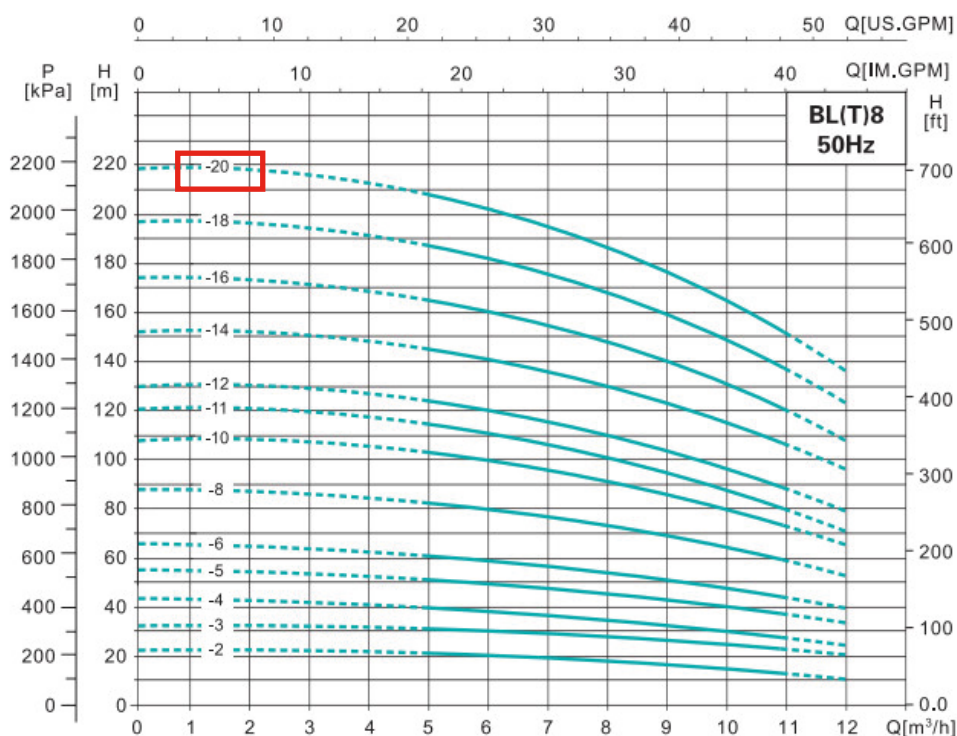

Model	Power		Caliber	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	Head Range (m)
	kW	HP										
BL(T)8-2	0.75	1	50mm (2')	H (m)	20	19.5	19	18	17	16	14	14~20
BL(T)8-3	1.1	1.5			30	29.5	28.5	27	25	24	21	21~30
BL(T)8-4	1.5	2			41	39.5	38	36	34	32	28	28~41
BL(T)8-5	2.2	3			52	50	48	45	42	40	36	36~52
BL(T)8-6	2.2	3			62	60	57	54	51	48	43	43~62
BL(T)8-8	3	4			83	80	77	73	69	65	58	58~83
BL(T)8-10	4	5.5			104	100	97	92	87	81	73	73~104
BL(T)8-11	4	5.5			114	110	106	101	95	86	80	80~114
BL(T)8-12	4	5.5			124	120	116	111	104	92	87	87~124
BL(T)8-14	5.5	7.5			145	141	136	130	122	113	102	102~145
BL(T)8-16	5.5	7.5			166	161	156	148	139	130	118	118~166
BL(T)8-18	7.5	10			187	182	175	167	157	146	134	134~187
BL(T)8-20	7.5	10	208	202	195	186	175	163	150	150~208		