




# Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071043212

## Cuerpo de bomba 4" 4SD/4SG 3/13/12 2HP

- Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"
- Potencia: 2 HP
- Suministro de agua en pozos.
- Aplicabilidad civil e industrial.
- Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.
- 4" diámetro mínimo interno del pozo.
- Motor rebobinable.
- Monofásico: 220V 50Hz.
- Trifásico: 380V 50Hz.

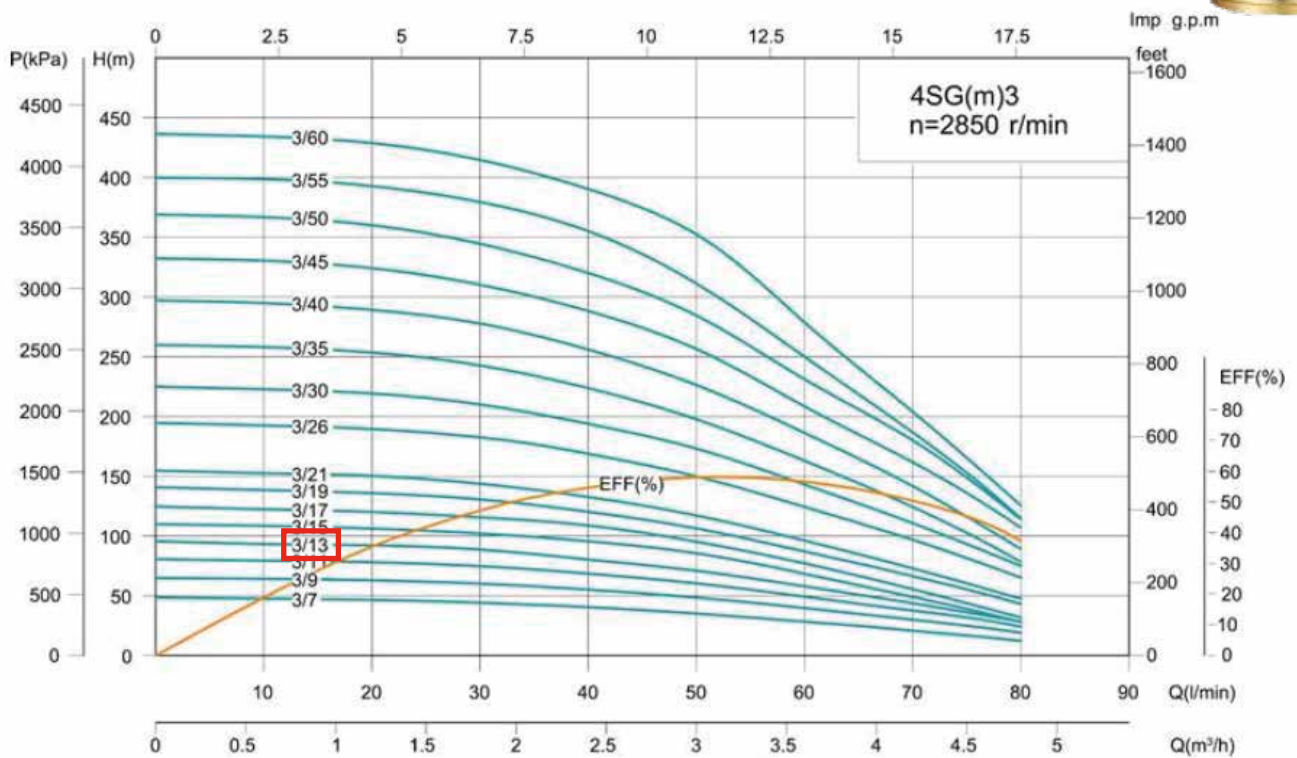

Model		Power		Rate Current (A)		Flow										
Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	kW	HP	Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
4SGm3/7	-	0.37	0.5	4.2	-	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
4SGm3/9	-	0.55	0.75	5.5	-	H(m)	49	48	47	44	40	35	28	23	12	
4SGm3/11	4SG3/11	0.75	1	7.3	2.4	65	64	63	60	55	48	40	30	19		
4SGm3/13	4SG3/13	0.75	1	8.3	2.7	81	79	78	75	68	60	49	37	24		
4SGm3/15	4SG3/15	1.1	1.5	9	3.1	96	93	92	89	80	71	58	44	28		
4SGm3/17	4SG3/17	1.1	1.5	10.4	3.6	110	108	106	102	96	84	68	49	28		
4SGm3/19	4SG3/19	1.5	2	11.9	5	125	122	120	116	109	95	77	56	32		
4SGm3/21	4SG3/21	1.5	2	13.3	5.6	140	138	136	130	120	106	87	66	43		
4SGm3/26	4SG3/26	2.2	3	15.6	7.4	155	153	150	144	133	117	96	73	48		
4SGm3/30	4SG3/30	2.2	3	18	8.5	195	193	190	182	168	150	124	96	65		
-	4SG3/35	3	4	-	9.2	225	223	219	210	194	173	143	111	75		
-	4SG3/40	3	4	-	10.5	260	258	253	243	224	198	163	124	78		
-	4SG3/45	4	5.5	-	11.5	297	295	289	278	256	226	186	142	89		
-	4SG3/50	4	5.5	-	12.7	332	330	324	310	288	256	208	162	107		
-	4SG3/55	5.5	7.5	-	16	369	367	360	344	320	284	231	180	114		
-	4SG3/60	5.5	7.5	-	17.5	400	398	393	380	355	323	250	187	115		
-	-	-	-	-	-	436	434	429	415	387	352	273	204	125		