



Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071730216

Cuerpo de bomba 4" 4SG 2/16 1HP

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"

Potencia: 1 HP

Suministro de agua en pozos.

Aplicabilidad civil e industrial.


Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.

4" diámetro mínimo interno del pozo.

Motor rebobinable.

Monofásico: 220V 50Hz.

Trifásico: 380V 50Hz.

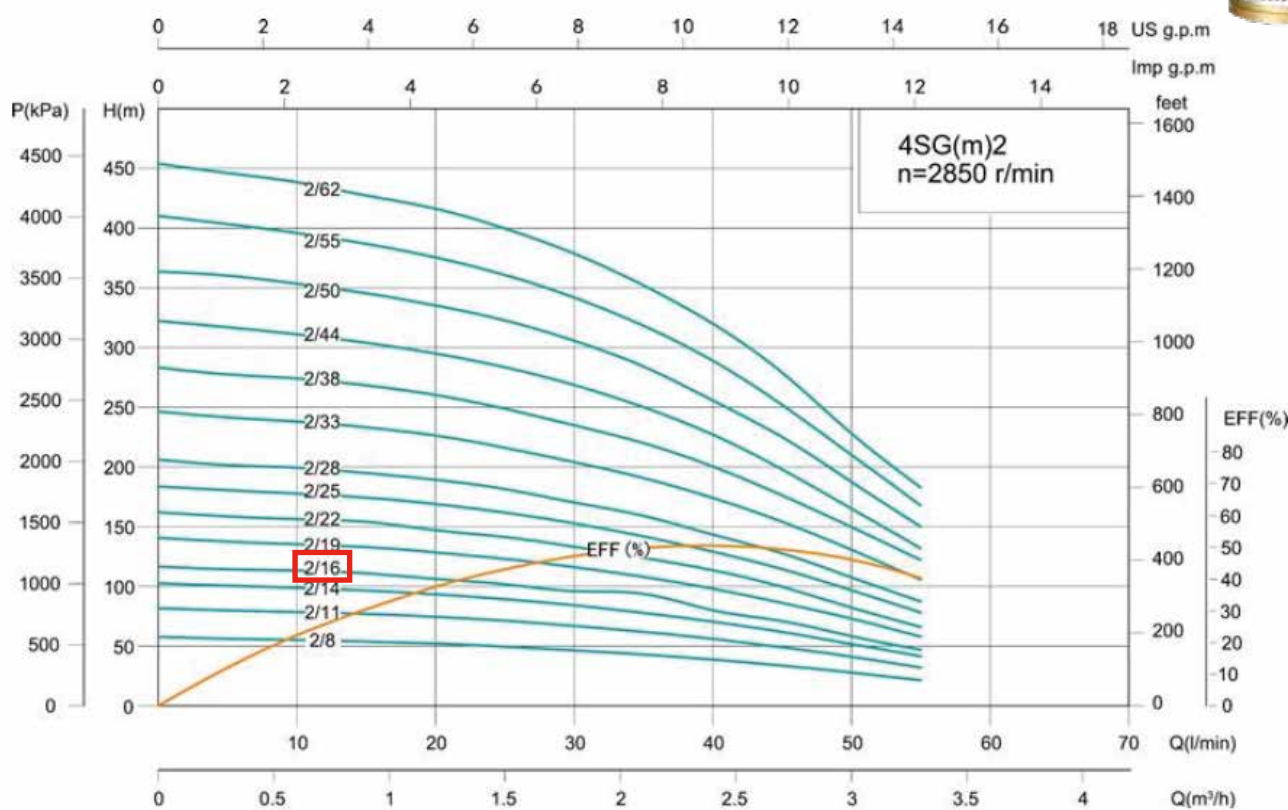

Model		Power		Rate Current (A)		Flow																
Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	kW	HP	Single-Phase 220V	Three-Phase 380V		m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3			
4SGm2/8	-	0.37	0.5	4.2	-	l/min	58	56	55	54	52	50	46	43	38	34	27	21				
4SGm2/11	-	0.55	0.75	5.5	-		82	80	79	77	74	71	67	62	56	49	41	32				
4SGm2/14	4SG2/14	0.75	1	7.3	2.4		102	100	99	97	93	89	84	82	70	62	51	41				
4SGm2/16	4SG2/16	0.75	1	8.3	2.7		117	114	113	111	106	102	96	94	80	71	58	47				
4SGm2/19	4SG2/19	1.1	1.5	9	3.1		140	137	135	133	127	122	115	107	98	86	71	57				
4SGm2/22	4SG2/22	1.1	1.5	10.4	3.6	H(m)	162	159	156	154	147	141	133	124	113	100	82	66				
4SGm2/25	4SG2/25	1.5	2	11.9	5		184	180	178	174	169	162	152	142	128	114	96	78				
4SGm2/28	4SG2/28	1.5	2	13.3	5.6		206	202	199	195	189	181	170	159	143	128	108	87				
4SGm2/33	4SG2/33	2.2	3	15.6	7.4		246	241	238	233	226	216	204	191	174	153	130	106				
4SGm2/38	4SG2/38	2.2	3	18	8.5		283	278	274	268	260	249	235	220	200	176	150	122				
-	4SG2/44	3	4	-	9.2		320	317	311	304	295	284	269	250	225	198	165	132				
-	4SG2/50	3	4	-	10.5		364	360	353	345	335	323	306	284	256	225	188	150				
-	4SG2/55	4	5.5	-	11.5		410	403	396	386	376	361	342	318	289	252	206	165				
-	4SG2/62	4	5.5	-	12.7		454	446	438	427	416	400	379	352	320	279	228	183				