




Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071740440

Cuerpo de bomba 4" 4SG 4/40 5.5HP

- Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"
- Potencia: 5.5 HP
- Suministro de agua en pozos.
- Aplicabilidad civil e industrial.
- Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.
- 4" diámetro mínimo interno del pozo.
- Motor rebobinable.
- Monofásico: 220V 50Hz.
- Trifásico: 380V 50Hz.

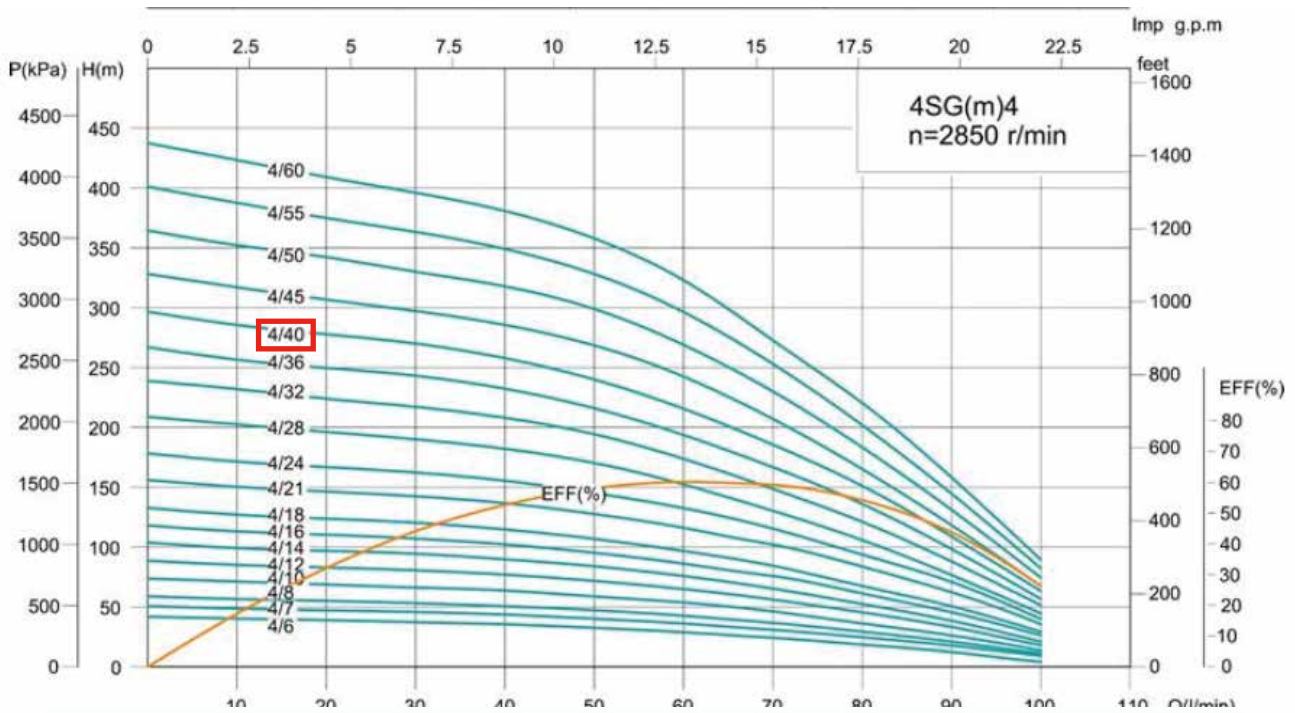

Model		Power		Rate Current (A)		Flow												
Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	kW	HP	Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	H(m)												
						0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6		
						0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
4SGm4/6	-	0.37	0.5	4.2	-	42	40	39	37	35	32	29	24	19	12	4		
4SGm4/7	-	0.55	0.75	5.5	-	50	48	47	46	44	40	36	31	25	18	9		
4SGm4/8	4SG4/8	0.75	1	7.3	2.4	59	57	55	53	51	47	43	37	29	21	11		
4SGm4/10	4SG4/10	0.75	1	8.3	2.7	74	71	69	66	64	59	54	46	36	26	14		
4SGm4/12	4SG4/12	1.1	1.5	9	3.1	89	85	83	81	77	72	65	56	45	33	18		
4SGm4/14	4SG4/14	1.1	1.5	10.4	3.6	104	99	97	95	90	84	76	65	53	39	21		
4SGm4/16	4SG4/16	1.5	2	11.9	5	118	113	110	107	102	95	86	75	60	45	26		
4SGm4/18	4SG4/18	1.5	2	13.3	5.6	133	127	124	120	115	107	97	84	68	51	29		
4SGm4/21	4SG4/21	2.2	3	15.6	7.4	156	150	146	142	136	127	116	101	82	62	35		
4SGm4/24	4SG4/24	2.2	3	18	8.5	178	171	167	162	155	145	133	115	94	71	40		
-	4SG4/28	3	4	-	9.2	209	203	196	190	182	170	152	130	106	77	45		
-	4SG4/32	3	4	-	10.5	239	232	224	217	208	194	174	149	121	88	51		
-	4SG4/36	4	5.5	-	11.5	267	257	250	243	233	216	194	167	136	98	57		
-	4SG4/40	4	5.5	-	12.7	297	286	278	270	258	240	216	186	151	109	63		
-	4SG4/45	5.5	7.5	-	16	328	317	308	297	286	269	242	207	165	118	67		
-	4SG4/50	5.5	7.5	-	17.5	364	352	342	330	318	299	269	230	183	131	74		
-	4SG4/55	7.5	10	-	18	401	388	375	363	349	328	296	250	202	145	82		
-	4SG4/60	7.5	10	-	19.6	437	423	409	396	381	358	323	273	220	158	89		