




Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071740615

Cuerpo de bomba 4" 4SG 6/15 2HP

- Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"
- Potencia: 2 HP
- Suministro de agua en pozos.
- Aplicabilidad civil e industrial.
- Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.
- 4" diámetro mínimo interno del pozo.
- Motor rebobinable.
- Monofásico: 220V 50Hz.
- Trifásico: 380V 50Hz.

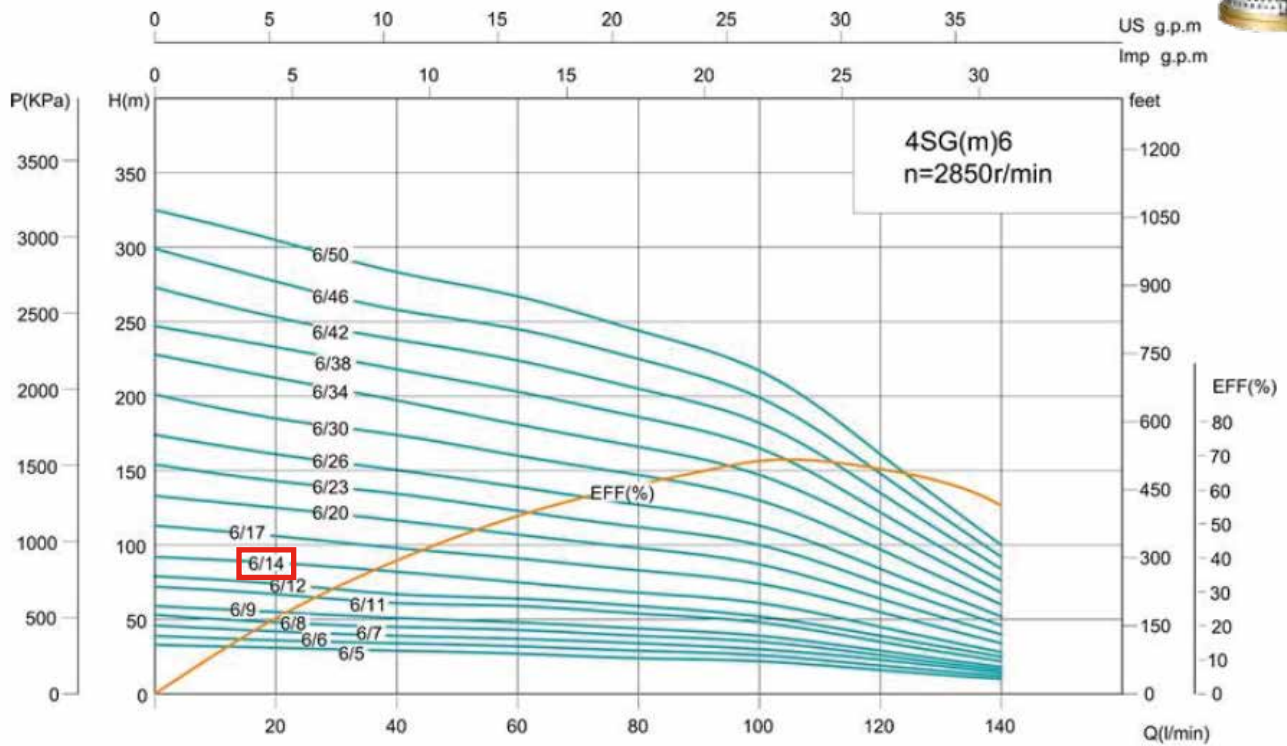

Model		Power		Rate Current (A)		Flow								
Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	kW	HP	Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
						l/min	0	20	40	60	80	100	120	140
4SGm6/5	-	0.37	0.5	4.2	-		33	31	29	27	24	22	16	10
4SGm6/6	-	0.55	0.75	5.5	-		39	36	34	32	29	26	19	12
4SGm6/7	4SG6/7	0.75	1	7.3	2.4		46	42	39	37	34	30	23	14
4SGm6/8	4SG6/8	0.75	1	8.3	2.7		53	48	45	43	39	35	26	16
4SGm6/9	4SG6/9	1.1	1.5	9	3.1		59	55	51	48	44	39	29	18
4SGm6/11	4SG6/11	1.1	1.5	10.4	3.6		72	67	61	59	54	48	35	22
4SGm6/12	4SG6/12	1.5	2	11.9	5		79	74	67	64	59	52	39	24
4SGm6/14	4SG6/14	1.5	2	13.3	5.6	H(m)	92	86	78	75	68	61	45	28
4SGm6/17	4SG6/17	2.2	3	15.6	7.4		113	106	98	91	83	74	55	34
4SGm6/20	4SG6/20	2.2	3	18	8.5		133	125	113	107	98	87	64	40
-	4SG6/23	3	4	-	9.2		154	142	132	123	112	100	74	46
-	4SG6/26	3	4	-	10.5		174	161	150	139	127	113	84	52
-	4SG6/30	4	5.5	-	11.5		201	185	172	160	147	130	97	60
-	4SG6/34	4	5.5	-	12.7		228	210	192	181	166	147	110	68
-	4SG6/38	5.5	7.5	-	16		247	229	220	203	186	165	122	76
-	4SG6/42	5.5	7.5	-	17.5		273	253	238	224	205	182	135	84
-	4SG6/46	7.5	10	-	18		299	280	260	245	225	199	148	92
-	4SG6/50	7.5	10	-	19.6		325	303	284	267	244	217	161	100