



# Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071740838

## Cuerpo de bomba 4" 4SG 8/38 7.5HP

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"

Potencia: 7.5 HP

Suministro de agua en pozos.

Aplicabilidad civil e industrial.


Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.

4" diámetro mínimo interno del pozo.

Motor rebobinable.

Monofásico: 220V 50Hz.

Trifásico: 380V 50Hz.

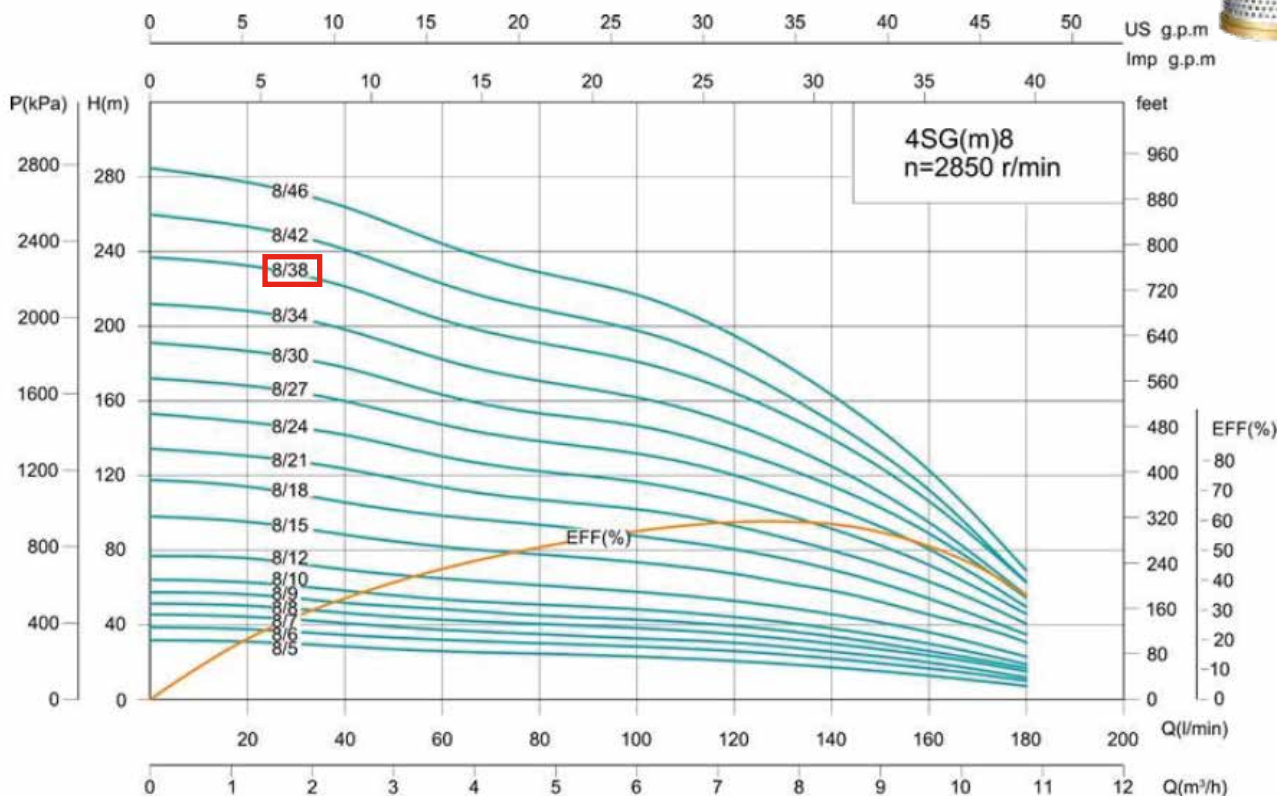

Model		Power		Rate Current (A)		Flow										
Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	kW	HP	Single-Phase 220V	Three-Phase 380V		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
4SGm8/5	-	0.55	0.75	5.5	-	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4SGm8/6	4SG8/6	0.75	1	7.3	2.4	H(m)	32	31	28	26	25	23	21	17	13	7
4SGm8/7	4SG8/7	0.75	1	8.3	2.7		39	38	35	32	30	28	26	22	17	10
4SGm8/8	4SG8/8	1.1	1.5	9	3.1		46	44	41	37	35	33	30	26	20	12
4SGm8/9	4SG8/9	1.1	1.5	10.4	3.6		51	50	46	43	40	38	35	30	23	15
4SGm8/10	4SG8/10	1.5	2	11.9	5		57	56	52	48	45	43	39	34	26	17
4SGm8/12	4SG8/12	1.5	2	13.3	5.6		64	63	58	54	51	48	44	38	30	19
4SGm8/15	4SG8/15	2.2	3	15.6	7.4		77	76	70	65	61	58	53	46	36	23
4SGm8/18	4SG8/18	2.2	3	18	8.5		89	88	82	78	73	67	58	45	29	
-	4SG8/21	3	4	-	9.2		118	114	106	98	94	88	80	70	54	35
-	4SG8/24	3	4	-	10.5		134	130	124	114	107	102	93	80	63	40
-	4SG8/27	4	5.5	-	11.5		153	149	142	130	122	117	106	91	72	46
-	4SG8/30	4	5.5	-	12.7		172	168	160	147	138	132	120	103	80	49
-	4SG8/34	5.5	7.5	-	16		191	187	178	163	153	147	133	114	89	54
-	4SG8/38	5.5	7.5	-	17.5		212	208	198	182	171	162	147	125	95	56
-	4SG8/42	7.5	10	-	18		237	232	221	203	191	181	164	140	106	62
-	4SG8/46	7.5	10	-	19.6		260	253	241	223	209	198	178	149	112	63
-	4SG8/46	7.5	10	-	19.6		285	277	264	244	229	217	195	163	123	69