




# Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071741013

## Cuerpo de bomba 4" 4SG 10/13 3HP

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"  
 Potencia: 3 HP  
 Suministro de agua en pozos.  
 Aplicabilidad civil e industrial.  
 Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.  
 4" diámetro mínimo interno del pozo.  
 Motor rebobinable.  
 Monofásico: 220V 50Hz.  
 Trifásico: 380V 50Hz.

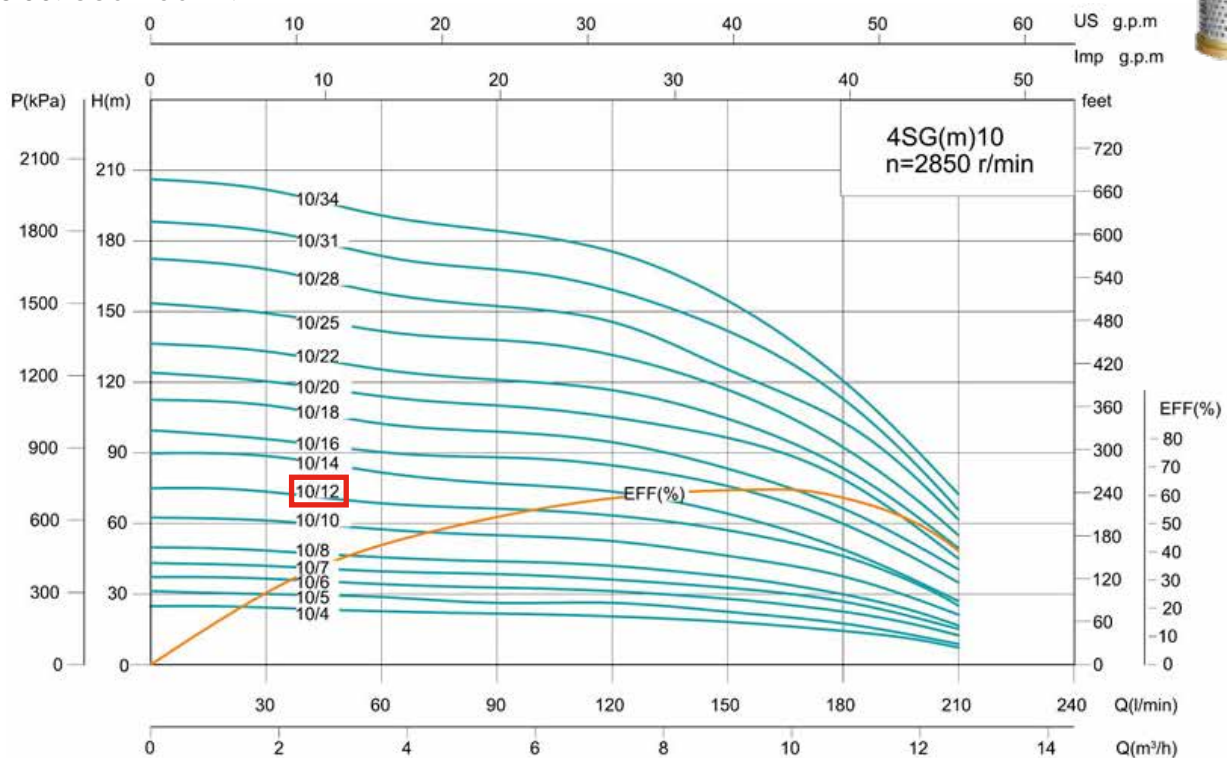

Model		Power		Rate Current (A)		Flow												
Single-Phase 220V	Three-Phase 380V	kW	HP	Single-Phase 220V	Three-Phase 380V		m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6			
4SGm10/4	4SG10/4	0.75	1	7.3	2.4	0	0	30	60	90	120	150	180	210				
4SGm10/5	4SG10/5	0.75	1	8.3	2.7	25	25	24	23	22	21	18	14	7				
4SGm10/6	4SG10/6	1.1	1.5	9	3.1	31	31	30	29	27	26	23	18	9				
4SGm10/7	4SG10/7	1.1	1.5	10.4	3.6	37	37	36	34	33	31	28	23	13				
4SGm10/8	4SG10/8	1.5	2	11.9	5	43	43	42	40	39	36	33	27	15				
4SGm10/10	4SG10/10	1.5	2	13.3	5.6	50	50	49	46	44	42	37	30	17				
4SGm10/12	4SG10/12	2.2	3	15.6	7.4	63	63	61	58	55	53	46	38	21				
4SGm10/14	4SG10/14	2.2	3	18	8.5	77	77	76	70	66	63	55	42	22				
-	4SG10/16	3	4	-	9.2	90	90	89	82	77	74	64	49	28				
-	4SG10/18	3	4	-	10.5	100	100	98	91	88	84	74	59	36				
-	4SG10/20	4	5.5	-	11.5	113	113	110	102	99	95	83	66	41				
-	4SG10/22	4	5.5	-	12.7	124	124	121	114	110	106	95	76	45				
-	4SG10/25	5.5	7.5	-	16	136	136	133	125	121	117	105	84	50				
-	4SG10/28	5.5	7.5	-	17.5	154	154	150	141	136	130	116	92	55				
-	4SG10/31	7.5	10	-	18	172	172	168	158	152	146	125	103	62				
-	4SG10/34	7.5	10	-	19.6	188	188	184	174	168	160	141	110	66				
-						206	206	202	191	184	175	155	121	72				