



Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071741621

Cuerpo de bomba 4" 4SG 6/21 3HP

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"

Potencia: 3 HP

Suministro de agua en pozos.

Aplicabilidad civil e industrial.


Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.

4" diámetro mínimo interno del pozo.

Motor rebobinable.

Monofásico: 220V 50Hz.

Trifásico: 380V 50Hz.

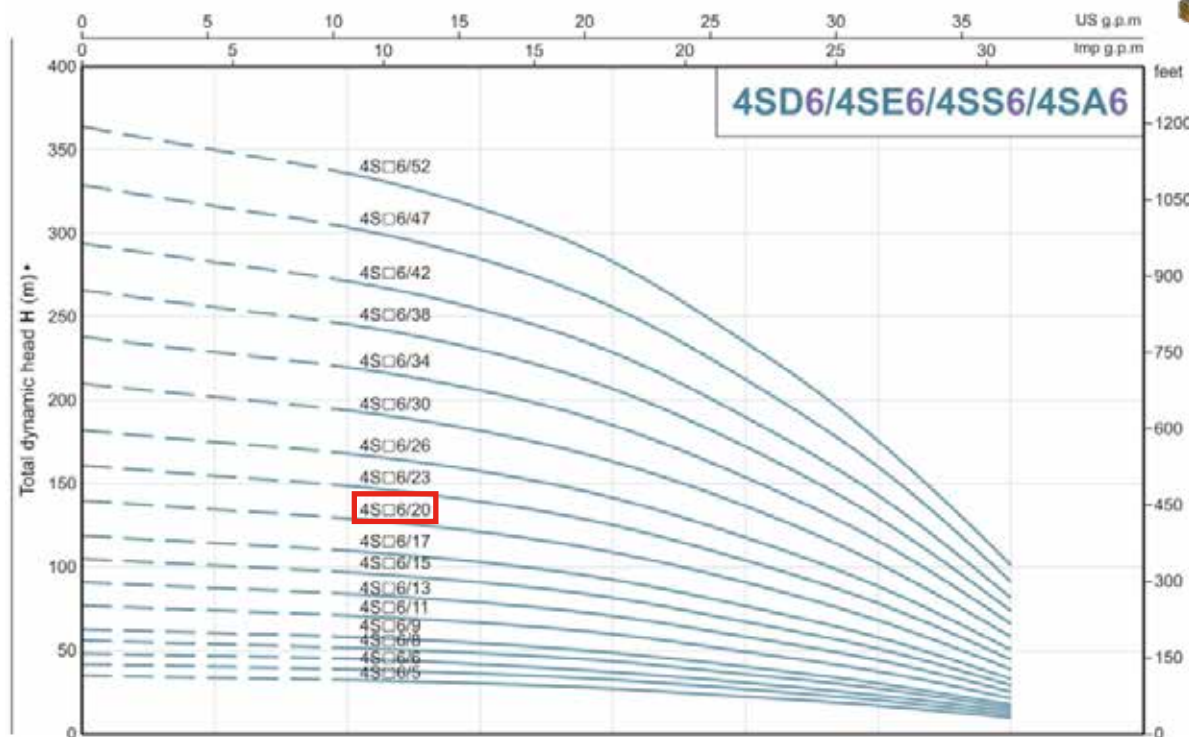

PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		Q	DELIVERY							
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP		n≈2850 1/min							
					0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
				0	20	40	60	80	100	120	140	
4S□M6/5	4S□6/5	0.37	0.5	H(m)	35	34	32	30	27	22	17	10
4S□M6/6	4S□6/6	0.55	0.75		42	40	39	36	33	27	20	12
4S□M6/7	4S□6/7	0.75	1		49	47	45	42	38	31	24	14
4S□M6/8	4S□6/8	0.75	1		56	54	52	48	44	36	27	16
4S□M6/9	4S□6/9	0.92	1.25		63	61	58	55	49	40	31	17
4S□M6/11	4S□6/11	1.1	1.5		77	74	71	67	60	49	37	21
4S□M6/13	4S□6/13	1.3	1.75		91	88	84	79	71	58	44	25
4S□M6/15	4S□6/15	1.5	2		105	101	97	91	82	67	51	29
4S□M6/17	4S□6/17	1.8	2.5		119	114	110	103	93	76	58	33
4S□M6/20	4S□6/20	2.2	3		140	135	129	121	109	90	68	39
4S□M6/23	4S□6/23	2.6	3.5		161	155	149	139	125	103	78	45
-	4S□6/26	3	4		182	175	168	158	142	117	88	51
-	4S□6/30	3.7	5		210	202	194	182	163	134	102	58
-	4S□6/34	4	5.5		238	229	220	206	185	152	116	66
-	4S□6/38	5	7		266	256	246	230	207	170	129	74
-	4S□6/42	5.5	7.5	294	283	271	254	229	188	143	82	
-	4S□6/47	7	10	329	316	304	285	256	211	160	91	
-	4S□6/52	7.5	10	364	350	336	315	283	233	177	101	