



# Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071742621

## Cuerpo de bomba 4" 4SG 16/21 7.5HP

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"

Potencia: 7.5 HP

Suministro de agua en pozos.

Aplicabilidad civil e industrial.


Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.

4" diámetro mínimo interno del pozo.

Motor rebobinable.

Monofásico: 220V 50Hz.

Trifásico: 380V 50Hz.

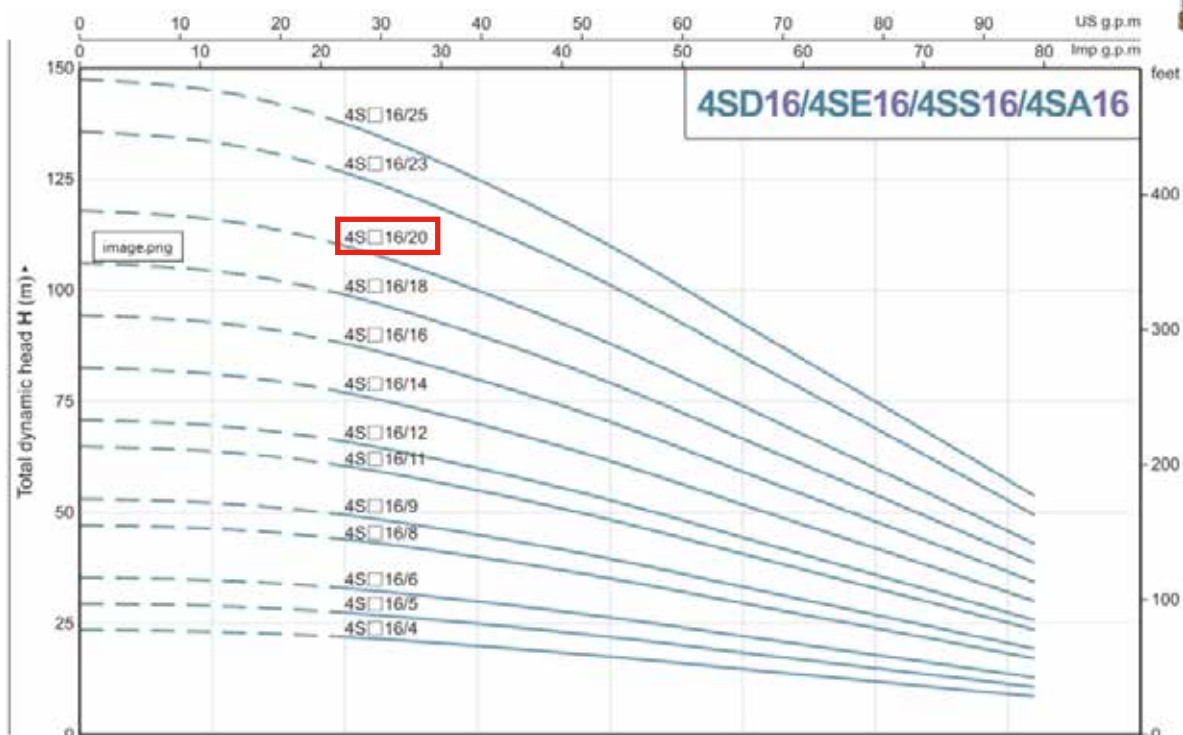

### PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P <sub>2</sub>		Q	DELIVERY							
1- 220 - 240V	3- 380 - 415V	kW	HP		n≈2850 1/min							
					m <sup>3</sup> /h	0	3	6	9	12	15	18
4S□M16/4	4S□16/4	1.1	1.5	H(m)	0	50	100	150	200	250	300	350
4S□M16/5	4S□16/5	1.3	1.75		24	23	22	20	18	15	12	9
4S□M16/6	4S□16/6	1.5	2		30	29	28	25	22	19	15	11
4S□M16/8	4S□16/8	1.8	2.5		36	35	33	30	26	22	18	13
4S□M16/9	4S□16/9	2.2	3		47	46	44	40	35	30	24	17
4S□M16/11	4S□16/11	2.6	3.5		53	52	50	45	40	33	27	19
-	4S□16/12	3	4		65	64	61	55	48	41	33	24
-	4S□16/14	3.7	5		71	70	66	60	53	45	36	26
-	4S□16/16	4	5.5		83	81	77	70	62	52	42	30
-	4S□16/18	5	7		95	93	88	80	70	60	48	35
-	4S□16/20	5.5	7.5		107	104	99	90	79	67	54	39
-	4S□16/23	7	10		118	116	110	100	88	74	60	43
-	4S□16/25	7.5	10	136	133	127	115	101	86	69	50	
-	4S□16/25	7.5	10	148	145	138	125	110	93	75	54	