

Cuerpo de bomba 4"



SKU 55076022222

Cuerpo de bomba 4" 4SEM 4/10T 1.5HP

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"

Potencia: 1.5 HP

Suministro de agua en pozos.

Aplicabilidad civil e industrial.


Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.

4" diámetro mínimo interno del pozo.

Motor rebobinable.

Monofásico: 220V 50Hz.

Trifásico: 380V 50Hz.

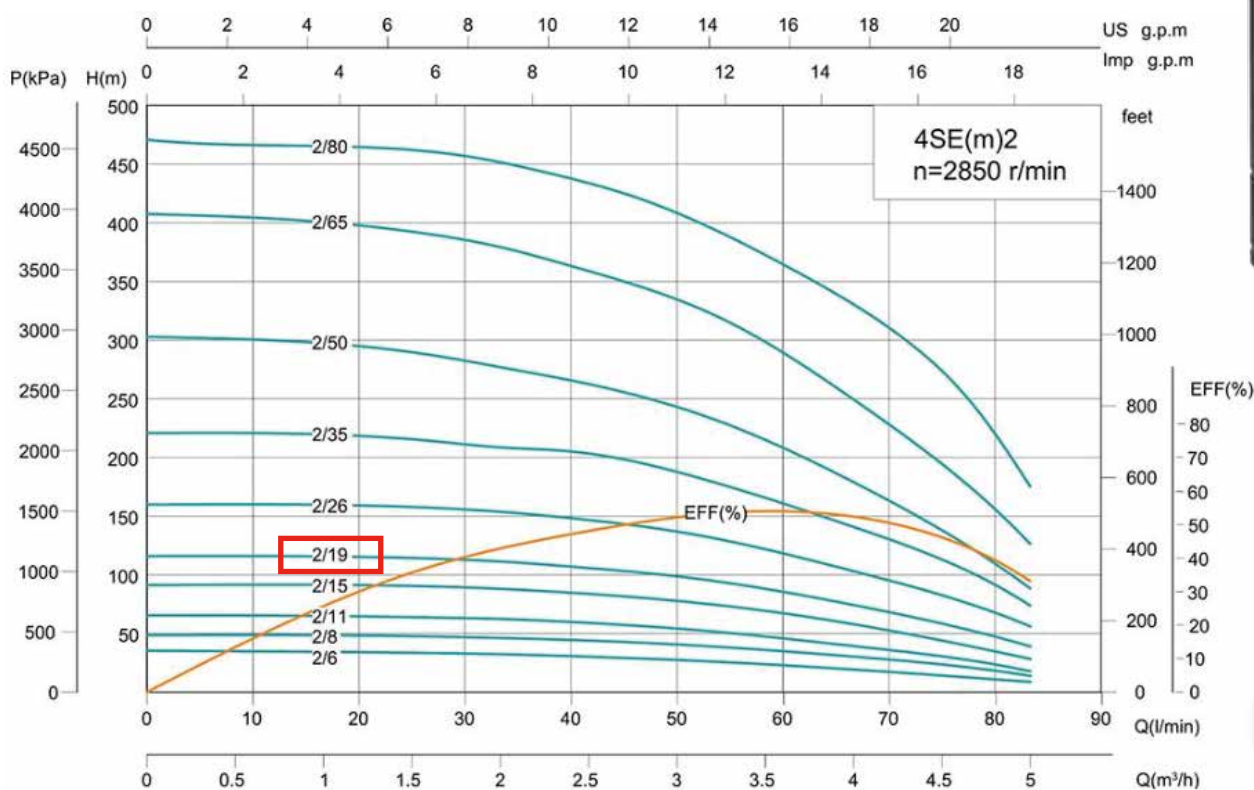

Model		Power		Rate Current (A)		Flow									
Single-Phase	Three-Phase	kW	HP	Single-Phase	Three-Phase	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
220V	380V			220V	380V		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70
4SEm2/6T	-	0.37	0.5	3.2	-		36	35	35	34	31	27	23	17	11
4SEm2/8T	-	0.55	0.75	4.5	-		49	49	48	47	44	41	35	28	18
4SEm2/11T	4SE2/11T	0.75	1	5.8	2.4		65	65	65	63	60	54	46	36	24
4SEm2/15T	4SE2/15T	1.1	1.5	8.1	3.3		91	91	91	89	85	78	67	53	35
4SEm2/19T	4SE2/19T	1.5	2	10.8	4.2	H(m)	116	116	115	113	107	99	85	68	47
4SEm2/26T	4SE2/26T	2.2	3	15.6	7.2		160	160	159	156	148	137	118	95	68
-	4SE2/35T	3	4	-	8.8		221	221	218	211	205	188	161	130	91
-	4SE2/50T	4	5.5	-	10.4		303	300	295	282	266	243	208	163	110
-	4SE2/65T	5.5	7.5	-	15.5		407	404	398	385	363	335	289	228	156
-	4SE2/80T	7.5	10	-	18.7		470	466	464	457	438	408	364	310	220