

HD-VPM15 RESA

COMPRESOR A TORNILLO 4 EN 1 20HP HD-VPM15 V.S. 400L 15,5BAR 20,8L/S RESA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código: 55130411515	
Caudal	1,25 m³/min 20,8 L/s
Presión	15,5 bar
Temperatura de ambiente	-5°C; +45°C
Sistema de enfriamiento	Refrigerado por aire
Flujo de aceite lubricante	9,0 L/min
Transmisión	Accionamiento directo
Ajuste de volumen de aire	Frecuencia variable
Contenido de aceite del aire	≤3 ppm

Ruido	66±2 dB(A)
Aceite lubricante	ISO 46
Potencia del Motor	15 kW / 20 HP
Velocidad del motor	4900 rpm
Voltaje/Frecuencia del motor	380 V / 326,7 Hz
Protección del moto / aislamiento:	IP 55 / F
Arranque del motor	Variador de Frecuencia
SECADOR	
Modelo del secador	DS016VB
Flujo aire del secador	1,6 m³/min
Voltaje/Frecuencia secador	220 V / 50 Hz
Temp. Aire entrada secador	≤65 °C
TANQUE	
Volumen	400 L
Ajuste de válvula de seguridad	11 bar
FILTROS	
Cantidad de filtros	5
Caudal	2,8 m³/min
Calidad de aire entregado	Clase 0*
Tamaño de la salida de aire	3/4" (Hembra)

DIMENSIONES

1.795 x 830 x 1.650 mm
≈420 kg

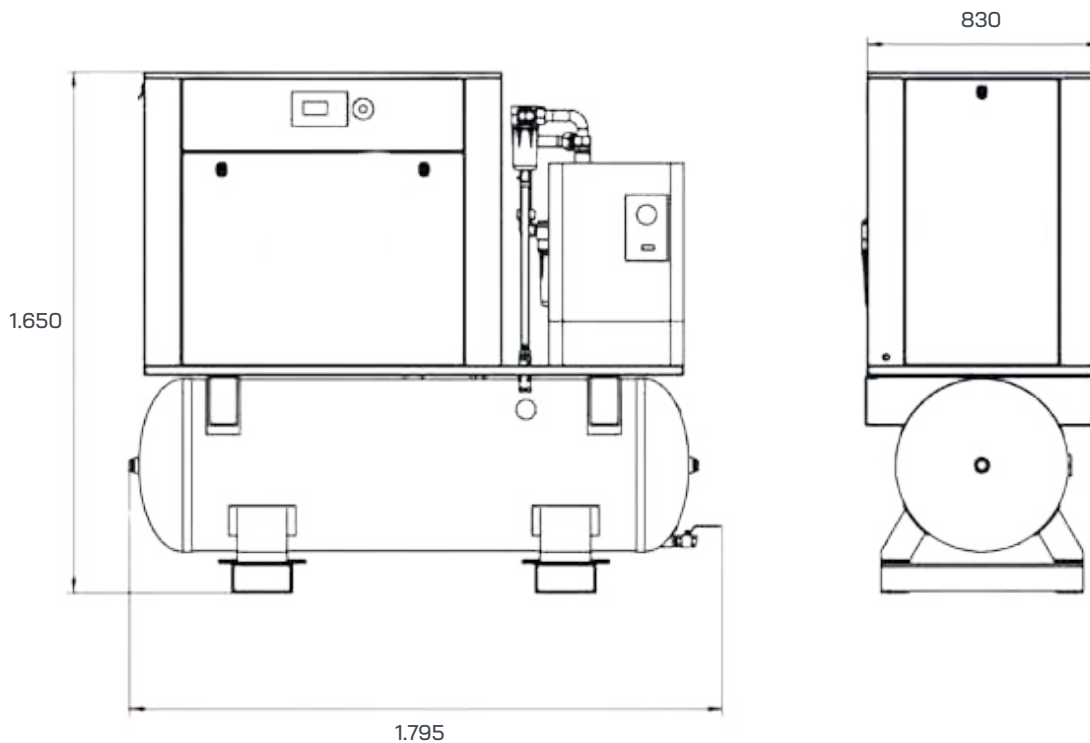

INCLUYE

Purgador temporizado (secador)

Indicadores analógicos de presión

Manual de instalación y mantenimiento

***Se recomienda adquirir el kit de mantenimiento 55145541252 para prolongar la vida útil del producto.**