

COMPRESOR A TORNILLO 4 EN 1 10HP HD8 250L 10BAR 13,3L/S RESA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código: 55130417510	
Caudal	0,8 m ³ /min 13,3 L/s
Presión	10 bar
Temperatura de ambiente	-5°C; +45°C
Sistema de enfriamiento	Refrigerado por aire
Flujo de aceite lubricante	3,8 L/min
Transmisión	Accionamiento directo
Ajuste de volumen de aire	ON/OFF
Contenido de aceite del aire	≤3 ppm

Ruido	66±2 dB(A)
Aceite lubricante	ISO 46
Potencia del Motor	7,5 kW / 10 HP
Velocidad del motor	2900 rpm
Voltaje/Frecuencia del motor	380 V / 50 Hz
Protección del moto / aislamiento:	IP 55 / F
Arranque del motor	Δ
SECADOR	
Modelo del secador	DS010V
Flujo aire del secador	1,0 m ³ /min
Voltaje/Frecuencia secador	220 V / 50 Hz
Temp. Aire entrada secador	≤65 °C
TANQUE	
Volumen	250 L
Ajuste de válvula de seguridad	11 bar
FILTROS	
Cantidad de filtros	3
Caudal	1,2 m ³ /min
Calidad de aire entregado	Clase 1
Tamaño de la salida de aire	Rp3/4 (Hembra)

DIMENSIONES

1.430 x 710 x 1.470 mm
≈280 kg

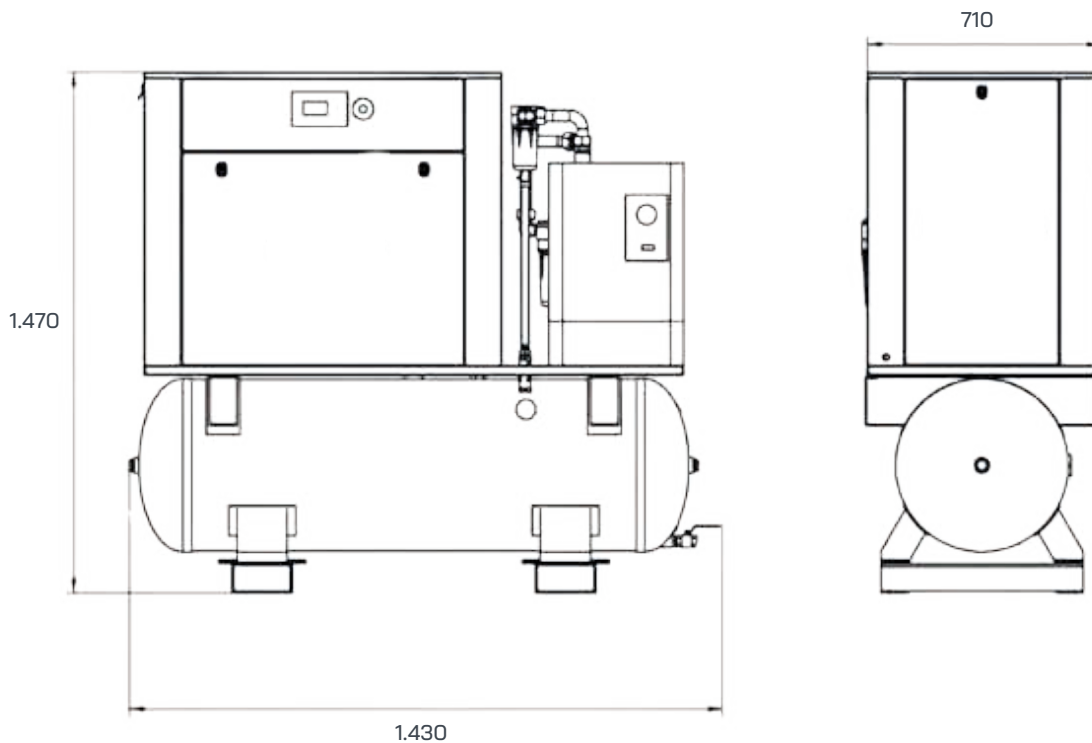

INCLUYE

Purgador temporizado (secador)

Indicadores analógicos de presión

Manual de instalación y mantenimiento

***Se recomienda adquirir el kit de mantenimiento 55145541751 para prolongar la vida útil del producto.**