



DEVANADORES INDUSTRIALES PORTÁTILES

Construido sobre la tradición y el éxito del LN™-25, el LN™-25 PRO está diseñado para ser sencillo, fiable y fácil de utilizar. El LN™-25 PRO es ideal para trabajar en obras, astilleros, montajes, compañías de alquiler, etc.


El sistema de alimentación MAXTRAC® mejora el funcionamiento, mientras que la sustitución de la carcasa así como otras opciones de mejora pueden ser instaladas en menos de cinco minutos.

El LN™-25 Pro, es ligero, portátil y fiable con la carcasa de policarbonato resistente a las llamas. Los componentes internos, tales como placa circuito impreso encapsulado con resina están altamente protegidos contra humedad, corrosión y suciedad.

La fiabilidad es una mejora adicional, mediante un mecanismo de bloqueo de bobina para eliminar enredos. El flotámetro incorporado elimina

trabajar con "estimación" cuando se utilizan mangueras largas. También están disponibles las opciones Burn-back, pre-gas y post gas.

Las características del modelo Dual Power son: botón control de voltaje para un control del arco superior, medidores digitales para incrementar precisión, capacidad para MIG-STT®, y además puede ser alimentado con un cable control o a través de la tensión del arco.

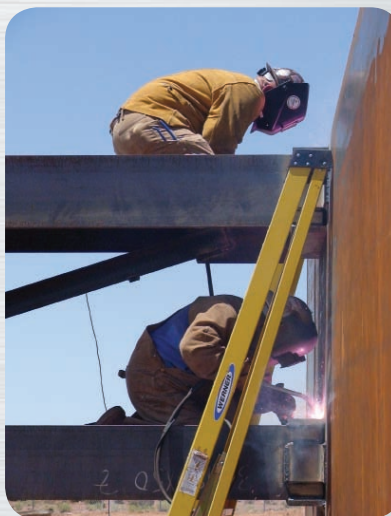

VENTAJAS

✓ Características

LN-25 Pro

- Modo Pulsador 2/4 Tiempos
- Voltímetro analógico con indicador automático de polaridad
- Funciona a través de la Tensión del arco
- Control velocidad de alimentación

LN-25 Pro Dual Power

Modo Pulsador 2/4 Tiempos

- Voltímetro y Amperímetro digital que muestran Velocidad de Alimentación del Hilo o los Amperios
- Funciona a través de la Tensión del arco o con 24/42V (cable control requerido).
- Control Velocidad Alimentación y Voltaje con cable control 24/42V

✓ Excelente sistema de alimentación MAXTRAC®

Dos grandes rodillos de arrastre que garantizan una alimentación constante y estable

✓ Robusto y ligero

Carcasa de policarbonato resistente a las llamas

✓ Funcional

Carcasa fácil de quitar

✓ Eje bobina robusto y resistente

Nuevo diseño de eje bobina con freno incorporado

✓ Flotámetro incorporado

✓ Construido siguiendo la línea de Lincoln

Robusto y Fiable

✓ Tres Años de Garantía en Recambios y Mano de Obra

LN™- 25 Pro & Pro Dual Power

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Referencia	Refriger.	Potencia entrada	Rod.	Diám. Hilo (mm)		WFS (m/min)	Peso (kg)	Dimensiones AlxAnxL (mm)
					Hilo macizo	Hilo tubular			
LN™-25 Pro	K2613-1	Gas	15-110 VDC	2	0.6-1.6	0.8-2.0	1.3-17.7	16	381x221x589
LN™-25 Pro Dual	K2614-3		15-110 VDC o 24-42 VAC						



KITS RODILLOS MAXTRAC®

Referencia	Descripción
KP1696-030S	Kit rodillos arrastre y guías hilo para hilo 0.6-0.8mm
KP1696-035S	Kit rodillos arrastre y guías hilo para hilo 0.9mm
KP1696-045S	Kit rodillos arrastre y guías hilo para hilo 1.2mm
KP1696-052S	Kit rodillos arrastre y guías hilo para hilo 1.4mm
KP1696-1/16S	Kit rodillos arrastre y guías hilo para hilo 1.6mm
KP1696-030C	Kit rodillos arrastre y guías hilo p/ hilo tub. 0.6-0.8mm
KP1696-035C	Kit rodillos arrastre y guías hilo p/ hilo tub. 0.9mm
KP1696-045C	Kit rodillos arrastre y guías hilo p/ hilo tub. 1.2mm
KP1696-052C	Kit rodillos arrastre y guías hilo p/ hilo tub. 1.4mm
KP1696-1/16C	Kit rodillos arrastre y guías hilo p/ hilo tub. 1.6mm

ACCESORIOS

Referencia	Descripción
K2330-2	Kit Temporizador, Pregas, Postgas y Burnback
K435	Adaptador bobina Innershield 14lb -6,35 Kg
K2596-1	Kit sustitución carcasa (Aluminio)
K2596-2	Kit sustitución carcasa (Plástico)
K126-1	Pistola Innershield 3m (12ft)
K489-9	Euroconector FM

CARACTERÍSTICAS

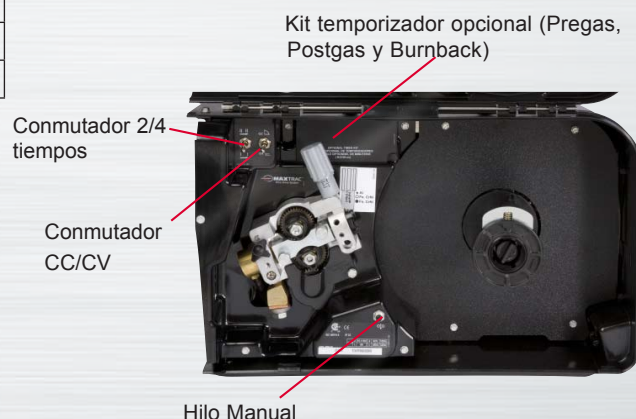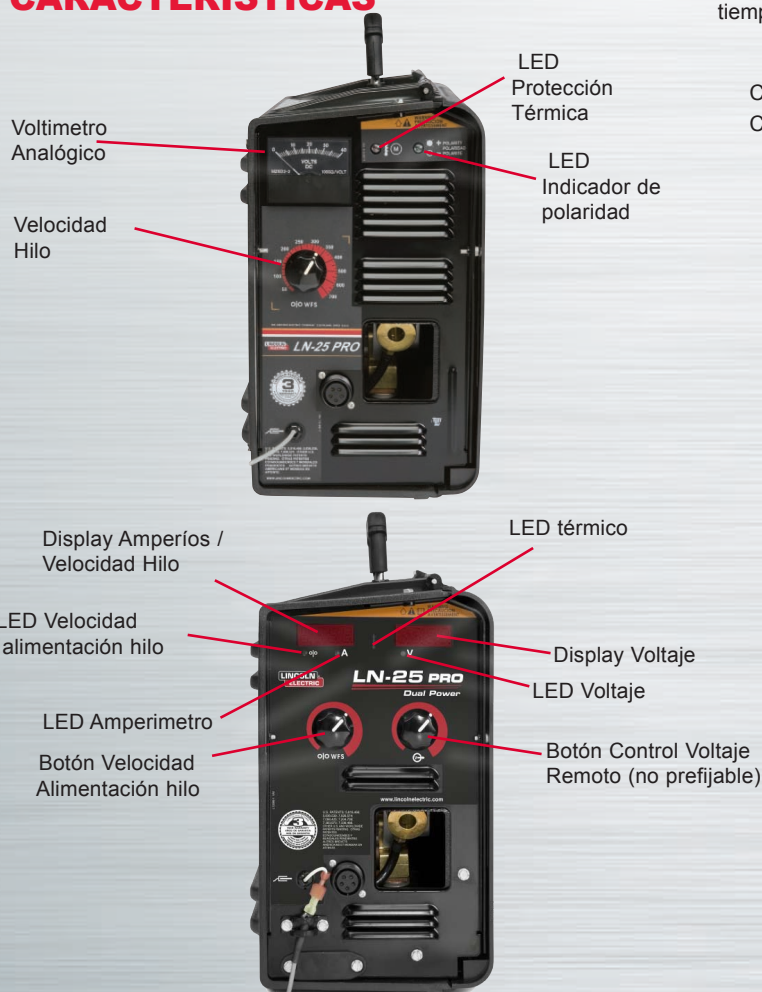

Lincoln KD S.A.
Ctra. Laureà Miró 396-398
08980 S.Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 685 96 00
Fax 93 685 96 23

Servicio Atención Clientes
902 166 600

LINCOLN
ELECTRIC
www.lincolnelectric.eu