


# 4" 95 PR4 95 PRX4 95 PRG4



Caratteristiche idrauliche/Hydraulic performances

Motore - Motor - Moteur 50 Hz - 2900 rpm						Q = Portata - Capacity - Debit								
Tipo - Type	Power		Mono Fase Single phase V230		V 400	I/min	0	40	50	60	70	80	90	100
	kW	HP	A	µF	A	I/sec	0	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67
						m <sup>3</sup> /h	0	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
95 PR4 N/06	0,55	0,75	5	20	1,3	H[m]	42	39	37	34	31	27	23	18
95 PR4 N/08	0,75	1	6,5	30	1,7		56	52	49	45	41	36	31	24
95 PR4 N/13	1,10	1,5	9,6	40	2,2		91	85	80	74	67	59	50	39
95 PR4 N/16	1,50	2	11,8	50	3,1		112	104	99	91	83	72	61	48
95 PR4 N/23	2,20	3	15,2	75	4		161	150	142	130	119	104	88	69
95 PR4 N/31	3	4	-	-	5,8		217	202	191	175	160	140	119	93
95 PR4 N/42	4	5,5	-	-	9,8		294	273	259	238	217	189	161	126
95 PR4 N/52	5,50	7,5	-	-	13,5		364	338	320	294	268	234	199	156
95 PR4 N/68	7,50	10	-	-	17,5		476	442	419	385	351	306	260	204

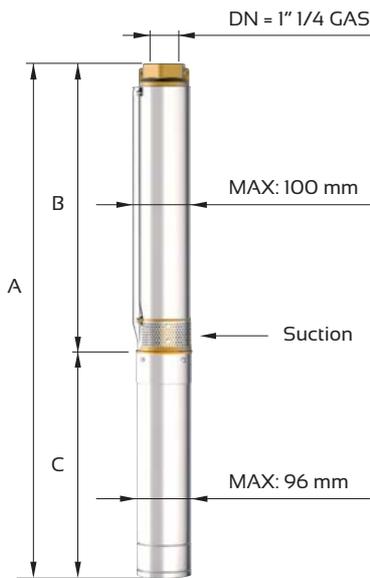

Tipo - Type	Dimensioni di ingombro e pesi Overall dimensions and weights							
	A mm Mono V230M	A mm Tri V400	B mm	C mm Mono	C mm Tri	M kg Mono	M kg Tri	P kg
95 PR4 N/06	630	610	293	337	317	8	8	3,3
95 PR4 N/08	699	674	337	362	337	10	10	3,8
95 PR4 N/13	839	809	447	392	362	12	12	5
95 PR4 N/16	957	927	535	422	392	13	13	5,8
95 PR4 N/23	1156	1141	689	467	452	15	15	10
95 PR4 N/31	0	1422	865	0	557	0	19	12,3
95 PR4 N/42	0	1726	1129	0	597	0	22	15,5
95 PR4 N/52	0	2047	1349	0	698	0	27	18,5
95 PR4 N/68	0	2541	1723	0	818	0	32	23,2

Versioni disponibili  
Available versions  
Versions disponibles  
Versiones disponibles



### 95 PRX

Gabbia di aspirazione e mandata in AISI 304 microfuso



Suction cage and delivery bowl in AISI 304 casted



### 95 PR

Gabbia di aspirazione e mandata in ottone



Suction cage and delivery bowl in brass



### 95 PRG

Gabbia di aspirazione e mandata in ghisa con trattamento di cataforesi



Suction cage and delivery bowl in cast iron with CED (Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa  
W/st = Assorbimento per stadio

Max 64,5 %  
Max 92

n% = Rendement de la pompe  
W/st = Absorption par étage

Max 64,5 %  
Max 92

n% = Pump efficiency  
W/st = Stage absorption

Max 64,5 %  
Max 92

n% = Rendimiento de la bomba  
W/st = Potencia absorbida por etapa

Max 64,5 %  
Max 92



MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)

Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B

tolleranza alla sabbia 300 g/m<sup>3</sup> - sand tolerance 300 g/m<sup>3</sup>



**4"** 95 PR4  
95 PRX4  
95 PRG4

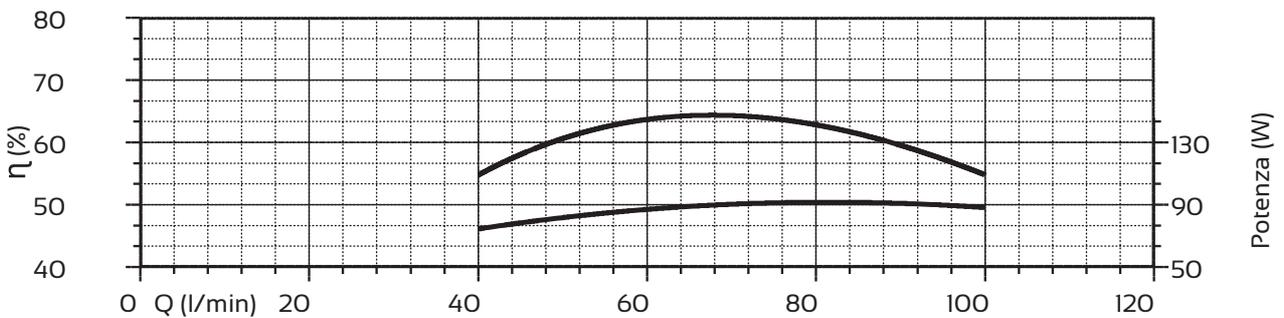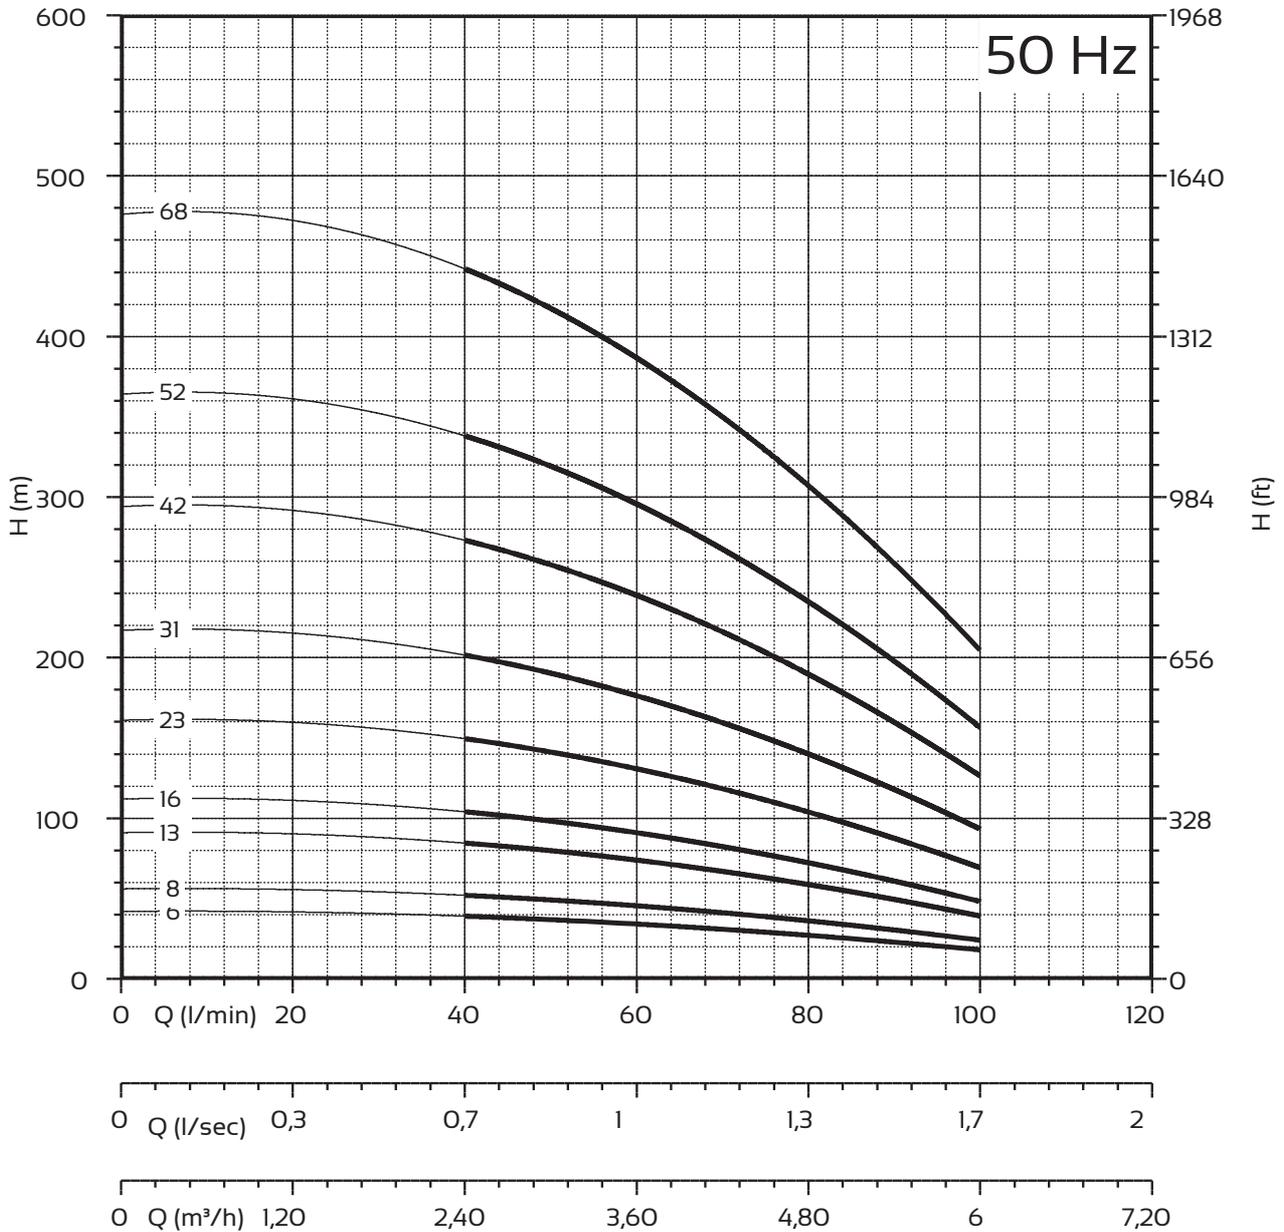

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 4	95 PRX 4	95 PRG 4	2	2	2,5	3,2