


4"

95 PR12
95 PRX12
95 PRG12

PANELLI®

Caratteristiche idrauliche/Hydraulic performances

Motore - Motor - Moteur 50 Hz - 2900 rpm						Q = Portata - Capacity - Debit								
Tipo - Type	Power		Mono Fase Single phase V230		V 400	l/min	0	150	175	200	225	250	275	300
						l/sec	0	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17	4,58	5
	kW	HP	A	µF	A	m³/h	0	9	10,5	12,0	13,5	15	16,5	18
95 PRI2 N/O4	1,10	1,5	9,6	40	3,1	H[m]	25	21	20	18	17	15	12	10
95 PRI2 N/O6	1,50	2	11,8	50	4		38	32	30	27	26	23	18	15
95 PRI2 N/O9	2,20	3	15,2	75	5,8		56	47	45	41	38	34	27	23
95 PRI2 N/12	3	4	-	-	7,5		75	63	60	54	51	45	36	30
95 PRI2 N/16	4	5,5	-	-	9,8		100	84	80	72	68	60	48	40
95 PRI2 N/22	5,50	7,5	-	-	13,5		138	116	110	99	94	83	66	55
95 PRI2 N/29	7,50	10	-	-	17,5		181	152	145	131	123	109	87	73

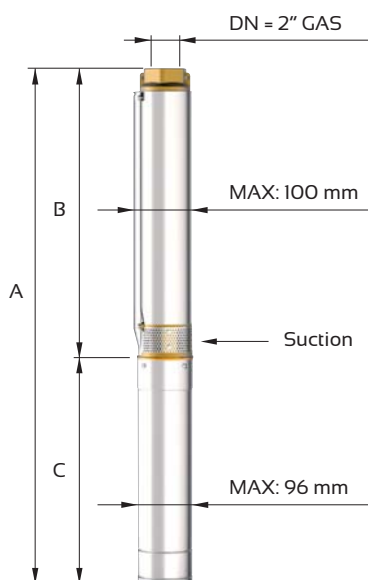

Motore - Motor - Moteur 50 Hz - 2900 rpm		Dimensioni di ingombro e pesi Overall dimensions and weights						
Tipo - Type	A mm Mono V230M	A mm Tri V400	B mm	C mm Mono	C mm Tri	M kg Mono	M kg Tri	P kg
95 PR12 N/O4	717	687	325	392	362	12	12	4
95 PR12 N/O6	829	799	407	422	392	13	13	5,5
95 PR12 N/O9	1019	1004	552	467	452	15	15	6,3
95 PR12 N/12	0	1232	675	0	557	0	19	7,5
95 PR12 N/16	0	1436	839	0	597	0	22	10
95 PR12 N/22	0	1805	1107	0	698	0	27	13
95 PR12 N/29	0	2234	1416	0	818	0	32	15,8

Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles
Versiones disponibles



95 PRX

Gabbia di aspirazione
e mandata in AISI 304 microfuso



Suction cage and
delivery bowl
in AISI 304 casted



95 PR

Gabbia di aspirazione
e mandata in ottone



Suction cage and
delivery bowl in brass



95 PRG

Gabbia di aspirazione e mandata
in ghisa con trattamento
di cataforesi



Suction cage and delivery bowl
in cast iron with CED
(Cathode Electro Deposition)

n% = Rendimento della pompa
W/st = Assorbimento per stadio

Max 60%
Max 270

n% = Pump efficiency
W/st = Stage absorption

Max 60%
Max 270

n% = Rendement de la pompe
W/st = Absorption par étage

Max 60%
Max 270

n% = Rendimiento de la bomba
W/st = Potencia absorbida por etapa

Max 60%
Max 270

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B



4" **95 PR 18**
95 PRX 18
95 PRG 18
95 REC 18
95 SX 18 | **50 Hz**

POMPA SOMMERSA - ELEVATA PORTATA
SUBMERSIBLE PUMP - HIGH CAPACITY

Design esclusivo
Panelli
Panelli exclusive
design

95 PR 18

Girante in tecnopolimero, Diffusore in Noryl, Camicia esterna in AISI 304,
Mandata e gabbia di aspirazione in ottone
Impeller in Technopolimer, Diffuser in Noryl, External Sleeve in AISI 304,
Delivery bowl and suction cage in Brass

95 PRX 18

Girante in tecnopolimero, Diffusore in Noryl, Camicia esterna in AISI 304,
Mandata e gabbia di aspirazione in acciaio inox AISI 304
Impeller in Technopolimer, Diffuser in Noryl, External Sleeve in AISI 304,
Delivery bowl and suction cage in stainless steel in AISI 304

95 PRG 18

Girante in tecnopolimero, Diffusore in Noryl, Camicia esterna in AISI 304,
Mandata e gabbia di aspirazione in ghisa
Impeller in Technopolimer, Diffuser in Noryl, External Sleeve in AISI 304,
Delivery bowl and suction cage in stainless steel in cast iron

PANELLI®

italian excellence since 1906

MEI ≥ 0,4 (direttiva EU No. 547/2012 - regulation EU N. 547/2012)
Tolleranze secondo UNI ISO 9906 livello 3B - Tolerances according to UNI ISO 9906 grade 3B