

SAER
MOTOBOMBAS

 **EBARA**

AQUAPLUS
MADE IN ITALY

GRUNDFOS 

RESA
RECORD ELECTRIC SAEGA

DOSIMAC


PRESIÓN CONSTANTE,
AGUA AL INSTANTE

SOLUCIONES EN

**BOMBAS
SUMERGIBLES**

 **RECORD//ELECTRIC**



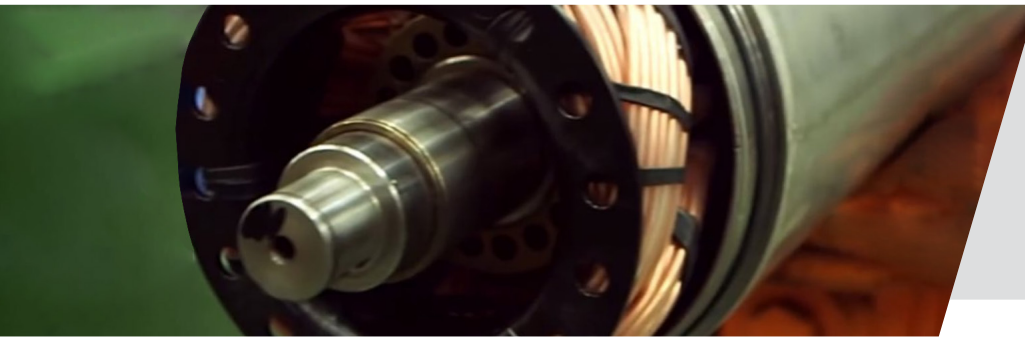

Motor y Cuerpo de Bomba de 4"

Cuerpo de bomba N95

SAER
MOTOBOMBAS



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 4" según NEMA MG1-18.388.

Impulsores: En Policarbonato cargado con fibra de vidrio.

Difusores: En Noryl (Tecnopolimero) cargado en con fibra de vidrio.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Latón o acero primario revestido.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores radiales: En la línea NS95 K-A-X-B-C

Impulsores Semi Axiales: En la línea NS95 DA- E - F

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Pasaje de Sólido: Maximo 2mm.

Posición de Instalación: Vertical / Horizontal según potencia.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
7201000165	N95-X/16 4" SAER	1HP	1,25 m³/68 m	2,5 m³/60,5 m	5 m³/25 m	1 1/4"	95
7201000121	N95-B/12 4" SAER	1HP	1,6 m³/53 m	2,5 m³/49 m	6,3 m³/25 m	1 1/4"	95
7202000344	N95-B/34 4" SAER	2HP	1,2 m³/145 m	2,5 m³/130 m	5 m³/53 m	1 1/4"	95
7202000162	N95-C/16 4" SAER	2HP	2,5 m³/68 m	5 m³/60 m	8 m³/35 m	1 1/4"	95
7203000341	N95-B/32 4" SAER	3HP	1,6 m³/141 m	3,2 m³/122 m	5 m³/79 m	1 1/4"	95
7203000299	N95-B/29 4" SAER	3HP	1,6 m³/128 m	2,5 m³/118m	6,3 m³/ 61 m	1 1/4"	95
7205500245	N95-C/24 4" SAER	3HP	2,5 m³/102 m	5 m³/90 m	8 m³/52 m	1 1/4"	95
7203000501	N95-X/50 4" SAER	3HP	1,2 m³/214 m	2,5 m³/190 m	5,3 m³/79 m	1 1/4"	95
7203000298	N95-B/57 4" SAER	5,5HP	1,6 m³/250 m	3,2 m³/217 m	6,3 m³/119 m	1 1/4"	95
7205500436	N95-C/43 4" SAER	5,5HP	2,5 m³/183 m	5 m³/159 m	8 m³/103 m	1 1/4"	95
7207500355	N95-DA/35 4" SAER	7,5HP	5 m³/202 m	8 m³/164 m	11 m³/103 m	2"	95
7231141900	N-F/18 4" SAER	7,5HP	11 m³/79 m	16 m³/67 m	25 m³/34 m	2"	95
7231142000	N-F/22 4" SAER	10HP	11 m³/95 m	18 m³/75 m	25 m³/42 m	2"	95



Cuerpo de bomba NP96

SAER
MOTOBOMBAS



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 4" según NEMA MG1-18.388.

Impulsores: En Tecnopolimero cargado con fibra de vidrio.

Difusores: En Noryl (Tecnopolimero) cargado en con fibra de vidrio.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Latón.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores radiales.

Componentes fabricados en con materiales anti-desgaste.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil HEXAGONAL.

Boca de descarga: Salida roscada.

Pasaje de Sólido: Maximo 2mm.

Posición de Instalación: Vertical / Horizontal según potencia

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
7032050080	NP96-B/8 4" SAER	1HP	1,5 m³/52 m	3,2 m³/46 m	6 m³/20 m	1 1/4"	96
7032054040	NP96-X/11 4" SAER	1HP	1,2 m³/69 m	2 m³/64 m	5 m³/22 m	1 1/4"	96
7032050240	NP96-B/17 4" SAER	2HP	1,5 m³/112 m	3,2 m³/98 m	6 m³/42 m	1 1/4"	96
7032052100	NP96-C/16 4" SAER	2HP	2 m³/97 m	5 m³/70 m	8 m³/26 m	2"	96
7203000330	NP96-X/33 4" SAER	3HP	1,25 m³/206 m	2 m³/190 m	5 m³/65 m	1 1/4"	96
7032051080	NP96-DA/13 4" SAER	3HP	5 m³/70 m	8 m³/56 m	12 m³/19 m	2"	96
7011600022	NP96-B/22 4" SAER	3HP	1,5 m³/144 m	3,2 m³/127 m	6 m³/55 m	1 1/4"	96
7232035380	NP96-E/18 4" SAER	5,5HP	9 m³/78 m	14 m³/66 m	20 m³/22 m	2"	96
7032052280	NP96- C/36 4" SAER	5,5HP	2 m³/219 m	5 m³/158 m	12 m³/36 m	2"	96
7320152445	NP96- C/40 4" SAER	5,5HP	2 m³/243 m	5 m³/176 m	8 m³/68 m	2"	96
7011505524	NP96-DA/24 4" SAER	5,5HP	5 m³/130 m	14 m³/87 m	12 m³/56 m	2"	96
7232055400	NP96-E/24 4" SAER	7,5HP	9 m³/104 m	8 m³/162 m	25 m³/42 m	2"	96
7011509634	NP96-DA/34 4" SAER	7,5HP	5 m³/185 m	8 m³/148 m	12 m³/51 m	2"	96
7032051400	NP96-DA/37 4" SAER	7,5HP	5 m³/202 m	8 m³/162 m	12 m³/56 m	2"	96
7232055100	NP96- F/18 4" SAER	7,5HP	11 m³/79 m	16 m³/ 67 m	23 m³/34 m	2"	96
7231142000	NP96- F/22 4" SAER	10HP	11 m³/95 m	18 m³/75 m	25 m³/42 m	2"	96



Motor 4" NP95



Motor en baño de aceite (Rebobinable).
Bobinado en cobre.
Aislación clase B.
Grado de protección IP 68.
Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 4".
Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.
Vedación: Con sello mecánico.
Cantidad de arranque máx: 30 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)	RPM
7309703100	MOTOR 4" MONOFASICO CLEG95	1HP	220 V	7	2850
7309703140	MOTOR 4" MONOFASICO CLEG95	2HP	220 V	11,5	2850
7314953334	MOTOR 4" MONOFASICO CLE95	3HP	220 V	14,7	2850
7309505504	MOTOR 4" MONOFASICO AT CLG95	5,5HP	220 V	23,1	2850
7329508820	MOTOR 4" TRIFASICO CLEG95	1HP	380 V	3	2850
7329508850	MOTOR 4" TRIFASICO CLEG95	2HP	380 V	4,8	2850
7341030510	MOTOR 4" TRIFASICO CLEG95	3HP	380 V	5,9	2850
7339505503	MOTOR 4" TRIFASICO CLG95	5,5HP	380 V	10,4	2850
7339507501	MOTOR 4" TRIFASICO CLG95	7,5HP	380 V	14,3	2850
7339507520	MOTOR 4" TRIFASICO CLG95	10HP	380 V	19,4	2850



Cuerpo de bomba 4BPL/4BPLI/4BPS



Tubo externo, buje de acople, protección de cables, anillos y eje en acero inoxidable.
Rotores, difusores y etapas en tecnopolímero.
Cuerpo de válvula y cuerpo de aspiración en latón.
Rotores fluctuantes proyectados para aumentar la vida útil del conjunto.
Bombeadores en acero inoxidable.
Disponibles con motor rebobinable en acero al carbono o acero inoxidable.
Mayor resistencia a la abrasión.
Boca de descarga en latón y en acero inoxidable.

Aplicaciones

- Captación de agua en pozos tubulares profundos para uso residencial, industrial y agrícola.
- Presurización de la red hidráulica.
- Fuentes.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
63010431311	CUERPO BOMBA 4" 4BPL 3/13	1 HP	1 m³ / 94 m	3 m³ / 78 m	5 m³ / 26 m	1 1/4"	95
63010481325	CUERPO BOMBA 4" 4BPL 8/13	2HP	2 m³ / 75 m	8 m³ / 49 m	10 m³ / 31 m	2"	95
63010481736	CUERPO BOMBA 4" 4BPL 8/17	3HP	2 m³ / 98 m	8 m³ / 65 m	10 m³ / 41 m	2"	95
63010463555	CUERPO BOMBA 4" 4BPL 6/35	5,5HP	2 m³ / 203 m	6 m³ / 147 m	8 m³ / 84 m	1 1/2"	95
63010483575	CUERPO BOMBA 4" 4BPL 8/35	7,5HP	2 m³ / 203 m	8 m³ / 133 m	10 m³ / 84 m	2"	95
63010441310	CUERPO BOMBA 4" 4BPLI 4/13	1HP	1,2 m³ / 82 m	3 m³ / 67 m	5,4 m³ / 29 m	1 1/4"	95
63010442112	CUERPO BOMBA 4" 4BPLI 4/21	2HP	1,2 m³ / 132 m	3 m³ / 108 m	5,4 m³ / 48 m	1 1/4"	95
63010442713	CUERPO BOMBA 4" 4BPLI 4/27	3HP	1,2 m³ / 170 m	3 m³ / 140 m	5,4 m³ / 62 m	1 1/4"	95
63010420204	CUERPO BOMBA 4" 4BPLI 20/20	7,5HP	5,4 m³ / 124 m	13,4 m³ / 88 m	25 m³ / 38 m	2"	95

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
63251491421	4BPS 9/14 EBARA	2 HP	2 m³/82 m	4,2 m³/71 m	8,4 m³/28 m	2"	95
63251411131	4BPS 11/13 EBARA	3 HP	4,8 m³/75 m	6 m³/71 m	12 m³/30 m	2"	95
63010493655	4BPS 9/36 EBARA	5,5 HP	3 m³/190 m	4,2 m³/173 m	8,4 m³/72 m	2"	95
63010418207	4BPS 18/20 EBARA	7,5 HP	8,4 m³/99 m	14 m³/76 m	24 m³/32 m	2"	95
63010411327	4BPS 11/32 EBARA	7,5 HP	4,8 m³/182 m	6 m³/172 m	12 m³/80 m	2"	95
63010418271	4BPS 18/27 EBARA	10 HP	8,4 m³/130 m	14 m³/102 m	24 m³/39 m	2"	95



Motor 4" OM4A



Los bombeadores 4BPL y 4BPLI EBARA fueron proyectados para ser acoplados a motores construidos con estándar NEMA.
Tubo externo inoxidable.
Lubricación: Fuido Dieléctrico de grado alimenticio.
Refrigeración interna: Fluido Dieléctrico de grado alimenticio.
Refrigeración externa: Agua.
Bobinas: Rebobinable.
Mancal: Rodamiento.
Sellamiento: Sello mecánico.

Código	Descripción	Potencia	Tensión
63014422010	MOTOR 4" MONOFASICO	1HP	220V
63014422020	MOTOR 4" MONOFASICO	2HP	220V
63014422030	MOTOR 4" MONOFASICO	3HP	220V
63014422055	MOTOR 4" MONOFASICO	5,5HP	220V
63014538010	MOTOR 4" TRIFASICO	1HP	380V
63014538020	MOTOR 4" TRIFASICO	2HP	380V
63014538030	MOTOR 4" TRIFASICO	3HP	380V
63014538055	MOTOR 4" TRIFASICO	5,5HP	380V
63014538075	MOTOR 4" TRIFASICO	7,5HP	380V



Cuerpo de bomba 95PR AQUAPLUS

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores de 4" según norma NEMA.

Impulsores: En policarbonato.

Difusores: Disponible en Noryl y Polycarbonato.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Bronce.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Contenido de arena en el agua, máximo 300 g/m3.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
75019540810	95PR4 N/08 Aquaplus by Panelli	1HP	2,4 m³/52 m	4,2 m³/41 m	6 m³/24 m	1 1/4"	95
75019531111	95PR3 N/11 Aquaplus by Panelli	1HP	1,2 m³/66 m	3 m³/55 m	5,4 m³/21 m	1 1/4"	95
75019541623	95PR4 N/16 Aquaplus by Panelli	2HP	2,4 m³/104 m	4,2 m³/83 m	6 m³/48 m	1 1/4"	95
75019561324	95PR6 N/13 Aquaplus by Panelli	2HP	2,4 m³/78 m	6 m³/62 m	9,6 m³/33 m	2"	95
75019542335	95PR4 N/23 Aquaplus by Panelli	3HP	2,4 m³/150 m	4,2 m³/119 m	6 m³/69 m	1 1/4"	95
75019581336	95PR8 N/13 Aquaplus by Panelli	3HP	4,8 m³/81 m	8,4 m³/65 m	12 m³/33 m	2"	95
75019563157	95PR6 N/31 Aquaplus by Panelli	5,5HP	2,4 m³/186 m	6 m³/147 m	9,6 m³/78 m	2"	95
75019582358	95PR8 N/23 Aquaplus by Panelli	5,5HP	4,8 m³/144 m	8,4 m³/115 m	12 m³/58 m	2"	95
75195121659	95PR12 N/16 Aquaplus by Panelli	5,5HP	9 m³/84 m	12 m³/72 m	18 m³/40 m	2"	95
75195122271	95PR12 N/22 Aquaplus by Panelli	7,5HP	9 m³/116 m	12 m³/99 m	18 m³/55 m	2"	95



Motor 4" AQUAPLUS

Motor en baño de aceite (Rebobinable).

Bobinado en cobre.

Aislación clase B.

Grado de protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 4".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con sello mecánico.

Cantidad de arranque Máx: 30 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
75002240100	MOTOR 4" MONOFASICO P4010M	1HP	220 V	6,5
75002240202	MOTOR 4" MONOFASICO P4020M	2HP	220 V	11,8
75002240304	MOTOR 4" MONOFASICO P4030M	3HP	220 V	15,2
75002240556	MOTOR 4" MONOFASICO P4055M	5,5HP	220 V	23,1
75004040101	MOTOR 4" TRIFASICO P4010	1HP	380 V	3,2
75004040203	MOTOR 4" TRIFASICO P4020	2HP	380 V	5
75004040305	MOTOR 4" TRIFASICO P4030	3HP	380 V	6,8
75004040557	MOTOR 4" TRIFASICO P4055 400V	5,5HP	380 V	10,8
75004040759	MOTOR 4" TRIFASICO P4075 400V	7,5HP	380 V	14,5



Tablero para motor 4" monofásico AQUAPLUS

Compatible con motores SAER y Aquaplus

En caja termoplástica de alta resistencia a la intemperie.

Arranque directo.

Protección térmica.

Pulsador de marcha y parada (Mando manual).

Condensador incorporado.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
75001022010	TABLERO DE ARRANQUE MON. 220V	1HP	220 V	7
75001022021	TABLERO DE ARRANQUE MON. 220V	2HP	220 V	11,5
75001022032	TABLERO DE ARRANQUE MON. 220V	3HP	220 V	14,7
75001122055	TABLERO DE ARRANQUE MON. 220V	5,5HP	220 V	23,1



Cuerpo de bomba 4 SG



Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4" según NEMA MG1-18.388.

Impulsores: en termoplástico POM.

Difusores: en termoplástico POM.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Latón

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: salida roscada

Pasaje de sólido: máximo 2mm

Posición de instalación: Vertical / Horizontal según potencia

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
55071744046	4SG 4/6 RESA	1/2HP	0,6 m³/40 m	3 m³/32 m	6 m³/4 m	1"	95
55071744047	4SG 4/7 RESA	3/4 HP	0,6 m³/48 m	3 m³/40 m	6 m³/9 m	1"	95
55071744021	4SG 4/8 RESA	1 HP	0,6 m³/57 m	3 m³/47 m	6 m³/11 m	1 1/4"	95
55071740610	4SG 4/10 RESA	1 HP	0,6 m³/71 m	3 m³/59 m	6 m³/14 m	1 1/4"	95
55071740614	4SG 4/14 RESA	1,5 HP	0,6 m³/99 m	3 m³/84 m	6 m³/21 m	1 1/4"	95
55071740069	4SG 6/9 RESA	1,5 HP	1,2 m³/67 m	4,8 m³/54 m	8,4 m³/22 m	1 1/2"	95
55280000003	4SG 6/14 RESA	2HP	1,2 m³/86 m	4,8 m³/68 m	8,4 m³/28 m	1 1/2"	95
55071741010	4SG 10/10 RESA	2HP	1,8 m³/61 m	7,2 m³/53 m	12,6 m³/21 m	2"	95
55071740621	4SG 6/20 RESA	3 HP	1,2 m³/125 m	4,8 m³/98 m	8,4 m³/40 m	1 1/2"	95
55071741014	4SG 10/14 RESA	3 HP	1,8 m³/89 m	7,2 m³/74 m	12,6 m³/26 m	2"	95
55071741018	4SG 10/18 RESA	4 HP	1,8 m³/110 m	7,2 m³/95 m	12,6 m³/41 m	2"	95
55071741020	4SG 10/20 RESA	5,5 HP	1,8 m³/121 m	7,2 m³/106 m	12,6 m³/45 m	2"	95
55071741220	4SG 12/20 RESA	5,5 HP	1,8 m³/123 m	9 m³/92 m	16,2 m³/31 m	2"	95
55071741034	4SG 10/25 RESA	7,5 HP	1,8 m³/150 m	7,2 m³/130 m	12,6 m³/55 m	2"	95
55071741226	4SG 12/26 RESA	7,5 HP	1,8 m³/158 m	9 m³/116 m	16,2 m³/38 m	2"	95
55071740842	4SG 8/ 42 RESA	10 HP	1,2 m³/277 m	7,2 m³/195 m	10,8 m³/69 m	2"	95
55071741624	4SG 16 / 24 RESA	10 HP	3 m³/140 m	12 m³/103 m	21 m³/15 m	2"	95



Motor 4"



Motor en baño de aceite (rebobinable).

Bobinado en cobre.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 4".

Eje: Acero Inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con Sello Mecánico.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55071106012	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	1/2HP	220V	4,2
55071106034	MOTOR 4" 4SDM MONOFASICO.	3/4HP	220V	5,5
55071106001	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	1HP	220V	7,3
55071106015	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	1,5 HP	220V	9
55071106192	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	2HP	220V	11,9
55071106213	MOTOR 4" 4SGM MONOFASICO.	3HP	220V	15,6
55220000250	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	1HP	380V	2,7
55220000352	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	1,5HP	380V	3,6
55220000453	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	2HP	380V	5,6
55220000451	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	3HP	380V	8,5
55220000540	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	4 HP	380V	10,5
55220000735	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	5,5HP	380V	12,7
55220000750	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	7,5HP	380V	17,5
55220001000	MOTOR 4" 4SG TRIFASICO.	10 HP	380V	19,6



Tablero para motor 4" monofásico



Compatible con motores RESA

En caja termoplástica de alta resistencia a la intemperie.

Arranque directo.

Proteccion térmica.

Pulsador de Marcha y parada (Mando manual).

Condensador incorporado.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55073144612	TABLERO DE ARRANQUE 220V	1/2 HP	220V	4,2
55073144834	TABLERO DE ARRANQUE 220V	3/4 HP	220V	5,5
55073144121	TABLERO DE ARRANQUE 220V	1 HP	220V	7,3
55073144815	TABLERO DE ARRANQUE 220V	1,5 HP	220V	9
55073146152	TABLERO DE ARRANQUE 220V	2 HP	220V	11,9
55073146213	TABLERO DE ARRANQUE 220V	3 HP	220V	15,6



Tablero 4" Electrónico



Compatible con motores monofásicos 4" RESA

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55073122010	TABLERO DE ARRANQUE 220V MONOFASICO.	1 HP	220V	7,3
55073122021	TABLERO DE ARRANQUE 220V MONOFASICO.	2 HP	220V	11,9
55073122032	TABLERO DE ARRANQUE 220V MONOFASICO.	3 HP	220V	15,6



Motobomba 4" capacitor incorporado



Motor y bomba en solo conjunto.
 Bobinado en cobre, refrigerado en aceite atóxico - Rebobinable.
 Capacitor de arranque incorporado.
 No requiere tablero de protección adicional.
 Incluye 20mts. de cable de alimentación.
Boca de descarga: Salida roscada.
Posición de instalación: Vertical / Horizontal según potencia.
 Impulsores de NORYL.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
55076040808	MOTOBOMBA 4" 4SEM2/8T.C/CAPACITOR	1/2HP	0,6 m³/49 m	3 m³/41 m	4,8 m³/18 m	1 1/4"	95
55076021111	MOTOBOMBA 4" 4SEM2/11T.C/CAPACITOR	3/4 HP	0,6 m³/65 m	3 m³/54 m	4,8 m³/24 m	1 1/4"	95
55076041414	MOTOBOMBA 4" 4SEM2/14T.C/CAPACITOR	1 HP	0,6 m³/83,6 m	2,4 m³/62 m	3,6 m³/26 m	1 1/4"	95
55076021919	MOTOBOMBA 4" 4SEM2/19T.C/CAPACITOR	1,5 HP	0,6 m³/116 m	3 m³/99 m	4,8 m³/47 m	1 1/4"	95



Motobomba 3" 3SGM



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 4" según NEMA MG1-18.388.
Impulsores: En Termoplástico POM.
Difusores: En Termoplástico POM.
Boca de descarga y soporte de aspiración: Latón
 Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.
Boca de descarga: Salida roscada.
Pasaje de sólido: Máximo 2mm.
Posición de instalación: Vertical / Horizontal según potencia.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
55076052510	MOTOBOMBA 3" 3SGM2.5/10 MONOF.	1/2HP	0,3 m³/42 m	1,8 m³/37 m	3,6 m³/14 m	1"	76
55076072515	MOTOBOMBA 3" 3SGM2.5/15 MONOF.	3/4 HP	0,3 m³/62 m	1,8 m³/55 m	3,6 m³/20 m	1"	76
55072135314	MOTOBOMBA 3,5" 3.5SGM3/14 MONOF.	1HP	0,6 m³/60 m	3 m³/49 m	6 m³/16 m	1"	89



Motobomba 3" SQ



Motor y bomba en un solo conjunto.
 Impulsores flotantes.
 Con arranque suave incorporado.
 Protección contra trabajo en seco.
 Protección contra alta y baja tensión.
 Protección contra sobrecarga y sobretensión.
 Motor monofásico de imán permanente.
 Motor en acero inoxidable AISI 304.
 Impulsores de poliamida.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
41011155100	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ1-35. 220V.50HZ	1/2HP	0,5 m³/38 m	1 m³/31 m	1,5 m³/18 m	1 1/4"	74
41096510191	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ1-80. 220V.50HZ	1,43HP	0,5 m³/96 m	1 m³/76 m	61,5 m³/47 m	1 1/4"	74
41012070143	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ2-70. 220V.50HZ	1,43HP	0,5 m³/84 m	1,5 m³/75 m	3 m³/38 m	1 1/4"	74
41013860180	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ2-55. 220V.50HZ	0,9 HP	0,5 m³/65 m	1,5 m³/58 m	3 m³/29 m	1 1/4"	74
41012100235	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ2-100. 220V.50HZ	2,35HP	0,5 m³/124 m	1,5 m³/109 m	3 m³/56 m	1 1/4"	74
41013055143	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ3-55. 220V.50HZ	1,43HP	1,5 m³/67 m	2,5 m³/58 m	3,5 m³/42 m	1 1/4"	74
41013860190	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ3-65. 220V.50HZ	2HP	1,5 m³/85 m	2,5 m³/73 m	3,5 m³/53 m	1 1/4"	74
41096080179	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ3-95. 220V.50HZ	2,35	1,5 m³/120 m	2,5 m³/103 m	3,5 m³/75 m	1 1/4"	74
41013860200	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ5-60. 220V.50HZ	2HP	3 m³/74 m	4 m³/68 m	6 m³/44 m	1 1/4"	74
41015035143	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ5-35. 220V.50HZ	1,43HP	3 m³/45 m	4 m³/41 m	6 m³/27 m	1 1/4"	74
41096080171	MOTOBOMBA 3" MONOF.SQ7-40. 220V.50HZ	1,6HP	3,5 m³/52 m	6 m³/44 m	9 m³/21 m	1 1/4"	74





Motor y Cuerpo de Bomba de 6"

Cuerpo de bomba RP 151 SAER[®]



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 6" según NEMA MG1-18.401 / 413.

Impulsores: En policarbonato cargado con fibra de vidrio.

Difusores: En Noryl (Tecnopolimero) cargado en con fibra de vidrio.

Boca de descarga y soporte de aspiración: En fundición gris (hierro Fundido) EN GJL - 250.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores radiales.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 4mm.

Posición de instalación: Vertical.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida
7211107510	RP 151-C13 SAER	10 HP	12 m³/122 m	18 m³/106 m	26 m³/60 m	2 1/2"
7211410000	RP 151-D10 SAER	10 HP	14 m³/81 m	24 m³/69 m	34 m³/33 m	2 1/2"
7011715116	RP 151-C16 SAER	12,5 HP	12 m³/150 m	18 m³/131 m	26 m³/73 m	2 1/2"
7211415000	RP 151-D15 SAER	15 HP	14 m³/121 m	24 m³/102 m	34 m³/50 m	2 1/2"
7211315000	RP 151-C18 SAER	15 HP	12 m³/169 m	18 m³/133 m	26 m³/82 m	2 1/2"
7211320150	RP 151-C20 SAER	15 HP	12 m³/188 m	18 m³/164 m	26 m³/96 m	2 1/2"
7211220000	RP 151-C26 SAER	20 HP	12 m³/244 m	18 m³/213 m	26 m³/119 m	2 1/2"
7211520000	RP 151-E11 SAER	20 HP	20 m³/144 m	30 m³/128 m	48 m³/62 m	3"
7211525000	RP 151-E13 SAER	25 HP	20 m³/169 m	30 m³/151 m	48 m³/72 m	3"
7211430000	RP 151-D27 SAER	30 HP	14 m³/219 m	24 m³/184 m	34 m³/89 m	2 1/2"
7211530000	RP 151-E15 SAER	30 HP	20 m³/195 m	30 m³/174 m	48 m³/85 m	3"



Cuerpo de bomba SP 151 SAER[®]



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 6" según NEMA MG1-18.401 / 413.

Impulsores: En fundición gris (Hierro Fundido).

Difusores: En Noryl (Tecnopolimero) cargado en con fibra de vidrio.

Boca de descarga y soporte de aspiración: En fundición gris (Hierro Fundido) EN GJL - 250.

Difusor completo con anillo de desgaste en goma anti-desgaste.

Impulsores radiales semi axiales.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 4mm.

Posición de Instalación: Vertical.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida
7221100009	SP-151-A 9 SAER	25 HP	12 m³/142 m	30 m³/119 m	60 m³/54 m	3"
7221110000	SP-151-A10 SAER	25 HP	12 m³/156 m	30 m³/132 m	60 m³/60 m	3"
7221130000	SP-151-A12 SAER	30 HP	12 m³/190 m	30 m³/160 m	60 m³/77 m	3"
7221230000	SP-151-B10 SAER	30 HP	24 m³/140 m	42 m³/120 m	72 m³/65 m	3"
7221340000	SP-151-C11 SAER	40 HP	48 m³/120 m	72 m³/95 m	90 m³/54 m	3"
7221350005	SP-151-C12 SAER	50 HP	48 m³/132 m	72 m³/104 m	90 m³/59 m	3"
7221350017	SP-151-B17 SAER	50 HP	24 m³/242 m	42 m³/204 m	72 m³/111 m	3"



Motor 6" 151

SAER
MOTOBOMBAS

CL140 motor en baño de aceite (Rebobinable).
 Bobinado en cobre esmaltado.
 MS 152/3 Motor en baño de Agua (Rebobinable).
 Bobinado de cobre aislado en PVC.
 Aislación Clase B.
 Grado de Protección IP 68.
Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 6".
Eje: Acero Inoxidable. Punta estriada.
Vedación: Con sello Mecánico.
Cantidad de arranque máx: 20 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
7344551000	MOTOR 6" TRIFÁSICO CL140ACM	10HP	380V	15,5
7344515212	MOTOR 6" TRIFÁSICO MS-152	12,5HP	380V	19,9
7344552500	MOTOR 6" TRIFÁSICO CL140ACM	15 HP	380V	22
7341160120	MOTOR 6" TRIFÁSICO CL140ACM	25 HP	380V	35,5
7341160140	MOTOR 6" TRIFÁSICO CL140ACM	30 HP	380V	44,6
7344540009	MOTOR 6" TRIFÁSICO MS-152	40 HP	380V	60,2
7344550008	MOTOR 6" TRIFÁSICO MS-153	50 HP	380V	70,5



Cuerpo de bomba 6" BPS SS



Un producto de ingeniería superior. Las Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable están diseñadas para producir más trabajo con menos energía y mayor eficiencia. Poseen una larga duración y un rendimiento estable gracias a su material de calidad superior y las características de producción. Su diseño fiable reduce el costo a largo plazo y les permite trabajar de una manera económica.

Aplicaciones

- Provisión de agua presurizada desde pozos.
- Riego agrícola.
- Procesos industriales.
- Presión.

- Completamente en acero inoxidable.
- Conexión de acuerdo a estándares NEMA.
- Larga duración y eficiencia alta.
- Protección máxima contra la arena.
- Partes de acero inoxidable.
- Roscas Métricas y NPT.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
63013081000	CUERPO BOMBA 6" BPS-SS-06030/8	10 HP	7,2 m³ / 92 m	24 m³ / 70 m	43 m³ / 20 m	3"	95
63013011125	CUERPO BOMBA 6" BPS-SS-06030/11	12,5HP	12 m³ / 150 m	21,6 m³ / 104 m	26 m³ / 73 m	3"	95
63013012150	CUERPO BOMBA 6" BPS-SS-06030/12	15HP	7,2 m³ / 139 m	24 m³ / 107 m	43 m³ / 30 m	3"	95
63011726200	CUERPO BOMBA 6" BPS-SS-06030/26	20HP	6 m³ / 295 m	18 m³ / 200 m	20 m³ / 171 m	2 1/2"	95
63013612250	CUERPO BOMBA 6" BPS-SS-06030/12	25HP	20 m³ / 169 m	30 m³ / 140 m	50 m³ / 87 m	4"	95
63013615300	CUERPO BOMBA 6" BPS-SS-06030/15	30HP	8 m³ / 210 m	30 m³ / 162 m	50 m³ / 109 m	4"	95



Motor 6" BSM



Motores sumergibles disponibles en diferentes versiones: rebobinados o encapsulados en baño de aceite o en baño de agua (modelos rebobinados en baño de aceite o de agua y encapsulados en baño de agua) monofásicos y trifásicos, conformes a las normas NEMA y con posibilidad de acoplarse con las bombas de 3", 4", 6", 7", 8" y 10".

- Dimensiones de acoplamiento conforme a las normas NEMA.
- Uso de líquido refrigerante con calidad de lubricación superior y no tóxico para los motores de aceite.
- Diafragma de compensación y protector de arena debidamente dimensionados según el diámetro de la bomba.
- Diferentes posibilidades para las juntas de estanqueidad.
- Cojinetes de bola axiales y radiales para los motores en baño de aceite, cojinetes de patines/thrust bearing para motores encapsulados y para la nueva serie BSM/BSM 3S.
- Diferentes soportes disponibles en fundición niquelados o de acero AISI 304 y AISI 316 (bajo demanda).

Código	Descripción	Potencia	Tensión
63016631000	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	10HP	380V
63016631251	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	12,5HP	380V
63016631502	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	15HP	380V
63016632003	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	20HP	380V
63016632504	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	25HP	380V
63016633005	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	30HP	380V
63016634006	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	40HP	380V
63016635007	MOTOR 6" TRIFÁSICO BMS-35-35-HT	50HP	380V



Cuerpo de bomba 6" AQUAPLUS

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores de 6" según norma NEMA.

Impulsores: En TecnoPolímero del tipo Flotante.

Difusores: Disponible en Noryl y Polycarbonato.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Fundición de Hierro G25 (Hierro Fundido).

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Contenido de arena en el agua, máximo 400 g/m³.

Código	Descripción	Potencia	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Salida
7501140169	140PR16 N/9 Aquaplus by Panelli	10HP	9 m ³ /140 m	18 m ³ /108 m	27 m ³ /41 m	2 1/2"
75011402411	140PR24 N/11 Aquaplus by Panelli	15HP	12 m ³ /129 m	21 m ³ /105 m	36 m ³ /31 m	2 1/2"
7501140120	140PR12 N/20 Aquaplus by Panelli	15HP	6 m ³ /260 m	12 m ³ /220 m	18 m ³ /127 m	3"
7501140212	140PR24 N/12 Aquaplus by Panelli	15HP	12 m ³ /144 m	21 m ³ /122 m	36 m ³ /45 m	3"
7501140217	140PR24 N/17 Aquaplus by Panelli	20HP	12 m ³ /204 m	21 m ³ /172 m	36 m ³ /64 m	3"
7501140310	140PR34 N/10 Aquaplus by Panelli	20HP	18 m ³ /133 m	30 m ³ /110 m	48 m ³ /43 m	3"
7501140221	140PR24 N/22 Aquaplus by Panelli	25HP	12 m ³ /257 m	21 m ³ /192 m	36 m ³ /63 m	3"
7501140313	140PR34 N/13 Aquaplus by Panelli	25HP	18 m ³ /173 m	30 m ³ /143 m	48 m ³ /56 m	3"
7501140316	140PR34 N/16 Aquaplus by Panelli	30HP	18 m ³ /213 m	30 m ³ /176 m	48 m ³ /56 m	3"
7501140321	140PR34 N/21 Aquaplus by Panelli	40HP	18 m ³ /274 m	30 m ³ /231 m	48 m ³ /91 m	3"
7501140326	140PR34 N/26 Aquaplus by Panelli	50HP	18 m ³ /346 m	30 m ³ /286 m	48 m ³ /113 m	3"



Motor 6" AQUAPLUS

Motor en baño de agua (Rebobinable).

Bobinado de cobre aislado en PVC.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 6".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

Vedación: con sello mecánico.

Cantidad de arranque máx: 30 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
7500110610	MOTOR 6" trifásico P610 Aquaplus by Panelli	10 HP	380V	17,5
7500115615	MOTOR 6" trifásico P615 Aquaplus by Panelli	15 HP	380V	24,5
7500120620	MOTOR 6" trifásico P620 Aquaplus by Panelli	20HP	380V	32
7500125625	MOTOR 6" trifásico P625 Aquaplus by Panelli	25HP	380V	40
7500130630	MOTOR 6" trifásico P630 Aquaplus by Panelli	30HP	380V	47,5
7500140640	MOTOR 6" trifásico P640 Aquaplus by Panelli	40 HP	380V	62,5
7500150650	MOTOR 6" trifásico P650 Aquaplus by Panelli	50HP	380V	78



Cuerpo de bomba 6" RESA



Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 6" según NEMA.

Impulsores: En termoplástico POM.

Difusores: En termoplástico POM.

Boca de descarga y soporte de aspiración: En Hierro Fundido.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 2mm.

Posición de Instalación: Vertical / Horizontal según potencia.

Código	Descripción	Potencia	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Q(m ³ /h)/H(m.c.a)	Salida
55176189010	6SE18/9T RESA	10 HP	3 m ³ /124 m	15 m ³ /90 m	27 m ³ /24 m	3"
55176301015	6SE30/10T RESA	15 HP	5 m ³ /134 m	20 m ³ /105 m	40 m ³ /21 m	3"
55176459020	6SE45/9T RESA	20 HP	6 m ³ /127 m	30 m ³ /92 m	60 m ³ /33 m	3"



Motor 6" RESA



Motor en baño de aceite (Rebobinable).

Bobinado en cobre.

Aislación Clase B.

Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 6".

Eje: Acero Inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con sello mecánico.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
55256001000	MOTOR 6" RESA	10 HP	380V	17,5
55256001501	MOTOR 6" RESA	15 HP	380V	24,5
55256002002	MOTOR 6" RESA	20 HP	380V	32





Motor y Cuerpo de Bomba de 8" y 10"

Cuerpo de bomba 8" SP181

SAER
MOTOBOMBAS



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 8" según NEMA MG1-18.401 / 413.

Impulsores: en fundición gris (Hierro Fundido).

Difusores: en fundición gris (Hierro Fundido).

Boca de descarga y soporte de aspiración: En fundición gris (hierro Fundido) EN GJL - 250.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores semi axiales.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 3mm.

Posición de instalación: vertical.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida
7712100090	SP-181-D 7 SAER	90 HP	108 m³/152 m	160 m³/115 m	228 m³/42 m	5"
SIN CODIFICAR	SP -181-D 9 SAER	125HP	108 m³/194 m	160 m³/156 m	228 m³/64 m	5"



Cuerpo de bomba 10" SP252

SAER
MOTOBOMBAS



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 10" según NEMA MG1-18.414 / 424.

Impulsores: En fundición gris (Hierro Fundido).

Difusores: En fundición gris (Hierro Fundido).

Boca de descarga y soporte de aspiración: En fundición gris (hierro Fundido) EN GJL - 250.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores semi axiales.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 3mm.

Posición de instalación: vertical.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida
7702525240	SP252 B/4 SAER	200 HP	180 m³/154 m	320 m³/114 m	400 m³/81 m	6"



Motor 8" 201

SAER
MOTOBOMBAS



Motor en baño de agua (Rebobinable).
MS 201 Motor en baño de Agua (Rebobinable).
Bobinado de cobre aislado en PVC.
Aislación Clase B - Grado de Protección IP 68.
Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 8".
Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.
Vedación: Con sello mecánico.
Cantidad de arranque máx: 20 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
7715038090	MOTOR 8" TRIFASICO MS-201 SAER	90HP	380V	131
CODIFICAR	MOTOR 8" TRIFASICO MS-201 SAER	125HP	380V	177



Motor 10" 251

SAER
MOTOBOMBAS



Motor en baño de agua (Rebobinable).
MS 201 Motor en baño de Agua (Rebobinable).
Bobinado de cobre aislado en PVC.
Aislación Clase B - Grado de Protección IP 68.
Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 10".
Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.
Vedación: Con sello mecánico.
Cantidad de arranque máx: 20 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
7741312155	MOTOR 10" TRIFASICO MS-251 SAER	200 HP	380V	270



Cuerpo de bomba 8" BHSE



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 8" según NEMA MG1-18.401 / 413.
Impulsores: En inoxidable CF 8.
Difusores: En Fundición gris (Hierro Fundido).
ACOPLE MOTOR - BOMBA : CON CHAVETA (NO COMPATIBLE CON SAER).
Boca de descarga y soporte de aspiración: En fundición gris (hierro Fundido) EN GJL - 250.
Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.
Impulsores semi axiales.
Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.
Boca de descarga: salida roscada.
Pasaje de sólido: máximo 3mm.
Posición de instalación: Vertical.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida
63014819078	BHSE 8190-7 8" EBARA	90 HP	90 m³/140 m	150 m³/122 m	210 m³/63 m	5"



Cuerpo de bomba 10" BHSE EBARA

Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 10" según NEMA MG1-18.401 / 413.

Impulsores: En inoxidable CF 8.

Difusores: En fundición gris (Hierro Fundido).

Boca de descarga y soporte de aspiración: En fundición gris (hierro fundido) EN GJL - 250.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores semi axiales.

Eje de la bomba, en acero inoxidable, ACOPLÉ con chaveta.

Boca de descarga: salida roscada.

Pasaje de sólido: máximo 3mm.

Posición de instalación: Vertical.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida
63015103405	BHSE 10340-5 10" EBARA	165HP	165 m³/139 m	250 m³/130 m	340 m³/88 m	6"
63013102603	BHSE 10260-3 10" EBARA	90HP	25 m³/105 m	219 m³/85 m	270 m³/68 m	6"



Motor 8" MI8S EBARA

Motor en baño de agua (Rebobinable).

MI8S Motor en baño de Agua (Rebobinable).

Bobinado de cobre aislado en PVC.

Aislación Clase B - Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 8".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con sello mecánico.

Cantidad de arranque máx: 20 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
63011089038	MOTOR 8" MI8S EBARA	90 HP	380V	143



Motor 10" MI10 EBARA

Motor en baño de agua (Rebobinable).

MI10 201 Motor en baño de Agua (Rebobinable).

Bobinado de cobre aislado en PVC.

Aislación Clase B - Grado de Protección IP 68.

Brida de acople a la bomba: Norma NEMA 10".

Eje: Acero inoxidable. Punta estriada.

Vedación: Con sello mecánico.

Cantidad de arranque máx: 20 por hora.

Código	Descripción	Potencia	Tensión	Nominal (A)
63011110165	MOTOR 10" MI10 EBARA	165 HP	380V	270



Dosificadora de cloro DOSIVAC



Dosificador Electromagnético.
Regulación del caudal por la frecuencia en forma digital (doble escala).
Cabezal (PDVF) y diafragma (PTFE) de alta resistencia química.
Manguera de succión e impulsión incluidos.
Válvula pie con retención.
Pico de Inyección.
Valvula de Purga.

Código	Descripción	Caudal máx (L/H)	Presión (Kg/cm2)	Peso Kg.
12562005010	EMD PLUS 05010 DOSIVAC	5	10	1,5
12562003100	EMD PLUS 05075 DOSIVAC	5	7,5	1,5
12562100053	EMD PLUS 10005 DOSIVAC	10	5	1,5



Dosificador Electromagnético.
Regulación del caudal por la frecuencia en forma digital (doble escala).
Cabezal (PDVF) y diafragma (PTFE) de alta resistencia química.
Manguera de succión e impulsión incluidos.
Con doble válvula de succión e inyección.
Valvula de Purga.

Código	Descripción	Caudal máx (L/H)	Presión (Kg/cm2)	Peso Kg.
12562028171	MILENIO EMD 01515	2,2	10	1,5
12562003210	MILENIO EMD 03210	3,2	10	1,5
12562013130	MILENIO EMD 10005	9	7	1,5
12562005010	MILENIO EMD 16003	16	3	1,9

Medidores de agua



Multijato
Certificación ISO 9001 - ISO 14001
CLASE C - Trasmisión Magnética



Multijato
Certificación ISO 9001 - ISO 14001
CLASE C - Trasmisión Magnética

Código	Caudal min. (m3)	Caudal min. (m3)	Caudal máx. (m3)
35053012330	Medidor de 1/2" sin Accesorios ELSTER Brasilera	1,5	3
35535000001	Conjunto de conexión de 1/2"		

Código	Caudal min. (m3)	Caudal min. (m3)	Caudal máx. (m3)
55084013120	MEDIDOR DE 1/2" LXSC-13S PLASTICO con Accesorios	1,5	3

Válvulas

RIV
Rubinetterie Italiane Velatta SpA
— since 1950 —



35980300359
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 1/2"
35980300360
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 3/4"
35980300361
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 1"
35980300362
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 1.1/4"
35980300363
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 1.1/2"
35980300364
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 2"
35980300365
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 2.1/2"
35980300366
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 3"
35980300367
VALVULA ESFERICA PASO TOTAL 4"



35980300340
VALVULA EXCLUSA 3/4"
35980300341
VALVULA EXCLUSA 1"
35980300342
VALVULA EXCLUSA 1.1/4"
35980300343
VALVULA EXCLUSA 1.1/2"
35980300344
VALVULA EXCLUSA 2"
35980300345
VALVULA EXCLUSA 3"



35980300360
CANILLA ESFERICA 1/2"
35980300361
CANILLA ESFERICA 3/4"
35980300362
CANILLA ESFERICA 1"





SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS INTEGRALES

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000
Avda. Boggiani N° 7367
c/ Músicos del Chaco

✉ televentas@recordelectric.com
ventas@recordelectric.com

📱 @recordelectric
🌐 www.recordelectric.com



Coronel Oviedo (Dpto. Caaguazú):
(0521) 204 252 - (0981) 468 861
Ruta PY 02 Mcal. José F. Estigarribia c/ Cruce
Internacional.

Encarnación (Dpto. Itapúa):
(021) 727 9445/8 - (0985) 859 594
Ruta PY 06 Juan León Mallorquín Km 3,5
Barrio Santa María.

Santa Rosa (Dpto. San Pedro):
(0433) 240 097/8 - (0981) 123 241
Ruta PY 03 Gral. Elizardo Aquino Km.250
Barrio San José 1.

Mariano R. Alonso (Dpto. Central):
(021) 751 588 - (0981) 201 786
Ruta PY 09 Dr. Carlos Antonio López esq.
Gral. Eugenio A. Garay.

J.E. Estigarribia (Dpto. Caaguazú):
(021) 339 9095 - (0981) 448 192
Dr. José Asunción Flores esq.
Independencia Nacional

Concepción (Dpto. Concepción):
(0331) 243 070 - (0981) 250 362
Gral. Bernardino Caballero
entre Prof. Cabral y Schreiber

Santa Rita (Dpto. Alto Paraná):
(0983) 608 782 - (0981) 102 754
Avda. de los Inmigrantes esq. Silvio Pettirossi
Barrio San Ramón

Ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná):
(061) 574 880 - (0984) 139 880
Super Carretera Km 4. camino a Hernandarias.
Barrio Che la Reina



ILUMINA TUS IDEAS
Materiales eléctricos e iluminación

✉ recordlux@recordelectric.com
🌐 www.recordelectric.com/iluminacion
📱 @recordlux

Record Lux (Asunción):
(021) 338 8197/8
República Argentina N° 1814 c/ José Martí



- ▶ Dimensionamiento
- ▶ Instalación
- ▶ Mantenimiento
- ▶ Montaje
- ▶ Reparación

Record Service (Asunción):
(021) 510 215/8
Músicos del Chaco N° 6838
C/ Avda. Boggiani.
✉ service@recordelectric.com

Record Electric garantiza los productos contra
defectos de fabricación.

Asegúrese de que nuestros técnicos especializados
y autorizados realicen la puesta en marcha y los
mantenimientos correspondientes para una mayor
vida útil de sus equipos.



C.MKT. BOMBAS SUMERGIBLES 11.24 - Datos y contenidos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

*Los terminos de garantía rigen por desperfecto de fábrica, y estan sujetos a verificación técnica.**Garantía según el tiempo/plazo establecido o lo que ocurra primero.