



FUERZA EN CADA GIRO

POTENCIA EN MOVIMIENTO

WEG CESTARI
REDUCTORES

SOLUCIONES EN

**REDUCTORES Y
MOTORREDUCTORES**

RECORD//ELECTRIC

SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS INTEGRALES

➔ Especificaciones técnicas por tipo de eje

✔ Reductores Ortogonales

PÁGINA 4-6

✔ Reductores Coaxiales

PÁGINA 7

✔ Reductores Paralelos

PÁGINA 8-11

➔ Lista de reductores por tipo de eje

✔ Reductores Ortogonales

PÁGINA 12-16

✔ Reductores Coaxiales

PÁGINA 17

✔ Reductores Paralelos

PÁGINA 18 - 19

Transmisiones robustas para transformar su capacidad industrial

Impulsa la productividad con la precisión de Record Electric

La serie WCG20 es la primera línea de motorreductores desarrollada íntegramente con tecnología WEG y WEG-CESTARI.

Incluye modelos helicoidales con ejes concéntricos, paralelos u ortogonales, y cubre torques de 50 a 18.000 Nm.

Sus versiones de dos etapas ofrecen amplio rango de reducción y alta eficiencia.

Gracias a sus carcasas de aluminio hasta 600 Nm y de hierro fundido desde 800 Nm, son equipos versátiles, resistentes y confiables para aplicaciones industriales en todo el mundo.

✓ Motorreductores de ejes paralelos F


✓ Motorreductores de ejes ortogonales K

✓ Motorreductores de ejes concéntricos C

Diseño moderno y modular

WEG CESTARI
REDUCTORES

WCG 01

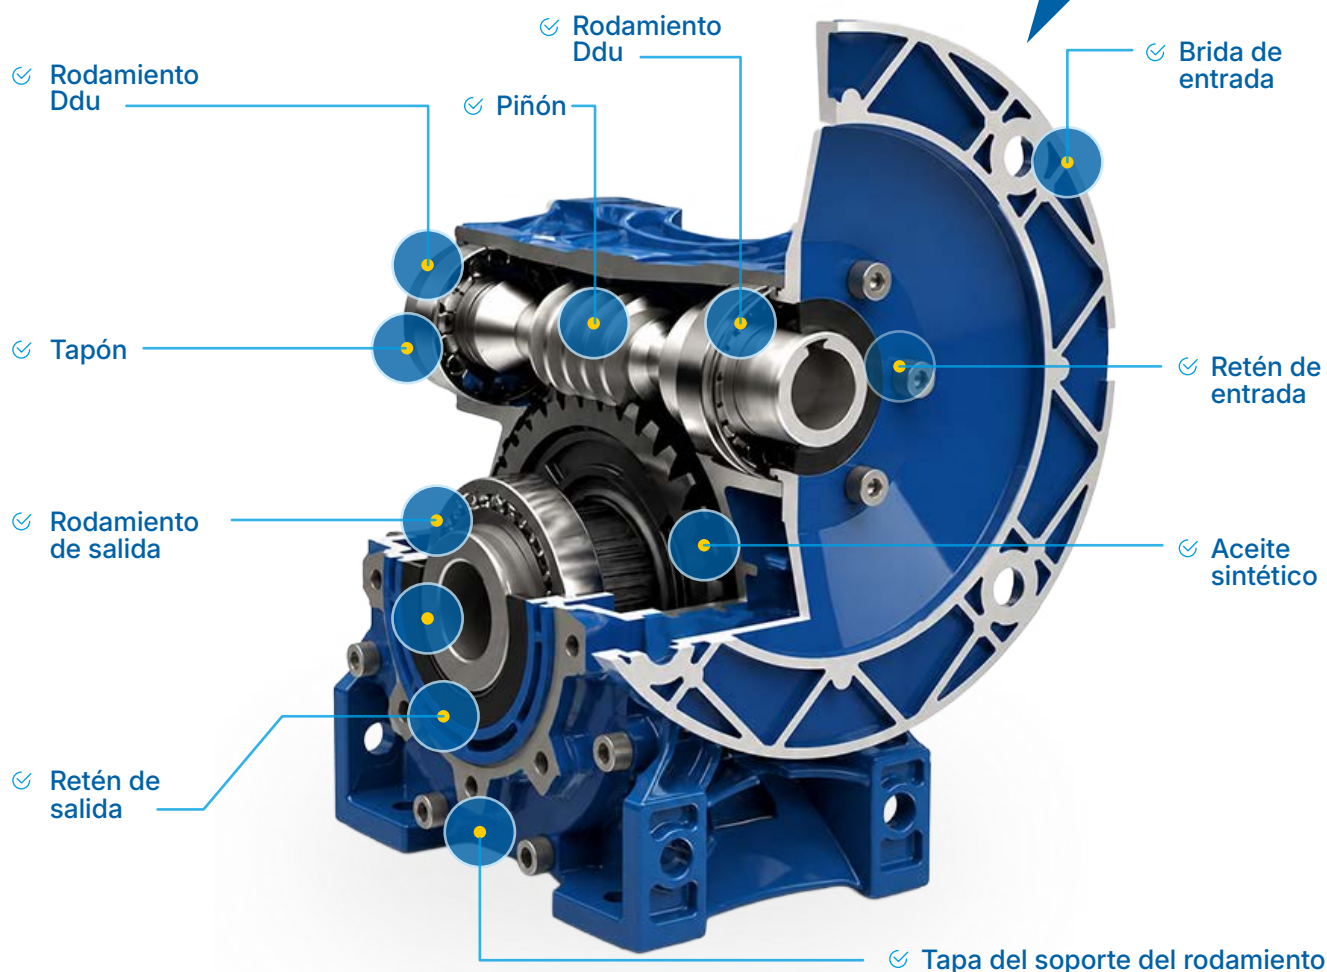

✓ Reductores

LÍNEA EJES ORTOGONALES



Línea WCR

⇒ Ortogonal: Sin fin - Corona

Reductores ortogonales WEG-Cestari de línea WCR, con múltiples configuraciones de salida y montaje. Son soluciones versátiles para integración con motores IEC y sistemas industriales.

✓ Aplicaciones industriales:

Transportadores, mezcladores livianos, máquinas de empaque, alimentadores, mesas giratorias y equipos auxiliares.

✓ Características

Potencias:	Desde 0,16 HP hasta 10 HP
Tipo:	Reductor de ejes ortogonales
Modelo / línea:	LINEA WCR
Relaciones:	1:7,5 a 1:100
Carcasas IEC:	IEC 63 a IEC 132
Montaje:	B14, B5
Salida / eje:	Eje macizo, eje hueco
Tamaños / variantes:	28-41-51-63-71-84-100-119-160

WEG CESTARI
REDUCTORES



Línea Magma M

⇒ Ortogonal: Sin fin - Corona

Reductores industriales de la línea MAGMA Serie M, orientados a aplicaciones de trabajo continuo y mayor exigencia mecánica. Presentan configuraciones para entrada o salida maciza según modelo.

✓ Aplicaciones industriales:

Minería, agroindustria, cementeras, transportadores pesados, mezcladores, equipos de proceso y sistemas con trabajo continuo.

✓ Características

Potencias:	Desde 0,16 HP hasta 7,5 HP
Tipo:	Reductor de ejes ortogonales
Modelo / línea:	LINEA MAGMA
Relaciones:	1:10 a 1:100
Carcasas IEC:	IEC 63 a IEC 250
Montaje:	B5, B14
Salida / eje:	Eje macizo, eje hueco
Tamaños / variantes:	04-05-06-07-08-10-12

WEG CESTARI
REDUCTORES





Reductores LÍNEA EJES ORTOGONALES

Línea Conimax K

⇒ **Ortogonal: Helicoidal**

Reductores de la Línea K para aplicaciones industriales de torque elevado y relaciones específicas. Aptos para equipos robustos con requerimiento de transmisión ortogonal precisa.

Aplicaciones industriales:

Transportadores pesados, equipos de izaje, molinos, mezcladores, extrusoras, máquinas de proceso y líneas industriales de alta carga.

Características

Torque nominal:	110 a 18000 Nm
Rango de potencia:	0,16 HP a 75 HP
Relación de transmisión:	3,82 a 23402,04

WEG CESTARI
REDUCTORES



Tipos de salida



Pies + Eje Integral



Pies + Eje Perforado con Chaveta



Pies + Eje Punta Doble



Brida + Eje Integral



Brida + Eje Perforado con Chaveta



Brazo + Eje Perforado con Chaveta



Brazo + Eje Perforado con Disco de Contracción



Brazo + Eje Perforado con W-LOCK

Línea GK

⇒ **Ortogonal: Helicoidal**

Reductores de la línea GK para accionamientos industriales de media y alta potencia. Adecuados para transportadores, equipos de proceso y aplicaciones con alta demanda mecánica.

Aplicaciones industriales:

Transportadores de banda, elevadores, líneas de producción, equipos de movimiento de materiales y accionamientos industriales robustos.

Características

Potencias:	Desde 0,16 HP hasta 75 HP
Tipo:	Reductor de ejes ortogonales
Modelo / línea:	LINEA GK
Relaciones:	1:5,87 a 1:199,23
Carcasas IEC:	IEC 63 a IEC 250
Montaje:	B14, B5
Salida / eje:	Eje hueco, eje macizo
Tamaños / variantes:	02-03-04-05-06-07-08-09

WEG CESTARI
REDUCTORES



Reductores

LÍNEA EJES ORTOGONALES



Línea FCNDK

⇒ **Ortogonal: Sin fin - Corona**

Reductores ortogonales de la serie FCNDK, con acople IEC y configuración compacta. Adecuados para transmitir movimiento a baja velocidad con buena capacidad de multiplicación de torque.

Aplicaciones industriales:

Transportadores, mezcladores livianos, máquinas de empaque, alimentadores, mesas giratorias y equipos auxiliares.

Características

Potencias:	Desde 0,16 HP hasta 20 HP
Tipo:	Reductor de ejes ortogonales
Modelo / línea:	FCNDK
Relaciones:	1:7,5 a 1:100
Carcasas IEC:	IEC 63 a IEC 160
Montaje:	B5
Tamaños / variantes:	25, 30, 40, 63, 75, 90, 110, 130, 150

FIXED STAR



Línea NMRV

⇒ **Ortogonal: Sin fin - Corona**

Reductores ortogonales de tipo modular NMRV, usados en accionamientos compactos y de mantenimiento sencillo. Cubren un rango amplio de relaciones y potencias para máquinas industriales.

Aplicaciones industriales:

Cintas transportadoras, agitadores, pequeñas bombas, equipos de envasado, portones industriales, máquinas de proceso y automatización.

Características

Potencias:	Desde 0,16 HP hasta 10 HP
Tipo:	Reductor de ejes ortogonales
Modelo / línea:	NMRV
Relaciones:	1:5 a 1:100
Carcasas IEC:	IEC 63 a IEC 132
Tamaños / variantes:	025-030-040-050-63-075-090-105-110-130-150

MOTOVARIO



Línea B038

⇒ **Ortogonal: Helicoidal cónico**

Reductores ortogonales de mayor prestación dentro del listado, indicados para accionamientos donde se requiere mayor robustez y transmisión eficiente en ejes a 90 grados.


Aplicaciones industriales:


Transportadores de mayor carga, máquinas industriales, sistemas de transferencia, accionamientos de proceso y equipos de producción.

Características

Potencias:	Desde 0,16 HP hasta 75 HP
Tipo:	Reductor de ejes ortogonales
Modelo / línea:	B038
Relaciones:	1:5,71 a 1:187,2
Carcasas IEC:	IEC 63 a IEC 250
Montaje:	B5
Tamaños / variantes:	A42-A52-A53-A72-A73-063-083-103-123-143-153-163

MOTOVARIO

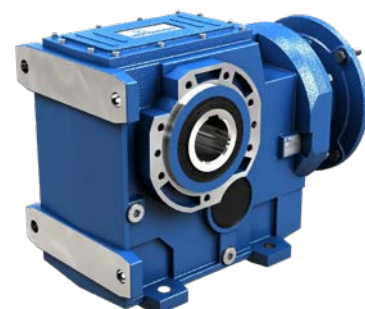

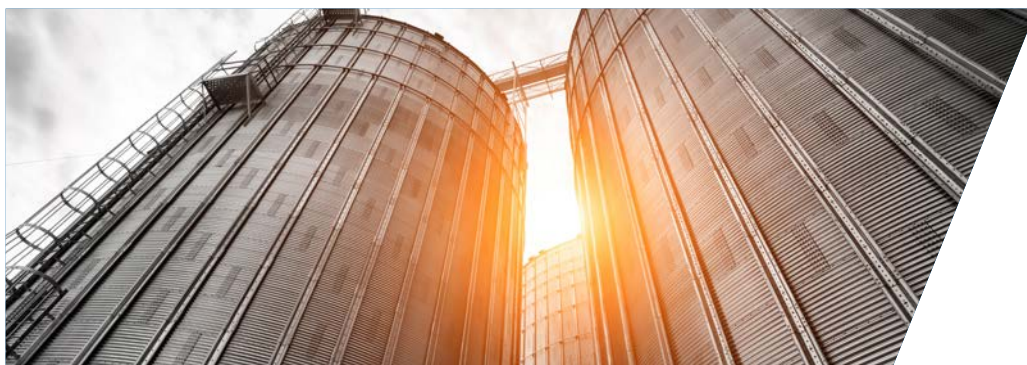

☑ Reductores

LÍNEA EJES COAXIALES

Línea WCG20 C

☞ Coaxial: Helicoidal

Transmisión industrial en línea, con opciones de eje macizo o hueco, montaje IEC/B5 y diversas relaciones de reducción.

☑ Aplicaciones industriales:

Cintas transportadoras, elevadores, mezcladores, bombas, máquinas de proceso, accionamientos industriales y líneas de producción.

☑ Tipos de salida



Patas



Brida de Salida



Brida + Patas



☑ Características

Torque nominal:	50 a 18000 Nm
Rango de potencia:	0,16 HP a 75 HP
Relación de transmisión:	2,44 a 28074,83

MEG CESTARI
REDUCTORES

Línea G / GC

☞ Coaxial: Helicoidal

Reductores de la línea G / GC para aplicaciones de transmisión mecánica industrial, con carcasas robustas, montaje IEC/B5/B14 y relaciones para distintos niveles de torque.

☑ Aplicaciones industriales:

Equipos de proceso, transportadores pesados, accionamientos con alto par, mezcladoras, extrusoras, molinos y maquinaria industrial.

☑ Características

Potencias:	0,16 HP a 75 HP
Carcasas:	63 a 250
Relación:	1:4,25 a 1:226
Montaje:	B5 / B14 / IEC según referencia
Salida:	Eje macizo
Uso:	Transmisión mecánica industrial
Tamaño:	15-25-35-45-55-65-75-85-95

MEG CESTARI
REDUCTORES



Línea HR

☞ Coaxial: Helicoidal

Reductores coaxiales de configuración compacta para transmisión de potencia en línea, con montaje B5 e integración directa a motores IEC.


☑ Aplicaciones industriales:

Transportadores, cintas, equipos de dosificación, agitadores livianos, automatización de máquinas y sistemas de movimiento continuo.

☑ Características

Potencias:	2 HP a 10 HP
Carcasas:	90 a 132
Relación:	1:4,7 a 1:185
Montaje:	IEC B5 según referencia
Salida:	Coaxial, según configuración
Uso:	Transmisión mecánica industrial
Tamaño:	030-040-050-060-080-100-125-140

MOTOVARIO

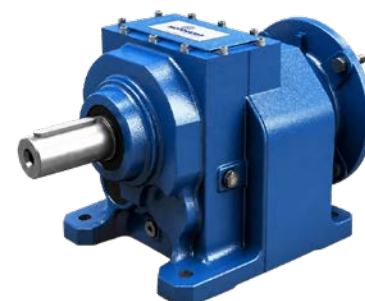

✓ Reductores LÍNEA EJES PARALELOS



Línea Vertimax F

➔ Paralelo: Helicoidal

Los motorreductores WCG20 F con su diseño estructural son especialmente adecuados para aplicaciones en transportadores. Ofrecen una gran flexibilidad debido a las opciones de eje de salida sólido y hueco.

✓ Características


Torque nominal:	130 a 18000 Nm
Rango de potencia:	0,16 HP a 75 HP
Relación de transmisión:	3,85 a 31985,24

✓ Aplicaciones industriales:

Transportadores, mezcladores, agitadores, extrusoras, molinos, equipos de proceso, líneas de producción y sistemas industriales de alto torque.

✓ Tipos de salida

MEI CESTARI
REDUCTORES

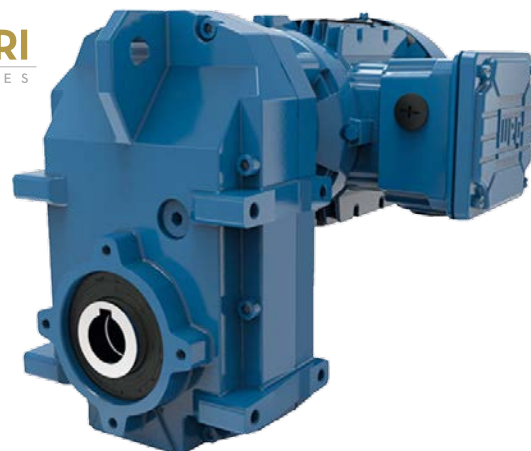

Pies + Eje Integral



Pies + Eje Perforado con Chaveta



Pies + Eje Punta Doble



Brida + Eje Integral



Brida + Eje Perforado con Chaveta



Brazo + Eje Perforado con Chaveta



Brazo + Eje Perforado con Disco de Contracción



Brazo + Eje Perforado con W-LOCK



✓ Reductores

LÍNEA EJES PARALELOS

Línea GD

➔ Paralelo: Helicoidal

Reductores de engranajes paralelos para cargas medianas y pesadas. La línea se orienta a aplicaciones donde se requiere robustez mecánica, relación estable y buena transmisión de torque.

MEQ CESTARI
REDUCTORES

✓ Características

Potencias	0,16 HP a 75 HP
Carcasas	63 a 250
Relaciones	1:5,5 a 1:280
Montaje / eje	Eje macizo, eje hueco
Tamaño	20-30-40-50-60-70-90-100

✓ Aplicaciones industriales:

Accionamientos industriales, transportadores pesados, mezcladores, elevadores, equipos de trituración, máquinas de proceso y sistemas con operación prolongada.



Reductores

LÍNEA EJES PARALELOS



Línea WCG 50

Paralelo: Helicoidal

Reductores helicoidales de gran porte para aplicaciones severas, con carcasas superiores y opciones de eje macizo o anti-retorno según necesidad del proyecto.

Aplicaciones industriales:

Equipos de gran potencia, minería, cemento, papel, azúcar, transportadores de alta carga, molinos, extrusoras y maquinaria pesada.


Rango de torque y reducción

Tamaño	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19
Torque (Nm)	7.500	9.500	13.000	16.500	22.000	28.000	36.000	46.000	58.500	67.000	80.000	92.000	115.000	132.000	158.000	178.000	220.000	255.000	290.000
Disposición de los ejes																			
Paralelo y ortogonal																			
Ejes Paralelos y Ortogonales R	Reducción	6,3 - 80	8 - 100	6,3 - 355	8 - 450	6,3 - 355	8 - 450	6,3 - 355	8 - 450	6,3 - 355	7,1 - 400	6,3 - 355	7,1 - 400	6,3 - 355	7,1 - 400	6,3 - 355	7,1 - 400	6,3 - 355	7,1 - 400
	Número de etapas	2/3	2/3	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4
Ejes Ortogonales T	Reducción	16 - 80	20 - 100	16 - 355	20 - 450	16 - 355	20 - 450	16 - 355	20 - 450	16 - 355	18 - 400	16 - 355	18 - 400	16 - 355	18 - 400	16 - 355	18 - 400	16 - 315	18 - 355
	Número de etapas	3	3	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4




Características

Relaciones	1:6,3 a 1:450
Montaje / eje	Eje macizo, eje hueco
Disposición de ejes	Ortogonal, Paralelo, Ortogonal superior

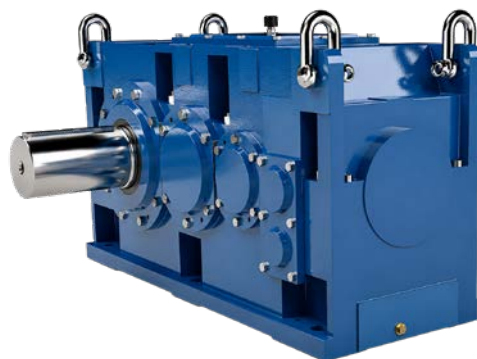


Disposición de los Ejes


P = ejes paralelos
R = ejes ortogonales
T = ejes ortogonales superior



P



R




T

Fijación del Reductor


B - Brazo de torsión (definido en función del lado de entrada del eje del cliente)

N - Patas (cuando sea patas/ carcasa debe ser informada la superficie de montaje)


F - Brida (escoger lado del brida 1 o 2)



Brazo de torsión





Patas/ carcasa



Brida de salida

- Para brazo de torsión, deberá ser informada la posición1) de montaje 1, 2, 3 o 4.
- Para la brida de salida, deberá ser informado el lado de montaje: lado 1 o lado 2.

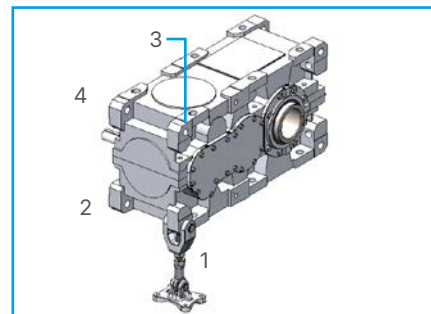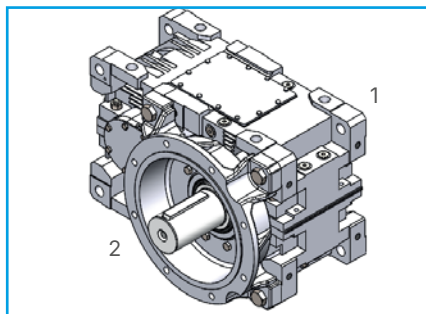


Tipos de salida


- A - Eje macizo punta simple (escoger lado del eje Lado 1 (L1) o Lado 2 (L2)).
- E - Eje macizo punta doble (salida posición de los ejes L1/L2).
- C - Eje hueco con rasgo de chaveta.
- G - Eje hueco con disco de contracción.




Nota: para eje hueco, debe ser escogido el lado de entrada del eje del equipo.

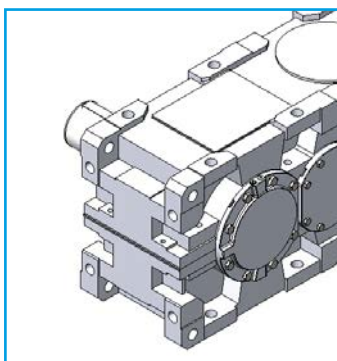


Eje macizo punta simple

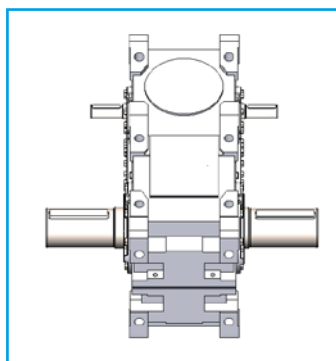

Eje macizo punta doble

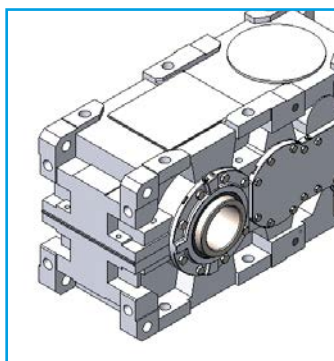


Eje paralelo hueco rasgo chaveta

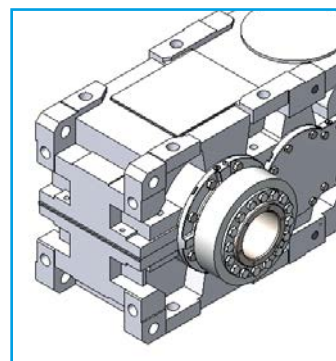


Eje hueco disco de contracción

Tipo de Entrada


- B - Eje macizo punta simple (escoger lado del eje Lado 1 (L1) o Lado 2 (L2))
- H - Eje macizo punta doble (entrada posición de los ejes L1/ L2)
- C - Brida para motor IEC (acoplamiento ROTEX o NORMEX)

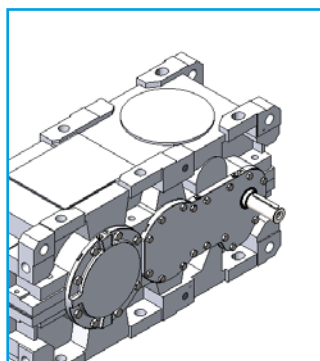

Eje macizo punta simple

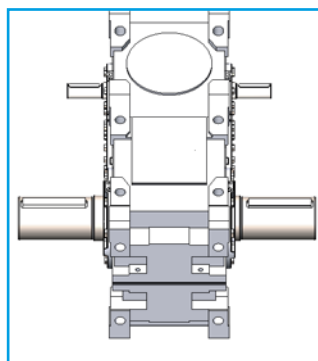

Eje macizo punta doble

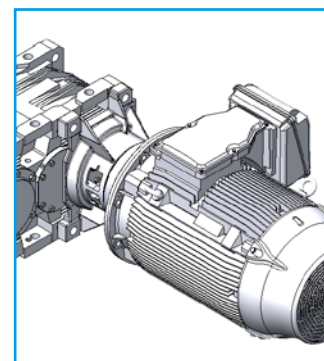

Brida para motor IEC



Nota: Para ejes paralelos y brida para motor, debe ser informado el lado de montaje de la brida (1 o 2). Para ejes ortogonales, disponible solamente eje macizo punta simple, o con brida para motor IEC.

LÍNEA SN

Paralelo: Helicoidal



Reductores de ejes paralelos de montaje pendular, diseñados para transmitir potencia directamente al eje de la máquina accionada. Son una solución compacta para accionamientos de transporte y movimiento continuo.

Aplicaciones industriales:

Cintas transportadoras, elevadores de cangilones, norias, tambores motrices, equipos de carga, maquinaria agrícola e industrial.

Características

Potencias	0,16 HP a 10 HP
Carcasas	63, 132
Relaciones	1:5 a 1:125
Montaje / eje	B5





EXPLORAR EL CATÁLOGO DE REDUCTORES

Impulsamos la productividad en las industrias

www.recordelectric.com



Reductores

LÍNEA EJES ORTOGONALES

LÍNEA WCR - WCG01

Ortogonal: Sin fin - Corona



Código	Carcasa de motor	Relación (Ratio)	Modelo	Tamaño	Brida	Potencia (HP)	Tipo de eje	Código Fab.
34518309596	C63	1:10	WCG01	30		0,25 HP	Eje macizo	18309596
34518309597	C63	1:15	WCG01	30		0,25 HP	Eje macizo	18309597
34518309608	C63	1:20	WCG01	40		0,25 HP	Eje macizo	18309608
34518309609	C63	1:25	WCG01	40		0,25 HP	Eje macizo	18309609
34518309610	C63	1:30	WCG01	40		0,25 HP	Eje macizo	18309610
34518309611	C63	1:40	WCG01	40		0,25 HP	Eje macizo	18309611
34518309612	C63	1:50	WCG01	50		0,25 HP	Eje macizo	18309612
34517691371	C71	1:10	WCG01	40	B5	0,50 HP	Sin eje	17691371
34518309614	C71	1:10	WCG01	40		0,50 HP	Eje macizo	18309614
34317636908	C71	1:10	WCR41	41	B14	0,50 HP	-	17636908
34518309615	C71	1:15	WCG01	40		0,50 HP	Eje macizo	18309615
34518104998	C71	1:15	WCR51	51	B5	0,50 HP	-	18104998
34517691374	C71	1:20	WCG01	40	B5	0,50 HP	Sin eje	17691374
34518309616	C71	1:20	WCG01	50		0,50 HP	Eje macizo	18309616
34518309618	C71	1:25	WCG01	50		0,50 HP	Eje macizo	18309618
34518104805	C71	1:25	WCR51	51	B5	0,50 HP	-	18104805
34517691376	C71	1:30	WCG01	40	B5	0,50 HP	Sin eje	17691376
34518309619	C71	1:30	WCG01	50		0,50 HP	Eje macizo	18309619
34317636909	C71	1:30	WCR41	41	B14	0,50 HP	-	17636909
34317691377	C71	1:40	WCG01	40	B5	0,50 HP	Sin eje	17691377
34518309620	C71	1:40	WCG01	63		0,50 HP	Eje macizo	18309620
34518309621	C71	1:50	WCG01	63		0,50 HP	Eje macizo	18309621
34518104804	C71	1:50	WCR51	51	B5	0,50 HP	-	18104804
34518309613	C71	1:60	WCG01	50		0,50 HP	Eje macizo	18309613
34518309622	C71	1:60	WCG01	63		0,50 HP	Eje macizo	18309622
34117474362	C71	1:80	WCR63	63	B5	0,50 HP	-	17474362
34518104806	C80	1:15	WCR51	51	B5	1,00 HP	-	18104806
34517692999	C80	1:20	WCG01	63	B5	1,00 HP	Sin eje	17692999
34518098467	C80	1:25	WCR63	63	B5	1,00 HP	-	18098467
34517693002	C80	1:40	WCG01	63	B5	1,00 HP	Sin eje	17693002
34518098463	C80	1:40	WCR63	63	B5	1,00 HP	-	18098463
34518098658	C80	1:50	WCR71	71	B5	1,00 HP	-	18098658
34517693004	C80	1:60	WCG01	63	B5	1,00 HP	Sin eje	17693004
34317636910	C80	1:60	WCR63	63	B5	1,00 HP	-	17636910
34518098581	C80	1:60	WCR71	71	B5	1,00 HP	-	18098581
34518098459	C80	1:80	WCR84	84	B5	1,00 HP	-	18098459
34517678086	C80	1:100	WCG01	75	B5	1,00 HP	Sin eje	17678086
34518098462	C80	1:100	WCR84	84	B5	1,00 HP	-	18098462
34517693090	C90	1:10	WCG01	63	B5	2,00 HP	Sin eje	17693090
34317693025	90	1:15	WCG01	63	B5	2,00 HP	-	17693025
34317693050	90	1:15	WCG01	75	B5	2,00 HP	-	17693050
34518098663	C90	1:15	WCR63	63	B5	2,00 HP	-	18098663
34517693099	C90	1:20	WCG01	75	B5	2,00 HP	Sin eje	17693099
34017693026	90	1:20	WCG01	63	B5	2,00 HP	-	17693026
34518098547	C90	1:20	WCR71	71		3,00 HP	-	18098547
34518098582	C90	1:20	WCR71	71	B5	2,00 HP	-	18098582
34317584876	C90	1:20	WCR71	71	B14	2,00 HP	-	17584876
34518098544	C90	1:25	WCR71	71		2,00 HP	-	18098544
34518098538	C90	1:25	WCR71	71	B5	2,00 HP	-	18098538
34517693101	C90	1:30	WCG01	75	B5	2,00 HP	Sin eje	17693101
34518098580	C90	1:30	WCR71	71	B5	2,00 HP	-	18098580
34517676263	C90	1:30	WCR71	71	B5	2,00 HP	-	17676263
34517693102	C90	1:40	WCG01	75	B5	2,00 HP	Sin eje	17693102
34517693203	C90	1:40	WCG01	90	B5	2,00 HP	Sin eje	17693203
34317584877	C90	1:40	WCR71	71	B5	1,50 HP	-	17584877



Código	Carcasa de motor	Relación (Ratio)	Modelo	Tamaño	Brida	Potencia (HP)	Código Fab.
34518098464	C90	1:40	WCR71	71	B5	2,00 HP	18098464
34518098660	C90	1:50	WCR71	71	B5	2,00 HP	18098660
34517693205	C90	1:60	WCG01	90	B5	2,00 HP	17693205
34317584875	C90	1:60	WCR63	63	B5	0,75 HP	17584875
34518098585	C90	1:60	WCR84	84	B5	2,00 HP	18098585
34518098460	C90	1:80	WCR100	100	B5	2,00 HP	18098460
34518098461	C90	1:100	WCR100	100	B5	2,00 HP	18098461
34317718452	C100	1:10	WCR71	71	B5	3,00 HP	17718452
34517693445	C100	1:20	WCG01	90	B5	4,00 HP	17693445
34517693288	C100	1:30	WCG01	110	B5	4,00 HP	17693288
34517693447	C100	1:30	WCG01	90	B5	4,00 HP	17693447
34318693909	100L	1:30	WCG01	130	B5	4,00 HP	18693909
34517676261	C100	1:30	WCR84	84	B5	4,00 HP	17676261
34517693289	C100	1:40	WCG01	110	B5	4,00 HP	17693289
34518098465	C100	1:40	WCR100	100	B5	4,00 HP	18098465
34518098661	C100	1:50	WCR100	100	B5	4,00 HP	18098661
34318693911	100L	1:80	WCG01	130	B5	4,00 HP	18693911
34517693450	C112	1:10	WCG01	90	B5	5,50 HP	17693450
34217636886	C112	1:10	WCR71	71	B5	5,50 HP	17636886
34518098583	C112	1:15	WCR84	84	B5	5,50 HP	18098583
34517693292	C112	1:20	WCG01	110	B5	5,50 HP	17693292
34517693452	C112	1:20	WCG01	90	B5	5,50 HP	17693452
34518098546	C112	1:20	WCR100	100	-	5,50 HP	18098546
34518098578	C112	1:20	WCR100	100	-	5,50 HP	18098578
34117474364	C112	1:20	WCR100	100	B5	5,50 HP	17474364
34518098584	C112	1:20	WCR100	100	B5	5,50 HP	18098584
34318693950	112M	1:25	WCG01	130	B5	5,50 HP	18693950
34518098543	C112	1:25	WCR100	100	-	5,50 HP	18098543
34518098539	C112	1:25	WCR100	100	B5	5,50 HP	18098539
34517693295	C112	1:30	WCG01	110	B5	5,50 HP	17693295
34518098579	C112	1:30	WCR100	100	B5	5,50 HP	18098579
34117600481	C112	1:30	WCR100	100	B5	5,50 HP	17600481
34517585268	C112	1:30	WCR119	119	B5	5,50 HP	17585268
34317585269	C112	1:30	WCR71	71	B5	5,50 HP	17585269
34517693455	C112	1:40	WCG01	90	B5	5,50 HP	17693455
34318693916	112M	1:40	WCG01	150	B5	5,50 HP	18693916
34517676260	C112	1:40	WCR100	100	B5	5,50 HP	17676260
34518098466	C112	1:40	WCR119	119	B5	5,50 HP	18098466
34318693948	112M	1:50	WCG01	130	B5	5,50 HP	18693948
34318693917	112M	1:50	WCG01	150	B5	5,50 HP	18693917
34518098662	C112	1:50	WCR119	119	B5	5,50 HP	18098662
34318693949	112M	1:60	WCG01	130	B5	5,50 HP	18693949
34318693914	112M	1:60	WCG01	150	B5	5,50 HP	18693914
34518098708	C112	1:60	WCR160	160	B5	5,50 HP	18098708
34518098458	C112	1:80	WCR160	160	B5	5,50 HP	18098458
34317636887	C132	1:10	WCR119	119	B5	10,00 HP	17636887
34518098664	C132	1:40	WCR160	160	B5	10,00 HP	18098664
34318693026	132S	1:15	WCG01	130	B5	10,00 HP	18693026
34518098586	C132	1:15	WCR119	119	B5	10,00 HP	18098586
34318693027	132S	1:20	WCG01	130	B5	10,00 HP	18693027
34318693912	132S	1:20	WCG01	150	B5	10,00 HP	18693912
34518098545	C132	1:20	WCR119	119	-	10,00 HP	18098545
34518098587	C132	1:20	WCR119	119	B5	10,00 HP	18098587
34518098666	C132	1:20	WCR160	160	B5	10,00 HP	18098666
34318693908	132S	1:25	WCG01	130	B5	10,00 HP	18693908
34518098541	C132	1:25	WCR119	119	-	7,50 HP	18098541
34518098540	C132	1:25	WCR119	119	B5	7,50 HP	18098540
34318693910	132S	1:30	WCG01	130	B5	10,00 HP	18693910
34117474366	C132	1:30	WCR119	119	B5	7,50 HP	17474366
34518098665	C132	1:30	WCR160	160	-	10,00 HP	18098665
34317654432	C132	1:30	WCR160	160	B5	10,00 HP	17654432
34318693913	132S	1:40	WCG01	150	B5	10,00 HP	18693913
34518098709	C132	1:50	WCR160	160	B5	10,00 HP	18098709
34318693915	132S	1:60	WCG01	150	B5	10,00 HP	18693915
34518098437	C132	1:60	WCR160	160	B5	10,00 HP	18098437



Reductores

LÍNEA EJES ORTOGONALES

LÍNEA WCR - WCG01

Ortogonal: Sin fin - Corona



Reductores

LÍNEA EJES ORTOGONALES



Línea Magma M ➞ Sin fin - Corona

Línea Conimax K ➞ Helicoidal

Línea GK ➞ Helicoidal



Código	Carcasa de motor	Relación (Ratio)	Línea	Modelo	Tamaño	Brida	Tipo de eje	Potencia (HP)	Código Fab.
34416789796	IEC90L	1:60	MAGMA	M07	07	B5	-	2,0 HP	16789796
34417136101	IEC112	1:10	MAGMA	M08	08	B5	-	5,5 HP	17136101
34016789744	IEC112M	1:20	MAGMA	M07	07	B5	-	5,5 HP	16789744
34416290296	IEC112M	1:20	MAGMA	M08	08	B14	-	5,5 HP	16290296
34016789747	IEC112M	1:30	MAGMA	M07	07	B5	-	5,5 HP	16789747
34417301359	IEC132M	1:15	MAGMA	M10	10	B5	Entrada maciza	10,0 HP	17301359
34416969668	-	1:20	MAGMA	M10	10	-	Entrada maciza	7,50 HP	16969668
34416964774	-	1:20	MAGMA	M10	10	-	Entrada maciza	7,50 HP	16964774
34516964773	-	1:20	MAGMA	M12	12	-	Entrada maciza	10,0 HP	16964773
34416964773	-	1:20	MAGMA	M12	12	-	-	10,0 HP	-
34217012971	IEC90L	1:17,39	CONIMAX	WCG20	N04	B5	-	2,0 HP	17012971
34216501510	IEC112	1:9,57	CONIMAX	WCG20	N04	B5	Eje macizo	5,5 HP	16501510
34216370320	IEC112	1:11,31	CONIMAX	WCG20	N05	B5	-	5,5 HP	-
34218098333	C112	1:20,17	CONIMAX	N07	N07	B5	Eje macizo	5,50 HP	18098333
34217023798	IEC112	1:42,61	CONIMAX	N07	N07	B5	Eje macizo	5,5 HP	17023798
34217220027	IEC112	1:48,71	CONIMAX	N08	N08	B5	-	5,5 HP	17220027
34118098331	C112	1:80,74	CONIMAX	N09	N09	B5	-	5,50 HP	18098331
34317916569	C132	1:6,23	CONIMAX	N06	N06	B5	-	7,50 HP	17916569
34317916557	C132	1:7,91	CONIMAX	N07	N07	B5	Eje macizo	10,00 HP	17916557
34216491915	IEC132	1:11,31	CONIMAX	WCG20	N05	B5	Eje macizo	10,00 HP	-
34216370319	IEC132	1:11,31	CONIMAX	WCG20	N05	B5	Eje macizo	10,00 HP	-
34216370323	IEC132	1:11,37	CONIMAX	WCG20	N07	B5	Eje macizo	10,00 HP	-
34216370322	IEC132	1:13,12	CONIMAX	WCG20	N07	B5	-	10,00 HP	-
34218098332	C132	1:20,17	CONIMAX	N07	N07	B5	-	10,00 HP	18098332
34317916568	C160	1:7,91	CONIMAX	N07	N07	B5	-	15,00 HP	17916568
34218098357	C160	1:10,91	CONIMAX	N09	N09	B5	Eje macizo	20,00 HP	18098357
34216370325	IEC160	1:11,37	CONIMAX	WCG20	N07	B5	Eje hueco	20,00 HP	-
34216491916	IEC160	1:12,85	CONIMAX	N08	N08	B5	Eje macizo	20,00 HP	16491916
34216370326	IEC160	1:12,85	CONIMAX	WCG20	N08	B5	Eje macizo	20,00 HP	-
34216370369	IEC160	1:33,76	CONIMAX	WCG20	N08	B5	-	20,00 HP	-
34218098356	C180	1:10,25	CONIMAX	N10	N10	B5	-	30,00 HP	18098356
34217636885	IEC180L	1:30,20	CONIMAX	WCG20	N10	-	-	30,00 HP	17636885
34217346785	KTR 200L	1:14,6	CONIMAX	WCG20	N10	B5	-	30,00 HP	17346785
34217636881	KTR 200L	1:15,96	CONIMAX	WCG20	N12	-	-	40 HP	17636881
34217636883	KTR 200L	1:29,89	CONIMAX	WCG20	N12	-	Eje hueco	40 HP	17636883
34117136099	KTR 225S/M	1:11,66	CONIMAX	N10	N10	B5	-	40 HP	171360099
34217636882	KTR 225	1:13,55	CONIMAX	WCG20	N12	-	-	50 HP	17636882
34217636884	KTR 225S	1:32,03	CONIMAX	WCG20	N15	-	-	60 HP	17636884
34012319070	IEC112	1:9,07	GK	GK03	03	B14	-	5,50 HP	-
34013411214	IEC112	1:12,14	GK	GK04	04	B14	-	5,50 HP	16561109
34618098348	C112	1:21,04	GK	GK04	04	B14	-	5,50 HP	18098348
34117676258	IEC112M	1:27,31	GK	GK04	04	B14	-	5,50 HP	17676258
34012513525	IEC112	1:35,32	GK	GK05	05	-	-	5,50 HP	16298532
34012215859	IEC112	1:58,59	GK	GK06	06	B5	-	5,50 HP	16641889
34012218854	IEC112	1:88,54	GK	GK06	06	B5	Eje hueco y brida	5,50 HP	18098330
34319321600	IEC132	1:9,31	GK	F09	09	B5	-	10,00 HP	19321600
34618098337	C132	1:19,06	GK	GK05	05	B5	-	10,00 HP	18098337
34012512104	IEC132	1:21,04	GK	GK04	04	B14	-	7,50 HP	-
34618098434	C132	1:28,18	GK	GK06	06	B5	-	10,00 HP	18098434
34010513161	IEC132	1:31,61	GK	GK05	05	-	-	10,0 HP	-
34012214197	IEC132	1:41,97	GK	GK05	05	B5	Eje hueco	7,50 HP	-
34319321599	IEC160	1:8,87	GK	K09	09	B5	-	20,00 HP	19321599
34618098429	C160	1:10,31	GK	GK06	06	B5	-	20,00 HP	18098429
34012511237	IEC160	1:12,37	GK	GK05	05	-	-	15,0 HP	16298578
34012511312	IEC160	1:12,37	GK	GK05	05	-	-	15,0 HP	16298537
34618104800	C180	1:10,06	GK	GK07	07	B5	-	30,00 HP	18104800
34012711218	IEC180	1:12,77	GK	GK07	07	B5	-	30,0 HP	16642766
34317925645	250S/M	1:13,78	GK	GK09	09	B5	-	75,00 HP	17925645



✓ Reductores
**LÍNEA EJES
ORTOGONALES**

Código	Modelo	Potencia (HP)	Acoplamiento (IEC)	Relación (Ratio)	Carcasa motor
55340400110	FCNDK	0,50 HP	IEC71-B5	1:10	71
55340400115	FCNDK	0,50 HP	IEC71-B5	1:15	71
55340400120	FCNDK	0,50 HP	IEC71-B5	1:20	71
55340400130	FCNDK	0,33 HP	IEC71-B5	1:30	71
55340400140	FCNDK	0,33 HP	IEC71-B5	1:40	71
55340630110	FCNDK	1,00 HP	IEC80-B5	1:10	80
55340630115	FCNDK	1,00 HP	IEC80-B5	1:15	80
55340750120	FCNDK	1,00 HP	IEC80-B5	1:20	80
55340630130	FCNDK	1,00 HP	IEC80-B5	1:30	80
55340630140	FCNDK	1,00 HP	IEC80-B5	1:40	80
55340630160	FCNDK	0,75 HP	IEC80-B5	1:60	80
55340631100	FCNDK	0,75 HP	IEC80-B5	1:100	80
55340751100	FCNDK	1,00 HP	IEC80-B5	1:100	80
55340901100	FCNDK	1,00 HP	IEC80-B5	1:100	80
55540630210	FCNDK	2,00 HP	IEC90-B5	1:10	90
55340630215	FCNDK	2,00 HP	IEC90-B5	1:15	90
55340630120	FCNDK	1,50 HP	IEC90-B5	1:20	90
55340900220	FCNDK	2,00 HP	IEC90-B5	1:20	90
55340750130	FCNDK	2,00 HP	IEC90-B5	1:30	90
55340750140	FCNDK	1,50 HP	IEC90-B5	1:40	90
55340900140	FCNDK	2,00 HP	IEC90-B5	1:40	90
55340900150	FCNDK	2,00 HP	IEC90-B5	1:50	90
55340750160	FCNDK	1,50 HP	IEC90-B5	1:60	90
55340900160	FCNDK	1,50 HP	IEC90-B5	1:60	90
55340900120	FCNDK	3,00 HP	IEC100-B5	1:20	100
55341100130	FCNDK	4,00 HP	IEC100-B5	1:30	100
55340900130	FCNDK	3,00 HP	IEC100-B5	1:30	100
55341100140	FCNDK	4,00 HP	IEC100-B5	1:40	100
55340900110	FCNDK	5,50 HP	IEC112-B5	1:10	112
55340900115	FCNDK	5,50 HP	IEC112-B5	1:15	112
55341100120	FCNDK	5,50 HP	IEC112-B5	1:20	112
55341300110	FCNDK	10,00 HP	IEC132-B5	1:10	132
55341300115	FCNDK	10,00 HP	IEC132-B5	1:15	132
55341300120	FCNDK	10,00 HP	IEC132-B5	1:20	132
55341300130	FCNDK	7,50 HP	IEC132-B5	1:30	132
55341300141	FCNDK	7,50 HP	IEC132-B5	1:40	132

FIXED STAR

Línea FCNDK

⇒ **Ortogonal: Sin fin - Corona**



Reductores

LÍNEA EJES ORTOGONALES




Línea NMRV

⇒ Ortogonal: Sin fin - Corona



Línea B038

⇒ Ortogonal: Helicoidal cónico



Código	Modelo	Tamaño de Brida	Relación (Ratio)	Brida	Carcasa	Potencia (HP)	Cód. Fábrica
34084000175	NMRV/040	IEC63	1:7,5	B5	63	0,25 HP	-
34084001100	NMRV/040	IEC63	1: 100	B5	63	0,25 HP	4002797
34084000110	NMRV/040	IEC71	1: 10	B5	71	0,5 HP	4002307
34084000115	NMRV/040	IEC71	1: 15	B5	71	0,5 HP	4002371
34084000120	NMRV/040	IEC71	1: 20	B5	71	0,5 HP	4002440
34084000130	NMRV/040	IEC71	1: 30	B5	71	0,5 HP	4002555
34084000140	NMRV/040	IEC71	1: 40	B5	71	0,5 HP	4002626
34086301000	NMRV/063	IEC71	1: 100	B5	71	0,5 HP	4093222
34086300010	NMRV/063	IEC80	1: 10	B5	80	1 HP	4087001
34086300215	NMRV/063	IEC80	1: 15	B5	80	1 HP	4096732
34086301120	NMRV/063	IEC80	1: 20	B5	80	1 HP	4096733
34086300131	NMRV/063	IEC80	1: 30	B5	80	1 HP	4097284
34086300140	NMRV/063	IEC80	1: 40	B5	80	1 HP	4102851
34086300160	NMRV/063	IEC80	1: 60	B5	80	0,75HP	4102688
34087501000	NMRV/075	IEC80	1: 100	B5	80	0,75HP	4103557
34089001000	NMRV/090	IEC80	1: 100	B5	80	0,75HP	4106950
34086300110	NMRV/063	IEC90	1: 10	B5	90	2 HP	4103308
34086300115	NMRV/063	IEC90	1: 15	B5	90	2 HP	4085823
34086300120	NMRV/063	IEC90	1: 20	B5	90	2 HP	4003918
34086300130	NMRV/063	IEC90	1: 30	B5	90	1,5 HP	4090222
34087500130	NMRV/075	IEC90	1: 30	B5	90	2 HP	4103309
34087500140	NMRV/075	IEC90	1: 40	B5	90	2 HP	4004630
34089000140	NMRV/090	IEC90	1: 40	B5	90	2 HP	4095016
34087500160	NMRV/075	IEC90	1: 60	B5	90	1,5 HP	4103817
34089000160	NMRV/090	IEC90	1: 60	B5	90	2 HP	4106948
34089000130	NMRV/090	IEC100	1: 30	B5	100	4 HP	4106664
34089000105	NMRV/105	IEC100	1: 60	B5	100	3 HP	4005469
34093000142	NMRV/110	IEC100	1: 60	B5	100	3 HP	4110673
34089000110	NMRV/090	IEC112	1: 10	B5	112	5 HP	4104546
34089000115	NMRV/090	IEC112	1: 15	B5	112	5,5 HP	4098692
34089000120	NMRV/090	IEC112	1: 20	B5	112	5,5 HP	4005006
34091000120	NMRV/110	IEC112	1: 20	B5	112	5,5 HP	4097079
34090105130	NMRV/105	IEC112	1: 30	B5	112	5,5 HP	4005414
34091000130	NMRV/110	IEC112	1: 30	B5	112	5,5 HP	4107226
34090105140	NMRV/105	IEC112	1: 40	B5	112	5,5 HP	4005432
34091000140	NMRV/110	IEC112	1: 40	B5	112	5,5 HP	4106771
34093000110	NMRV/130	IEC132	1: 10	B5	132	10 HP	4142479
34093000115	NMRV/130	IEC132	1: 15	B5	132	10 HP	4142480
34093000120	NMRV/130	IEC132	1: 20	B5	132	10 HP	4142464
34093000130	NMRV/130	IEC132	1: 30	B5	132	10 HP	4287635
34093000140	NMRV/130	IEC132	1: 40	B5	132	7,5 HP	4005807
34095000140	NMRV/150	IEC132	1: 40	B5	132	10 HP	4005920
34095000160	NMRV/150	IEC132	1: 60	B5	132	7,5 HP	4151343
34064012663	B083UC	IEC112M	1: 14,43	B5	112	5,5 HP	-
34064054692	B083UC	IEC132M	1: 11,59	B5	132	10 HP	-



Reductores LÍNEA EJES COAXIALES

Código	Modelo	Acoplamiento (IEC)	Relación (Ratio)	Brida	Potencia (HP)	Cód. Fábrica
34064269570	HR061	IEC90L	1:3,69	B5	2 HP	-
34064011602	H103	IEC112M	1: 69,69	B5	5,5 HP	-
34064011469	H082	IEC132M	1: 11,01	B5	10 HP	-
34318310464	C00	C63	1: 17,29	-	0,25 HP	18310464
34318310465	C01	C71	1: 17,29	-	0,5 HP	18310465
34318310467	C03	C80	1: 19,44	-	1 HP	18310467
34017268674	C05	IEC90	1: 3,83	B5	2 HP	-
34318182401	C03	90L	1: 9,82	-	2 HP	18182401
34319372305	C03	C90	1: 17,09	B5	2 HP	19372305
34318310459	C03	90L	1: 21,4	-	2 HP	18310459
34318310460	C05	90L	1: 21,92	-	2 HP	18310460
34316565546	C06	IEC90L	1: 33,86	B5	2 HP	16565546
34017023656	C05	IEC90	1: 35,55	B5	2 HP	-
34016370135	C09	IEC100	1: 79,66	B5	4 HP	16370135
34300521708	C05	C112	1: 7,08	-	5,5 HP	18965602
34016491912	C05	IEC112	1: 11,48	B5	5,5 HP	-
34016491914	C08	IEC112	1: 61,37	B5	5,5 HP	-
34017713165	C10	IEC112	1: 103,15	B5	5,5 HP	17713165
34018334751	C06	IEC132	1: 3,73	B5	5,5 HP	-
34016491913	C07	IEC132	1: 10	B5	10 HP	-
34317916017	C08	C132	1: 10,82	B5	10 HP	17916017
34017483950	C08	IEC132	1: 17,99	B5	10 HP	17483950
34317916518	C09	C132	1: 21,41	B5	10 HP	17916518
34018098351	C09	C132	1: 30,11	B5	10HP	18098351
34017023657	C10	IEC132	1: 58,28	B5	10HP	17023657
34317916016	C09	C160	1: 11,63	B5	20 HP	17916016
34317916519	C10	C160	1: 21,87	B5	20 HP	17916519
34317916015	C09	C180	1: 11,63	B5	30 HP	17916015
34319421288	C14	AD55	1: 27,92	-	75 HP	19421288
34251368801	GC 25/2R	IEC80	1: 36,88	B14	1 HP	-
34112901344	GA90	IEC90	1: 3,44	B5	2 HP	16370129
34351113555	GC 35/2R	IEC112	1: 11,35	B14	5,5 HP	17301360
34317916549	GC45	C112	1: 19,86	B14	5,5 HP	17916549
34818098432	GC55	C112	1: 28,97	B5	5,5 HP	18098432
34818098352	GC55	C112	1: 28,97	B5	5,5 HP	18098352
34065314143	GC 65/3R	IEC112	1: 41,43	B5	5,5 HP	-
34055315876	GC 55/3R	IEC112	1: 58,76	B5	5,5 HP	16561102
34065318665	GC 65/3R	IEC112	1: 86,65	B5	5,5 HP	18097716
34018310463	GA132	132S	1: 3,45	-	10 HP	18310463
34317916526	GC45	C132	1: 7,64	B14	10 HP	17916526
34317916548	GC45	C132	1: 10,15	B14	10 HP	17916548
34010211015	GC 45/2R	IEC132	1: 10,15	B5	10 HP	-
34317916550	GC55	C132	1: 20,32	B5	10 HP	17916550
34055312606	GC 55/2R	IEC132	1: 26,06	B5	10 HP	16641878
34818104803	GC65	C132	1: 30,66	B5	10 HP	18104803
34818098433	GC65	C132	1: 30,66	B5	10 HP	18098433
34317916527	GC55	C160	1: 9,35	B5	20 HP	17916527
34317916551	GC75	C160	1: 18,65	B5	20 HP	17916551
34065212034	GC 65/2R	IEC160	1: 20,34	B5	15 HP	-
34317916525	GC65	C180	1: 10,69	B5	30 HP	17916525

CESTARI
REDUCTORES

Línea WCG20 C

➔ Coaxial: Helicoidal



Línea GC

➔ Coaxial: Helicoidal



MOTOVARIO

Línea HR

➔ Coaxial: Helicoidal



Reductores

LÍNEA EJES PARALELOS



Línea Vertimax F

CESTARI
REDUCTORES

Paralelo: Helicoidal



Línea GD

CESTARI
REDUCTORES

Paralelo: Helicoidal



Línea SN

MOTOVARIO

Paralelo: Helicoidal



Código	Modelo	Acoplamiento (IEC)	Relación (Ratio)	Carcasa reductor	Brida	Potencia (HP)
34084280244	SN154 321	IEC100-112	1:25,28	100	B5	5,50HP
34064073544	S102C	IEC132M	1:10,88	132	B5	10,00HP
34064061777	S102C	IEC132M	1:13,99	132	B5	10,00HP
34318734411	WCG20 F03	-	1:12,5	80	-	1 HP
34118309623	V05	C80	1:51,55	80	B5	1,00HP
34118097717	V03	C90	1:12,05	90	B5	2,00HP
34318734410	WCG20 F03	-	1:12,5	90	-	2 HP
34116370218	WCG20 V03	IEC100	1:12,5	100	B5	4 HP
34318734412	WCG20 F04	-	1:13,48	100	-	4 HP
34318734408	WCG20 F05	-	1:19,03	100	-	4 HP
34318309595	WCG20 V05	IEC100	1:20,83	100	B5	4 HP
34116370220	WCG20 V03	IEC100	1:21,14	100	B5	4 HP
34318734409	WCG20 F04	-	1:21,81	100	-	4 HP
34116370290	WCG20 V05	IEC100	1:27,56	100	B5	4 HP
34116501511	WCG20 V06	IEC100	1:45,55	100	B5	4 HP
34116370222	WCG20 V05	IEC112	1:10,57	112	B5	5,5 HP
34116370224	WCG20 V05	IEC112	1:13,82	112	B5	5,5 HP
34118098334	V06	C112	1:19,14	112	B5	5,50 HP
34118098353	V07	C112	1:29,38	112	B5	5,50 HP
34118098335	V07	C112	1:29,38	112	B5	5,50 HP
34116370223	WCG20 V05	IEC132	1:11,57	132	B5	10 HP
34116964769	WCG20 V06	IEC132	1:12,99	132	B5	10 HP
34116514540	WCG20 V07	IEC132	1:13,49	132	B5	10 HP
34116370226	WCG20 V05	IEC132	1:13,82	132	B5	10 HP
34116370227	WCG20 V05	IEC132	1:13,82	132	B5	10 HP
34317916520	V07	C132	1:16,08	132	B5	10,00 HP
34317916523	V07	C132	1:18,89	132	B5	10,00 HP
34117098985	WCG20 V07	IEC132	1:25,25	132	B5	10 HP
34118098428	V08	C132	1:30	132	B5	10,00 HP
34317630703	V08	C132	1:42,74	132	B5	10 HP
34118205986	WCG20 V15	IEC132	1:379,79	132	B5	10 HP
34118098355	V08	C160	1:10,44	160	B5	20,00 HP
34116370311	V07	IEC160	1:11,36	160	B5	20 HP
34317916521	V08	C160	1:13,06	160	B5	20,00HP
34116370314	V07	IEC160	1:13,49	160	B5	20 HP
34116370312	WCG20 V07	IEC160	1:13,49	160	B5	20 HP
34116370315	WCG20 V07	IEC160	1:16,08	160	B5	20 HP
34317916524	V08	C160	1:18,79	160	B5	20,00 HP
34117636847	WCG20 V08	IEC160M	1:29,53	160	-	15,0HP
34117301364	WCG20 V10	IEC160L	1:41,41	160	B5	20 HP
34117159683	WCG20 V15	IEC160	1:170,73	160	B5	20 HP
34118098354	V09	C180	1:10,59	180	B5	30,00HP
34116370316	V08	IEC180	1:13,6	180	B5	30 HP
34116370317	WCG20 V08	IEC180	1:13,6	180	B5	30 HP
34116370318	V08	IEC180	1:16,21	180	B5	30 HP
34117636878	WCG20 V09	IEC180L	1:28,57	180	-	25,0 HP
34117636880	WCG20 V10	IEC180L	1:32,1	180	-	30,0 HP
34117301363	WCG20 V12	IEC180L	1:40,12	180	B5	30 HP
34117136098	WCG20 V09	KTR 200L	1:13,06	200	B5	40 HP
34117135917	V10	KTR 225S/M	1:12,51	225	B5	60 HP
34317916522	V10	C225	1:14,19	225	B5	60,00 HP
34117636879	V12	KTR 225	1:29,78	225	-	60 HP
34014014667	GD40/3R	IEC100	1:46,67	100	-	3,00 HP
34011421318	GD40/2R	IEC112	1:13,18	112	B5	5,50 HP
34718098350	GD40	C112	1:17,22	112	B5	5,50 HP
34718098436	GD60	C112	1:53,57	112	B5	5,50 HP
34011411038	GD40/2R	IEC132	1:10,38	132	-	10,0 HP



☑ Reductores
**LÍNEA EJES
PARALELOS**

Código	Modelo	Potencia (HP)	Acoplamiento (IEC)	Relación (Ratio)	Carcasa reductor	Brida
34014011167	GD40/2R	10,0 HP	IEC132	1:11,67	132	-
34015213320	GD50/2R	10,0 HP	IEC132	1:13,22	132	-
34011521332	GD50/2R	10,0 HP	IEC132	1:13,22	132	-
34060211374	GD60/2R	10,0 HP	IEC132	1:13,74	132	-
34011411405	GD40/2R	10,0 HP	IEC132	1:14,05	132	-
34010140114	GD40/2R	7,50 HP	IEC132	1:14,05	132	-
34317916552	GD50	10,00 HP	C132	1:16,18	132	B5
34317916555	GD60	10,00 HP	C132	1:18,59	132	B5
34718098349	GD50	10,00 HP	C132	1:19,55	132	B5
34718098435	GD60	10,00 HP	C132	1:29,3	132	B5
34011621313	GD60/2R	10,0 HP	IEC132	1:37,38	132	-
34718098430	GD60	20,00 HP	C160	1:10,02	160	B5
34015011177	GD50/2R	20,0 HP	IEC160	1:11,77	160	-
34016011195	GD60/2R	20,0 HP	IEC160	1:11,95	160	-
34011521316	GD50/2R	20,0 HP	IEC160	1:13,22	160	-
34016964771	GD60/2R	20,0 HP	IEC160	1:13,74	160	-
34011511618	GD50/2R	-	IEC160M	1:16,18	160	B5
34317916556	GD70	20,00 HP	C160	1:18,65	160	B5
34718098431	GD60	30,00 HP	C180	1:10,02	180	B5
34011621305	GD60/2R	25,0 HP	IEC180	1:13,74	180	-
34317916554	GD90	60,00 HP	C225	1:15,37	225	B5
34317916553	GD90	75,00 HP	C250	1:12,19	250	B5

Línea WCG 50




➞ Paralelo: Helicoidal



Respaldamos a las industrias con POSTVENTA DE CALIDAD

➤ Prolongue la vida útil de sus activos, asegurando el máximo rendimiento de su industria.

Contamos con 80 personas dedicadas al servicio postventa, respaldados por una infraestructura de 1.443 m² diseñada para garantizar atención rápida, eficiente y de calidad. Más de 50 años en el mercado, técnicos altamente capacitados y repuestos originales nos permiten ofrecer soluciones confiables y duraderas, asegurando el máximo rendimiento.

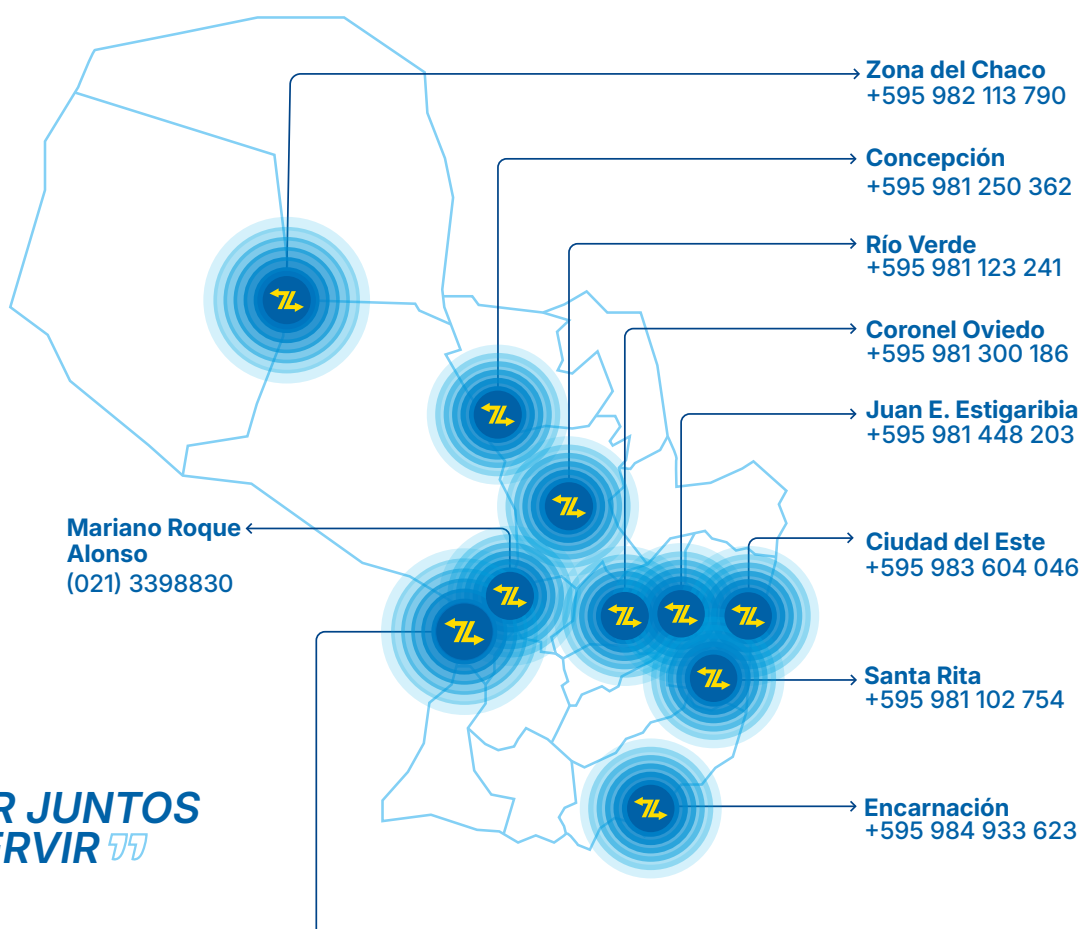

CRECER JUNTOS PARA SERVIR



SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS INTEGRALES

Avda. Boggiani 7367

(021) 517 5000

@recordelectric

www.recordelectric.com



Avda. Rca. Argentina 1814
c/ José Martí

(021) 338 8197/8

recordlux@recordelectric.com



Músicos del Chaco N° 6838

(021) 517 5900

service@recordelectric.com



Ángel E. López N° 1345
C/ Dr. Rafael Eladio Velázquez

(0983) 510 074

service@recordelectric.com



(0981) 901 777

ventasproyectos@recordelectric.com



Accedé a más
SOLUCIONES
ELECTROMECÁNICAS
INTEGRALES