

DESCRIPCIÓN

TP-60


Bomba Periférica

Monoetapa
 Motor Monofásico
 Potencia: 1/2cv
 Frecuencia: 50Hz
 Salidas con rosca: Succión 1" x Impulsión 1"
 Utilizada en agua limpia.
 Caudal máximo: 37,9m³/h
 Presión máxima: 2,1m

TP-80

Bomba Periférica

Monoetapa
 Motor Monofásico
 Potencia: 1,0cv
 Frecuencia: 50Hz
 Salidas con rosca: Succión 1" x Impulsión 1"
 Utilizada en agua limpia.
 Caudal máximo: 66,0m³/h
 Presión máxima: 2,7m

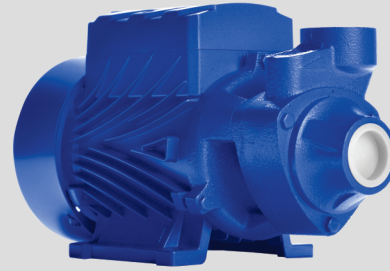
TP60
2,1m³/h
Caudal máximo

37,9m
Presión máxima

1/2cv
Potencia

TP80
2,7m³/h
Caudal máximo

66,0m
Presión máxima

1,0cv
Potencia

ESPECIFICACIONES


TP-60 / TP-80

- Carcasa y cuerpo intermedio en hierro fundido con protección antibloqueo.
- Rotor en latón.
- Punta del eje en acero inox (evita corrosión prematura).
- Anillo de sellado (O'ring) de la carcasa en NBR (Nitrilo).
- Sello mecánico: Caras en grafito y cerámica. Muelle en Inox 304 y elastómero (goma) en NBR (Nitrilo).

APLICACIONES

TP-60 / TP-80

- Residencial.
- Agricultura/Riego.
- Construcción Civil.

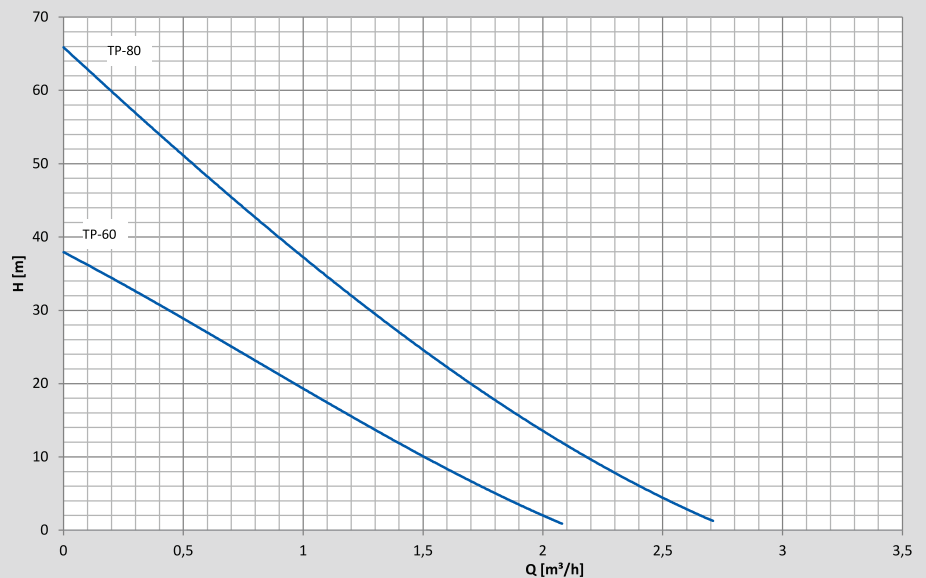

MODELO MODEL MODELO	HP CV	ESTÁGIO STAGES ETAPAS	SUÇÃO SUCK ASPIRACION	RECALQUE DE CHARGE DESCHARGA	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (m)													ALTURA MAXIMA SHUT-OFF (m)	
					2	4	6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50		60
					VAZÃO / FLOW HATE / CAUDAL (m³/h)														
TP-60	1/2	1	1"	1"	2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,2	1	0,7	0,4	0,2					37,9
TP-80	1	1	1"	1"	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,2	66,0