

DESCRIPCIÓN

B-13 - 3/4cv

Bomba Centrífuga Rotor Cerrado

Monoetapa Monobloque
 Motor Monofásico IP44
 Potencia: 3/4cv Voltaje: 220V
 Frecuencia: 50Hz Revoluciones: 2850rpm
 Salidas con rosca: Succión 1" x Impulsión 1"
 Utilizada en agua limpia.
 Caudal máximo: 6,4m³/h
 Presión máxima: 26,4m

B-13 - 1,0cv

Bomba Centrífuga Rotor Cerrado

Monoetapa Monobloque
 Motor Monofásico IP44
 Potencia: 1,0cv Voltaje: 220V
 Frecuencia: 50Hz Revoluciones: 2850rpm
 Salidas con rosca: Succión 1" x Impulsión 1"
 Utilizada en agua limpia.
 Caudal máximo: 6,5m³/h
 Presión máxima: 28,6m


B-13 3/4cv
6,4m³/h
 Caudal
 máximo

26,4m
 Presión
 máxima

B-13 1,0cv
6,5m³/h
 Caudal
 máximo

28,6m
 Presión
 máxima

ESPECIFICACIONES



B-13 - 3/4cv | B-13 - 1,0cv

- Carcasa de bomba en hierro fundido.
- Rotor en bronce.
- Punta del eje en acero inox (evita corrosión prematura).
- Anillo de sellado (O'ring) de la carcasa en NBR (Nitrilo).
- Sello mecánico: Caras en grafito y cerámica. Muelle en Inox 304 y elastómero (goma) en NBR (Nitrilo).

APLICACIONES

B-13 - 3/4cv | B-13 - 1,0cv

- Residencial.
- Agricultura/Riego.
- Construcción Civil.
- Industria.

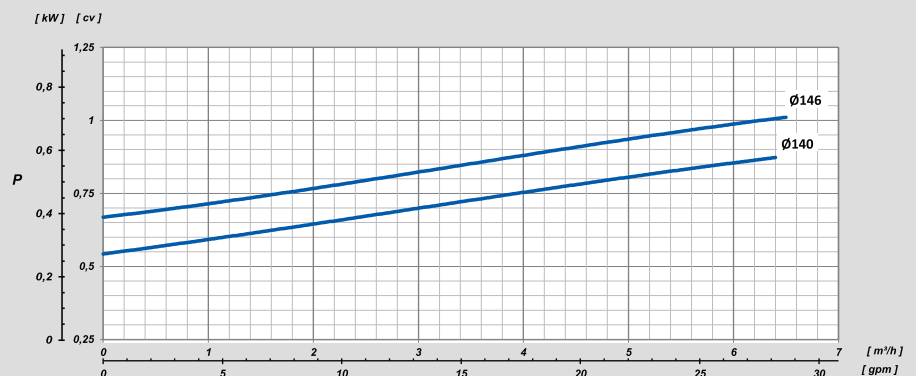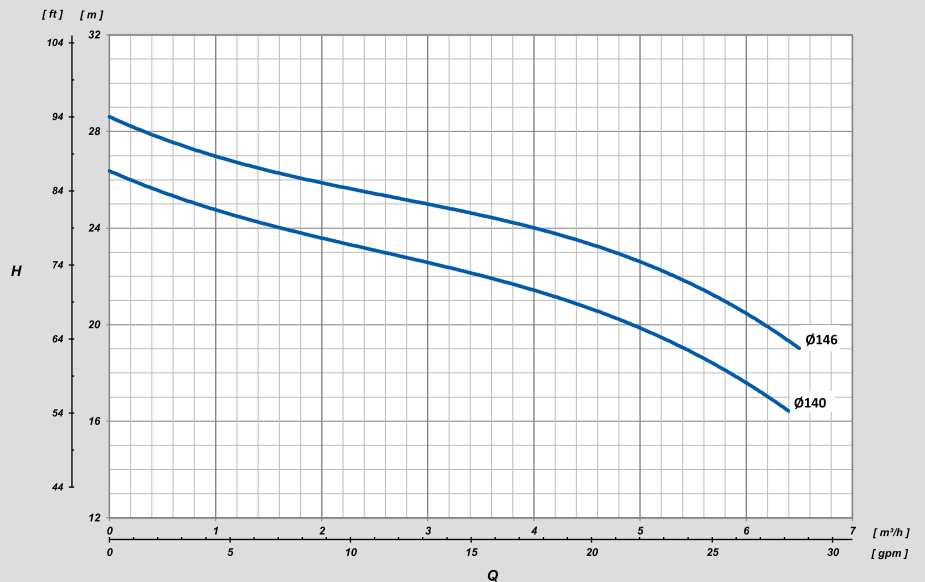

MODELO MODEL MODELO	CV HP	ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm]	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACION	RECALEQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [m]													ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
					VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [m³/h]													
B-13	3/4	140	1"	1"	6,2	5,8	5,4	4,9	4,3	3,4	2,6	1,7	0,9	0,2				26,4
B-13	1,0	146	1"	1"			6,5	6,2	5,8	5,3	4,7	4,0	2,9	1,9	1,0	0,4		28,6